

PHILIPS

Lighting



HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-E 136 TL-D II 220-240 50/60Hz

Hem şık hem güvenilir. HF-Essential II bir floresan lambanın güvenilir şekilde çalıştırılması için en düşük maliyetli çözümdür. Ayrıca, elektronik balastların sunduğu avantajlardan yararlanmak isteyen elektromanyetik sistem kullanıcıları için ideal bir başlangıç düzeyinde üründür. Maliyet tasarrufu sağlayan ve güvenilir HF-Essential II, A2 enerji verimliliği sınıfındadır ve sağlam tasarımı tüm ilgili uluslararası güvenlik ve performans standartlarını karşılar. HF-Essential II genel aydınlatma, ofis aydınlatması, otoparklar, depolar gibi pek çok kullanım alanı için ideal ve ekonomik bir seçimdir.

Ürün veri


Çalıştırma ve Elektrik		Muhafaza Maksimum (Maks.)	
Giriş Voltajı	220-240 V	80 °C	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz	Mekanik ve Muhafaza	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz	Muhafaza	
Toprak Kaçak Akımı (Maks)	0,5 mA	L 150x40x28	
Ani Akım Genişliği	0,37 ms	Onay ve Uygulama	
Ani Akım Tepe Değeri (Maks)	15 A	Girişime Karşı Koruma Sınıfı	
MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tip B) (Nom)	20	IP20 [Parmak korumalı]	
Kablolama		Enerji Verimliliği İndeksi	
Konnektör Türü Giriş Terminalleri	Ekleme	A2	
Konnektör Türü Çıkış Terminalleri	Ekleme	Onay İşaretleri	
Sıcaklık		CE işareti CB Sertifikası KEMA Keur sertifikası RoHS Uyumlu	
Ortam sıcaklığı aralığı	-10 °C ila 50 °C	Ürün Verileri	
Muhafaza Ömrü (Nom)	80 °C	Sipariş ürün adı	
		HF-E II 136 TL-D 220-240V 50/60Hz	
		Tam ürün adı	
		HF-E 136 TL-D II 220-240 50/60Hz	
		Tam ürün kodu	
		871829177056500	
		Sipariş kodu	
		77056500	
		Malzeme No. (12NC)	
		913713041066	

HF-Essential II for TL5/TL-D

Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718291770565
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	20

EAN/UPC - Kutu	8718291770572
----------------	---------------

Boyutlu çizim

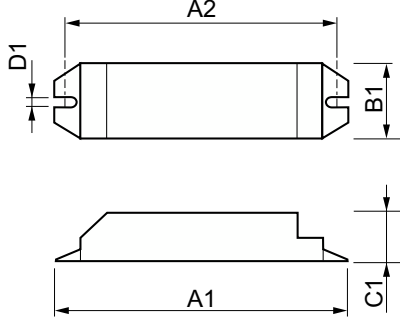

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E II 136 TL-D 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	150,0 mm	138,0 mm	39,6 mm

