



# MASTER TL Mini Super 80

## MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC

Această lampă miniaturală TL (diametru tub 16 mm) este o lampă cu dimensiuni mici care permite miniaturizarea sistemului și oferă posibilitatea funcționării prin alimentare cu CC de joasă tensiune. Este ideală pentru aplicații în care se cere o mai bună redare a culorii (față de culorile standard) și o eficacitate sporită și în care spațiul este limitat, de exemplu, în iluminatul holurilor, al casei scării în imobile, iluminat integrat în piese de mobilier, oglinzi și dulapuri suspendate, iluminatul indicatoarelor și iluminat de urgență.

### Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G5 [ G5]
Viață până la defectare 10% (nom.)	5000 h
Viață până la defectare 50% (nom.)	10000 h
Viață până la defectare 50% preîncălzire (nom.)	10000 h

Light Technical	
Cod culoare	830 [ CCT de 3000 K]
Flux luminos (nom.)	470 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Întreținere la flux luminos 10.000 h (nom.)	71 %
Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.)	85 %
Întreținere la flux luminos 5.000 h (nom.)	77 %
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	59 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)	85

Operating and Electrical	
Putere consumată (W) (Nom)	7.1 W
Curent lampă (nom.)	0,145 A
Tensiune (nom.)	56 V

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da

Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h	8 kWh

Product Data	
Cod complet produs	871150071638527
Nume comandă produs	MASTER TL Mini Super 80 8W/830 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Produs	8711500716385

## MASTER TL Mini Super 80


Cod de comandă	71638527
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	250
Material nr. (12NC)	928001008350

Greutate netă (bucată)	27,000 g
ILCOS Code	FD-8/30/1B-E-G5

### Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.


### Cote




TL 8W/830

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 8W/830 FAM/ 10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

### Date fotometrice

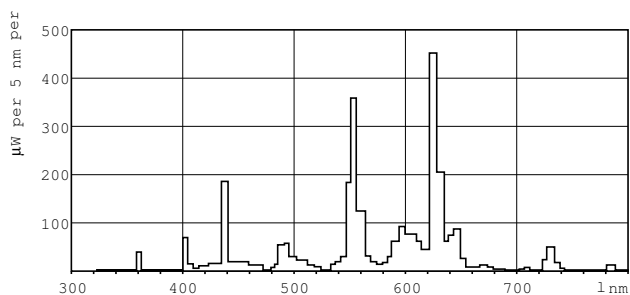

Culoare lumina /830



Culoare lumina /830

