



HORTICULTURE

MASTER Agro 400W E40 1SL/12

Hochdruck-Natriumdampflampe mit PIA-Technologie

Hinweise


- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E40 [E40]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	18.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	220 [CCT of 2000K]
Farbkoordinate X (Nom)	0,520
Farbkoordinate Y (nom.)	0,415
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	130 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	20
Bogenlänge O (Nom)	83 mm
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	430,0 W
Spannung (Nom)	128 V
Spannung (Nom)	128 V


Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T46 [T 46 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	22,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	473 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER Agro 400W E40 1SL/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER Agro 400W E40 1SL/12
Gesamt-Produktcode	871150070750515
Bestellcode	70750515
Material-Nr. (12NC)	928144609201
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500707505
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER Agro 400W E40 1SL/12	47 mm	83 mm	175 mm	278 mm	205 mm

Photometrische Daten

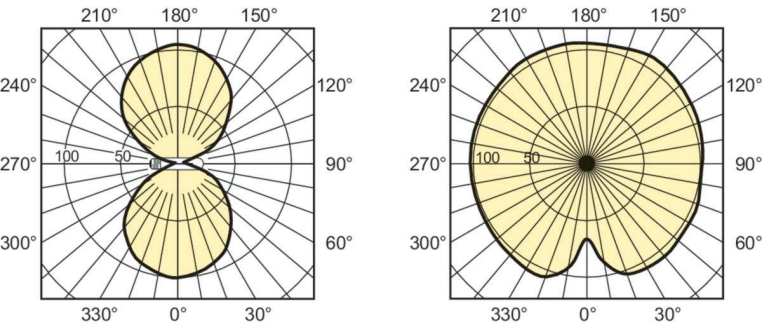


Light Distribution Diagram - MASTER Agro 400W E40 1SL/12

Lebensdauer

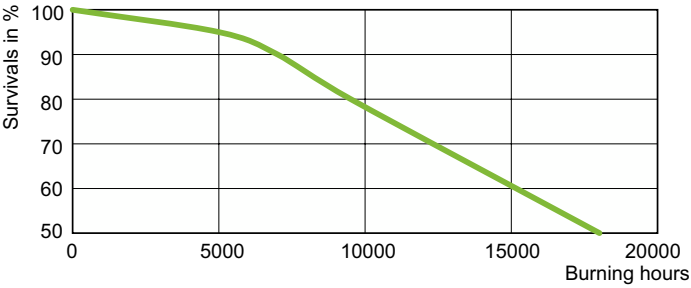

Life Expectancy Diagram - MASTER Agro 400W E40 1SL/12

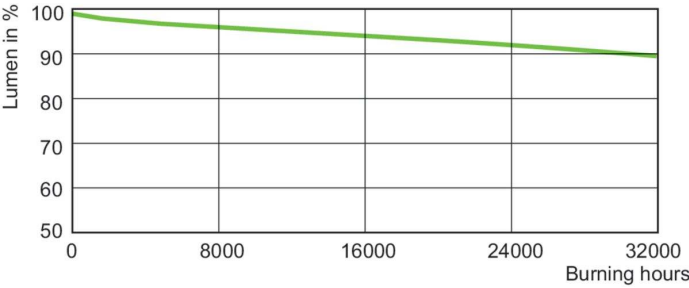

Lumen Maintenance Diagram - MASTER Agro 400W E40 1SL/12

