



# SON H

## SON H 110W | E27 1CT/24

SON H als Austauschlampe für Quecksilberdampf-Lampen

### Hinweise

- Zur Verwendung mit einem für Hochdruck-Quecksilberdampflampen konzipierten Vorschaltgerät
- Nur für Außenanwendungen
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

#### Allgemeine Informationen

Socket	E27 [E27]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	28.000 Stunde(n)

#### Lichttechnische Daten

Farbcode	- [Not Specified]
Farbkoordinate X (Nom)	545
Farbkoordinate Y (nom.)	391
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	84 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	-

#### Betrieb und Elektrik

Energieverbrauch	110,0 W
Spannung (Nom)	107 V
Spannung (Nom)	107 V

#### Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

#### Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Beschichtetes Glas
Kolbenform	BF70 [BF 70 mm]

#### Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (Nom)	22,2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	121 kWh


#### Produktdaten

Bestell-Produktname	SON H 110W   E27 1CT/24
Gesamtbezeichnung des Produkts	SON H 110W   E27 1CT/24
Gesamt-Produktcode	871829111857200
Bestellcode	11857200
Material-Nr. (12NC)	928486900191
Anzahl pro Verpackung	1

# SON H


EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291118572
Zähler - Pakete pro Außenkarton	24
EAN Umverpackung	8718291118589

## Abmessungsskizzen

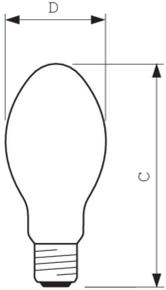


Product	D (max)	C (max)
SON H 110W I E27 1CT/24	71 mm	156 mm

## Photometrische Daten

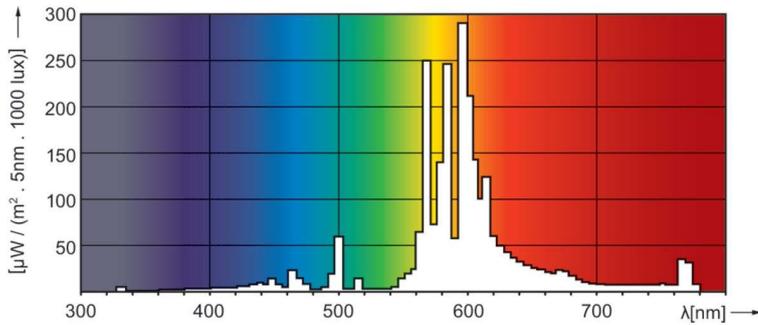

Spectral Power Distribution Colour - SON H 110W I E27 1CT/24

## Lebensdauer

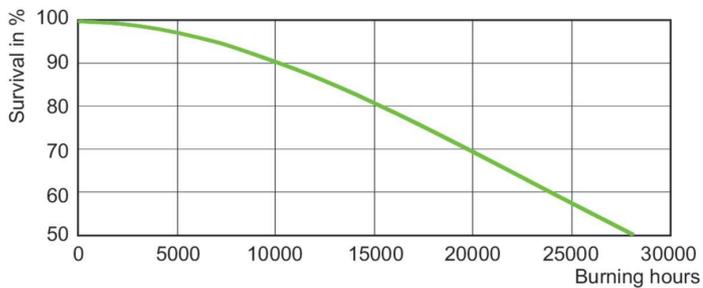

Life Expectancy Diagram - SON H 110W I E27 1CT/24

Lumen Maintenance Diagram - SON H 110W I E27 1CT/24

