


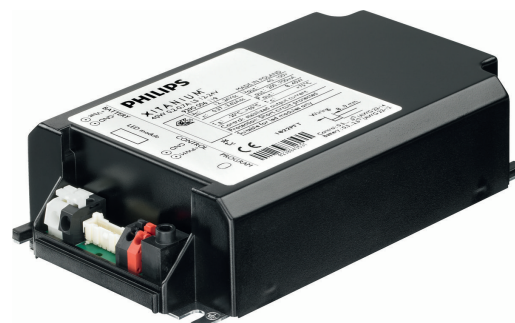

Xitanium Constant Current DC Input Outdoor

Xitanium 70W 0.2-0.7A LS 12-24V

Os controladores LED para exteriores de entrada CC de corrente constante Xitanium da Philips foram concebidos para soluções não ligadas à rede baseadas na alimentação por bateria (corrente directa). Estes controladores integram uma inteligência regulável que converte a escassa energia recolhida pelo sistema solar ou turbinas eólicas no melhor desempenho e fiabilidade possíveis do sistema. Originalmente otimizados para utilização com módulos Fortimo LED LLM, os controladores podem ser utilizados em motores de luz diferentes.

Dados do produto


Informações gerais		Temperatura	
Tecnologia de iluminação	LED	Secção transversal do cabo de controlo (Mín.)	0,5 mm²
Funcionamento e características elétricas		Secção transversal de cabo de entrada (Nom.)	2,5 mm²
Eficiência máxima na potência máxima	90-95 %	Controlos e regulação	
Corrente de saída (Nom.)	200-700 mA	Regulável	Sim
Tolerância de corrente de output (Máx.)	5 %	Interface de controlo	Programmable LumiStep
Tolerância de corrente de output (Mín.)	-5 %	Intervalo de regulação	100-10 %
Corrente de entrada (Máx.)	7660 mA	Aprovação e aplicação	
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	30 A	Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Potência de saída (Nom.)	16-70 W	Humidade relativa (funcionamento) (Máx.)	90 %
Cablagem			
Tipo de conector dos terminais de saída	Conector JST BM07B-PASS-TFT		
Secção transversal do cabo de controlo (Máx.)	1,5 mm²		

Xitanium Constant Current DC Input Outdoor

Marcas de aprovação	Certificação ENEC Marca CE
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Xitanium 70W 0.2-0.7A LS 12-24V
Nome do produto completo	Xitanium 70W 0.2-0.7A LS 12-24V
Código do produto completo	872790092560900
Código de encomenda	92560900

N.º material (12NC)	929000612003
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291546818
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC – Caso	8727900925609

Desenho dimensional



Product	D1	A2	B2	C1	A1
Xitanium 70W 0.2-0.7A LS 12-24V	4,5 mm	134 mm	70 mm	36,8 mm	149,6 mm

