



CorePro Vela LED

CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto


Informações gerais		Temperatura	
Casquilho	E14 [E14]	T-máxima na caixa (Nom)	75 °C
Vida útil nominal	15.000 h	Controlos e regulação	
Ciclo de comutação	50.000	Regulável	Não
Tecnologia de iluminação	LED	Características mecânicas e compartimento	
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Acabamento da lâmpada	Fosca
Caraterísticas técnicas da luz		Formato da lâmpada	B35 [B 35 mm]
Código da cor	827 [CCT of 2700K]	Aprovação e aplicação	
Fluxo Luminoso	250 lm	Consumo de energia kWh/1000 h	4 kWh
Designação da cor	Branco quente (WW)	Dados do produto	
Temperatura de cor correlacionada	2700 K	Nome de produto da encomenda	CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	62,50 lm/W	Nome do produto completo	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR
Consistência da cor	<6	Código do produto completo	871829178701300
Color rendering index (CRI)	80		
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %		
Funcionamento e caraterísticas elétricas			
Frequência de linha	50 to 60 Hz		
Frequência de entrada	50 a 60 Hz		
Consumo de Energia	4 W		
Corrente de lâmpada (Nom.)	35 mA		
Potência equivalente	25 W		

CorePro Vela LED

Código de encomenda	78701300
N.º material (12NC)	929001157402
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718291787013



Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8718291787020

Desenho dimensional

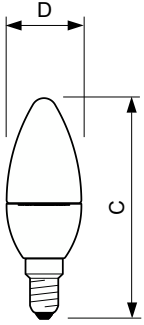


Product	D	C
CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Dados fotométricos

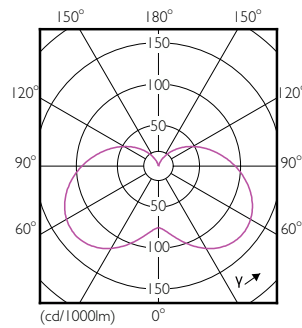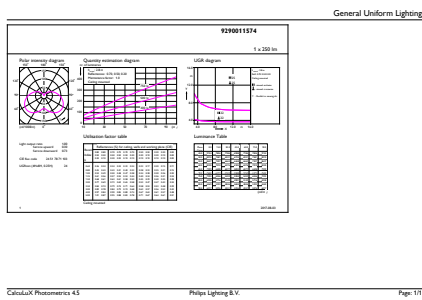

General uniform lighting - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR

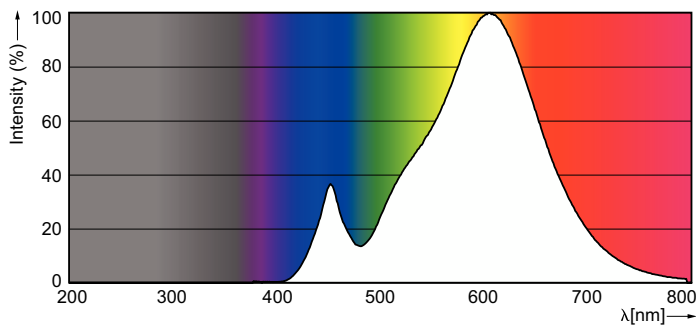

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR

CorePro Vela LED

Vida útil

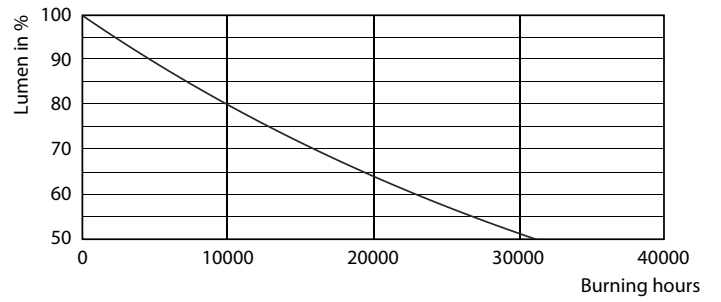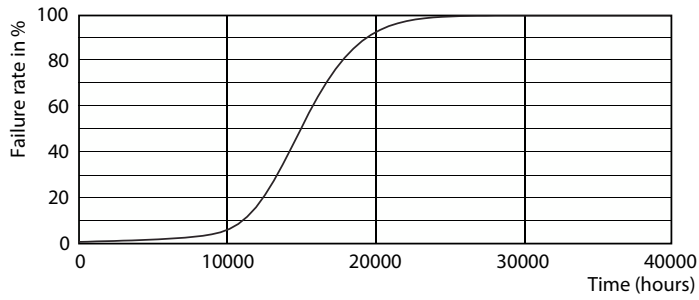

Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR

