TrueForce LED (área/via pública – SOX)

TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

As Philips MASTER LED HID SOX) fornecem uma solução LED de fácil e rápido retorno do investimento para substituir os sistemas SOX. Estas lâmpadas proporcionam os benefícios de eficiência energética e longa duração dos LED à substituição de SOX HID convencionais. Têm também um baixo investimento inicial para garantir uma poupança imediata. Com a distribuição de luz, a tampa e o tamanho de lâmpada ideais, pode facilmente adaptar o sistema SOX convencional com as lâmpadas SOX HID MASTER LED para melhorar a qualidade de iluminação com conforto e segurança sem ter de mudar o equipamento nem de sacrificar o efeito de luz.

Avisos e Segurança

- Consulte o guia de instalação ou consulte um representante da Philips Iluminação para obter o diagrama de cablagem e as instruções.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	B22/BY22d [B22/BY22d]
Vida útil nominal	50.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	740 [CCT of 4000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	230 °
Fluxo Luminoso	4.000 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	129,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	70
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

TrueForce LED (área/via pública – SOX)

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	- Hz
Frequência de entrada	- Hz
Consumo de Energia	31 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	560 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.9
Tensão (Nom.)	60 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	75 °C

Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Fosca
Formato da lâmpada	Outros

Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	35 kWh

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR
Nome do produto completo	TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR
Código do produto completo	871869669938600
Código de encomenda	69938600
N.º material (12NC)	929001307902
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696699386
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC - Caso	8718696699393

Desenho dimensional



Product	D	C
TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR	54 mm	422 mm

Dados fotométricos

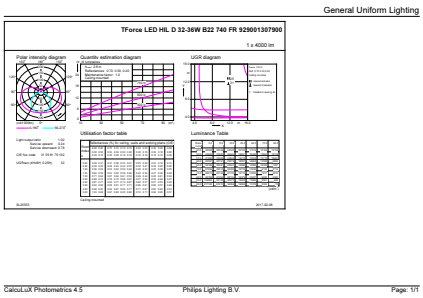

General uniform lighting - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

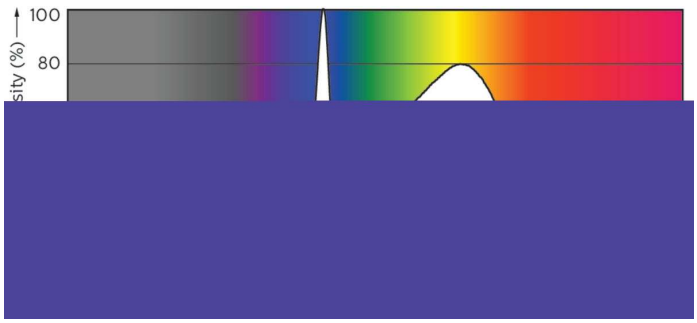

Spectral Power Distribution Colour - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

TrueForce LED (área/via pública – SOX)

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

Vida útil

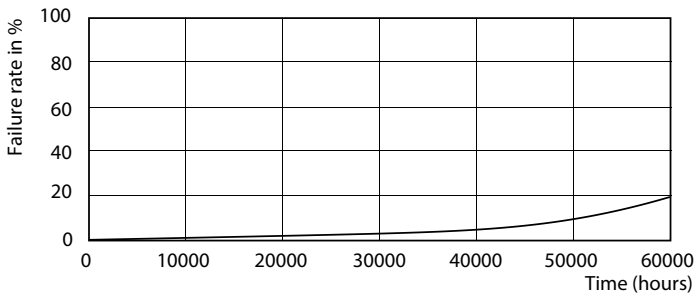

Life Expectancy Diagram - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

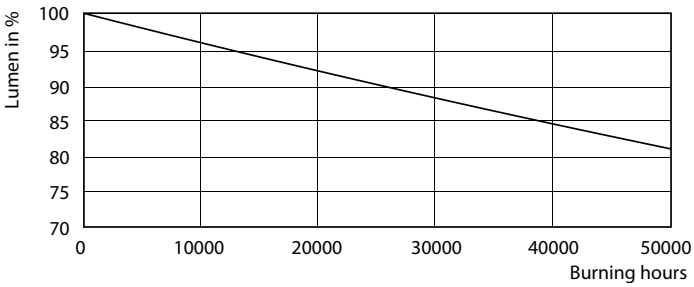

Lumen Maintenance Diagram - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.