



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D

CorePro LEDspot'lar spot aydınlatma içi mükemmeldir ve halojen benzeri bir ışık sağlar. Bu ürünler MR16 GU5.3 duylu çoğu mevcut armatürle uyumludur ve halojen ya da enkandesan spotların değişimi için tasarlanmıştır. LED lambalar büyük enerji tasarrufu sağlar ve bakım maliyetlerini minimuma indirir.

Ürün veri


Genel Bilgiler		Giriş Frekansı	
Kapak Tabanı	GU4 [GU4]	Güç Tüketimi	- Hz
Nominal kullanım ömrü	15.000 h	Lamba Akımı (Nom)	2,6 W
Anahtar Döngüsü	50.000	Güç Eşleniği	350 mA
Aydınlatma Teknolojisi	LED	Başlangıç Saati (Nom)	20 W
EU RoHS ile uyumludur	Evet	%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
Işık Teknik Ayrıntıları		Güç Faktörü (Kesir)	0.66
Renk Kodu	827 [CCT of 2700K]	Voltaj (Nom)	12 V
Işın Açısı (Nom)	36 °	Sıcaklık	
Işık Akısı	190 lm	Muhafaza Maksimumu (Nom.)	79 °C
Işık Yoğunluğu (Nom)	400 cd	Kontroller ve Dim Etme	
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)	Dim Edilebilir	Hayır
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K	Mekanik ve Muhafaza	
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	63,33 lm/W	Lamba Biçimi	MR11 [1,375 inç/35 mm]
Renk Tutarlılığı	<6	Onay ve Uygulama	
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	3 kWh
90° Konide Işık Akısı (Nominal)	190 lm	Çalıştırma ve Elektrik	
Çalıştırma ve Elektrik		Hat Frekansı	- Hz
Hat Frekansı	- Hz		

CorePro LEDspot LV

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D
Tam ürün adı	CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D
Tam ürün kodu	871869670868200
Sipariş kodu	70868200



Malzeme No. (12NC)	929001339202
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696708682
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8718696708699

Boyutlu çizim



Product	D	C
CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D	35 mm	37,5 mm


Fotometrik bilgi

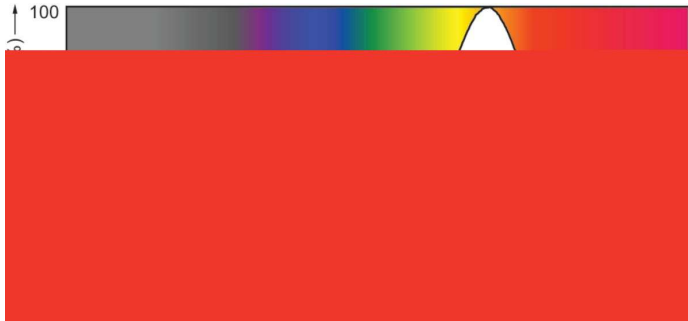

Lighting Systems Ltd. Lighting Systems Ltd. Page 10

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D



Accent Lighting Spots - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D



Light Distribution Diagram - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D

CorePro LEDspot LV

Kullanım Ömrü

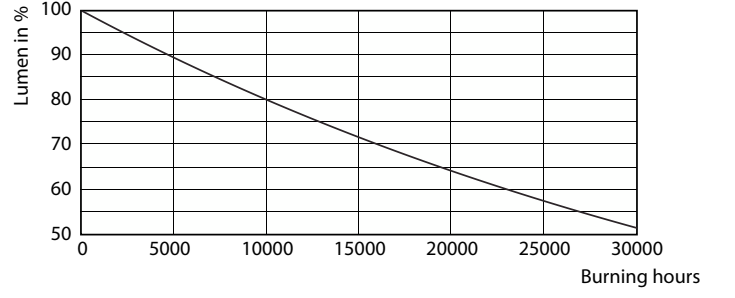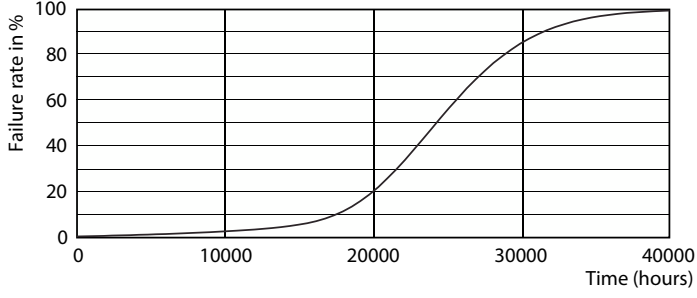

Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D

