



CorePro LED PLL



CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

Die CorePro LED PLL Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED PLL LED sind wie die konventionellen PL-L/ TC-L Kompaktleuchtstofflampen am EVG (HF) oder KVG/230V zu betreiben. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.

Hinweise

- Beim Wechsel auf PLL LED muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- PLL LED für EVG sind nicht für den Betrieb an 230V geeignet. Für den Betrieb an 230V können PLL LED fürs KVG verwendet werden.
- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben
- Die CorePro PLL LED HF ist mit gängigen EVGs von Markenherstellern kompatibel. Bitte prüfen Sie vor Installation die Kompatibilität mit den getesteten EVGs auf der Kompatibilitätsliste unter www.philips.de/LEDtube

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	2G11
Nennlebensdauer	30.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	160 Grad
Lichtstrom	3.400 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	141,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	83
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

CorePro LED PLL

Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
--	-----

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	20000-70000 Hz
Eingangsfrequenz	20000-70000 Hz
Energieverbrauch	24 W
Lampenstrom (max.)	600 mA
Lampenstrom (min.)	400 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Spannung (Nom)	53-77 V
LED-Alternative zu Leuchtstofflampenleistung	55 W
Einschaltstrom am Netz	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – KVG-	-
Vorschaltgerät ohne komp. Cap.	
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – KVG-	-
Vorschaltgerät mit komp. Cap.	
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – KVG-	-
Vorschaltgerät ohne komp. Cap.	
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – KVG-	-
Vorschaltgerät mit komp. Cap.	

Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C


Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse	
Produktlänge	540 mm
Kolbenform	PL-L

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Energiesparendes Produkt	Ja
Zeichen & Zertifikate	TUV CE Zeichen RoHS konform KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	24 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387356


Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11
Gesamt-Produktcode	871869682841000
Bestellcode	82841000
Material-Nr. (12NC)	929001920502
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696828410
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696828427

Abmessungsskizzen

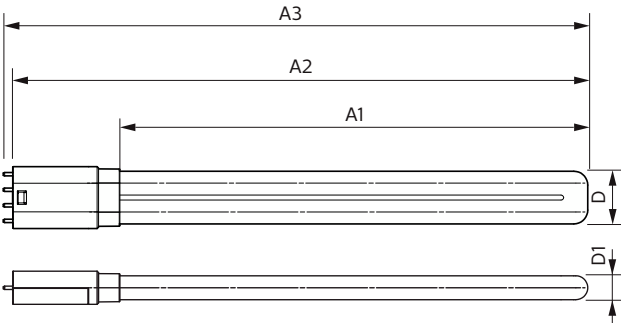


Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	37,6 mm	17 mm	453 mm	528,5 mm	535,1 mm


Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11




General uniform lighting - CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

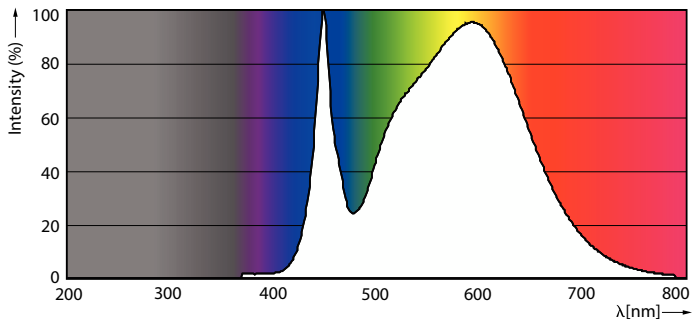


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

Lebensdauer


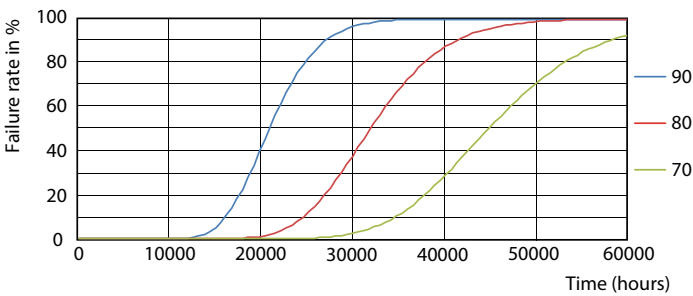


Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

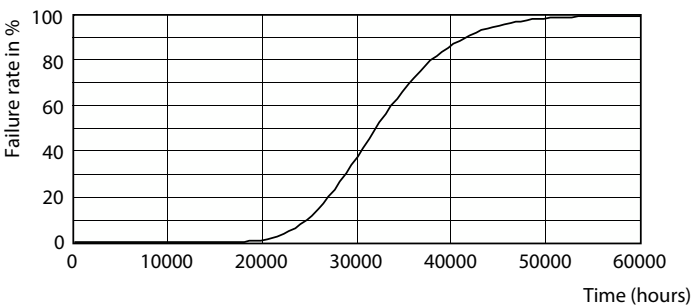


Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

Lebensdauer

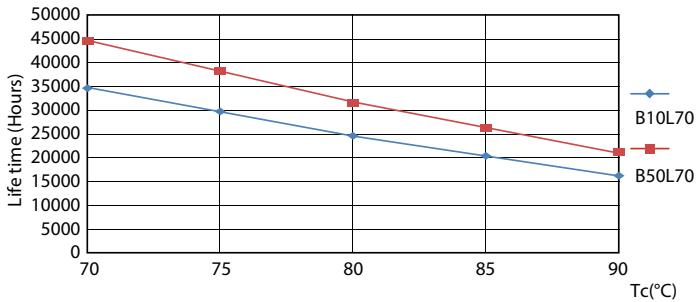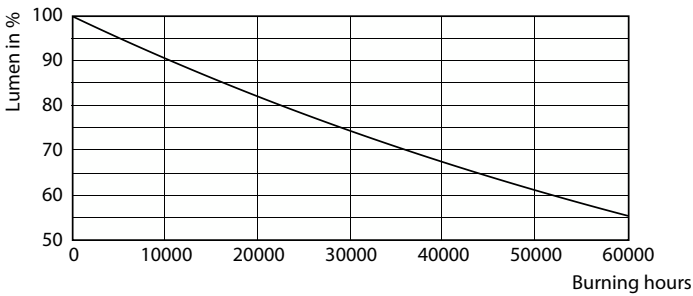

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

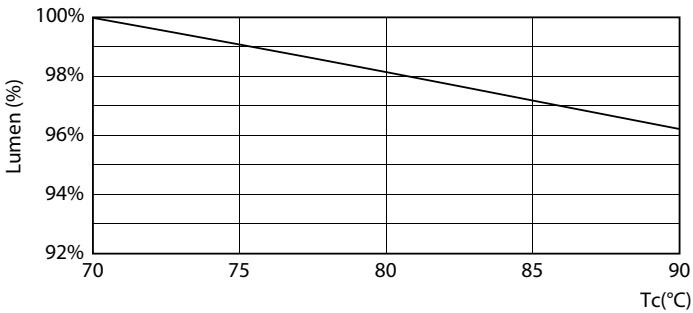

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

