


**PHILIPS**

**Lighting**

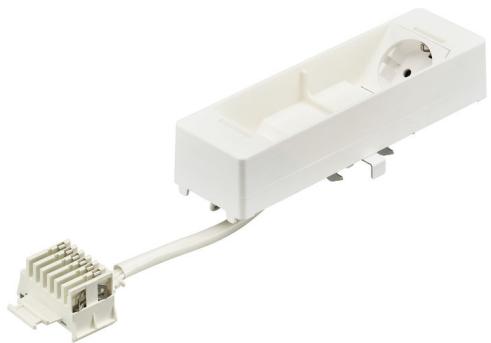

# Maxos Fusion

## LL500Z MOD-FR BK

### Maxos Fusion, Accessory

Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

### Données du produit


Informations générales		Mécanique et boîtier	
Angle	-	Longueur totale	350 mm
Couleur des accessoires	Noir	Largeur totale	62,5 mm
Code famille de produits	LL500Z [Maxos fusion Acc.]	Hauteur totale	40 mm
Valeur ajoutée	Premium	Diamètre total	0 mm
Fonctionnement et électricité		Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	
Tension d'entrée	220 à 240 V	40 x 63 x 350 mm	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	Matériaux	
Approbation et application		Polycarbonate	
Indice de protection		IP20 [Protection des doigts]	

## Maxos Fusion

Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	LL500Z MOD-FR BK
Nom de produit complet	LL500Z MOD-FR BK
Code EOC	87186969984100
Code de commande	99841000

Code 12NC	910925865364
Code de commande local	LL500ZMODFRBK
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696998410
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696998410

### Schéma dimensionnel

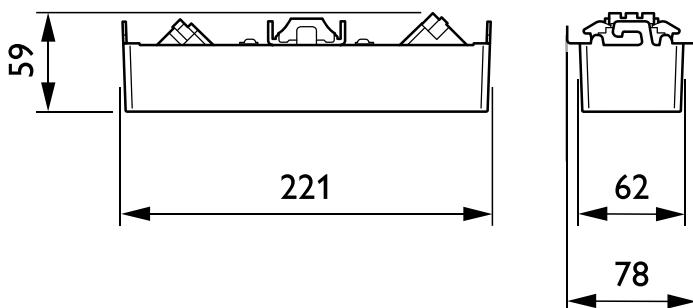

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)  
2023, novembre 6 - Les données sont sujettes à changement