



HF-Régulation TL5/TL-D/PL-L

HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Ballast électronique haute fréquence pour la gradation, utilisant le protocole analogique (1-10 V) pour lampes TL-D

Données du produit


Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Courant de fuite (max.)	0,5 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel	0,40 ms
Pic de courant d'appel (max.)	45 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	12
Câblage	
Type de connecteur bornes d'entrée	Connecteur universel WAGO 251 [Compatible avec le câblage automatique (ALF et ADS) et manuel]
Type de connecteur bornes de sortie	Connecteur universel WAGO 251 [Compatible avec le câblage automatique (ALF et ADS) et manuel]
Commandes et gradation	
Interface de commande	1-10V
Mécanique et boîtier	
Corps du luminaire	L 360x30x21

Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Poids net (pièce)	0,325 kg
Approbation et application	
Classe énergétique	A1 BAT
Norme de sécurité	IEC 61347-2-3
Norme environnementale	ISO 14001
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV
Gamme de températures ambiantes	10 °C à 50 °C

Données du produit	
Nom du produit de la commande	HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Nom de produit complet	HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Code EOC	871150091019630
Code de commande	91019630
Code 12NC	913700609566
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500910196
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500910202

HF-Régulation TL5/TL-D/PL-L

Schéma dimensionnel

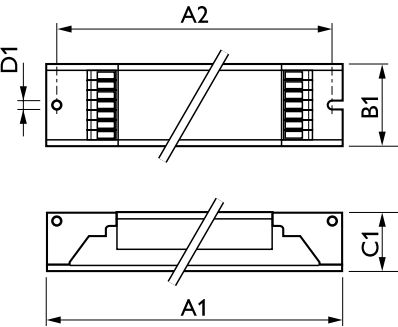

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

