


PHILIPS

Lighting

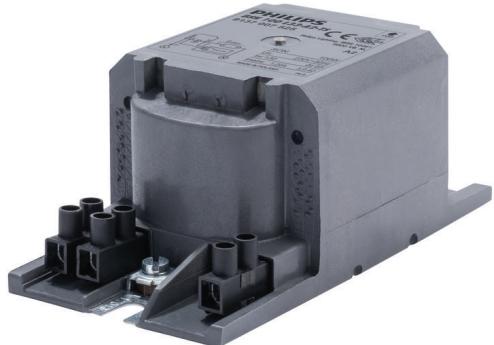

Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON



Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Câblage	
Type de connecteur	Vis
Mécanique et boîtier	
Poids net (pièce)	1,380 kg
Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC
Marquage CE	Oui

Données du produit	
Nom du produit de la commande	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz
Nom de produit complet	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz
Code EOC	871869674094100
Code de commande	8718696740941
Code 12NC	913700752526
Code de commande local	BSN100L33-A2TS
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696740941
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696740958

Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	108 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm



© 2025 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2025, mai 12 - Les données sont sujettes à changement