



HPL LED TrueForce CorePro



CorePro LED HPL/SON M 6Klm 31W 840 E27FR

LED HPL, Ovale, Secteur, 31 W, HPL 125W, SON 70W., E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 h

LED HPL, Ovale, Secteur, 31 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W., E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 h, 193 lm/W, EEL B, PF 0.9, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Mises en garde et sécurité

- L'installation doit toujours être effectuée par un électricien ou un installateur qualifié. Consultez le guide d'installation pour obtenir les instructions.

Données du produit

Informations générales		Cohérence des couleurs	
Culot	E27	Indice de rendu de couleur (IRC)	<6
Durée de vie nominale	25 000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	80
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Sécurité photobiologique selon EN 62471	70 %
Type de lampe	LED HPL		RG0
Référence de mesure de flux	Sphere	Fonctionnement et électricité	
Garantie	3 ans	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Données techniques de l'éclairage		Consommation électrique	31 W
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Courant lampe (nom.)	131 mA
Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux	6 000 lm	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Facteur de puissance (fraction)	0,9
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Tension (nom.)	220-240 V
Efficacité lumineuse (nominale)	193 lm/W	Courant d'appel sur secteur	22,79
		Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur	11

HPL LED TrueForce CorePro

Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	-
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	-
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	17
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	-
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	-
Équivalent en puissance (LED HID uniquement)	HPL 125W, SON 70W.
Compatibilité des ballasts	Secteur

Température

Température maximale du produit (nom.)	54 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----


Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	Ovale
Poids net (pièce)	0,145 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	B
Produit à faible consommation	Oui

Schéma dimensionnel



Consommation d'énergie kWh/1 000 h	31 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	2727401
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	2
Gamme de températures ambiantes	-30 à +45 °C

Conditions d'application


Technologie sans fil	Non applicable
----------------------	----------------

Données du produit


Nom du produit de la commande	CorePro LED HPL/SON M 6Klm 31W 840 E27FR
Nom de produit complet	CorePro LED HPL/SON M 6Klm 31W 840 E27FR
Code EOC	872110314395200
Code de commande	14395200
Code 12NC	929004366102
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8721103143952
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8721103143969

Product	D	C
CorePro LED HPL/SON M 6Klm 31W 840 E27FR	91 mm	205 mm


Données photométriques



General uniform lighting - CorePro LED HPL/SON M 6Klm 31W 840 E27FR




Light Distribution Diagram - CorePro LED HPL/SON M 6Klm 31W 840 E27FR

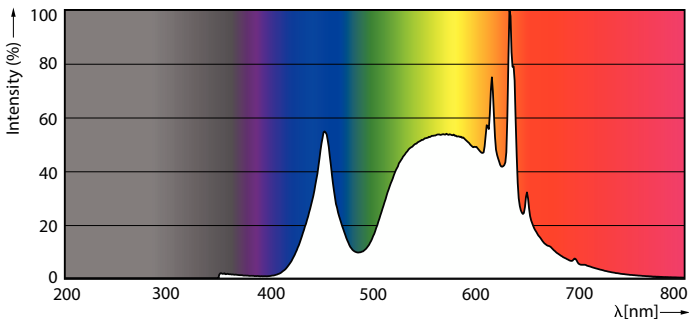


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED HPL/SON M 6Klm 31W 840 E27FR

Durée de vie

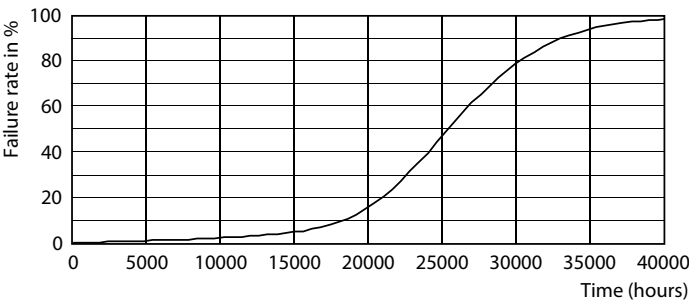

Life Expectancy Diagram

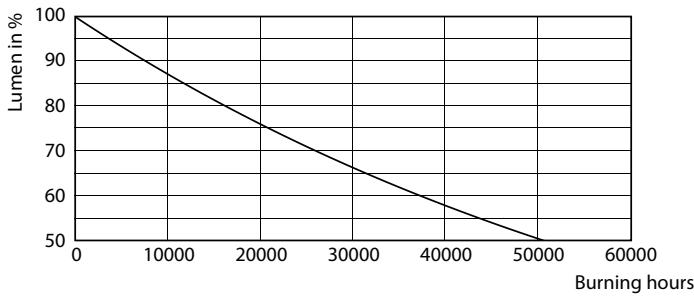

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED HPL/SON M 6Klm 31W 840 E27FR

HPL LED TrueForce CorePro

