



HPL LED TrueForce CorePro



CorePro LED HPL/SON M 6Klm 31W 840 E40FR

LED HPL, Ovale, Secteur, 31 W, HPL 125W, SON 70W., E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 h

LED HPL, Ovale, Secteur, 31 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W., E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 h, 193 lm/W, EEL B, PF 0.9, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Mises en garde et sécurité

- L'installation doit toujours être effectuée par un électricien ou un installateur qualifié. Consultez le guide d'installation pour obtenir les instructions.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E40
Durée de vie nominale	25 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED HPL
Référence de mesure de flux	Sphere
Garantie	3 ans
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)
Flux lumineux	6 000 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	193 lm/W

Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	31 W
Courant lampe (nom.)	131 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,9
Tension (nom.)	220-240 V
Courant d'appel sur secteur	32
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur	6

HPL LED TrueForce CorePro

Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	-
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	-
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	10
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM sans condensateur de compensation.	-
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM avec condensateur de compensation.	-
Équivalent en puissance (LED HID uniquement)	HPL 125W, SON 70W.
Compatibilité des ballasts	Secteur

Température

Température maximale du produit (nom.)	54 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	Ovale
Poids net (pièce)	0,147 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	B
Produit à faible consommation	Oui

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	31 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	2727407
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	2
Gamme de températures ambiantes	-30 à +45 °C


Conditions d'application

Technologie sans fil	Non applicable
----------------------	----------------

Données du produit


Nom du produit de la commande	CorePro LED HPL/SON M 6Klm 31W 840 E40FR
Nom de produit complet	CorePro LED HPL/SON M 6Klm 31W 840 E40FR
Code EOC	872110314401000
Code de commande	14401000
Code 12NC	929004366402
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8721103144010
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8721103144027

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LED HPL/SON M 6Klm 31W 840 E40FR	91 mm	205 mm


Données photométriques

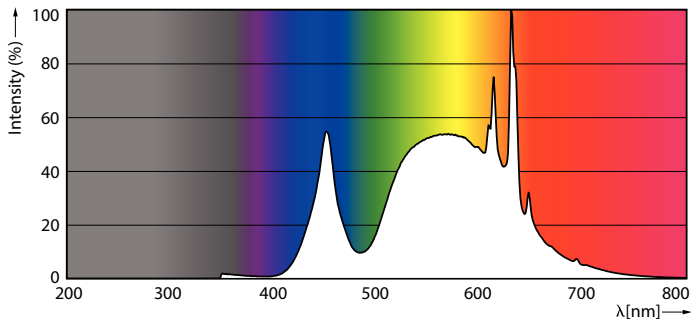

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED HPL/SON M 6Klm 31W 840 E40FR

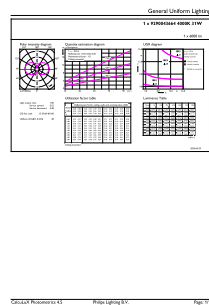


General uniform lighting - CorePro LED HPL/SON M 6Klm 31W 840 E40FR

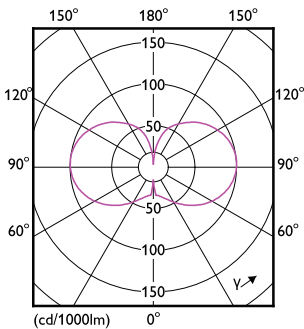


Light Distribution Diagram - CorePro LED HPL/SON M 6Klm 31W 840 E40FR

Durée de vie

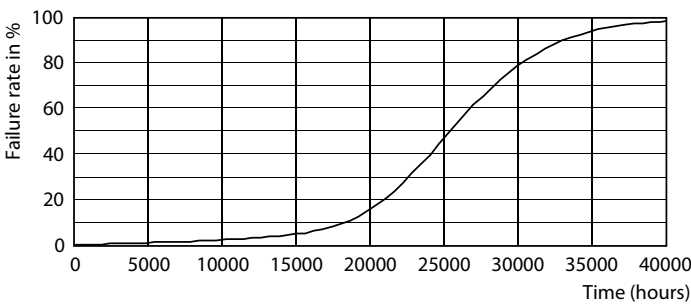

Life Expectancy Diagram

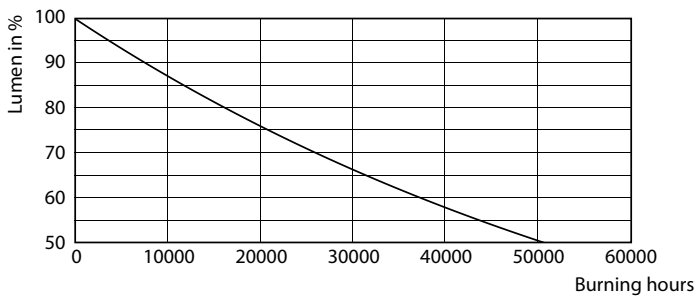

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED HPL/SON M 6Klm 31W 840 E40FR

HPL LED TrueForce CorePro

