




Lampe 100W A67 E27



Farbe, Farbe, Farbe, Farbe, Farbe – Chamäleon! Lass Dich nicht von herkömmlichen A67-Form täuschen: Das Licht dieser großformatigen LED-Kraftpakete ist nicht normal! Millionen von Farben stehen zur Wahl, da findest Du immer die passende für eine ausgelassene Party, für ein schickes Abendessen, zum Entspannen auf der Couch bei einem guten Film oder wofür auch immer. Außerdem kannst Du mit der automatischen Anpassung Deinen sich immer wieder ändernden Bedürfnissen und Stimmungen nachgehen. Alles ist über WLAN mit der WiZ App, der WiZ Fernbedienung oder Deiner Stimme steuerbar.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Farbfähige smarte Lampe
- Bis zu 1521 Lumen
- Einfaches Plug-and-Play
- Steuerung per App oder Sprache

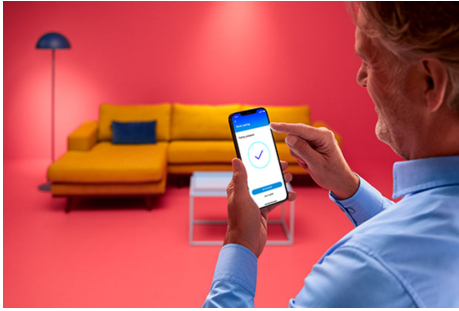


Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.



Exklusives SpaceSense™ Licht, das sich bei Bewegung einschaltet

Die SpaceSense-Technologie von WiZ verwandelt Lampen in Bewegungsmelder. Mindestens zwei WiZ Lampen in einem Raum sind nötig, um die Funktionen SpaceSense in der WiZ App zu aktivieren und Lampen mithilfe der Bewegungserkennung automatisch ein- und auszuschalten. Das ist einfach. Das ist SpaceSense. Das ist WiZ.

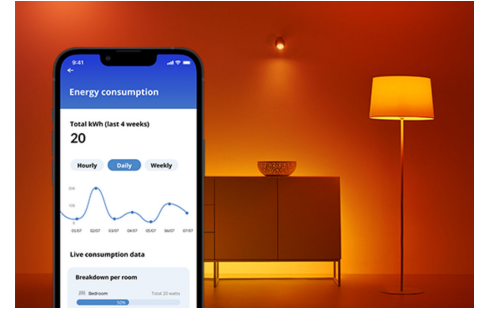


Energieverbrauch überwachen

Die WiZ App gibt Auskunft über den Energieverbrauch der Lampen. Durch einfachen Zugriff auf einen wöchentlichen oder täglichen Bericht ist es ganz einfach, sich über den Energieverbrauch zuhause zu informieren.



Lampen nach eigenem Zeitplan einstellen

Die smarten Lampen können automatisch auf tägliche oder wöchentliche Routinen reagieren. Stelle Deine Lampen so ein, dass sie sich morgens oder bevor Du nach Hause kommst einschalten. Sie lassen sich energiesparend so einstellen, dass sie sich ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden.

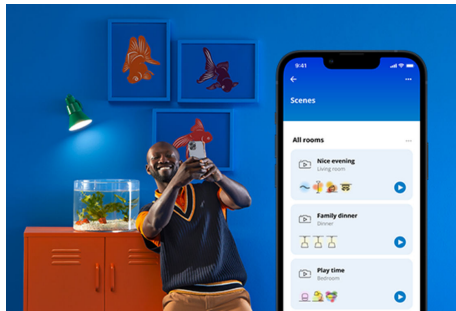

Die perfekte persönliche Lichtszene

Mithilfe einer persönlichen Zusammenstellung verschiedener Farb- und Weißlichteinstellungen entsteht die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment des Tages. Mit der WiZ App, der Fernbedienung oder der Stimme sind neue Szenen ganz schnell gespeichert.



Millionen Lichtfarben und wechselnde Lichtmodi für einen gelungenen Tag

Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung
Lampenform: A67
Sockel: E27
Glasart: Satiniert
dimmbar: Ja

LAMPENABMESSUNGEN

Gewicht: 0,108 kg

NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei
2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
Nennlebensdauer: 15.000

LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbkonsistenz: 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI): ≥ 90
Farbtemperatur: 2200-6500 K
Lichtfarben-Kategorie: Gesamtes
Farbspektrum
Nomineller Lichtstrom: 1521 lm
Startzeit: $< 0,5$ s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort
volle Lichtleistung
Nennlichtausbeute (Nom): 117 lm/W

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 110 mA

INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNG

EAN: 8718699786199
Artikelnr.: 871869978619901
Produkttitel: Wi-Fi BLE 100W A67 E27
922-65 RGB 1PF/6

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.55
Spannung: 220-240 V
Äquivalente Wattleistung: 100 W
Energieeffizienz-Label (EEL): E
Systemleistung: 13 W
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 13

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Gesamte Höhe: 142 mm
Gesamte Länge: 142 mm
Gesamte Breite: 77 mm

NENNWERTE

Nennlebensdauer: 15.000
Nennlichtstrom: 1521 lm
Nennleistung: 13 W

TECHNISCHE DATEN

Frequenz: 50-60
EPREL-Registrierungsnummer:
1901113
Referenz für Lichtstrommessung:
Sphere

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: Wireless G
Festgelegter Unterstützungszeitraum:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WLAN (2,4 GHz)



© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.