
PHILIPS

LED-verlichting

VAKMAN SCHAP INNOVATIE

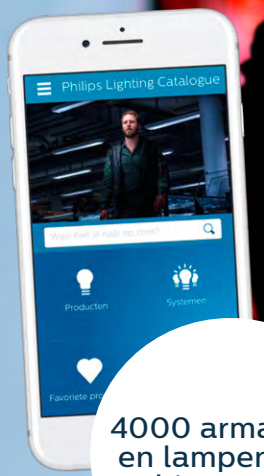

4000 armaturen en lampen in je binnenzak

Productcatalogus

2021
juli

Kies de juiste armatuur
Kies uit **Goed, Beter** of **Best**

VAKMAN SCHAP INNOVATIE

GOED
Ledinaire LED-armaturen. Eenvoud voor een scherpe prijs.
Maak eenvoudig de overstap naar LED-verlichting, zonder hoge kosten. Kies voor Ledinaire als je op zoek bent naar betaalbare, betrouwbare en direct beschikbare LED-armaturen.

BETER
CoreLine LED-armaturen. Voor elk project waar licht het verschil maakt.
Of je nu gaat renoveren of gaat bouwen, het CoreLine portfolio biedt voor elke ruimte een oplossing. Innovatief en eenvoudig te installeren. Sneller werken? Ontdek de vele online hulpmiddelen.

BETER
Philips Interact Ready verlichting. Slimme verlichting voor het MKB.
Werkt samen met Interact Pro. Installeer tot maximaal 10 gateways en 2000 lichtpunten. Koppel meerdere gateways tot één systeem.

BEST
Specificatie producten*
Telt alleen het beste product voor je volgende klus? Kies dan voor een hoog gespecificeerd armatuur op maat. Eindeloze mogelijkheden van configuraties, een verlengde garantie of servicelevel agreement? Alles is mogelijk. Neem contact met ons op via (+31) (0)40 275 00 00 of kijk op www.lighting.philips.nl
** Productspecificaties staan (op Maxos fusion na) niet in deze brochure.*

	GOED	BETER		BEST
	Ledinaire	**CoreLine**	**CoreLine Interact Ready**	**Specificatie producten**
Oplossing	Eenvoud voor een scherpe prijs	Voor elke ruimte een oplossing	Slimme verlichting voor het MKB, werkt samen met Interact Pro	Naadloze aansluiting op je specificatie
Lichtkwaliteit	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
Prijs	€ € € € € €	€ € € € € €	€ € € € € €	€ € € € € €
Configuratie opties	Kleur	Kleur / Dimbaar / Nood	Kleur / Draadloos dimmen / Nood	Eindeloos / Op maat
Levensduur	35.000 - 50.000 uur	50.000 - 70.000 uur	50.000 - 70.000 uur	50.000 - 100.000 uur
Garantie	3 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar of Service level agreement
Ondersteuning	Brochure	Brochure / Online tools	Training / Certificering / Brochure / Online tools	Persoonlijk

Productcatalogus – juli 2021

Deze catalogus bevat een selectie van LED-lampen en LED-armaturen. De vermelde brutoprijzen zijn geldig vanaf **1 juli 2021**. Ga voor het complete assortiment naar de installateurspagina: **philips.nl/installateur**.

Aan- of afmelden voor deze Productcatalogus via het formulier op de installateurspagina.

Vind sneller jouw product

In de tabellen zijn voor jouw gemak de belangrijkste producten gemarkeerd met een gele kleur.

Inhoudsopgave

Maxos fusion
- Maxos fusion - armatuur 9
- Maxos fusion – trunk (bulk) 10
- Maxos fusion – trunk (stuksverpakking) 10
- Maxos fusion - montagebeugels 11
- Maxos fusion - koppelstukken 11

UV-C desinfectie producten 13

Interact Ready
- Wandschakelaar 16
- Aanwezigheids- en daglichtsensor 16
- CoreLine Inbouw 16
- CoreLine Panel 17
- CoreLine Opbouw 18
- CoreLine Downlight 18
- CoreLine SlimDownlight 19
- CoreLine Waterdicht 19
- CoreLine Batten 19
- MASTERConnect LEDtubes 19

CoreLine
- CoreLine Inbouw 22
- CoreLine Panel 23
- CoreLine Opbouw 24
- CoreLine Wand 25
- CoreLine Downlight 26
- CoreLine SlimDownlight 27
- CoreLine Inbouwspot 27
- CoreLine Nood 28
- CoreLine Waterdicht 29
- Coreline Highbay 30
- CoreLine Batten 30
- CoreLine Tempo - small 31
- CoreLine Tempo - medium 31
- CoreLine Tempo - large 31
- CoreLine Tempo X-Large 32
- CoreLine Malaga 32
- CoreLine FWC LED 33
- CoreLine Lichtlijn 33

OccuSwitch 34
- OccuSwitch 34
- OccuSwitch DALI 34

Ledinaire 35
- Ledinaire Paneel 35
- Ledinaire Wand 35
- Ledinaire Portiekarmatuur 36
- Ledinaire Downlight 36
- Ledinaire SlimDownlight 36
- Ledinaire Spot - ClearAccent 36
- Zadora LED 37
- Ledinaire Waterdicht 37
- Ledinaire Batten 37
- Ledinaire Highbay 38
- Ledinaire Schijnwerper 38

LED-lampen
- LEDspots & LEDcapsules 39
- LEDbulb & LEDcandle & LEDlustre 45
- LEDtubes 50
- TrueForce LED (vervangt HID) 56

Onderweg naar

Energielabel C voor kantoren

Wij reizen met je mee!

De Wet Milieubeheer is erop gericht Nederland stapsgewijs te verduurzamen. Dat geldt ook voor kantoorgebouwen. Er doen zich tijdens dit traject momenten voor waarbij je hulp goed kunt gebruiken. Signify gidst je erdoorheen, en komt met gratis handige hulptools die je helpen jouw klanten te overtuigen.






Hoe zit het ook alweer?

Op 1 januari 2023 moet de eerste stap zijn genomen: elk kantoorgebouw met een oppervlakte groter dan 100 m² aan kantoorfuncties moet dan minimaal Energielabel C hebben. Dat geldt alleen voor kantoorgebouwen waar 50% of meer van de totale oppervlakte een kantoorfunctie heeft. De meest logische stap is om te starten met het beperken van energieverbruik. Oude verlichting vervangen door LED ligt voor de hand; een stap die in de praktijk overigens nog lang niet altijd genomen is.

Hulptool
Voor een overzicht van wetgeving en subsidies heeft Signify voor installateurs en eindgebruikers een online naslagwerk. Ga hiervoor naar signify.link/led-regelgeving-nl

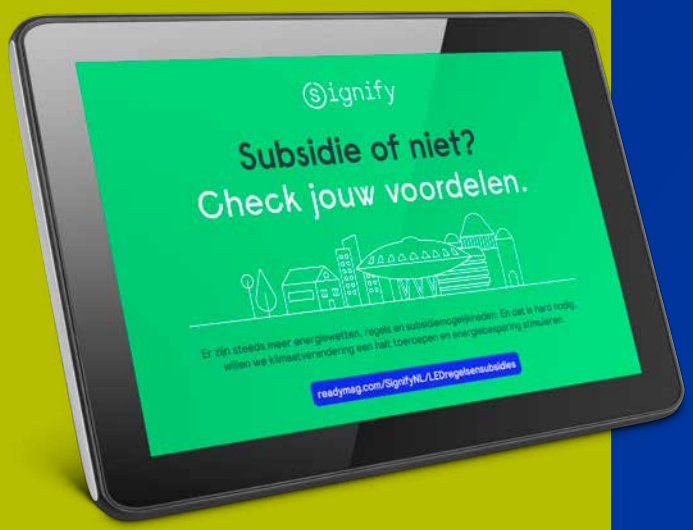

1 Ga het gesprek aan

Een ombouwoperatie naar Energielabel C lijkt complex. Toch volstaan bij het voldoen aan overheidseisen vaak maar enkele stappen. Om het gesprek met je klant goed te laten verlopen, hebben wij het Spoorboekje voor installateurs voor je gemaakt. Hiermee begeleid jij je klant stap voor stap op weg naar het label.


Hulptool
Het Spoorboekje voor installateurs vraag je aan bij philips.nl/labelc



2 Bepaal de maatregelen

Verledden is een effectieve eerste stap op weg naar Energielabel C. Maar soms is meer nodig.
De onafhankelijke adviesinstantie Klimaatroute geeft jouw klanten via een quickscan snel en objectief advies over wat er voor het label nog moet gebeuren.

Hulptool
Een rapport van Klimaatroute vraag je eenvoudig aan via philips.nl/labelc

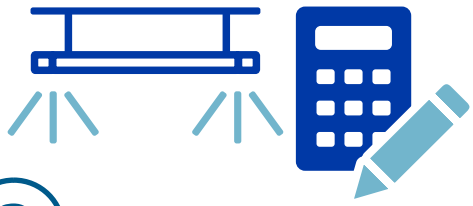

3 Maak een lichtplan

Soms is verledden niet meer dan het vervangen van bestaande armaturen. Het is een goed moment voor een check van het benodigde aantal lichtpunten.

Hulptools
Voor de CoreLine lichtplancalculator ga je naar philips.nl/corelinetool
Voor de Interact Ready lichtplancalculator ga je naar philips.nl/iareadytool

4 Bestel goede producten

Heb je eenmaal een beeld van hoe je wilt verledden, vergeet dan ook de details niet: uitvoering, lichtkleur, opties, etc. Goed, beter, (aller)best: onze lichtcatalogus helpt je verder!

Hulptools
Lichtcatalogus voor tablet en smartphone: philips.nl/lichtcatalogus
Heb je liever de papieren versie?
Ga dan naar philips.nl/installateur



5 Certificaat

De LED-verlichting is geïnstalleerd en mogelijk zijn extra energie-besparende maatregelen getroffen. Je bent nu bijna klaar! Rest je nog contact op te nemen met een EPA-U gecertificeerd adviseur. Na controle kent hij Energielabel C toe.

Hulptool
Ben je op zoek naar een adviseur? Ga naar signify.link/epa-adviseur

Alle hulptools vind je op **philips.nl/labelc**

innovation you


PHILIPS

Maxos fusion

Hoogwaardig lichtlijn-systeem waarbij kwaliteit, prestaties en flexibiliteit samenkomen



Maxos fusion **online configuratietool**

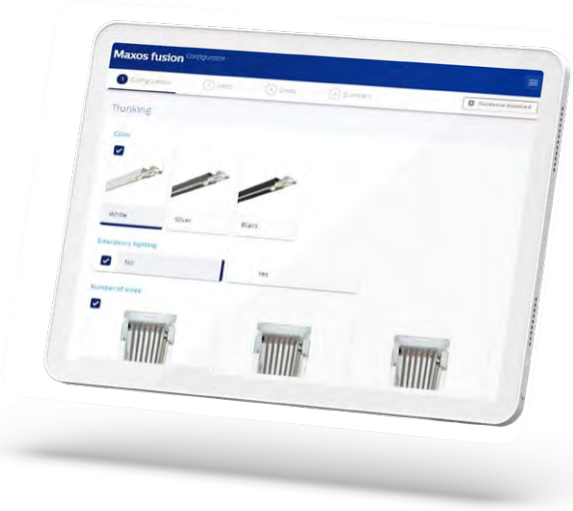

Snelle start

- Stap-voor-stap hulp via de wizard-modus
- Automatische configuratie op basis van vaste bezetting
- Optionele hulp bij aders selecteren
- Automatische herplaatsing bij conflict met koppelstuk

Blijf ‘in control’

- Handmatig standaard-bezetting optimaliseren
- Zelf beugelafstanden instellen
- Configuratie samen-stellen met handige snelkeuzelijsten

Overzichtelijke output


- Heldere visualisatie van lijnconfiguraties
- Duidelijk materiaal-overzicht (BOM)

Maxos fusion

Klaar voor de toekomst

Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt in retail en industriële toepassingen. Voor toepassing in winkels kan een combinatie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio probleemloos worden gemonteerd in het draagprofiel zodat het winkelassortiment optimaal gepresenteerd wordt. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Vanwege de beschikbaarheid van maximaal 13 aders in de trunking en de flexibiliteit om deze armaturen te plaatsen daar waar dat het meest efficiënt is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem je in staat om externe kabels aan het plafond te reduceren.

philips.nl/ maxosfusion

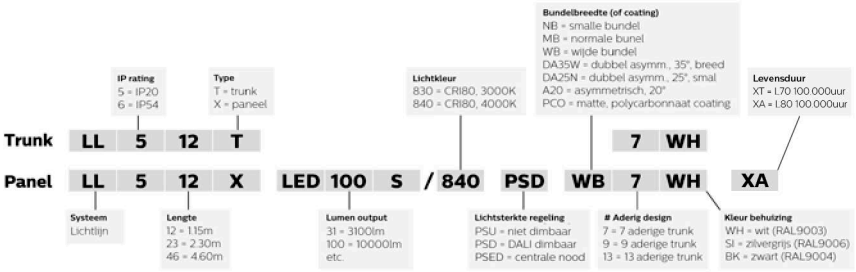

Snelkeuzelijst Maxos fusion 1/2 bezet

		Lengte (m)																														
		4,55	6,83	9,10	11,38	13,66	15,93	18,21	20,48	22,76	25,04	27,31	29,59	31,86	34,14	36,42	38,69	40,97	43,24	45,52	47,80	50,07	52,35	54,62	56,90	59,18	61,45	63,73	66,00	68,28	70,56	72,83	75,11	77,38	79,66
	**Voorbedraad draagprofiel 9 aders (lengte 2,28 m)** **LL523T 9 WH** EOC: 43448999 *ook verkrijgbaar in zwart & zilver*		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1
	Voorbedraad draagprofiel 9 aders (lengte 4,55 m) **LL546T 9 WH** EOC: 43449699 *ook verkrijgbaar in zwart & zilver*	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17
	**LED-module 12300 lumen, 840, DALI (vervangt 2x 80 W)** **LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH *** EOC: 38425100	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18
	LED-module 16000 lumen, 840, DALI **LL523X LED160S/840 PSD WB WH *** EOC: 06533800																																		
	Blindafdekking **LL500Z BC L2300 WH** EOC: 38354400	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17
	**Electrische aansluitingskit** **LL500Z 2xEP CU WH** EOC: 37444399	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	**Extern koppelstuk voor versteviging lichtlijn** **LL500Z CPE WH** EOC: 38329200		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17
	**Bevestigingsklem voor ketting-montage** **LL500Z CB-CH WH** EOC: 37460399	2	3	3	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	20	20	21	21	22
	**Bevestigingsklem voor pendel-montage (incl 5000 mm kabel)** **LL500Z MB-SW2 L5000 WH** EOC: 37457399																																		
	**Bevestigingsklem voor directe plafondmontage** **LL500Z SMB WH** EOC: 37448199																																		

**verkrijgbaar in optieken: WB (brede bundel) | MB (gemiddelde bundel) | NB (smalle bundel) | DA25N (DubbelAsymmetrisch 25° smalle bundel) (enkel LL523) | DA25W (DubbelAsymmetrisch 25° brede bundel) | DA35W (DubbelAsymmetrisch 35° brede bundel) | DA45 (DubbelAsymmetrisch 45°) | A20 (Asymmetrisch 20°) | XNB (extra smalle bundel) | PCO (Policarbonaat optiek)*

1/2 bezet

LL546T (lichtlijn)		**LL546T** (lichtlijn)		**LL546T** (lichtlijn)	
LL523X (armatuur)	**LL500Z BC L2300** (blindafdekking)	**LL523X** (armatuur)	**LL500Z BC L2300** (blindafdekking)	**LL523X** (armatuur)	**LL500Z BC L2300** (blindafdekking)

Snelkeuzelijst Maxos fusion 1/3 bezet

| | | Lengte (m) | | |



Maxos fusion LL512X (1,15 m)



Maxos fusion LL523X (2,30 m)

Ook beschikbaar in zilver en zwart

Tot L90 50.000 uur (standaard)
L70 100.000 uur (XT versie)
L80 100.000 uur (XA versie)

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
1 LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	21	3100	147		4000	IP20	24	38453400	150,00	Link
1 LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH		3100	147		4000	IP20	24	38447300	150,00	Link
1 LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH		3100	147		4000	IP20	24	38441100	150,00	Link
1 LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH		3100	147		4000	IP20	24	38429900	150,00	Link
1 LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH		2700	128		4000	IP20	24	38411400	160,00	Link
1 LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH		3100	147		4000	IP20	24	38420600	150,00	Link
1 LL512X LED31S/840 PSED PCO 7 WH		2700	128		4000	IP20	24	38417600	160,00	Link
1 LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH		3100	147		4000	IP20	24	38426800	150,00	Link
1 LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	36	5000	139		3500	IP20	24	98725400	150,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH		5000	138		4000	IP20	24	38454100	150,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH		5000	138		4000	IP20	24	38448000	150,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH		5000	138		4000	IP20	24	38442800	150,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH		5000	138		4000	IP20	24	38430500	150,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH		4300	119		4000	IP20	24	38412100	160,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH		5000	138		4000	IP20	24	38421300	150,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSED PCO 7 WH		4300	119		4000	IP20	24	38418300	160,00	Link
1 LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH		5000	138		4000	IP20	24	38427500	150,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSED PCO 7 WH	41	5300	117		4000	IP20	24	38419000	160,00	Link
2 LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH		6200	151		4000	IP20	24	38456500	285,00	Link
2 LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH		6200	151		4000	IP20	24	38450300	285,00	Link
2 LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH		6200	151		4000	IP20	24	38444200	285,00	Link
2 LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH		6200	151		4000	IP20	24	38432900	285,00	Link
2 LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH		6200	151		4000	IP20	24	38438100	285,00	Link
2 LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH		5300	129		4000	IP20	24	38414500	295,00	Link
2 LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH		6200	151		4000	IP20	24	38423700	285,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	45	6100	135		4000	IP20	24	38461900	150,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH		6100	135		4000	IP20	24	38455800	150,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH		6100	135		4000	IP20	24	38449700	150,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH		6100	135		4000	IP20	24	38443500	150,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH		6100	135		4000	IP20	24	38431200	150,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH		6100	135		4000	IP20	24	38437400	150,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH		5300	117		4000	IP20	24	38413800	160,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH		6100	135		4000	IP20	24	38422000	150,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSD XNB 7 WH XT		6100	137		4000	IP20	18	98727800	165,00	Link
1 LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH		6100	135		4000	IP20	24	38428200	150,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD MB 7 VLC WH XA	55	10.000	183		4000	IP20	18	14506100	345,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD WB 7 VLC WH XA		10.000	183		4000	IP20	18	15036200	345,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSED MB 13 VLC WH XA		10.000	183		4000	IP20	18	14512200	355,00	Link
2 LL523X LED123S/830 PSD DA45W 7 WH XA	68	12.300	172		3000	IP20	18	14501600	345,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD DA45W 7 WH XA		12.300	180		4000	IP20	18	14502300	345,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA		12.300	180		4000	IP20	18	14507800	345,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD NB 7 VLC WH XA		12.300	180		4000	IP20	18	15037900	345,00	Link
2 LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	71	10.000	141		3500	IP20	18	98726100	285,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH		10.100	140		4000	IP20	18	38463300	285,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH		10.100	140		4000	IP20	18	38457200	285,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH		10.100	140		4000	IP20	18	38451000	285,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH		10.100	140		4000	IP20	18	38445900	285,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH		10.100	140		4000	IP20	18	38433600	285,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH		10.100	140		4000	IP20	18	38439800	285,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH		8600	121		4000	IP20	18	38415200	295,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH		10.100	140		4000	IP20	18	38424400	285,00	Link
2 LL523X LED100S/840 PSD XNB 7 WH XT		10.000	141		4000	IP20	18	98728500	300,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	89	12.300	138		4000	IP20	18	38464000	285,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH		12.300	138		4000	IP20	18	38458900	285,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH		12.300	138		4000	IP20	18	38452700	285,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH		12.300	138		4000	IP20	18	38446600	285,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH		12.300	138		4000	IP20	18	38434300	285,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH		12.300	138		4000	IP20	18	38440400	285,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH		10.600	119		4000	IP20	18	38416900	295,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH		12.300	138		4000	IP20	18	38425100	285,00	Link
2 LL523X LED123S/840 PSD XNB 7 WH XT		12.300	138		4000	IP20	18	98729200	300,00	Link
2 LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA	91	16.000	175		4000	IP20	12	15038600	345,00	Link
2 LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	125	16.000	128		3000	IP20	12	44807300	285,00	Link
2 LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH		16.000	128		3000	IP20	12	44808000	285,00	Link
2 LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH		16.000	128		3000	IP20	12	44809700	285,00	Link

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
2 LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	127	16.000	128	●	4000	IP20	12	44804200	285,00	Link
2 LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH		16.000	128	●	4000	IP20	12	44805900	285,00	Link
2 LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH		16.000	128	●	4000	IP20	12	44806600	285,00	Link

Maxos fusion – trunk (bulk)



Maxos fusion - trunk

Ook beschikbaar in zilver en zwart

LL512T = 1,15 m
LL523T = 2,30 m
LL546T = 4,60 m

Productomschrijving	Vochtbe stendig heid	EOC	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
LL512T 13 WH	IP20	39737499	72,10	Link
LL512T 9 WH	IP20	43447299	56,60	Link
LL523T 13 WH	IP20	39739899	103,00	Link
LL523T 9 WH	IP20	43448999	87,50	Link
LL546T 13 WH	IP54	39741199	144,00	Link
LL546T 9 WH	IP20	43449699	118,00	Link

Maxos fusion – trunk (stuksverpakking)



Maxos fusion - trunk

LL512T = 1,15 m
LL523T = 2,30 m
LL546T = 4,60 m

Productomschrijving	Vochtbe stendig heid	EOC	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
LL523T 9 WH 1PCS	IP20	62504400	87,50	
LL523T 9 BK 1PCS	IP20	62508200	87,50	
LL546T 9 WH 1PCS	IP20	62506800	118,00	
LL546T 9 BK 1PCS	IP20	62510500	118,00	
LL523T 13 WH 1PCS	IP20	62505100	103,00	
LL523T 13 BK 1PCS	IP20	62509900	103,00	
LL546T 13 WH 1PCS	IP54	62507500	144,00	
LL546T 13 BK 1PCS	IP54	62511200	144,00	

Maxos fusion - basis accessoires



Maxos fusion - blindafdekking



Maxos fusion - electrisch aansluitblok



Maxos fusion - middenvoeding

Ook beschikbaar in zilver en zwart

Productomschrijving*	EOC	Bruto	ECAT
		€	
1 LL500Z BC L285 WH	98957999	5,10	Link
1 LL500Z BC L570 WH	98954899	6,20	Link
1 LL500Z BC L1150 WH	98951799	8,20	Link
1 LL500Z BC L2300 WH	38354400	10,30	Link
2 LL500Z 2xEP CU WH	37444399	22,70	Link
3 LL500Z CM L400 WH	38319300	41,20	Link
3 LL500Z CM L595 WH	38326100	46,30	Link

* LL500Z: IP20

Maxos fusion - montagebeugels



1 Maxos fusion - ophangbeugel met varkensstaart



2 Maxos fusion - pendel ophangbeugel voor montage met kabelgoot



3 Maxos fusion - pendel ophangbeugel



4 Maxos fusion - pendel ophangbeugel voor montage incl staaldraad



5 Maxos fusion - ophangbeugel voor systeemplafond bevestiging



6 Maxos fusion - ophangbeugel voor opbouw bevestiging



7 Maxos fusion LL500Z SPA-CD

Ook beschikbaar in zilver en zwart

Productomschrijving	EOC	Bruto €	ECAT
1 LL500Z CB-CH WH	37460399	11,30	Link
2 LL500Z CDS WH	37473399	20,60	Link
3 LL500Z MB-SW WH	37451199	12,40	Link
4 LL500Z MB-SW2 L5000 WH	37457399	22,70	Link
5 LL500Z PB WH	37454299	12,40	Link
6 LL500Z SMB WH	37448199	8,20	Link
7 LL500Z SPA-CD	37463499	10,30	Link

Maxos fusion - koppelstukken



1 Maxos fusion - trunk koppelstuk



2 Maxos fusion - trunk koppelstuk (hoek)



3 Maxos fusion - trunk koppelstuk (T-splitsing)



4 Maxos fusion - trunk koppelstuk (kruising)

Ook beschikbaar in zilver en zwart

Productomschrijving	EOC	Bruto €	ECAT
1 LL500Z CPE WH	38329200	12,40	Link
2 LL500Z CPL WH	98758200	129,00	
3 LL500Z CPT WH	98761200	108,00	
4 LL500Z CPX WH	98755100	175,00	

Maxos fusion - overige accessoires



1 Maxos fusion - staaldraad



2 Maxos fusion - kabelgoot

Ook beschikbaar in zilver en zwart


LL512Z = 1,15 m
LL523Z = 2,30 m
LL546Z = 4,60 m

Productomschrijving	EOC	Bruto €	ECAT
1 LL500Z SW2 L1250	37476499	10,30	Link
1 LL500Z SW2 L3000	37477199	10,30	Link
1 LL500Z SW2 L5000	37478899	12,40	Link
2 LL512Z CD WH	37464199	12,40	Link
2 LL523Z CD WH	37467299	16,50	Link
2 LL546Z CD WH	37470299	30,90	Link

Maxos fusion - elektrische accessoires



Maxos fusion - 3C track insert



Maxos fusion - basisplaat



Maxos fusion - stopcontact

Ook beschikbaar in zilver en zwart

Productomschrijving*	Vochtbestendigheid IP waarde	EOC	Bruto €	ECAT
1 LL500Z 3C WH	IP20	99830400	148,00	Link
2 LL500Z BA WH	IP20	99833500	28,80	Link
3 LL500Z MOD-DE WH	IP20	99836600	49,40	Link
3 LL500Z MOD-FR WH	IP20	99838000	49,40	Link

* MOD-DE: geaard stopcontact
MOD-FR WH: stopcontact met aardpin

PHILIPS

UV-C desinfectie



Volg de GRATIS training voor installateurs en word **UV-C gecertificeerd**!

Creëer nieuwe kansen met UV-C

UV-C is een bewezen doeltreffende manier om lucht, oppervlakken en objecten te ontsmetten. Studies tonen aan dat UV-C in **6 seconden 99%** van alle aanwezige virussen en bacteriën inactiveert.*

UV-C is een kans.
Ook voor jou en jouw klant.
Volg onze gratis training en sluit je aan bij de groeiende groep UV-C gecertificeerde installateurs zodat ook jij de oplossingen op een veilige manier mag adviseren én installeren bij jouw klant.

UV-C oplossingen zijn geschikt voor het desinfecteren van **oppervlakken**, **materialen en lucht** in tal van sectoren zoals **scholen**, **zorginstellingen**, **kantoren**, **winkels** en **sportfaciliteiten**.

www.philips.nl/uvcinstalleren

In 5 stappen naar een UV-C project

Stap 1
Volg de gratis training op **philips.nl/uvcinstalleren**

Stap 2
Ontvang het certificaat en de documentatiemap

Stap 3
Adviseer je klant over de UV-C toepassingen

Stap 4
Werk de oplossing uit met je Signify contactpersoon

Stap 5
Realiseer je UV-C project

Philips UV-C producten

Lucht **desinfecteren**

Philips UV-C upper air armaturen
Active Air | desinfectie unit



Oppervlakken **desinfecteren**

Philips UV-C desinfectie armaturen



Objecten **desinfecteren**

Philips UV-C desinfectiekast



© 2021 Signify Holding.
Alle rechten voorbehouden.

* Meer weten over UV-C of de aangehaalde studies? Ga naar **philips.nl/uvcinstalleren**

Interact Pro

Slimme verlichting voor het midden- en kleinbedrijf.

Het Interact Pro platform is ontworpen om alle toegevoegde waarde van een lichtmanagementsysteem toegankelijk te maken voor het MKB.
Het werkt samen met alle Interact Ready LED-lampen en -armaturen van Philips.

Belangrijkste eigenschappen:

- Installeer tot 200 lichtpunten per gateway
- Met een maximaal van 10 gateways dus in totaliteit 2000 lichtpunten in jouw project
- Snelle installatie, geen extra bekabeling nodig voor sturing
- Eenvoudig in te stellen met de intuïtieve app
- Dashboard om van reactieve naar proactieve service benadering te groeien

Interact Pro is geschikt voor verschillende toepassingen zoals kantoren, parkeergarages, logistiek en industrie.

www.interact-lighting.com/pro

interact


Interact Pro platform



Interact Pro gateway



Interact Pro app

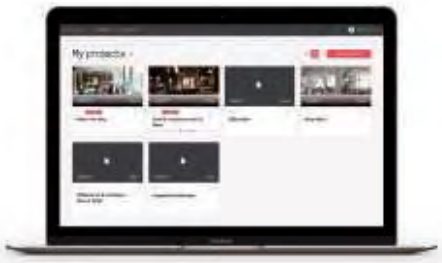

Interact Pro dashboard

Interact Pro - Gateway



Producttype	EOC	Bruto	Ecat
LCN1840/05 Wireless Gateway EU	77579000	906,00	Link

interact ready.

Onderstaande Interact Ready armaturen en lampen werken naadloos samen met de Interact Pro app, het dashboard en de gateway. Middels app en dashboard kunnen werkruimten worden ingedeeld en is het gedrag van de verlichting eenvoudig in te stellen.
Voor meer info: ga naar **www.philips.nl/interact-ready**

philips.nl/ interact-ready

Wandschakelaar



1 2

Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
1 UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B	27377100	118,00	Link
2 UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	27380100	139,00	Link


Aanwezigheids- en daglichtsensor



1 2 3 4

Productomschrijving	Vochtbestendigheid IP waarde	EOC	Bruto	ECAT
			€	
1 LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH	IP65	74542400	134,00	Link
2 LCN3120/05 OCC-DL SENSOR IA CM IP65 WH (incl. daglichtregeling)	IP65	74545500	180,00	Link
3 OCC SENSOR IA CM IP42 WH	IP42	77752700	113,00	Link
4 OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH (incl. daglichtregeling)	IP42	77754100	159,60	Link

CoreLine Inbouw - Office compliant (OC)

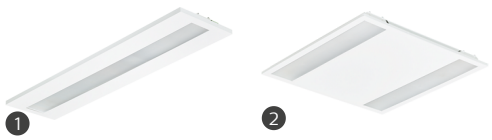

1 2

CoreLine Inbouw RC134B W30L120 CoreLine Inbouw RC134B W60L60

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Lichtstroom	Efficiency	Dimbaar	Kleurtemp	Vochtbestendigheid IP waarde	Prod./MCB (16a type B) aantal	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K					€	
1 RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	4 x 18/14 W	35.4	3700	104		3000	IP20/44	24	L75	99656000	262,00	
1 RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC			3700	104		4000	IP20/44	24	L75	99654600	262,00	
2 RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC			3700	104		4000	IP20/44	24	L75	99648500	232,00	
2 RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC			3700	104		4000	IP20/44	24	L75	99648500	232,00	

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

CoreLine Inbouw - Non-Office compliant (NOC)



CoreLine Inbouw RC134B W30L120 CoreLine Inbouw RC134B W60L60

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	4 x 18/14 W	35.4	3700	104		3000	IP20/44	24	L75	99657700	202,00	
2 RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC			3700	104		3000	IP20/44	24	L75	99650800	172,00	
1 RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC			3700	104		4000	IP20/44	24	L75	99653900	202,00	
2 RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC			3700	104		4000	IP20/44	24	L75	99649200	172,00	

NOC = UGR<22 (Non office compliant)

CoreLine Panel - Office compliant (OC)

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	1 x 28/36/54 W	34	3600	100	◔	4000	IP20/44	24	L75	38523100	246,00	


OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

CoreLine Panel - Non-Office compliant (NOC)

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC	4 x 14/18 W	34	3400	94	◔	3000	IP20/44	24	L75	38517000	142,00	
RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC			3600	100	◔	4000	IP20/44	24	L75	38516300	142,00	
RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC			3600	100	◔	4000	IP20/44	24	L75	38519400	186,00	

NOC = UGR<22 (Non office compliant)

CoreLine Opbouw - Office compliant (OC)

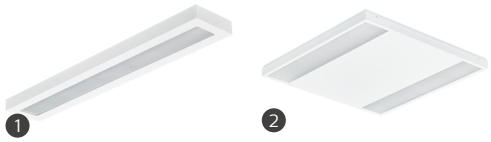


CoreLine Opbouw SM134V W20L120 CoreLine Opbouw SM134V W60L60

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	1 x 58/49 W	35.4	3700	104		3000	IP20	24	L75	99666900	302,00	
2 SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	4 x 18/14 W		3700	104		3000	IP20	24	L75	99669000	274,00	
1 SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	1 x 58/49 W		3700	104		4000	IP20	24	L75	99663800	302,00	
2 SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	4 x 18/14 W		3700	104		4000	IP20	24	L75	99667600	274,00	

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

CoreLine Opbouw - Non-Office compliant (NOC)

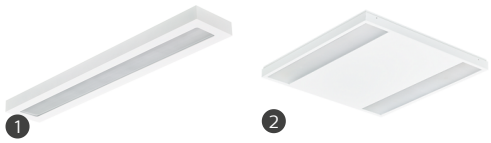

CoreLine Opbouw SM134V W20L120 CoreLine Opbouw SM134V W60L60

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	1 x 58/49 W	35.4	3700	104		3000	IP20	24	L75	99664500	244,00	
2 SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	4 x 18/14 W		3700	104		3000	IP20	24	L75	99668300	216,00	
1 SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	1 x 58/49 W		3700	104		4000	IP20	24	L75	99662100	244,00	
2 SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	4 x 18/14 W		3700	104		4000	IP20	24	L75	99665200	216,00	

NOC = UGR<22 (Non office compliant)

CoreLine Downlight



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 DN140B LED20S/830 C IA1	2 x 26 W	22	2200	100		3000	IP20	24	L70	32614600	140,00	
2 DN140B LED20S/830 WR IA1			2200	100		3000	IP20	24	L70	32612200	132,00	
1 DN140B LED20S/840 C IA1			2200	100		4000	IP20	24	L70	32615300	140,00	
2 DN140B LED20S/840 WR IA1			2200	100		4000	IP20	24	L70	32613900	132,00	

CoreLine SlimDownlight

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
DN145B LED20S/830 IA1 WH	2 x 26 W	22.5	2100	93	●	3000	IP20/44	24	L70	96098899	102,00	
DN145B LED20S/840 IA1 WH	2 x 18 W		2100	93	●	4000	IP20/44	24	L70	96099599	102,00	

CoreLine Waterdicht



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	2 x 36 W / 1x 58 W	30	4000	133		4000	IP65	22	L80	39713500	168,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	2 x 58/49 W	45.5	6000	132		4000	IP65	22	L80	39714200	183,00	Link

CoreLine Batten



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BN124C LED41S/840 IA1 TW1 L1200	2 x 36 W	36	4100	114	●	4000	IP20	22	L70	33733399	167,50	

MASTERConnect LEDtubes



Voor gebruik met EM ballast



Roterend



G13

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	Kleur temp	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/ W		K		€	
MASTERConnect LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8	16,5	2300	139	●	3000	77342000	51,50	
MASTERConnect LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8		2500	151	●	6500	77346800	51,50	
MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8	25,5	3400	133	●	3000	77348200	66,90	
MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8		3700	145	●	4000	77350500	66,90	
MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8		3700	145	●	6500	77352900	66,90	



PHILIPS

CoreLine Lichtlijn

Voor elk project waar licht het verschil maakt

CoreLine Lichtlijn

Snelkeuzelijst

Verklaring productnaam CoreLine Lichtlijn

LL	2	17	x	LED	120	S	/	840	2x	PSU	NB	5x2,5	HE
Systeem Lichtlijn	**Lengte** 12 = 1,13 m 17 = 1,70 m 34 = 3,40 m			**Lumen output** 45 = 4500 lm 120 = 12000 lm etc.				**Lichtkleur** 840 = CRI80, 4000K		**Type driver** PSU = niet dimbaar	**Optieken** MB = normale bundel NB = smalle bundel	**# Aderig design en doorsnee** 5x2,5 = 5 aderige trunk, 2,5mm² doorsnee	**Efficiency** [...] = standaard HE = high efficiency

Snelkeuzelijst CoreLine Lichtlijn 1/2 bezet		Lengte (m) incl. aansluitstuk																																		
		5,37	7,07	8,77	10,47	12,17	15,57	17,27	18,97	22,37	24,07	25,77	29,17	30,87	32,57	35,97	37,67	39,37	42,77	44,47	46,17	49,57	51,27	52,97	56,37	58,07	59,77	63,17	64,87	66,57	69,97	71,67	73,37	76,77	78,47	80,17	
	**LED-module 1,70 m 4500 lumen, 840, niet dimbaar** *(vervangt 2x36 W)* **LL217X LED45S/840 1x PSU MB 5x2.5** EOC: 63819800																																				**6 meter 193 lux**
	LL217X LED45S/840 1x PSU NB 5x2.5 EOC: 63820400																																				**9 meter 185 lux** **12 meter 174 lux**
	LED-module 1,70 m 8000 lumen, 840, niet dimbaar *(vervangt 2x58 W)* **LL217X LED80S/840 1x PSU MB 5x2.5** EOC: 63821100	2		3		4	5		6	7		8	9		10	11		12	13		14	15		16	17		18	19		20	21		22	23		24	**6 meter 340 lux**
	LL217X LED80S/840 1x PSU NB 5x2.5 EOC: 63822800																																				**9 meter 326 lux** **12 meter 307 lux**
	LED-module 1,70 m 12000 lumen, 840, niet dimbaar *(vervangt 2x80 W)* **LL217X LED120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE** EOC: 63823500																																				**6 meter 513 lux**
	LL217X LED120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE EOC: 63824200																																				**9 meter 492 lux** **12 meter 464 lux**
	**LED-module 3,40 m 9000 lumen, 840, niet dimbaar** **LL234X LED90S/840 2x PSU MB 5x2.5** EOC: 63825900																																				**6 meter 193 lux**
	LL234X LED90S/840 2x PSU NB 5x2.5 EOC: 63826600																																				**9 meter 185 lux** **12 meter 174 lux**
	LED-module 3,40 m 16000 lumen, 840, niet dimbaar **LL234X LED160S/840 2x PSU MB 5x2.5** EOC: 63827300		1		2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		**6 meter 340 lux**
	LL234X LED160S/840 2x PSU NB 5x2.5 EOC: 63828000																																				**9 meter 326 lux** **12 meter 307 lux**
	LED-module 3,40m 24000 lumen, 840, niet dimbaar **LL234X LED240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE** EOC: 63829700																																				**6 meter 513 lux**
	LL234X LED240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE EOC: 63830300																																				**9 meter 492 lux** **12 meter 464 lux**
	**Blindafdekking 1,70 m** **LL217X 7x2.5 BC** EOC: 10849300	1		2		3	4		5	6		7	8		9	10		11	12		13	14		15	16		17	18		19	20		21	22		23	
	Blindafdekking 3,40 m **LL234X 7x2.5 BC** EOC: 10855400		1		1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	**Electrische aansluitingskit (7 aders)** **LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH** EOC: 10819600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Electrische aansluitingskit voor opbouw montage (7 aders) **LL200Z SMB 2xEP CU7 WH** EOC: 10832500																																				
	**Bevestigingsklem voor ketting-montage** **LL200Z CB WH (5PCS)** EOC: 18855699	1	1	2	1	2	2	2	3	3	2	4	4	2	4	5	3	5	6	3	6	6	4	7	7	4	8	8	4	8	9	5	9	10	5	10	
	**Bevestingingsklem voor directe plafondmontage** **LL200Z SMB WH (5PCS)** EOC: 18856399																																				

verkrijgbaar in optieken: WB (brede bundel) | MB (gemiddelde bundel) | NB (smalle bundel) | DA25 (DubbelAsymmetrisch 25° bundel) | A (Asymmetrisch 20°) | VWB (zeer brede bundel) | O (Opaal optiek)*

Uitgangspunten bovenstaande lichtberekeningen: Bedrijfshal 40 x 20 m | Werkvlakhoogte 0,75 m | Randzone 0,60 m
Afstand Lichtlijnen onderling 5,5 m | Onderhoudsfactor 0,80 | Gelijkmatigheid 0,60
Afstand Lichtlijnen vanaf de muren 2,5 m | Reflectiewaarden plafond 60% | muren 40% | vloer 10%
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



Snelkeuzelijst CoreLine Lichtlijn 1/3 bezet

		Lengte (m) incl. aansluitstuk																			
		5,37	10,47	15,57	20,67	25,77	30,87	35,97	41,07	46,17	51,27	56,37	61,47	66,57	71,67	76,77	81,87	86,97	92,07	97,17	
	**LED-module 4500 lumen 1,70 m, 840, niet dimbaar** *(vervangt 1x36 W)* **LL217X LED45S/840 1x PSU MB 5x2.5** EOC: 63819800																				**6 meter 134 lux**
	LL217X LED45S/840 1x PSU NB 5x2.5 EOC: 63820400																				**9 meter 126 lux** **12 meter 118 lux**
	LED-module 8000 lumen 1,70 m, 840, niet dimbaar *(vervangt 2x58 W)* **LL217X LED80S/840 1x PSU MB 5x2.5** EOC: 63821100	1		3		5		7		9		11		13		15		17		19	**6 meter 238 lux**
	LL217X LED80S/840 1x PSU NB 5x2.5 EOC: 63822800																				**9 meter 224 lux** **12 meter 209 lux**
	LED-module 12000 lumen 1,70 m, 840, niet dimbaar *(vervangt 2x80 W)* **LL217X LED120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE** EOC: 63823500																				**6 meter 357 lux**
	LL217X LED120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE EOC: 63824200																				**9 meter 336 lux** **12 meter 314 lux**
	**LED-module 9000 lumen 3,40 m, 840, niet dimbaar** **LL234X LED90S/840 2x PSU MB 5x2.5** EOC: 63825900																				**6 meter 134 lux**
	LL234X LED90S/840 2x PSU NB 5x2.5 EOC: 63826600																				**9 meter 126 lux** **12 meter 118 lux**
	LED-module 16000 lumen 3,40 m, 840, niet dimbaar **LL234X LED160S/840 2x PSU MB 5x2.5** EOC: 63827300		1		2		3		4		5		6		7		8		9		**6 meter 238 lux**
	LL234X LED160S/840 2x PSU NB 5x2.5 EOC: 63828000																				**9 meter 224 lux** **12 meter 209 lux**
	LED-module 24000 lumen 3,40 m, 840, niet dimbaar **LL234X LED240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE** EOC: 63829700																				**6 meter 357 lux**
	LL234X LED240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE EOC: 63830300																				**9 meter 336 lux** **12 meter 314 lux**
	**Blindafdekking 3,40 m** **LL234X 7x2.5 BC** EOC: 10855400	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	**Electrische aansluitingskit (7 aders)** **LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH** EOC: 10819600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Electrische aansluitingskit voor opbouw montage (7 aders) **LL200Z SMB 2xEP CU7 WH** EOC: 10832500																				
	**Bevestigingsklem voor ketting-montage** **LL200Z CB WH (5PCS)** EOC: 18855699	1	1	2	2	3	2	3	3	4	4	5	4	6	5	7	5	7	6	8	
	**Bevestingingsklem voor directe plafondmontage** **LL200Z SMB WH (5PCS)** EOC: 18856399																				

**verkrijgbaar in optieken*: *WB (brede bundel) | MB (gemiddelde bundel) | NB (smalle bundel) | DA25 (DubbelAsymmetrisch 25° bundel) | A (Asymmetrisch 20°) | VWB (zeer brede bundel) | O (Opaal optiek)*

Uitgangspunten bovenstaande lichtberekeningen: Bedrijfshal 40 x 20 m | Werkvlakhoogte 0,75 m | Randzone 0,60 m
Afstand Lichtlijnen onderling 5,5 m | Onderhoudsfactor 0,80 | Gelijkmatigheid 0,60
Afstand Lichtlijnen vanaf de muren 2,5 m | Reflectiewaarden plafond 60% | muren 40% | vloer 10%
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

philips.nl/coreline

© 2021 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hierin verschaft wordt kan aan wijzigingen onderhevig zijn, zonder voorafgaande kennisgeving. Signify geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie en is niet aansprakelijk voor enige actie die op basis hiervan wordt ondernomen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract, tenzij anders overeengekomen door Signify. De aanduidingen Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.. Alle overige gebruikte handelsmerken behoren toe aan Signify Holding of andere rechthebbenden.

CoreLine

CoreLine LED-armaturen zijn stijlvolle en energiebesparende armaturen, ontworpen voor 1-op-1 vervanging. Haal de oude armatuur eruit en plaats de nieuwe CoreLine LED-armatuur erin. Zo simpel is het. Maak snel online een lichtberekening via deze link **www.philips.nl/corelinetool** en ontdek in enkele minuten welke en hoeveel CoreLine LED-armaturen je nodig hebt voor je project.

philips.nl/ coreline

CoreLine Inbouw - Office compliant (OC)

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC	1 x 28/36/54 W	22	2800	130	●	3000	IP20/44	30	L80	51222100	200,00	Link
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC	4 x 18/14 W		2800	130	●	3000	IP20/44	30	L80	51220700	180,00	Link
RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W60L60 OC W5			2800	130	●	3000	IP20/44	30	L80	51228300	195,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC	1 x 28/36/54 W		3100	140	●	4000	IP20/44	30	L80	51223800	200,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC	4 x 18/14 W		3100	140	●	4000	IP20/44	30	L80	51221400	180,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 OC W5			3100	140	●	4000	IP20/44	30	L80	51229000	195,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC			3100	140	✕	4000	IP20/44	35	L80	51218400	150,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC W3			3100	140	✕	4000	IP20/44	35	L80	51226900	165,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 OC ELB3W3		25	3100	126	✕	4000	IP20/44	35	L80	97564700	355,00	Link


OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

CoreLine Inbouw - Non-office compliant (NOC)

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC	4 x 18/14 W	22	2800	130	✕	3000	IP20/44	35	L80	51216000	110,00	Link
RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3			2800	130	✕	3000	IP20/44	35	L80	51224500	125,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC			3100	140	●	4000	IP20/44	30	L80	51219100	140,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC W5			3100	140	●	4000	IP20/44	30	L80	51227600	155,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC			3100	140	✕	4000	IP20/44	35	L80	51217700	110,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC W3			3100	140	✕	4000	IP20/44	35	L80	51225200	125,00	Link
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60 NOC ELB3		25	3100	126	✕	4000	IP20/44	35	L80	97549400	300,00	Link

NOC = UGR<22 (Non office compliant)

CoreLine Inbouw / Opbouw / Panel accessoires

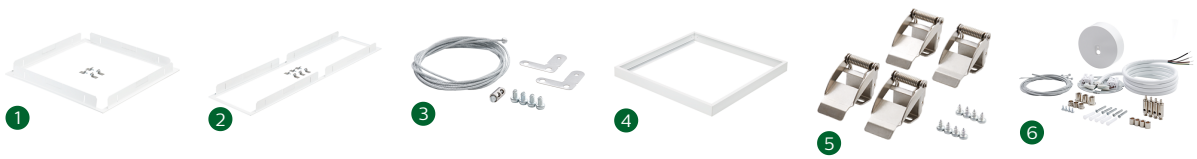

Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
1 RC134Z CFRM-PLC WH W60L60	98722300	79,30	
2 RC134Z CFRM-PLC WH W30L120	98724700	97,80	
3 RC132Z SC	36268799	5,00	Link
4 RC132Z SMB W60L60	07330899	25,70	Link
5 RC132Z SMB-PLC	36269499	3,50	Link
6 RC132Z SME-3 WH	36270099	46,00	Link
6 RC132Z SME-4 WH	36271799	48,00	Link

CoreLine Panel - Office compliant (OC)

Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC132V G4 LED34S/830 PSD W30L120 OC	1 x 28/36/54 W	29	3400	117	●	3000	IP20/44	30	L80	36052200	189,00	Link
RC132V G4 LED34S/830 PSD W60L60 OC	4 x 18/14 W		3400	117	●	3000	IP20/44	30	L80	36046100	169,00	Link
RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC	1 x 28/36/54 W		3600	123	●	4000	IP20/44	30	L80	36051500	189,00	Link
RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC	4 x 18/14 W		3600	123	●	4000	IP20/44	30	L80	36045400	169,00	Link
RC132V G4LED34_43S/830_840 PSU W60L60 OC		30	4300	125	✕	3000-4000	IP20/44	18	L80	36054600	139,00	Link
RC132V G4LED34_43S/830_840 PSUW30L120 OC	1 x 28/36/54 W		4300	125	✕	3000-4000	IP20/44	18	L80	36056000	159,00	Link
RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC ELB3		33	3600	123	●	4000	IP20/44	24	L80	96715400	369,00	Link
RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	4 x 18/14 W		3600	123	●	4000	IP20/44	24	L80	96710900	349,00	Link
RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	1 x 28/36/54 W		3600	123	✕	4000	IP20/44	65	L80	96714700	339,00	Link
RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC	4 x 18/14 W	34.5	4300	125	●	4000	IP20/44	30	L80	36047800	184,00	Link
RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC ELB3		37	4300	125	●	4000	IP20/44	24	L80	96719200	364,00	Link

* IP20 aan de bovenzijde, IP44 aan de onderzijde
OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

CoreLine Panel - Non-office compliant (NOC)

Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 NOC	4 x 18/14 W	29	3400	117	✕	3000	IP20/44	40	L80	36036200	99,00	Link
RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 NOC	1 x 28/36/54 W		3600	123	✕	4000	IP20/44	40	L80	36040900	119,00	Link
RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 NOC	4 x 18/14 W		3600	123	✕	4000	IP20/44	40	L80	36035500	99,00	Link
RC132V G4 LED43S/840 PSU W60L60 NOC		34.5	4300	125	✕	4000	IP20/44	40	L80	36037900	114,00	Link

* IP20 aan de bovenzijde, IP44 aan de onderzijde
NOC = UGR<22 (Non office compliant)

CoreLine Inbouw / Opbouw / Panel accessoires



Opbouwrand

Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
RC132Z SMB W30L120	07332299	25,70	Link

CoreLine Opbouw - Office compliant (OC)



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	1 x 28/36/54 W	22	2800	130	●	3000	IP20/44	30	L80	51234400	230,00	Link
SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC			2800	130	●	3000	IP20/44	30	L80	51239900	240,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC			3100	140	●	4000	IP20/44	30	L80	51235100	230,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC			3100	140	●	4000	IP20/44	30	L80	51240500	240,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC			3100	140	⊗	4000	IP20/44	35	L80	51232000	200,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC			3100	140	⊗	4000	IP20/44	35	L80	51238200	210,00	Link

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

CoreLine Opbouw - Non-office compliant (NOC)



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	1 x 28/36/54 W	22	2800	130	⊗	3000	IP20/44	35	L80	51230600	160,00	Link
SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC			2800	130	⊗	3000	IP20/44	35	L80	51236800	170,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC			3100	140	●	4000	IP20/44	30	L80	51233700	190,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC			3100	140	⊗	4000	IP20/44	35	L80	51231300	160,00	Link
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC			3100	140	⊗	4000	IP20/44	35	L80	51237500	170,00	Link

NOC = UGR<22 (Non office compliant)

CoreLine Opbouw - accessoires



1 SM134Z SME



2 SM134Z SMS

Productomschrijving	Vochtbe stendig heid	EOC	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
1 SM134Z SME-3	IP20	34897700	45,30	Link
1 SM134Z SME-5	IP20	34895300	56,60	Link
2 SM134Z SMS	IP20	34896000	45,30	Link



Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WL130V LED12S/830 PSU WH	2 x 18 W	12	1200	100	✕	3000	IP65	32	L70	38778599	108,00	
WL130V LED12S/840 PSU WH			1200	100	✕	4000	IP65	32	L70	38779299	108,00	
WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH			1200	100	●	3000	IP65	20	L70	40268600	405,00	Link
WL131V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH			1200	100	●	3000	IP65	18	L70	40282200	420,00	Link
WL131V LED12S/830 PSU WH			1200	100	✕	3000	IP65	32	L70	34000599	108,00	
WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH			1200	100	●	4000	IP65	20	L70	40269300	405,00	Link
WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH			1200	100	●	4000	IP65	18	L70	40283900	420,00	Link
WL131V LED12S/840 PSU WH			1200	100	✕	4000	IP65	32	L70	34001299	108,00	
WL131V LED12S/830 PSED WH		13	1200	90	●	3000	IP65	20	L70	38792199	219,00	
WL131V LED12S/840 PSED WH			1200	90	●	4000	IP65	20	L70	38793899	219,00	
WL131V LED12S/830 PSR MDU WH		15	1200	80	●	3000	IP65	18	L70	38786099	235,00	
WL131V LED12S/830 PSU EL3 WH			1200	80	✕	3000	IP65	32	L70	96094000	294,00	Link
WL131V LED12S/840 PSR MDU WH			1200	80	●	4000	IP65	18	L70	38787799	235,00	
WL131V LED12S/840 PSU EL3 WH			1200	80	✕	4000	IP65	32	L70	96095700	294,00	Link
WL130V LED20S/830 PSU WH	2 x 26 W	22	2000	90	✕	3000	IP65	32	L70	38780899	112,00	
WL130V LED20S/840 PSU WH			2000	90	✕	4000	IP65	32	L70	38781599	112,00	
WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH			2000	91	●	3000	IP65	20	L70	40270900	409,00	Link
WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH			2000	91	●	3000	IP65	18	L70	40284600	424,00	Link
WL131V LED20S/830 PSU WH			2000	90	✕	3000	IP65	32	L70	34002999	193,00	
WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH			2000	91	●	4000	IP65	20	L70	40271600	409,00	Link
WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH			2000	91	●	4000	IP65	18	L70	40285300	424,00	Link
WL131V LED20S/840 PSU WH			2000	90	✕	4000	IP65	32	L70	34003699	193,00	
WL130V LED20S/830 PSU MDU WH		23	2000	80	✕	3000	IP65	32	L70	38782299	159,00	
WL130V LED20S/840 PSU MDU WH			2000	80	✕	4000	IP65	32	L70	38783999	159,00	
WL131V LED20S/830 PSED WH			2000	90	●	3000	IP65	20	L70	38794599	224,00	
WL131V LED20S/840 PSED WH			2000	90	●	4000	IP65	20	L70	38795299	224,00	
WL131V LED20S/830 PSR MDU WH		25	2000	80	●	3000	IP65	18	L70	38788499	239,00	
WL131V LED20S/830 PSU EL3 WH			2000	80	✕	3000	IP65	32	L70	96096400	378,00	Link
WL131V LED20S/840 PSR MDU WH			2000	80	●	4000	IP65	18	L70	38789199	239,00	
WL131V LED20S/840 PSU EL3 WH			2000	80	✕	4000	IP65	32	L70	96097100	378,00	Link
WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	2 x 36 W	36	3400	94	●	3000	IP65	20	L70	40274700	409,00	Link
WL131V LED34S/830 PSED WH			3400	94	●	3000	IP65	20	L70	40272300	224,00	Link
WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH			3400	94	●	3000	IP65	18	L70	40286000	424,00	Link
WL131V LED34S/830 PSU WH			3400	95	✕	3000	IP65	32	L70	38784699	193,00	
WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH			3400	94	●	4000	IP65	20	L70	40275400	409,00	Link
WL131V LED34S/840 PSED WH			3400	94	●	4000	IP65	20	L70	40273000	224,00	Link
WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH			3400	94	●	4000	IP65	18	L70	40287700	424,00	Link
WL131V LED34S/840 PSU WH			3400	95	✕	4000	IP65	32	L70	38785399	193,00	
WL131V LED34S/830 PSR MDU WH		38	3400	90	●	3000	IP65	18	L70	38790799	239,00	
WL131V LED34S/840 PSR MDU WH			3400	90	●	4000	IP65	18	L70	38791499	239,00	

* WL130: zonder noodverlichting, WL131: mogelijk met noodverlichting.
WL130V - 35 cm diameter dikte 7 cm
WL131V - 35 cm diameter, dikte 9,5 cm
WL131V - 48 cm (3400 lm)



1 Hoogglanzende spiegel

2 Witte reflector

Op zoek naar een specifieke gatmaat? Bestel dan de perfecte pasvorm met de PerfectFit configurator: jij bepaalt de specificatie en wij printen hem op maat. Dus geen zoekwerk en gedoe met pasringen meer. Ga naar philips.nl/perfectfit

Gatmaat DN140
10S = 150 mm
20S = 200 mm

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	2 x 18 W	9.5	1100	116	☒	3000	IP20/54	48	L70	32604700	88,00	Link
1 DN140B LED10S/830 PSU C PI6			1100	116	☒	3000	IP20	48	L70	32588000	68,00	Link
2 DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6			1100	116	☒	3000	IP20/54	48	L70	32596500	98,00	Link
2 DN140B LED10S/830 PSU WR PI6			1100	116	☒	3000	IP20	48	L70	32580400	78,00	Link
1 DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6			1100	116	☒	4000	IP20/54	48	L70	32605400	88,00	Link
1 DN140B LED10S/840 PSU C PI6			1100	116	☒	4000	IP20	48	L70	32589700	68,00	Link
2 DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6			1100	116	☒	4000	IP20/54	48	L70	32597200	98,00	Link
2 DN140B LED10S/840 PSU WR PI6			1100	116	☒	4000	IP20	48	L70	32581100	78,00	Link
1 DN140B LED10S/830 PSD-E C		11.5	1100	96	●	3000	IP20	24	L70	32590300	98,00	Link
1 DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54			1100	96	●	3000	IP20/54	24	L70	32606100	118,00	Link
2 DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54			1100	96	●	3000	IP20/54	24	L70	32598900	128,00	Link
2 DN140B LED10S/830 PSD-E WR			1100	96	●	3000	IP20	24	L70	32582800	108,00	Link
1 DN140B LED10S/840 PSD-E C			1100	96	●	4000	IP20	24	L70	32591000	98,00	Link
1 DN140B LED10S/840 PSD-E C IP54			1100	96	●	4000	IP20/54	24	L70	32607800	118,00	Link
2 DN140B LED10S/840 PSD-E WR IP54			1100	96	●	4000	IP20/54	24	L70	32599600	128,00	Link
2 DN140B LED10S/840 PSD-E WR			1100	96	●	4000	IP20	24	L70	32583500	108,00	Link
1 DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3		14.5	1100	76	●	3000	IP20	24	L70	32835500	278,00	Link
2 DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3			1100	76	●	3000	IP20	24	L70	32831700	288,00	Link
1 DN140B LED10S/840 PSD-E C ELB3			1100	76	●	4000	IP20	24	L70	32836200	278,00	Link
2 DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3			1100	76	●	4000	IP20	24	L70	32832400	288,00	Link
1 DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	2 x 26 W	19	2200	116	☒	3000	IP20/54	48	L70	32608500	105,00	Link
1 DN140B LED20S/830 PSU C PI6			2200	116	☒	3000	IP20	48	L70	32592700	85,00	Link
2 DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6			2200	116	☒	3000	IP20/54	48	L70	32600900	115,00	Link
2 DN140B LED20S/830 PSU WR PI6			2200	116	☒	3000	IP20	48	L70	32584200	95,00	Link
1 DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6			2200	116	☒	4000	IP20/54	48	L70	32609200	105,00	Link
1 DN140B LED20S/840 PSU C PI6			2200	116	☒	4000	IP20	48	L70	32593400	85,00	Link
2 DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6			2200	116	☒	4000	IP20/54	48	L70	32601600	115,00	Link
2 DN140B LED20S/840 PSU WR PI6			2200	116	☒	4000	IP20	48	L70	32585900	95,00	Link
1 DN140B LED20S/830 PSD-E C		20.5	2200	107	●	3000	IP20	24	L70	32594100	115,00	Link
1 DN140B LED20S/830 PSD-E C IP54			2200	107	●	3000	IP20/54	24	L70	32610800	135,00	Link
2 DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54			2200	107	●	3000	IP20/54	24	L70	32602300	145,00	Link
2 DN140B LED20S/830 PSD-E WR			2200	107	●	3000	IP20	24	L70	32586600	125,00	Link
1 DN140B LED20S/840 PSD-E C			2200	107	●	4000	IP20	24	L70	32595800	115,00	Link
1 DN140B LED20S/840 PSD-E C IP54			2200	107	●	4000	IP20/54	24	L70	32611500	135,00	Link
2 DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54			2200	107	●	4000	IP20/54	24	L70	32603000	145,00	Link
2 DN140B LED20S/840 PSD-E WR			2200	107	●	4000	IP20	24	L70	32587300	125,00	Link
1 DN140B LED20S/830 PSD-E C ELB3		23.5	2200	94	●	3000	IP20	24	L70	32837900	295,00	Link
2 DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3			2200	94	●	3000	IP20	24	L70	32833100	305,00	Link
1 DN140B LED20S/840 PSD-E C ELB3			2200	94	●	4000	IP20	24	L70	32838600	295,00	Link
2 DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3			2200	94	●	4000	IP20	24	L70	32834800	305,00	Link

CoreLine SlimDownlight



1 DN145B Inbouw



2 DN145C Opbouw

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 DN145B LED6S/830 PSU II WH	50 W Halogeen	6.5	650	100	✕	3000	IP20/44	27	L70	33945099	54,00	Link
1 DN145B LED6S/840 PSU II WH			650	100	✕	4000	IP20/44	27	L70	33946799	54,00	Link
1 DN145B LED10S/830 PSU II WH	2 x 18 W	11	1100	100	✕	3000	IP20/44	38	L70	33947499	61,00	Link
1 DN145B LED10S/840 PSU II WH			1100	100	✕	4000	IP20/44	38	L70	33948199	61,00	Link
2 DN145C LED10S/830 PSU II WH			1100	100	✕	3000	IP44	38	L70	33951199	71,10	Link
2 DN145C LED10S/840 PSU II WH			1100	100	✕	4000	IP44	38	L70	33952899	71,10	Link
1 DN145B LED10S/830 PSD-E II WH		13	1100	85	●	3000	IP20/44	24	L70	96100899	84,00	Link
1 DN145B LED10S/840 PSD-E II WH			1100	85	●	4000	IP20/44	24	L70	96101599	84,00	Link
1 DN145B LED20S/830 PSU II WH	2 x 26 W	21	2100	100	✕	3000	IP20/44	13	L70	33949899	71,00	Link
1 DN145B LED20S/840 PSU II WH			2100	100	✕	4000	IP20/44	13	L70	33950499	71,00	Link
2 DN145C LED20S/830 PSU II WH			2100	100	✕	3000	IP44	13	L70	33953599	81,40	Link
2 DN145C LED20S/840 PSU II WH			2100	100	✕	4000	IP44	13	L70	33954299	81,40	Link
1 DN145B LED20S/830 PSD-E II WH		22.5	2100	93	●	3000	IP20/44	24	L70	96102299	101,00	Link
1 DN145B LED20S/840 PSD-E II WH			2100	93	●	4000	IP20/44	24	L70	96103999	101,00	Link

CoreLine Inbouwspot





RS141 richtbaar, RS140 niet-richtbaar, RS142 niet-richtbaar, fire rated

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU	50 W	8	650	82	●	2700	IP65	40	L70	38287299	47,50	Link
RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH			650	82	●	2700	IP65	40	L70	38277399	47,50	Link
RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU			650	82	●	3000	IP65	40	L70	38288999	47,50	Link
RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH			650	82	●	3000	IP65	40	L70	38278099	47,50	Link
RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU			650	82	●	4000	IP65	40	L70	38289699	47,50	Link
RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH			650	82	●	4000	IP65	40	L70	38279799	47,50	Link
RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU			650	82	●	2700	IP44	40	L70	38290299	51,50	Link
RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH			650	82	●	2700	IP44	40	L70	38280399	51,50	Link
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU			650	82	●	3000	IP44	40	L70	38291999	51,50	Link
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH			650	82	●	3000	IP44	40	L70	38281099	51,50	Link
RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU			650	82	●	4000	IP44	40	L70	38292699	51,50	Link
RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH			650	82	●	4000	IP44	40	L70	38282799	51,50	Link
RS142B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR			650	82	●	2700	IP44	40	L70	38417399	52,50	Link
RS142B LED6-32-/830 PSR PI6 WH FR			650	82	●	3000	IP44	40	L70	38418099	52,50	Link
RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU	> 50 W	11	900	82	●	3000	IP65	40	L70	38293399	51,50	Link
RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 WH			900	82	●	3000	IP65	40	L70	38285899	51,50	Link
RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 ALU			900	82	●	4000	IP65	40	L70	38294099	51,50	Link
RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH			900	82	●	4000	IP65	40	L70	38286599	51,50	Link
RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH			900	82	●	3000	IP44	40	L70	38283499	56,00	Link
RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH			900	82	●	4000	IP44	40	L70	38284199	56,00	Link
RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU		15	1200	82	●	3000	IP65	40	L70	38423499	61,00	Link
RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 WH			1200	82	●	3000	IP65	40	L70	38421099	61,00	Link
RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 ALU			1200	82	●	4000	IP65	40	L70	38424199	61,00	Link
RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 WH			1200	82	●	4000	IP65	40	L70	38422799	61,00	Link
RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH			1200	82	●	3000	IP44	40	L70	38419799	65,50	Link
RS141B LED12-36-/840 PSR PI6 WH			1200	82	●	4000	IP44	40	L70	38420399	65,50	Link

CoreLine Inbouwspot - accessoires



Productomschrijving*	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 RS143Z CFRM GRID 1x1 WH						IP20			38832499	32,00	Link
2 RS143Z CFRM GRID 1x2 WH						IP20			38833199	38,50	Link
3 RS143Z CFRM GRID 1x3 WH						IP20			38834899	46,50	Link
4 RS140Z MODULE LED6-32-/827	8	650	82	●	2700	IP65	40	L70	38295799	39,50	Link
4 RS140Z MODULE LED6-32-/830		650	82	●	3000	IP65	40	L70	38296499	39,50	Link
4 RS140Z MODULE LED6-32-/840		650	82	●	4000	IP65	40	L70	38297199	39,50	Link
4 RS140Z MODULE LED9-32-/830	11	900	82	●	3000	IP65	40	L70	38298899	43,50	Link
4 RS140Z MODULE LED9-32-/840		900	82	●	4000	IP65	40	L70	38299599	43,50	Link

* Combineer een RS143Z Grid met een RS140Z Module voor een complete luminaire

CoreLine Nood



Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
EM120B LED2S EL3 SELF-TEST WH	4	180	90	☒	5000	IP20	40	79147699	112,00	Link
EM120B LED2S EL3 WH	4	180	90	☒	5000	IP20	40	79146999	96,00	Link



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	2 x 18 W	15	1800	120	✗	4000	IP65	80	L80	34976399	76,00	Link
WT120C G2 LED19S/840 PSU L600			1900	127	✗	4000	IP65	80	L80	84045900	66,00	Link
WT120C G2 LED19S/840 PSD L600		16	1900	119	●	4000	IP65	30	L80	88306800	96,00	Link
WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600			1900	119	✗	4000	IP65	80	L80	96244900	86,00	Link
WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	1 x 36 W	20.5	2500	125	✗	4000	IP65	80	L80	34977099	106,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200			2700	135	✗	4000	IP65	80	L80	84046600	96,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200		21	2700	129	✗	4000	IP65	80	L80	91685800	126,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200		21.5	2700	126	✗	4000	IP65	80	L80	96248700	116,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200			2700	125	✗	4000	IP65	80	L80	96249400	146,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200		22	2700	123	●	4000	IP65	30	L80	88307500	126,00	Link
WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	1 x 58 W	24.3	3100	129	✗	4000	IP65	60	L80	34978799	118,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500			3400	142	✗	4000	IP65	60	L80	84047300	108,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500		25	3400	136	✗	4000	IP65	60	L80	91686500	138,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	1 x 36 W	25.5	2700	104	✗	4000	IP65	80	L80	85418000	276,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	1 x 58 W		3400	133	✗	4000	IP65	60	L80	96267800	128,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500			3400	133	✗	4000	IP65	60	L80	96268500	158,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500		26	3400	133	●	4000	IP65	30	L80	88308200	138,00	Link
WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	1 x 36 W	27	2700	100	●	4000	IP65	30	L80	88311200	306,00	Link
WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	2 x 36 W / 1x 58 W	28.6	3700	132	✗	4000	IP65	60	L80	34979499	110,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200			4000	143	✗	4000	IP65	60	L80	84048000	100,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200		29	4000	133	✗	4000	IP65	60	L80	16317400	135,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200			4000	133	✗	4000	IP65	60	L80	16316700	110,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	1 x 58 W	29.5	3400	113	✗	4000	IP65	60	L80	85420300	288,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	2 x 36 W / 1x 58 W	30	4000	133	●	4000	IP65	30	L80	88309900	130,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200			4000	133	✗	4000	IP65	60	L80	96256200	120,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200			4000	133	✗	4000	IP65	60	L80	96257900	150,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200			4000	133	✗	4000	IP65	60	L80	91687200	130,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	1 x 58 W	30.5	3400	111	●	4000	IP65	30	L80	88313600	318,00	Link
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500		31	3400	110	✗	4000	IP65	60	L80	96271500	308,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	2 x 36 W / 1x 58 W	34	4000	114	✗	4000	IP65	60	L80	85419700	280,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200		35	4000	114	●	4000	IP65	30	L80	88312900	310,00	Link
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200			4000	114	✗	4000	IP65	60	L80	96263000	300,00	Link
WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	2 x 58/49 W	42.9	5700	136	✗	4000	IP65	45	L80	34980099	122,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500			6000	143	✗	4000	IP65	45	L80	84049700	112,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500		44	6000	133	✗	4000	IP65	45	L80	16319800	147,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500			6000	133	✗	4000	IP65	45	L80	91688900	142,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500			6000	133	✗	4000	IP65	45	L80	16318100	122,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500		45	6000	133	●	4000	IP65	29	L80	88310500	142,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500			6000	133	✗	4000	IP65	45	L80	96275300	132,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500			6000	133	✗	4000	IP65	45	L80	96276000	162,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500		49	6000	118	●	4000	IP65	29	L80	88314300	322,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500			6000	120	✗	4000	IP65	45	L80	85421000	292,00	Link
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500		50	6000	120	✗	4000	IP65	45	L80	96282100	312,00	Link
WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	2 x 80 W	57.1	7500	132	✗	4000	IP65	30	L80	34981799	132,00	Link
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500			8000	140	✗	4000	IP65	30	L80	40928900	122,00	Link
WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500		60	8000	131	✗	4000	IP65	30	L80	40930200	152,00	Link
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500		61	8000	131	●	4000	IP65	29	L80	40929600	152,00	Link
WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500			8000	131	✗	4000	IP65	30	L80	96286900	142,00	Link
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3		63	8000	121	✗	4000	IP65	30	L80	40931900	302,00	Link

Coreline Highbay


1


2

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 BY120P G4 LED100S/840 PSU NB	250 W HPL	69	10.000	145	✗	4000	IP65	8	L80	33571100	355,00	Link
1 BY120P G4 LED100S/840 PSU WB			10.000	145	✗	4000	IP65	8	L80	33570400	355,00	Link
1 BY120P G4 LED100S/865 PSU NB			10.000	145	✗	6500	IP65	8	L80	33567400	355,00	Link
1 BY120P G4 LED100S/865 PSU WB			10.000	145	✗	6500	IP65	8	L80	33566700	355,00	Link
1 BY120P G4 LED100S/840 PSD NB		73	10.000	137	●	4000	IP65	13	L80	33702900	385,00	Link
1 BY120P G4 LED100S/840 PSD WB			10.000	137	●	4000	IP65	13	L80	33703600	385,00	Link
2 BY121P G4 LED200S/840 PSU NB	400 W HPL / 250 W HPI	138	20.000	145	✗	4000	IP65	8	L80	33569800	425,00	Link
2 BY121P G4 LED200S/840 PSU WB			20.000	145	✗	4000	IP65	8	L80	33568100	425,00	Link
2 BY121P G4 LED200S/865 PSU NB			20.000	145	✗	6500	IP65	8	L80	33565000	425,00	Link
2 BY121P G4 LED200S/865 PSU WB			20.000	145	✗	6500	IP65	8	L80	33564300	425,00	Link
2 BY121P G4 LED200S/840 PSD NB		146	20.000	137	●	4000	IP65	13	L80	33698500	455,00	Link
2 BY121P G4 LED200S/840 PSD WB			20.000	137	●	4000	IP65	13	L80	33699200	455,00	Link
2 BY122P G4 LED250/840 PSU NB	400 W HPI / 250 W SON	172	25.000	145	✗	4000	IP65	8	L80	33664000	585,00	Link
2 BY122P G4 LED250S/840 PSU WB			25.000	145	✗	4000	IP65	8	L80	33665700	585,00	Link
2 BY122P G4 LED250/840 PSD NB		183	25.000	137	●	4000	IP65	8	L80	33879800	615,00	Link
2 BY122P G4 LED250/840 PSD WB			25.000	137	●	4000	IP65	8	L80	33880400	615,00	Link

Coreline Highbay - accessoires


1


2

Beugel voor vaste ophanging

Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
1 BY121Z G4 BR L300	34186600	51,00	Link
2 BY121Z G4 BR L400	34187300	56,50	Link

CoreLine Batten



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BN126C LED20S/830 PSU TW1 L600	2 x 18 W	17	2000	118	✗	3000	IP20(front	50	L70	36345599	75,00	Link
BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600			2200	129	✗	4000	IP20(front	50	L70	36344899	75,00	Link
BN126C LED23S/830 PSU TW1 L1200	1 x 36 W	18	2300	128	✗	3000	IP20(front	48	L70	36347999	106,00	Link
BN126C LED25S/840 PSU TW1 L1200			2500	139	✗	4000	IP20(front	48	L70	36346299	106,00	Link
BN126C LED32S/830 PSU TW1 L1500	1 x 58 W	25.5	3200	125	✗	3000	IP20(front	47	L70	36353099	116,00	Link
BN126C LED35S/840 PSU TW1 L1500			3500	137	✗	4000	IP20(front	47	L70	36352399	116,00	Link
BN126C LED38S/830 PSU TW1 L1200	2 x 36 W	31	3800	123	✗	3000	IP20(front	40	L70	36349399	109,50	Link
BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200			4100	132	✗	4000	IP20(front	40	L70	36348699	109,50	Link
BN126C LED41S/840 PSD TW1 L1200		33	4100	124	●	4000	IP20(front	13	L70	36551099	150,00	Link
BN126C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200		34	4100	121	✗	4000	IP20(front	40	L70	96818200	299,00	Link
BN126C LED48S/830 PSU TW1 L1500	2 x 58 W	40	4800	120	✗	3000	IP20(front	38	L70	36355499	115,50	Link
BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500			5200	130	✗	4000	IP20(front	38	L70	36354799	115,50	Link
BN126C LED52S/840 PSD TW1 L1500		41	5200	127	●	4000	IP20(front	13	L70	36552799	146,00	Link
BN126C LED52S/840 PSU ELB3 TW1 L1500		43	5200	121	✗	4000	IP20(front	38	L70	96820500	305,00	Link
BN126C LED60S/830 PSU TW1 L1200	2 x 36 W	49	6000	122	✗	3000	IP20(front	35	L70	36351699	111,50	Link
BN126C LED64S/840 PSU TW1 L1200			6400	131	✗	4000	IP20(front	35	L70	36350999	111,50	Link
BN126C LED74S/830 PSU TW1 L1500	2 x 80 W	59	7400	125	✗	3000	IP20(front	28	L70	36357899	115,50	Link
BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500			8000	136	✗	4000	IP20(front	28	L70	36356199	132,50	Link

CoreLine Batten - accessoires



Productomschrijving	Vochtbestendigheid IP waarde	EOC	Bruto €	ECAT
1 BN126Z REF A1 L1200	IP20	36576399	14,80	Link
1 BN126Z REF A1 L1500	IP20	36577099	19,00	Link
2 BN126Z REF A2 L1200	IP20	36580099	15,85	Link
2 BN126Z REF A2 L1500	IP20	36581799	20,00	Link
2 BN126Z REF A2 L600	IP20	36579499	9,50	Link
3 BN126Z SC	IP20	36574999	8,50	Link

CoreLine Tempo - small



L80
75.000 uur

Productomschrijving	LED W	Licht stroom lm	Effi ciency lm/W	Dim baar	Kleur temp K	Vochtbestendigheid IP waarde	Prod./ MCB (16a type B) aantal	EOC	Bruto €	ECAT
BVP110 LED42/NW A	38	4200	111	X	4000	IP65	95	30635300	200,00	Link
BVP110 LED42/NW S		4200	111	X	4000	IP65	95	30636000	200,00	Link

CoreLine Tempo - medium



L80
75.000 uur

Productomschrijving	LED W	Licht stroom lm	Effi ciency lm/W	Dim baar	Kleur temp K	Vochtbestendigheid IP waarde	Prod./ MCB (16a type B) aantal	EOC	Bruto €	ECAT
BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	66	8000	124	X	4000	IP66	8	45588000	330,00	Link
BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3		8000	124	X	4000	IP66	8	45590300	330,00	Link
BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	98	12.000	126	X	4000	IP66	8	45587300	400,00	Link
BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3		12.000	126	X	4000	IP66	8	45589700	400,00	Link

CoreLine Tempo - large



L80
75.000 uur

Productomschrijving	LED W	Licht stroom lm	Effi ciency lm/W	Dim baar	Kleur temp K	Vochtbestendigheid IP waarde	Prod./ MCB (16a type B) aantal	EOC	Bruto €	ECAT
BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	126	16.000	130	X	4000	IP66	8	09641000	539,00	Link
BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3		16.000	130	X	4000	IP66	8	09644100	539,00	Link
BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	164	21.000	130	X	4000	IP66	7	09640300	629,00	Link
BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3		21.000	130	X	4000	IP66	7	09643400	629,00	Link
BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	220	26.000	120	X	4000	IP66	8	09639700	699,00	Link
BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35		26.000	120	X	4000	IP66	8	09642700	699,00	Link

CoreLine Tempo X-Large



L90
75.000 uur

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSU OFA52	225	30.600	136	☒	4000	IP66	4	87280900	849,00	Link
BVP140 LED360-4S 30K6/740 PSD OFA52 D9		30.600	136	●	4000	IP66	4	87288500	879,00	Link
BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSU S		31.320	139	☒	4000	IP66	4	87284700	849,00	Link
BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9		31.320	139	●	4000	IP66	4	87292200	879,00	Link
BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52	250	35.280	141	☒	4000	IP66	4	87279300	979,00	Link
BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSD OFA52 D9		35.280	141	●	4000	IP66	4	87287800	1009,00	Link
BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S		36.120	144	☒	4000	IP66	4	87283000	979,00	Link
BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSD S D9		36.120	144	●	4000	IP66	4	87291500	1009,00	Link
BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSD S D9	295	41.280	140	●	4000	IP66	4	87290800	1109,00	Link
BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9		40.320	137	●	4000	IP66	4	87286100	1109,00	Link
BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSU OFA52		40.320	137	☒	4000	IP66	4	87278600	1079,00	Link
BVP140 LED480-4S 41K3/740 PSU S		41.280	140	☒	4000	IP66	4	87282300	1079,00	Link

CoreLine Malaga



L70
100.000 uur

Productomschrijving*	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
BRP101 LED37/740 I DM	29.6	3054	103	☒	4000	IP65	11	99815100	239,00	Link
BRP102 LED55/740 I DM	39	4600	118	☒	4000	IP65	11	99817500	299,00	Link
BRP102 LED75/740 I DM	56.5	6133	109	☒	4000	IP65	11	99819900	319,00	Link
BRP102 LED110/740 I DM	83	9006	111	☒	4000	IP65	11	99821200	349,00	Link

* Diameter: 42-60A

CoreLine Malaga - accessoires



CoreLine Malaga - accessoires om armatuur te kunnen monteren op een paaltopmast

Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
ZRP220 AD60/60 A5	62134100	51,50	Link

CoreLine FWC LED

Productomschrijving*	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BWC110 LED9-/830 PSU II BK	9	668	74	X	3000	IP54	27	L70	85191299	142,00	Link
BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH		668	74	X	3000	IP54	27	L70	85192999	164,00	Link
BWC110 LED9-/830 PSU II WH		668	74	X	3000	IP54	27	L70	85189999	142,00	Link
BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH		668	74	X	3000	IP54	27	L70	85190599	164,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II BK	14	1336	95	X	3000	IP54	50	L70	85195099	198,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH		1336	95	X	3000	IP54	50	L70	85196799	218,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II WH		1336	95	X	3000	IP54	50	L70	85193699	198,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH		1336	95	X	3000	IP54	50	L70	85194399	218,00	Link

* BK: zwart
WH: wit
PH: fotocel (schemerschakelaar)

CoreLine Lichtlijn



LL212X = 1,20m
LL217X = 1,70m
LL340X = 3,40m

	Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
NIEUW	LL212X 30S/840 1x PSU MB 5x2.5	19	3000	157	X	4000	IP20	33	L80	63813600	155,00	Link
NIEUW	LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5		3000	157	X	4000	IP20	33	L80	63814300	155,00	Link
NIEUW	LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x2.5	28	4500	161	X	4000	IP20	24	L80	63819800	170,00	Link
NIEUW	LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5		4500	161	X	4000	IP20	24	L80	63820400	170,00	Link
NIEUW	LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5	33	5300	161	X	4000	IP20	33	L80	63815000	165,00	Link
NIEUW	LL212X 53S/840 1x PSU NB 5x2.5		5300	161	X	4000	IP20	33	L80	63816700	165,00	Link
NIEUW	LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	49	8000	163	X	4000	IP20	23	L80	63817400	185,00	Link
NIEUW	LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE		8000	163	X	4000	IP20	23	L80	63818100	185,00	Link
NIEUW	LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5	51	8000	157	X	4000	IP20	24	L80	63821100	190,00	Link
NIEUW	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5		8000	157	X	4000	IP20	24	L80	63822800	190,00	Link
NIEUW	LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5	56	9000	164	X	4000	IP20	12	L80	63825900	320,00	Link
NIEUW	LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5		9000	164	X	4000	IP20	12	L80	63826600	320,00	Link
NIEUW	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	80	12.000	150	X	4000	IP20	23	L80	63823500	225,00	Link
NIEUW	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE		12.000	150	X	4000	IP20	23	L80	63824200	225,00	Link
NIEUW	LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5	102	16.000	157	X	4000	IP20	12	L80	63827300	350,00	Link
NIEUW	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5		16.000	157	X	4000	IP20	12	L80	63828000	350,00	Link
NIEUW	LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE	160	24.000	150	X	4000	IP20	11	L80	63829700	420,00	Link
NIEUW	LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE		24.000	150	X	4000	IP20	11	L80	63830300	420,00	Link

CoreLine Lichtlijn – accessoires





LL212X = 1,20m
LL217X = 1,70m
LL340X = 3,40m

Productomschrijving	Vochtbe stendig heid	EOC	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
1 LL200Z MB-SW 2xEP CU7 WH	IP20	10819600	52,50	Link
2 LL212X 7x1.5 BC	IP20	10840000	50,00	Link
2 LL217X 7x1.5 BC	IP20	10846200	65,00	Link
2 LL234X 7x1.5 BC	IP20	10852300	110,00	Link
1 LL200Z SMB 2xEP CU7 WH	IP20	10832500	53,60	
2 LL217X 7x2.5 BC	IP20	10849300	85,00	
2 LL234X 7x2.5 BC	IP20	10855400	130,00	
1 LL200Z CB WH (5PCS)	IP20	18855699	33,00	
1 LL200Z SMB WH (5PCS)	IP20	18856399	20,60	

OccuSwitch

De OccuSwitch is een bewegingsdetector met ingebouwde schakelaar. Hij schakelt het licht uit in een vertrek of ruimte als daar niemand meer aanwezig is en bespaart zo tot 30% elektriciteit. De OccuSwitch kan elke belasting tot 6 A schakelen en een ruimte regelen van 20 tot 25 m^2. Een losneembare netspanningsconnector vereenvoudigt de installatie en montage van de OccuSwitch in het plafond. Een afzonderlijke Wieland-kabel is verkrijgbaar voor gemakkelijke, snelle en probleemloze installatie.

OccuSwitch



Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
1 LRM1070/00 Sensr Mov Det St	73138499	117,00	Link
1 LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir	73140799	158,60	Link
2 LRH1070/00 Sensr Surface Box	73143899	18,30	Link
3 LCC1070/00 Pir T-Cable 3P	73177399	29,60	Link

Binnenverlichtings accessoires



Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
IRT9090/00 Extended IR Programming Tool	74763500	85,20	Link

OccuSwitch DALI



Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
1 LRM2070/30 BASIC	73230599	157,60	
1 LRM2080/30 ADVANCED	73234399	188,50	
1 LRM2090/40 BMS	73236799	225,60	
2 LRH2070/00 SURFACE BOX	73252799	21,30	Link
3 LCC2070/00 CABLE BASIC	73248099	55,30	Link
3 LCC2080/00 CABLE ADV + BMS	73250399	55,30	

Ledinaire

Maak eenvoudig de overstap naar LED-verlichting, zonder hoge kosten.

philips.nl/ledinaire

Ledinaire Paneel - Office compliant (OC)



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	4x18W / 14W	34	3400	100	X	4000	IP20	35	L70	38647499	87,00	Link

OC = Geen verblinding (UGR <19) én beeldschermvriendelijk (L65 <3000 cd/m2). In volledige overstemming met de Europese verlichtingseisen EN-12464-1 (Office Compliant)

Ledinaire Paneel - Non Office compliant (NOC)



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	4x18W / 14W	34	3400	100	X	4000	IP20	35	L70	79180399	63,50	Link

NOC = UGR<22 (Non office compliant)

Ledinaire Paneel - accessoires



Productomschrijving	Vochtbe stendig heid	EOC	Bruto	ECAT
	IP waarde		€	
RC007Z SMB-PLC		34716599	3,60	Link
RC065Z SC	IP20	36274899	5,25	Link
RC065Z SMB W60L60	IP20	36272499	26,25	Link
RC065Z SME-3 WH	IP20	36592399	57,75	Link

Ledinaire Wand



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WL060V LED11S/830 PSU II WH	2 x 18 W	12	1100	90	X	3000	IP44	50	L70	33909299	52,50	Link
WL060V LED11S/840 PSU II WH			1100	90	X	4000	IP44	50	L70	33910899	52,50	Link
WL060V LED17S/830 PSU II WH	2 x 26 W	18.5	1700	90	X	3000	IP44	50	L70	33911599	63,50	Link
WL060V LED17S/840 PSU II WH			1700	90	X	4000	IP44	50	L70	33912299	63,50	Link
WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH		19.5	1700	90	X	3000	IP44	50	L70	33913999	101,00	Link
WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH			1700	90	X	4000	IP44	50	L70	33914699	101,00	Link

Ledinaire Portiekarmatuur



Productomschrijving*	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	6	600	100	●	3000	IP65	2	L65	35409599	59,00	Link
WL055V LED6S/830 PSU WH		600	100	✕	3000	IP65	2	L65	34941199	39,00	Link
WL055V LED6S/840 PSR MDU WH		600	100	●	4000	IP65	2	L65	35064699	59,00	Link
WL055V LED6S/840 PSU WH		600	100	✕	4000	IP65	2	L65	34942899	39,00	Link
WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	8	600	75	✕	3000	IP65	2	L65	96774199	199,00	Link
WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH		630	79	✕	4000	IP65	2	L65	96773499	199,00	Link

* MDU = bewegingsmelder

Ledinaire Downlight



Gatmaat DN060
8S = 150mm
18S = 200mm

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde			€	
DN060B LED8S/830 PSU WH	2 x 18 W	9	800	89	✕	3000	IP20	L65	30662999	37,75	Link
DN060B LED8S/840 PSU WH			800	89	✕	4000	IP20	L65	30664399	37,75	Link
DN060B LED18S/830 PSU WH	2 x 26 W	18	1800	100	✕	3000	IP20	L65	30661299	48,50	Link
DN060B LED18S/840 PSU WH			1800	100	✕	4000	IP20	L65	30663699	48,50	Link


Ledinaire SlimDownlight




L70
35.000 uur

Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal		€	
DN065B G2 LED10/830 11W 220V D150 RD EU	2 x 18 W	11	950	86	✕	3000	IP20(front	48	67939200	30,90	Link
DN065B G2 LED10/840 11W 220V D150 RD EU			1000	90	✕	4000	IP20(front	48	67941500	30,90	Link
DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 RD EU	2 x 26 W	22	1900	86	✕	3000	IP20(front	48	67943900	41,20	Link
DN065B G2 LED20/840 22W 220V D200 RD EU			2000	90	✕	4000	IP20(front	48	67945300	41,20	Link

Ledinaire Spot - ClearAccent



1



2

Productomschrijving*	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde			€	
1 RS060B LED5-36-/830 PSR II WH	6	500	83	●	3000	IP20	L65	07267799	32,75	Link
1 RS060B LED5-36-/840 PSR II WH		500	83	●	4000	IP20	L65	07268499	32,75	Link
2 RS061B LED5-36-/830 PSR II WH		500	83	●	3000	IP20	L65	07269199	36,75	Link
2 RS061B LED5-36-/840 PSR II WH		500	83	●	4000	IP20	L65	07270799	36,75	Link

* RS060: vast, RS061: kantelbaar

Zadora LED



Productomschrijving*	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/W		K	IP waarde		€	
RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 ALU 50W	5	355	73	●	2700	IP20	07014799	27,30	Link
RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 WH 50W		355	73	●	2700	IP20	07012399	27,30	Link
RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W		365	78	●	3000	IP20	07016199	27,30	Link
RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 WH 50W		365	75	●	3000	IP20	07015499	27,30	Link
RS049B LED-MS-40-5W-4000-GU10 WH 50W		380	78	●	4000	IP20	07013099	27,30	Link

* 36D bundel

Ledinaire Waterdicht



Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
WT060C LED18S/840 PSU L600	2 x 18 W	15	1800	120	☒	4000	IP66	55	L70	36007299	65,50	Link
WT060C LED36S/840 PSU L1200	2 x 36 W	30	3600	120	☒	4000	IP66	45	L70	36009699	77,00	Link
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200			3600	120	☒	4000	IP66	10	L70	36010299	107,50	Link
WT060C LED56S/840 PSU L1500	2 x 58/49 W	46	5600	120	☒	4000	IP66	40	L70	36011999	87,00	Link
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500			5600	120	☒	4000	IP66	10	L70	36012699	117,50	Link

* TW1: doorvoerbedrading

Ledinaire Batten



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BN021C LED5S/830 L300	1 x 8 W	5	480	96	☒	3000	IP20	10	L65	52785099	10,50	Link
BN021C LED5S/840 L300			540	108	☒	4000	IP20	10	L65	52784399	10,50	Link
BN021C LED10S/830 L600	1 x 18 W	10	960	96	☒	3000	IP20	10	L65	52787499	14,70	Link
BN021C LED10S/840 L600			1050	105	☒	4000	IP20	10	L65	52786799	14,70	Link
BN021C LED14S/830 L900	1 x 30 W	15	1450	96	☒	3000	IP20	10	L65	52789899	21,00	Link
BN021C LED15S/840 L900			1600	106	☒	4000	IP20	10	L65	52788199	21,00	Link
BN021C LED19S/830 L1200	1 x 36 W	20	1900	95	☒	3000	IP20	10	L65	52791199	21,00	Link
BN021C LED20S/840 L1200			2100	105	☒	4000	IP20	10	L65	52790499	21,00	Link
BN021C LED24S/830 L1500	1 x 35 W	24	2400	100	☒	3000	IP20	10	L65	52793599	25,50	Link
BN021C LED25S/840 L1500			2600	108	☒	4000	IP20	10	L65	52792899	25,50	Link

Ledinaire Highbay



Productomschrijving	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
BY020P LED100S/840 PSU WB GR	250 W HPL	97	10.000	103	☒	4000	IP65	24	L65	33996299	245,00	
BY021P LED200S/840 PSU WB GR	400 W HPL / 250 W HPI	190	20.000	105	☒	4000	IP65	12	L65	33998699	415,00	Link

Ledinaire Highbay - accessoires



Productomschrijving	EOC	Bruto	ECAT
		€	
BY020Z AC	33992499	52,50	Link
BY021Z AC	33994899	79,50	Link

Ledinaire Schijnwerper



Productomschrijving*	Vervanger voor	LED	Licht stroom	Effi ciency	Dim baar	Kleur temp	Vochtbe stendig heid	Prod./ MCB (16a type B)	Lumen behoud 50.000 uur	EOC	Bruto	ECAT
		W	lm	lm/W		K	IP waarde	aantal			€	
1 BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE	tot 100 W	10	1000	100	☒	3000	IP65	220	L70	32970399	34,00	Link
2 BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE			1000	100	☒	3000	IP65	220	L70	33131799	52,50	Link
1 BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE			1050	105	☒	4000	IP65	220	L70	32971099	34,00	Link
2 BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE			1050	105	☒	4000	IP65	220	L70	33132499	52,50	Link
1 BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE	tot 250 W	20	2000	100	☒	3000	IP65	110	L70	32972799	51,00	Link
2 BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE			2000	100	☒	3000	IP65	110	L70	33133199	75,00	Link
1 BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE			2100	105	☒	4000	IP65	110	L70	32973499	51,00	Link
2 BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE			2100	105	☒	4000	IP65	110	L70	33134899	75,00	Link
1 BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE	tot 400 W	50	5000	100	☒	3000	IP65	47	L70	32974199	77,50	Link
2 BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE			5000	100	☒	3000	IP65	47	L70	33135599	105,00	Link
1 BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE			5250	105	☒	4000	IP65	47	L70	32975899	77,50	Link
2 BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE			5250	105	☒	4000	IP65	47	L70	33136299	105,00	Link
3 BVP155 LED100/840 PSU 100W AWB CE	tot 100 W	100	10.000	100	☒	4000	IP65	22	L70	33128799	160,00	Link
3 BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE			10.500	105	☒	4000	IP65	22	L70	33125699	135,00	Link
3 BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE	tot 250 W	150	15.000	100	☒	4000	IP65	15	L70	33129499	205,00	Link
3 BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE			15.750	105	☒	4000	IP65	15	L70	33126399	180,00	Link
3 BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE	tot 400 W	200	20.000	100	☒	4000	IP65	11	L70	33130099	255,00	Link
4 BVP155 LED210/840 PSU 200W VWB CE			21.000	105	☒	4000	IP65	11	L70	33127099	225,00	Link

* BVP155 Maxi
BVP154 Mini
BVP154 MDU Mini met sensor

LEDspots & LEDcapsules

LED-lampen besparen jou tot wel 69% energie en bieden dezelfde lichtkwaliteit als conventionele lampen. Philips MASTER LED-lampen voorzien jou van constante kleuren, dimmen met hoge prestaties en maximale compatibiliteit. De complete reeks Philips LED-lampen is ontworpen als 1-op-1 vervanging van jouw conventionele verlichting.
www.philips.nl/ledlampen

philips.nl/ledlampen

MASTER LEDspot ExpertColor Value



GU10

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	35	3,9	265	67	700	25	●	97	2700	40.000	50	54	A+	70749400	9,90	Link
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D		3,9	265	67	540	36	●	97	2700	40.000	50	54	A+	70755500	9,90	Link
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D		3,9	280	71	750	25	●	97	3000	40.000	50	54	A+	70751700	9,90	Link
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D		3,9	280	71	560	36	●	97	3000	40.000	50	54	A+	70757900	9,90	Link
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D		3,9	300	76	800	25	●	97	4000	40.000	50	54	A+	70753100	9,90	Link
MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D		3,9	300	76	600	36	●	97	4000	40.000	50	54	A+	70759300	9,90	Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	50	5,5	355	64	1000	25	●	97	2700	40.000	50	54	A+	70761600	11,50	Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D		5,5	355	64	800	36	●	97	2700	40.000	50	54	A+	70767800	11,50	Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D		5,5	375	68	1000	25	●	97	3000	40.000	50	54	A+	70763000	11,50	Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D		5,5	375	68	800	36	●	97	3000	40.000	50	54	A+	70769200	11,50	Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D		5,5	400	72	1050	25	●	97	4000	40.000	50	54	A+	70765400	11,50	Link
MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D		5,5	400	72	800	36	●	97	4000	40.000	50	54	A+	70771500	11,50	Link

MASTER LEDspot Value GU10



GU10

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	35	3,7	260	78	500	36	●	90	2700	25.000	50	54	A+	70773900	6,00	Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D		3,7	260	78	330	60	●	90	2700	25.000	50	54	A+	70779100	6,00	Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D		3,7	270	81	500	36	●	90	3000	25.000	50	54	A+	70775300	6,00	Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D		3,7	270	81	340	60	●	90	3000	25.000	50	54	A+	70781400	6,00	Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D		3,7	285	85	500	36	●	90	4000	25.000	50	54	A++	70777700	6,00	Link
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D		3,7	285	85	350	60	●	90	4000	25.000	50	54	A++	70783800	6,00	Link
MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D		3,7	260	78	500	36	●	90	2200-2700	25.000	50	54	A+	70809500	8,70	Link
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	50	4,9	355	80	650	36	●	90	2700	25.000	50	54	A+	70785200	7,10	Link
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D		4,9	355	80	400	60	●	90	2700	25.000	50	54	A+	70791300	7,10	Link
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D		4,9	365	82	650	36	●	90	3000	25.000	50	54	A+	70787600	7,10	Link
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D		4,9	365	82	400	60	●	90	3000	25.000	50	54	A+	70793700	7,10	Link
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D		4,9	380	85	700	36	●	90	4000	25.000	50	54	A+	70789000	7,10	Link
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D		4,9	380	85	400	60	●	90	4000	25.000	50	54	A+	70795100	7,10	Link
MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D		4,9	355	80	650	36	●	90	2200-2700	25.000	50	54	A+	70811800	9,50	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

CorePro LEDspot GU10



GU10

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	25	2,7	215	79	470	36	✗	80	2700	15.000	50	53	A++	75209800	3,80	Link
2 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D		2,7	225	83	490	36	✗	80	3000	15.000	50	54	A++	72829100	3,80	Link
2 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D		2,7	230	85	500	36	✗	80	4000	15.000	50	54	A++	72831400	3,80	Link
1 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	35	3,5	255	72	545	36	✗	80	2700	15.000	50	54	A+	75253100	3,90	Link
2 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D		3,5	265	75	565	36	✗	80	3000	15.000	50	54	A++	72833800	3,90	Link
2 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D		3,5	275	78	590	36	✗	80	4000	15.000	50	54	A++	72835200	3,90	Link
3 CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM		4	250	62	500	36	●	80	2700	15.000	50	53	A+	72133900	5,60	Link
4 CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM		4	260	65	540	36	●	80	3000	15.000	50	54	A+	72135300	5,60	Link
4 CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM		4	270	67	540	36	●	80	4000	15.000	50	54	A+	73022500	5,60	Link
1 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50	4,6	355	77	700	36	✗	80	2700	15.000	50	54	A+	75251700	5,00	Link
2 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D		4,6	370	80	740	36	✗	80	3000	15.000	50	54	A+	72837600	5,00	Link
2 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D		4,6	390	84	770	36	✗	80	4000	15.000	50	54	A++	72839000	5,00	Link
3 CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM		5	350	70	650	36	●	80	2700	15.000	50	53	A+	72137700	5,80	Link
4 CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM		5	365	73	710	36	●	80	3000	15.000	50	54	A+	72139100	5,80	Link
4 CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM		5	380	76	710	36	●	80	4000	15.000	50	54	A+	73024900	5,80	Link
4 CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	65	5	460	92	800	36	✗	80	3000	15.000	50	54	A++	74385000	8,10	Link
4 CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND		5	485	97	800	36	✗	80	4000	15.000	50	54	A++	74387400	8,10	Link

MASTER LEDspot ExpertColor GU5.3



GU5.3

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D	35	6,5	430	66	5000	10	●	97	3000	40.000	51	46	A	73873300	17,30	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 36D		6,5	440	67	1400	36	●	97	3000	40.000	51	46	A+	73885600	17,30	Link
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D		6,5	410	63	4600	10	●	97	2700	40.000	51	46	A	73871900	17,30	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D		6,5	420	64	2200	24	●	97	2700	40.000	51	46	A	73877100	17,30	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D		6,5	420	64	1300	36	●	97	2700	40.000	51	46	A	73883200	17,30	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 60D		6,5	400	61	410	60	●	97	2700	40.000	50,5	46	A	75751200	17,30	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 24D		6,5	440	67	2350	24	●	97	3000	40.000	51	46	A+	73879500	17,30	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D		6,5	440	67	440	60	●	97	3000	40.000	50,5	46	A+	75753600	17,30	Link
1 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D		6,5	440	67	5000	10	●	97	4000	40.000	51	46	A+	73875700	17,30	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 24D		6,5	460	70	2350	24	●	97	4000	40.000	51	46	A+	73881800	17,30	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 36D		6,5	460	70	1400	36	●	97	4000	40.000	51	46	A+	73887000	17,30	Link
2 MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D		6,5	440	67	440	60	●	97	4000	40.000	50,5	46	A+	75755000	17,30	Link
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	43	7,5	485	64	1400	36	●	92	2700	40.000	50,5	46	A	73544200	20,10	Link
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D		7,5	500	66	2600	24	●	92	3000	40.000	50,5	46	A	73540400	20,10	Link
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D		7,5	500	66	1550	36	●	92	3000	40.000	50,5	46	A	73546600	20,10	Link
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D		7,5	520	69	2800	24	●	92	4000	40.000	50,5	46	A	73542800	20,10	Link
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D		7,5	520	69	1650	36	●	92	4000	40.000	50,5	46	A	73548000	20,10	Link
1 MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D		7,5	485	64	2400	24	●	92	2700	40.000	50,5	46	A	73538100	20,10	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

MASTER LEDspot GU5.3



1



2

GU5.3

	Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	1 MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D	50	7,5	621	82	3900	24	●	90	2700	40.000	50	45,5	A+	30746900	19,30	Link
NIEUW	1 MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 36D		7,5	621	82	1850	36	●	90	2700	40.000	50	45,5	A+	30752000	19,30	Link
NIEUW	1 MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 24D		7,5	621	82	4000	24	●	90	3000	40.000	50	45,5	A+	30748300	19,30	Link
NIEUW	1 MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 36D		7,5	621	82	2000	36	●	90	3000	40.000	50	45,5	A+	30754400	19,30	Link
NIEUW	1 MAS LEDspotLV D 7.5-50W 940 MR16 24D		7,5	670	89	4400	24	●	90	4000	40.000	50	45,5	A+	30750600	19,30	Link
NIEUW	1 MAS LEDspotLV D 7.5-50W 940 MR16 36D		7,5	670	89	2200	36	●	90	4000	40.000	50	45,5	A+	30756800	19,30	Link
	1 MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 24D		8	621	77	3100	24	●	80	2700	40.000	50,5	46,5	A+	81253200	19,30	Link
	2 MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 36D		8	621	77	1700	36	●	80	2700	40.000	50,5	46,5	A+	81267900	19,30	Link
	1 MAS LEDspotLV D 8-50W 830 MR16 24D		8	621	77	3250	24	●	80	3000	40.000	50,5	46,5	A+	81263100	19,30	Link
	2 MAS LEDspotLV D 8-50W 830 MR16 36D		8	621	77	1700	36	●	80	3000	40.000	50,5	46,5	A+	81269300	19,30	Link
	1 MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D		8	670	83	3350	24	●	80	4000	40.000	50,5	46,5	A+	81265500	19,30	Link
	2 MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 36D		8	670	83	1800	36	●	80	4000	40.000	50,5	46,5	A+	81271600	19,30	Link

MASTER VALUE LEDspot GU5.3



1



2



3



4



5

GU5.3

	Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
		W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
NIEUW	1 MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	35	5,8	450	77	1300	36	●	90	2700	25.000	50,5	45,5	A+	30718600	9,70	Link
NIEUW	1 MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D		5,8	450	77	600	60	●	90	2700	25.000	50,5	45,5	A+	30724700	9,70	Link
NIEUW	1 MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D		5,8	460	79	1300	36	●	90	3000	25.000	50,5	45,5	A+	30720900	9,70	Link
NIEUW	1 MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D		5,8	460	79	600	60	●	90	3000	25.000	50,5	45,5	A+	30726100	9,70	Link
NIEUW	1 MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D		5,8	490	84	1200	36	●	90	4000	25.000	50,5	45,5	A+	30722300	9,70	Link
NIEUW	1 MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D		5,8	490	84	550	60	●	90	4000	25.000	50,5	45,5	A+	30728500	9,70	Link
	2 MASTER LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 36D		5,5	450	81	1000	36	●	80	2700	25.000	50,5	45	A+	70823100	9,70	Link
	2 MASTER LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 60D		5,5	450	81	500	60	●	80	2700	25.000	50,5	45	A+	70829300	9,70	Link
	2 MASTER LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D		5,5	460	83	1000	36	●	80	3000	25.000	50,5	45	A+	70825500	9,70	Link
	2 MASTER LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 60D		5,5	460	83	500	60	●	80	3000	25.000	50,5	45	A+	70831600	9,70	Link
	2 MASTER LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 36D		5,5	490	89	1100	36	●	80	4000	25.000	50,5	45	A+	70827900	9,70	Link
	2 MASTER LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 60D		5,5	490	89	550	60	●	80	4000	25.000	50,5	45	A+	70833000	9,70	Link
	3 MASTER LEDspotLV DimTone 5-35W MR16 36D		5	345	69	600	36	●	80	2200-2700	25.000	50,5	44,5	A+	81538000	12,70	Link
NIEUW	1 MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	50	7,5	621	82	1600	36	●	90	2700	25.000	50,5	45,5	A+	30732200	14,10	Link
NIEUW	4 MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D		7,5	621	82	750	60	●	90	2700	25.000	50,5	45,5	A+	30738400	14,10	Link
NIEUW	1 MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D		7,5	630	84	1600	36	●	90	3000	25.000	50,5	45,5	A+	30734600	14,10	Link
NIEUW	4 MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D		7,5	630	84	800	60	●	90	3000	25.000	50,5	45,5	A+	30740700	14,10	Link
NIEUW	1 MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D		7,5	660	88	1500	36	●	90	4000	25.000	50,5	45,5	A+	30736000	14,10	Link
NIEUW	4 MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D		7,5	660	88	770	60	●	90	4000	25.000	50,5	45,5	A+	30742100	14,10	Link
	3 MASTER LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 36D		7	621	88	1500	36	●	80	2700	25.000	50,5	45	A+	81554000	14,10	Link
	3 MASTER LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 60D		7	621	88	750	60	●	80	2700	25.000	50,5	45	A+	81560100	14,10	Link
	3 MASTER LED SPOT VLE D 7-50W MR16 830 36D		7	630	90	1500	36	●	80	3000	25.000	50,5	45	A+	81556400	14,10	Link
	3 MASTER LED SPOT VLE D 7-50W MR16 830 60D		7	630	90	750	60	●	80	3000	25.000	50,5	45	A+	81562500	14,10	Link
	3 MASTER LED SPOT VLE D 7-50W MR16 840 36D		7	660	94	1650	36	●	80	4000	25.000	50,5	45	A+	81558800	14,10	Link
	3 MASTER LED SPOT VLE D 7-50W MR16 840 60D		7	660	94	800	60	●	80	4000	25.000	50,5	45	A+	81564900	14,10	Link
	5 MASTER LEDspotLV DimTone 7-50W MR16 36D		7	621	88	1000	36	●	80	2200-2700	25.000	50,5	45,5	A+	65820500	20,10	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

CorePro LEDspot GU5.3



1 2 3

GU5.3

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D	20	3	230	76	600	36	✗	80	2700	15.000	51	46	A++	71061600	6,40	Link
2 CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D	35	5	345	69	650	36	✗	80	2700	15.000	51	46	A+	71063000	6,60	Link
2 CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D		5	390	78	650	36	✗	80	4000	15.000	51	46	A+	71065400	6,60	Link
3 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	50	7	621	88	1400	36	✗	80	2700	15.000	50,5	45	A+	81471000	11,40	Link
3 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D		7	621	88	1400	36	✗	80	3000	15.000	50,5	45	A+	81477200	11,40	Link
3 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D		7	660	94	1500	36	✗	80	4000	15.000	50,5	45	A+	81479600	11,40	Link

LEDspot LV MR11



1 2

GU4

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	20	2,3	184	80	400	36	●	80	2700	25.000	35,5	39,5	A++	65948600	9,70	Link
2 MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D		3,5	210	60	1000	24	✗	80	2700	40.000	35	40	A+	41019600	11,90	Link

MASTER LEDspot LV AR111



1 2

G53

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LED ExpertColor 11-50W 927 AR111 24D	50	11	600	54		24	●	97	2700	40.000	111	62	A	68692500	27,30	Link
1 MAS LED ExpertColor 11-50W 927 AR111 40D		11	600	54		40	●	97	2700	40.000	111	62	A	68694900	27,30	Link
2 MAS LED ExpertColor 11-50W 927 AR111 8D		11	600	54		8	●	97	2700	40.000	111	62	A	68706900	27,30	Link
1 MAS LED ExpertColor 11-50W 930 AR111 24D		11	620	56		24	●	97	3000	40.000	111	62	A	69101100	27,30	Link
1 MAS LED ExpertColor 11-50W 930 AR111 40D		11	620	56		40	●	97	3000	40.000	111	62	A	68696300	27,30	Link
2 MAS LED ExpertColor 11-50W 930 AR111 8D		11	620	56		8	●	97	3000	40.000	111	62	A	69103500	27,30	Link
1 MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 24D	75	15	830	55		24	●	97	2700	40.000	111	62	A	68698700	31,90	Link
1 MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 40D		15	850	56		40	●	97	2700	40.000	111	62	A	68702100	31,90	Link
1 MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 24D		15	850	56		24	●	97	3000	40.000	111	62	A	68700700	31,90	Link
1 MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 40D		15	870	58		40	●	97	3000	40.000	111	62	A	68704500	31,90	Link
1 MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 24D		15	950	63		24	●	97	4000	40.000	111	62		68708300	31,90	Link
1 MAS LED ExpertColor 15-75W 940 AR111 40D		15	980	65		40	●	97	4000	40.000	111	62	A	68710600	31,90	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 927 AR111 24D	100	20	1160	58	3800	24	●	91	2700	25.000	111	62	A	70511400	37,10	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 927 AR111 45D		20	1160	58	1800	45	●	91	2700	25.000	111	62	A	70513800	37,10	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 24D		20	1200	60	3800	24	●	91	3000	25.000	111	62	A	70515200	37,10	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 930 AR111 45D		20	1200	60	1800	45	●	91	3000	25.000	111	62	A	70517600	37,10	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 940 AR111 24D		20	1250	62	4000	24	●	91	4000	25.000	111	62	A	70519000	37,10	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 940 AR111 45D		20	1250	62	2000	45	●	91	4000	25.000	111	62	A	70521300	37,10	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

MASTER LEDspot PAR



E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	50	6	500	83	1500	25	●	80	2700	25.000	68	87	A+	76846100	14,80	Link
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D		6	500	83	900	40	●	80	2700	25.000	68	87	A+	76852200	14,80	Link
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D		6	515	85	1500	25	●	80	3000	25.000	68	87	A+	76848500	14,80	Link
2 MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D		6	515	89	1500	25	●	80	3000	25.000	64	85	A+	71366200	14,80	
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D		6	515	85	900	40	●	80	3000	25.000	68	87	A+	76854600	14,80	Link
2 MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D		6	540	92	1500	25	●	80	4000	25.000	64	85	A+	71368600	14,80	Link
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D		6	540	90	1500	25	●	80	4000	25.000	68	87	A++	76850800	14,80	Link
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D		6	540	90	900	40	●	80	4000	25.000	68	87	A++	76856000	14,80	Link
2 MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D		6	540	92	800	40	●	80	4000	25.000	64	85	A+	71374700	14,80	
3 MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	60	9	750	88	1800	25	⊗	80	2700	15.000	122	134	A+	71456000	20,00	Link
4 MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	75	9,5	740	77	2400	25	●	80	2700	25.000	96	88	A+	76860700	20,70	Link
4 MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D		9,5	760	80	2400	25	●	80	3000	25.000	96	88	A+	76862100	20,70	Link
4 MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D		9,5	820	86	2400	25	●	80	4000	25.000	96	88	A+	76864500	20,70	Link
5 MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	100	13	1000	76	3500	25	●	80	2700	25.000	124	130	A+	76870600	27,30	Link


MASTER LEDspot PAR met hoge lumenopbrengst



E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D	35	20	1700	85	19.000	15	⊗	80	3000	25.000	95,5	129	A+	61303700	30,20	Link
MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 30D		20	1650	82	7000	30	⊗	80	3000	25.000	95,5	129	A+	61305100	30,20	Link
MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D	70	41	3900	95	12.500	30	⊗	80	2700	25.000	95,5	129	A+	61241200	69,70	Link
MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 830 30D		41	4000	97	13.000	30	⊗	80	3000	25.000	95,5	129	A+	61239900	69,70	Link

CorePro R7S

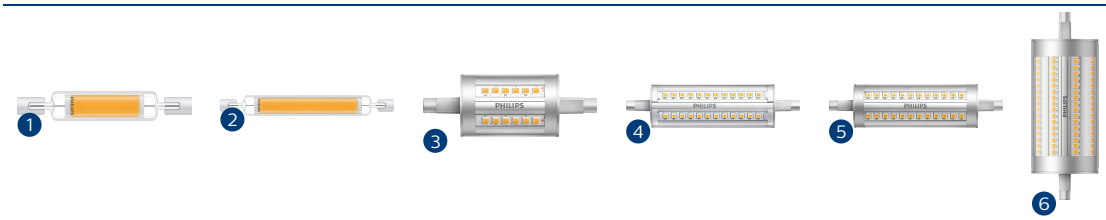

R7S R7S

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED linear R7S 78mm 4-40W 830 G	40	4	475	118	⊗	80	3000	10.000	14,5	78	A++	73512800	11,20	Link
2 CorePro LED linear R7S 118mm 8.1-60W 830 G	60	8,1	900	111	⊗	80	3000	10.000	13,5	118	A+	73516600	13,30	Link
2 CorePro LED linear R7S 118mm 8.1-60W 840 G		8,1	970	119	⊗	80	4000	10.000	13,5	118	A++	73518000	13,30	Link
3 CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830		7,5	950	126	⊗	80	3000	15.000	29	78	A++	71394500	15,90	Link
3 CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840		7,5	1000	133	⊗	80	4000	15.000	29	78	A++	71396900	15,90	Link
4 CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	100	14	1600	114	●	80	3000	15.000	29	118	A+	57879700	19,80	Link
4 CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D		14	1800	128	●	80	4000	15.000	29	118	A++	57881000	19,80	Link
5 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	120	14	2000	142	●	80	3000	15.000	29	118	A++	71400300	24,50	Link
5 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840		14	2000	142	●	80	4000	15.000	29	118	A++	71406500	24,50	Link
6 CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	150	17,5	2460	140	●	80	3000	15.000	42	118	A++	64673800	37,00	Link
6 CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840		17,5	2460	140	●	80	4000	15.000	42	118	A++	64675200	37,00	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

CorePro LEDspot reflectorlampen



E14/E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Licht sterkte	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur	mm	mm			€	
1 CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	25	1,4	105	75		36	✗	80	2700	15.000	50	84	A++	81173300	6,20	Link
2 CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	30	1,8	150	83	250	36	✗	80	2700	15.000	39	65	A++	81171900	6,10	Link
3 CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	40	3	210	70		36	✗	80	2700	15.000	63	102	A+	81179500	9,00	Link
1 CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D		2,8	210	75		36	✗	80	2700	15.000	50	84	A++	81175700	6,40	Link
1 CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	60	4,3	320	74		36	●	80	2700	15.000	50	84	A+	81177100	6,70	Link
3 CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D		4,5	345	76		36	●	80	2700	15.000	63	102	A+	81181800	10,00	Link
4 CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D		4	345	86		36	✗	80	2700	15.000	80	112	A+	81183200	10,60	Link
4 CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	100	8	670	83		36	✗	80	2700	15.000	80	112	A+	81185600	12,20	Link

CorePro LEDcapsule G4



GY6.35/G4

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	10	1	115	115	300	✗	80	2700	15.000	13	35	A++	76761700	4,80	Link
1 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830		1	120	120	300	✗	80	3000	15.000	13	35	A++	76759400	4,80	Link
2 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	20	1,8	205	113	300	✗	80	2700	15.000	13	35	A++	76765500	6,90	Link
2 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830		1,8	215	119	300	✗	80	3000	15.000	13	35	A++	76769300	6,90	Link
3 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827		1,8	205	113	300	✗	80	2700	15.000	13	35	A++	76779200	8,30	Link
3 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830		1,8	215	119	300	✗	80	3000	15.000	13	35	A++	76783900	8,30	Link
4 CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D		2,1	210	100	300	●	80	2700	15.000	15	40	A++	76753200	7,50	Link
5 CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	28	2,5	300	120		✗	80	2700	15.000	15	46,5	A++	82694200	8,20	Link
4 CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827		2,7	315	116	300	✗	80	2700	15.000	15	40	A++	76775400	8,20	Link
4 CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830		2,7	330	122	300	✗	80	3000	15.000	15	40	A++	76777800	8,20	Link

CorePro LEDcapsule G9



G9

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G	25	2	200	100		✗	80	2700	10.000	13,5	50	A++	73500500	7,20	Link
1 CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G		2	220	110		✗	80	3000	10.000	13,5	50	A++	73502900	7,20	Link
2 CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D		2,6	300	115	300	●	80	2700	15.000	15	52	A++	76669600	8,10	Link
3 CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 827 G	40	3,5	380	108		✗	80	2700	10.000	14,5	60	A++	73506700	7,70	Link
3 CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G		3,5	400	114		✗	80	3000	10.000	14,5	60	A++	73508100	7,70	Link
4 CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D		4	480	120	300	●	80	2700	15.000	18	59	A++	76673300	9,80	Link
5 CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	60	4,8	570	118		✗	80	2700	15.000	19	60	A++	65780200	15,90	Link
5 CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830		4,8	570	118		✗	80	3000	15.000	19	60	A++	65818200	15,90	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

LEDbulb & LEDcandle & LEDlustre

philips.nl/ledlampen

MASTER LEDbulb



DimTone: Hoe meer je dimt, hoe warmer het licht

DimTone E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/ W			K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	40	6	470	78	●	80	2200-2700	25.000	60	110	A+	48128800	8,30	Link
2 MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	60	9	806	89	●	90	2200-2700	25.000	60	110	A+	70711100	14,20	Link
3 MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL		8,5	806	94	●	80	2200-2700	25.000	60	110	A+	48132500	12,20	Link
4 MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	75	12	1055	87	●	90	2200-2700	25.000	77	142	A+	82618800	16,60	Link
4 MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	100	14	1521	108	●	90	2200-2700	25.000	77	142	A+	69564400	26,00	Link

MASTER LEDkaars- en kogellamp



DimTone E14/E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/ W			K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	25	4	250	65	●	80	2200-2700	25.000	38	113	A+	45368100	6,70	Link
2 MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL		4	250	65	●	80	2200-2700	25.000	38	129	A+	45376600	6,70	Link
3 MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL		4	250	65	●	80	2200-2700	25.000	48	95	A+	45378000	6,70	Link
4 MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL		4	250	65	●	80	2200-2700	25.000	48	93	A+	45380300	6,70	Link
1 MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	40	6	470	75	●	80	2200-2700	25.000	38	113	A+	45350600	8,10	Link
2 MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL		6	470	75	●	80	2200-2700	25.000	38	129	A+	45354400	8,10	Link
5 MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL		6	470	75	●	80	2200-2700	25.000	38	112	A+	47479200	8,10	Link
3 MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL		6	470	75	●	80	2200-2700	25.000	48	95	A+	45358200	8,10	Link
4 MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL		6	470	75	●	80	2200-2700	25.000	48	93	A+	45360500	8,10	Link
1 MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	60	8	806	100	●	80	2200-2700	25.000	40	127	A+	55599600	10,80	Link
6 MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL		8	806	100	●	80	2200-2700	25.000	50	111	A+	58067700	10,80	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

CorePro LED lampen



E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840		5	470	94	✕	80	4000	15.000	60	110	A+	57779000	7,20	Link
2 CorePro LEDbulb D 5-40W A60 E27 927	40	5	470	94	●	90	2700	15.000	60	110	A+	66062800	7,90	Link
1 CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830		5	470	94	✕	80	3000	15.000	60	110	A+	57993000	6,70	Link
1 CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827		5,5	470	85	✕	80	2700	15.000	60	110	A+	57757800	6,70	Link
3 CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	60	8,5	806	94	●	90	2700	15.000	60	110	A+	66064200	10,50	Link
1 CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830		7,5	806	107	✕	80	3000	15.000	60	110	A+	57771400	7,60	Link
1 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827		8	806	100	✕	80	2700	15.000	60	110	A+	57755400	7,60	Link
4 CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	68	9,5	950	100	✕	80	3000	15.000	37,2	114,3	A+	81451200	5,70	Link
4 CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	75	9,5	1050	110	✕	80	4000	15.000	37,2	114,3	A+	81453600	6,70	Link
5 CorePro LEDbulb D 10.5-75W A60 E27 927		10,5	1055	100	●	90	2700	15.000	60	110	A+	66066600	14,40	Link
6 CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830		10,5	1055	100	✕	80	3000	15.000	60	110	A+	49752400	11,10	Link
7 CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827		11	1055	95	✕	80	2700	15.000	60	110	A+	49076100	11,10	Link
5 CorePro LEDbulb D 13-100W A60 E27 927	100	13	1521	117	●	90	2700	15.000	60	110	A+	66068000	16,90	Link
7 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827		13	1521	117	✕	80	2700	15.000	60	110	A+	49074700	10,70	Link
7 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830		13	1521	117	✕	80	3000	15.000	60	110	A+	57767700	10,70	Link

CorePro LEDkaars- en kogellamp



E14/E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	25	4	250	62	✕	80	2700	15.000	35	106	A+	78701300	6,00	Link
2 CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	40	5,5	470	85	✕	80	2700	15.000	45	88	A+	47489100	6,20	Link
3 Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR		5,5	470	90	✕	80	2700	15.000	45	87	A+	50765000	6,20	Link
1 LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR		5,5	470	85	✕	80	2700	15.000	35	106	A+	76238600	6,20	Link
4 CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	60	7	806	115	✕	80	2700	15.000	38	114	A++	70299400	9,60	Link
2 CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR		7	806	115	✕	80	2700	15.000	48	93	A++	70303800	9,60	Link

Klassieke matte LED kaars- en kogellampen



Glas E14/E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 Classic LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	25	2,2	250	113	✕	80	2700	15.000	35	97	A++	70637400	6,00	Link
2 Classic LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR		2,2	250	113	✕	80	2700	15.000	35	123	A++	70649700	6,00	Link
3 Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR		2,2	250	113	✕	80	2700	15.000	45	80	A++	70641100	6,00	Link
4 Classic LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR		2,2	250	113	✕	80	2700	15.000	45	78	A++	70645900	6,60	Link
1 Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	40	4,3	470	109	✕	80	2700	15.000	35	97	A++	70639800	6,60	Link
3 Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR		4,3	470	109	✕	80	2700	15.000	45	80	A++	70643500	7,40	Link
4 Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR		4,3	470	109	✕	80	2700	15.000	45	78	A++	70647300	7,40	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

Klassieke LED-gloeidraadlampen



E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/ W			K	uur	mm	mm			€	
1 CLA LEDBulb D 5.5-25W A60 E27 GOLD SP CL	25	5,5	250	45	●	80	2000	15.000	60	104	A	68654300	14,90	Link
2 CLA LEDBulb D 5.5-25W ST64 E27 GOLD SP C		5,5	250	45	●	80	2000	15.000	64	140	A	68656700	16,70	Link
3 CLA LEDBulb D 5.5-25W T32 E27 GOLD SP CL		5,5	250	45	●	80	2000	15.000	32	141	A	68658100	16,70	Link
4 LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4		5,5	250	45	●	80	2000	15.000	95	140	A	67607000	21,80	Link
5 CLA LEDBulb D 4.5-40W A60 E27 827 CL	40	4,5	470	104	●	80	2700	15.000	60	106	A+	77325000	7,00	Link
6 CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 CL		5	470	94	●	90	2200-2700	15.000	60	106	A+	77054900	9,60	Link
7 CLA LEDBulb DT 5-40W E27 CRI90 A60 FR		5	470	94	●	90	2200-2700	15.000	60	106	A+	78009800	9,60	Link
8 CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL		4,3	470	109	✕	80	2700	15.000	60	104	A++	63086700	5,80	Link
9 CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL		4	470	118	✕	80	2700	15.000	64	140	A++	57403400	7,00	Link
7 CLA LEDBulb ND 4.5-40W E27 830 A60 FR		4,5	470	104	✕	80	3000	15.000	60	106	A++	25004800	5,80	Link
5 CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL	60	7,2	806	111	✕	80	2700	15.000	60	106	A+	77329800	7,80	Link
10 CLA LEDBulb D 7.2-60W G95 E27 827 CL		7,2	806	111	●	80	2700	15.000	95	142	A+	77335900	13,20	Link
9 CLA LEDBulb D 7.2-60W ST64 E27 827 CL		7,2	806	111	●	80	2700	15.000	64	143	A+	77333500	9,80	Link
6 CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 CL		7	806	115	●	90	2200-2700	15.000	60	106	A++	77042600	12,00	Link
7 CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 A60 FR		7	806	115	●	90	2200-2700	15.000	60	106	A++	78013500	12,00	Link
11 CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 G93 CL		7	806	115	●	90	2200-2700	15.000	95	142	A++	77050100	14,40	Link
12 CLA LEDBulb DT 7-60W E27 CRI90 ST64 CL		7	806	115	●	90	2200-2700	15.000	64	143	A++	77046400	11,50	Link
7 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 830 A60 FR		7	806	115	✕	80	3000	15.000	60	106	A++	25006200	7,60	Link
5 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL		7	806	115	✕	80	2700	15.000	60	104	A++	74273000	7,60	Link
10 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL		7	806	115	✕	80	2700	15.000	95	140	A++	74271600	11,60	Link
9 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL		7	806	115	✕	80	2700	15.000	64	140	A++	74275400	9,20	Link
7 CLA LEDBulb DT10.5-75W E27 CRI90 A60 FR	75	10,5	1055	100	●	90	2200-2700	15.000	60	106	A+	77106500	23,20	Link
5 CLA LEDBulb ND 8.5-75W A60 E27 827 CL		8,5	1055	124	✕	80	2700	15.000	60	104	A++	64908100	11,20	Link
7 CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 830 A60 FR		8,5	1055	124	✕	80	3000	15.000	60	104	A++	25008600	11,20	Link
5 CLA LEDBulb ND 8.5-75W E27 840 A60 CL1CT		8,5	1055	124	✕	80	4000	15.000	60	104	A++	70424700	11,20	Link
13 CLA LEDBulb DT11.5-100W E27 CRI90A60CL	100	11,5	1521	132	●	90	2200-2700	15.000	60	106	A++	77096900	25,80	Link
7 CLA LEDBulb DT12-100W E27 CRI90 A60 FR		12	1521	126	●	90	2200-2700	15.000	60	106	A++	77102700	25,80	Link
5 CLA LEDBulb ND 10.5-100W A60 E27 827 CL		10,5	1521	144	✕	80	2700	15.000	60	104	A++	64910400	15,00	Link
7 CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 830 A60 FR		10,5	1521	144	✕	80	3000	15.000	60	104		25010900	15,00	Link
5 CLA LEDBulb ND 10.5-100W E27 840A60CL		10,5	1521	144	✕	80	4000	15.000	60	104	A++	70412400	15,00	Link
7 LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	120	13	2000	153	✕	80	4000	15.000	70	121	A++	76453100	16,30	Link
7 LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4		13	2000	153	✕	80	2700	15.000	70	121	A++	76435700	16,30	Link
7 LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4		13	2000	153	✕	80	2700	15.000	70	121	A++	76451700	16,30	Link
7 LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	150	17,5	2452	140	✕	80	4000	15.000	70	121	A++	76459300	21,00	Link
7 LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4		17,5	2452	140	✕	80	2700	15.000	70	121	A++	76457900	21,00	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

LED kaars- en kogellampen met klassieke gloeidraad



E14/E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT	
	W	W	lm	lm/ W			K	uur	mm	mm			€		
1 Classic LEDCandle D 3.5-15W B35 E14 GOLD SP		3,5	136	38	●	80	2000	15.000	35	106	A	68660400	13,00	Link	
2 Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E14 GOLD SP		3,5	136	38	●	80	2000	15.000	45	92	A	68664200	13,00	Link	
3 Classic LEDLuster D 3.5-15W P45 E27 GOLD SP		3,5	136	38	●	80	2000	15.000	45	80	A	68662800	13,00	Link	
4 Classic LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL	25	2	250	125	✕	80	2700	15.000	35	97	A++	57407200	6,00	Link	
5 Classic LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL		2	250	125	✕	80	2700	15.000	35	123	A++	57409600	6,00	Link	
6 Classic LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL		2	250	125	✕	80	2700	15.000	35	97	A++	57411900	6,00	Link	
7 Classic LEDCandleDT 3.2-25W E14 CRI90 B35CL		3,2	250	78	◉	90	2200-2700	15.000	35	99	A+	77058700	7,60	Link	
8 Classic LEDLuster D 2.8-25W P45 E14 827 CL		2,8	250	89	●	80	2700	15.000	45	82	A+	77345800	6,20	Link	
9 Classic LEDLuster DT 3.2-25W E27 CRI90 P45CL		3,2	250	78	◉	90	2200-2700	15.000	45	80	A+	77066200	6,70	Link	
10 Classic LEDLuster DT3.2-25W E14 CRI90 P45 CL		3,2	250	78	◉	90	2200-2700	15.000	45	82	A+	77070900	6,70	Link	
8 Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL		2	250	125	✕	80	2700	15.000	45	80	A++	57413300	6,00	Link	
11 Classic LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL		2	250	125	✕	80	2700	15.000	45	78	A++	57415700	6,00	Link	
12 Classic LEDCandle D 4.5-40W B35 E14 827 CL	40	4,5	470	104	●	80	2700	15.000	35	99	A+	77337300	7,30	Link	
7 Classic LEDCandle DT4.5-40W E14 CRI90 B35CL		4,5	470	104	◉	90	2200-2700	15.000	35	99	A++	78021000	7,80	Link	
4 Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL		4,3	470	109	✕	80	2700	15.000	35	97	A++	80853500	6,60	Link	
13 Classic LEDCandleDT 4.5-40W E14 CRI90BA35CL		4,5	470	104	◉	90	2200-2700	15.000	35	125	A++	77062400	7,80	Link	
8 Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E14 827 CL		4,5	470	104	●	80	2700	15.000	45	82	A+	77341000	7,80	Link	
14 Classic LEDLuster D 4.5-40W P45 E27 827 CL		4,5	470	104	●	80	2700	15.000	45	80	A+	77343400	7,80	Link	
15 Classic LEDLuster DT 4.5-40W E27 CRI90 P45CL		4,5	470	104	◉	90	2200-2700	15.000	45	80	A++	77074700	8,10	Link	
16 Classic LEDLuster DT4.5-40W E14 CRI90P45 CL		4,5	470	104	◉	90	2200-2700	15.000	45	82	A++	78023400	8,10	Link	
17 Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL		4,3	470	109	✕	80	2700	15.000	45	82	A++	80971600	7,40	Link	
11 Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL		4,3	470	109	✕	80	2700	15.000	45	82	A++	80973000	7,40	Link	

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

Decoratieve LED-lampen



Glas E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND	12	2,3	125	54	☒	80	2000	15.000	127	168	A+	59349000	17,00	Link
2 LED double layers 25W E27 smoky DIM	25	6,5	270	41	●	80	3000	15.000	200	293	A	66660600	55,90	Link
3 LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D		6,5	270	41	●	80	4000	15.000	160	293	A	81510600	38,50	Link
4 LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D		6,5	270	41	●	80	4000	15.000	200	286	A	81506900	42,80	Link
5 LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D		6,5	270	41	●	80	4000	15.000	65	273	A	81512000	34,40	Link
6 LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D	30	5	350	70	●	80	2000	15.000	202	188	A+	59351300	44,60	Link
7 LED Crystal_giant 35W E27 smoky DIM	35	6,5	400	61	●	80	2700	15.000	94	367	A	66658300	60,20	Link
8 LED diamond_giant 35W E27 CL DIM		4	400	100	●	80	3000	15.000	200	293	A++	66662000	47,30	Link
9 LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	40	6,5	470	72	●	80	2000	15.000	160	293	A+	80349300	38,50	Link
10 LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM		6,5	470	72	●	80	2000	15.000	200	286	A+	80347900	42,80	Link
11 LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM		6,5	470	72	●	80	2000	15.000	65	273	A+	80351600	34,40	Link
12 LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D		5	500	100	●	80	2700	15.000	112	142	A+	59353700	18,00	Link

Accessoires



E27

Productomschrijving	LED	Effi cacy	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm/W		€	
1 CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF	40	0	16777900	21,50	Link
2 CORD/modern/E27/black 1CT EU RF	40	0	16776200	21,50	Link
3 CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU	40	0	62405700	21,50	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

LEDtubes

Welke LEDtube je ook nodig hebt, je vindt deze altijd in het Philips LEDtube portfolio. Dankzij onze brede reeks LED TL-buizen, kan je energiebesparingen tot 60% realiseren.

- **MASTER:** Hoogwaardige LEDtubes met een zeer hoog specificatie niveau voor veeleisende toepassingen waarbij lichtopbrengst, levensduur en installatiesnelheid cruciaal zijn (tot 70.000 branduren en tot 170 lm/W, in kunststof, met roteerbare eindkappen)
  - Ultra Efficient (UE): voor maximale lichtopbrengst en rendement
  - Ultra Output (UO): voor maximale lichtopbrengst
  - High Output (HO): voor beste Total Cost of Ownership
- **MASTER Value:** Beste prijs/performance verhouding (50.000 branduren, 150 lm/W, in glas, zonder roteerbare eindkappen). De betaalbare keuze voor kleine tot middelgrote projecten.
- **CorePro:** CorePro LEDtubes zijn ideaal voor ruimtes waar lichtkwaliteit en duurzaamheid minder cruciaal zijn. Denk hierbij aan kleinere voorraadruimtes met lage plafonds (30K hrs, <130 lm/W)

www.philips.nl/ledtube

philips.nl/ledtube

MASTER LEDtube (EM/MAINS)











Voor gebruik met EM ballast & direct op netspanning



Roterend



G13

	Productomschrijving	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemp	Levensduur	Lampdiameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT	
		W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€		
	1 MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	18	8	1000	125	160		83	3000	60.000	25,78	600	A++	69747400	13,10	Link	
	1 MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8		8	1050	131	160		83	4000	60.000	25,78	600	A++	69749800	13,10	Link	
	1 MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8		8	1050	131	160		83	6500	60.000	25,78	600	A++	69751100	13,10	Link	
	1 MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	30	12	1575	131	160		83	4000	50.000	25,78	900	A++	68708600	16,40	Link	
	1 MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8		12	1575	131	160		83	6500	50.000	25,78	900	A++	68710900	16,40	Link	
	2 MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	36	12,5	2000	160	160		83	3000	60.000	25,8	1200	A++	59235600	18,60	Link	
	2 MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8		12,5	2100	168	160		83	4000	60.000	25,8	1200	A++	59237000	18,60	Link	
	2 MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8		12,5	2100	168	160		83	6500	60.000	25,8	1200	A++	59239400	18,60	Link	
	3 MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8		14,5	2500	172	160		83	4000	70.000	25,8	1200	A++	73150500	25,90	Link	
	3 MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8		14,5	2500	172	160		83	6500	70.000	25,8	1200	A++	73152900	25,90	Link	
NIEUW	4 MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8		14,7	2300	156	160	☒	80	3000	70.000	25,8	1200	A++	31656000	21,00	Link	
NIEUW	4 MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8		14,7	2500	170	160	☒	80	4000	70.000	25,8	1200	A++	31658400	21,00	Link	
NIEUW	4 MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8		14,7	2500	170	160	☒	80	6500	70.000	25,8	1200	A++	31660700	21,00	Link	
	4 MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	36	15,5	2300	148	160		83	3000	60.000	25,8	1200	A++	64721600	21,00		
	4 MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8		15,5	2500	161	160		83	4000	60.000	25,8	1200		64723000	21,00		
	5 MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	36	16,5	2100	127	240		83	4000	50.000	25,8	1200	A++	80602900	36,60		
	5 MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8		16,5	2100	127	240		83	6500	50.000	25,8	1200	A++	80604300	36,60		
	2 MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	58	18,2	2900	159	160		83	3000	60.000	25,8	1500	A++	59241700	21,60	Link	
	2 MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8		18,2	3100	170	160		83	4000	60.000	25,8	1500	A++	59243100	21,60	Link	
	2 MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8		18,2	3100	170	160		83	6500	60.000	25,8	1500	A++	59245500	21,60	Link	
	3 MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8		21,5	3700	172	160		83	4000	70.000	25,8	1500	A++	73154300	34,70	Link	
	3 MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8		21,5	3700	172	160		83	6500	70.000	25,8	1500	A++	73156700	34,70	Link	
NIEUW	4 MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8		21,7	3400	156	160	☒	80	3000	70.000	25,8	1500	A++	31662100	28,80	Link	
NIEUW	4 MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8		21,7	3700	170	160	☒	80	4000	70.000	25,8	1500	A++	31664500	28,80	Link	
NIEUW	4 MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8		21,7	3700	170	160	☒	80	6500	70.000	25,8	1500	A++	31666900	28,80	Link	
	4 MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	58	23	3400	147	160		83	3000	60.000	25,8	1500	A++	64727800	28,80		
	4 MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8		23	3700	160	160		83	4000	60.000	25,8	1500	A++	64729200	28,80		
	4 MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8		23	3700	160	160		83	6500	60.000	25,8	1500	A++	64731500	28,80		
	5 MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8		24	3100	129	240		83	4000	50.000	25,8	1500	A++	80606700	40,70		
	5 MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8		24	3100	129	240		83	6500	50.000	25,8	1500	A++	80608100	40,70		

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

MASTER LEDtube Value T8







Voor gebruik met EM ballast & direct op netspanning


Roterend


G13

	Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT	
		W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€		
	1 MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	18	8	1000	125	240		83	3000	50.000	25,8	600	A++	64679000	10,90	Link	
	1 MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8		8	1050	131	240		83	4000	50.000	25,8	600	A++	64681300	10,90	Link	
	1 MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8		8	1050	131	240		83	6500	50.000	25,8	600	A++	64683700	10,90	Link	
	2 MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	36	14	2000	142	240		83	3000	50.000	25,8	1200	A++	64685100	15,80	Link	
	2 MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8		14	2100	150	240		83	4000	50.000	25,8	1200	A++	64687500	15,80	Link	
	2 MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8		14	2100	150	240		83	6500	50.000	25,8	1200	A++	64689900	15,80	Link	
NIEUW	2 MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8		15,5	2300	148	240	☒	80	3000	60.000	25,8	1200	A++	31680500	17,30	Link	
NIEUW	2 MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8		15,5	2500	161	240	☒	80	4000	60.000	25,8	1200	A++	31682900	17,30	Link	
NIEUW	2 MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8		15,5	2500	161	240	☒	80	6500	60.000	25,8	1200	A++	31684300	17,30	Link	
	2 MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	36	16	2300	143	240		83	3000	50.000	25,8	1200	A++	64697400	17,30		
	2 MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8		16	2500	156	240		83	4000	50.000	25,8	1200	A++	64699800	17,30		
	2 MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 865 T8		16	2500	156	240		83	6500	50.000	25,8	1200	A++	64701800	17,30		
	3 MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	58	20,5	2900	141	240		83	3000	50.000	25,8	1500	A++	64691200	17,70	Link	
	3 MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8		20,5	3100	151	240		83	4000	50.000	25,8	1500	A++	64693600	17,70	Link	
	3 MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8		20,5	3100	151	240		83	6500	50.000	25,8	1500	A++	64695000	17,70	Link	
NIEUW	2 MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8		23	3400	147	240	☒	80	3000	60.000	25,8	1500	A++	31686700	23,40	Link	
NIEUW	2 MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8		23	3700	160	240	☒	80	4000	60.000	25,8	1500	A++	31688100	23,40	Link	
NIEUW	2 MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8		23	3700	160	240	☒	80	6500	60.000	25,8	1500	A++	31690400	23,40	Link	
	3 MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	58	24	3400	141	240		83	3000	50.000	25,8	1500	A++	64703200	23,40		
	3 MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8		24	3700	154	240		83	6500	50.000	25,8	1500	A++	64707000	23,40		

CorePro LEDtube (EM/MAINS)



Voor gebruik met EM ballast & direct op netspanning


Glas


Roterend


G13

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
CorePro LEDtube 600mm 8W840	18	8	800	100	240	80	4000	30.000	25,7	600	A+	71103300	10,40	Link
CorePro LEDtube 600mm 8W865		8	800	100	240	80	6500	30.000	25,7	600	A+	71105700	10,40	Link
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	36	14,5	1600	110	240	80	4000	30.000	25,7	1200	A+	71107100	12,00	Link
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865		14,5	1600	110	240	80	6500	30.000	25,7	1200	A+	71109500	12,00	Link
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8		18	2000	111	240	80	4000	30.000	25,7	1200	A+	80613500	13,10	Link
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	58	20	2200	110	240	80	4000	30.000	25,7	1500	A+	71091300	13,30	Link
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865		20	2200	110	240	80	6500	30.000	25,7	1500	A+	71095100	13,30	Link
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8		24	2700	112	240	80	4000	30.000	25,7	1500	A+	80617300	15,70	Link

MASTER LEDtube (EM/MAINS) - Accessoire



Productomschrijving	Lamp diameter	EOC	Bruto	ECAT
	mm		€	
MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	3	81965400	1,50	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

MASTER LEDtube InstantFit (HF)



Voor gebruik met HF ballast

Roterend G13

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	18	8	1000	125	160	83	3000	60.000	25,6	600	A+	74353900	28,40	Link
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8		8	1050	131	160	83	4000	60.000	25,6	600	A+	74355300	28,40	Link
1 MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8		8	1050	131	160	83	6500	60.000	25,6	600	A+	74367600	28,40	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	36	14	2000	142	160	83	3000	60.000	25,6	1200	A+	68752900	25,30	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8		14	2100	150	160	83	4000	60.000	25,6	1200	A++	68748200	25,30	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8		14	2100	150	160	83	6500	60.000	25,6	1200	A++	68750500	25,30	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8		16	2350	146	160	83	3000	60.000	25,6	1200	A+	68800700	28,70	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8		16	2500	156	160	83	4000	60.000	25,6	1200	A++	68796300	28,70	Link
2 MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8		16	2500	156	160	83	6500	60.000	25,6	1200	A++	68798700	28,70	Link
3 MASTER LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD		16,5	960	58	160	83	3300	50.000	25,7	1200	B	56616900	61,80	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	58	20	2900	145	160	83	3000	60.000	25,6	1500	A+	68758100	31,60	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8		20	3100	155	160	83	4000	60.000	25,6	1500	A++	68754300	31,60	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8		20	3100	155	160	83	6500	60.000	25,6	1500	A++	68756700	31,60	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8		24	3500	145	160	83	3000	60.000	25,6	1500	A++	68806900	36,50	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8		24	3700	154	160	83	4000	60.000	25,6	1500	A++	68802100	36,50	Link
2 MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8		24	3700	154	160	83	6500	60.000	25,6	1500	A++	68804500	36,50	Link

MASTER LEDtube Universal T8



Voor Universeel gebruik; EM of HF ballast. In geval van HF ballast raadpleeg de VSA compatibiliteitslijst via www.philips.nl/ledtube

Glas G13

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W830 T8	36	16	2300	143	240	83	3000	50.000	25,7	1200	A++	73917100	30,90	Link
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W840 T8		16	2500	156	240	83	4000	50.000	25,7	1200	A++	73919500	30,90	Link
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 16W865 T8		16	2500	156	240	83	6500	50.000	25,7	1200	A++	73921800	30,90	Link
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W830 T8	58	24	3400	141	240	83	3000	50.000	25,7	1500	A++	73923200	34,50	Link
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W840 T8		24	3700	154	240	83	4000	50.000	25,7	1500	A++	73925600	34,50	Link
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 24W865 T8		24	3700	154	240	83	6500	50.000	25,7	1500	A++	73927000	34,50	Link

CorePro LEDtube Universal T8



Universeel (EM & HF ballast)

Roterend G13

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	18	8	850	106	240	83	3000	30.000	25,7	600	A+	78277100	24,70	Link
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8		8	900	112	240	83	4000	30.000	25,7	600	A+	78279500	24,70	Link
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8		8	900	112	240	83	6500	30.000	25,7	600	A+	78281800	24,70	Link
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	36	18	1850	102	240	80	3000	30.000	27,9	1200	A+	80166600	26,80	Link
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8		18	2000	111	240	80	4000	30.000	27,9	1200	A+	80168000	26,80	Link
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8		18	2000	111	240	80	6500	30.000	27,9	1200	A+	80170300	26,80	Link
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	58	23	2500	108	240	80	3000	30.000	27,9	1500	A+	80172700	30,90	Link
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8		23	2700	117	240	80	4000	30.000	27,9	1500	A+	80174100	30,90	Link
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8		23	2700	117	240	80	6500	30.000	27,9	1500	A+	80176500	30,90	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

MASTER LEDtube InstantFit HF T5







Voor gebruik met HF ballast

Roterend G5

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	14	8	1000	125	200	83	3000	50.000	15,5	600	A+	74323200	22,00	Link
1 Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5		8	1050	131	200	83	4000	50.000	15,5	600	A+	74325600	22,00	Link
1 Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5		8	1050	131	200	83	6500	50.000	15,5	600	A+	74327000	22,00	Link
1 Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	28	16,5	2300	139	200	83	3000	50.000	15,5	1200	A+	74329400	32,40	Link
1 Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5		16,5	2500	151	200	83	4000	50.000	15,5	1200	A++	74331700	32,40	Link
1 Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5		16,5	2500	151	200	83	6500	50.000	15,5	1200	A++	74333100	32,40	Link
1 Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	35	20	2800	140	200	83	3000	50.000	15,5	1500	A+	74335500	34,90	Link
1 Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5		20	3000	150	200	83	4000	50.000	15,5	1500	A++	74337900	34,90	Link
1 Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5		20	3000	150	200	83	6500	50.000	15,5	1500	A++	74339300	34,90	Link
2 Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	54	26	3700	142	200	80	3000	60.000	15,5	1200	A+	74951400	41,50	Link
2 Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE		26	3900	150	200	80	4000	60.000	15,5	1200	A++	74953800	41,50	Link
2 Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE		26	3900	150	200	80	6500	60.000	15,5	1200	A++	74955200	41,50	Link
2 Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	49	26	3700	142	200	80	3000	60.000	15,5	1500	A+	74957600	43,60	Link
2 Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE		26	3900	150	200	80	4000	60.000	15,5	1500	A++	74959000	43,60	Link
2 Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE		26	3900	150	200	80	6500	60.000	15,5	1500	A++	74961300	43,60	Link
3 Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	80	36	5200	144	160	80	3000	60.000	15,2	1500	A++	70599500	52,70	Link
3 Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5		36	5600	155	160	80	4000	60.000	15,2	1500	A++	70603900	52,70	Link
3 Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5		36	5600	155	160	80	6500	60.000	15,2	1500	A++	70605300	52,70	Link

MASTER LEDtube Mains T5





Direct op netspanning

Roterend G5

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	54	26	3600	138	200		80	3000	50.000	15	1200	A++	81921000	47,30	Link
1 MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5		26	3900	150	200		80	4000	50.000	15	1200	A++	81923400	47,30	Link
1 MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5		26	3900	150	200		80	6500	50.000	15	1200	A++	81925800	47,30	Link
1 MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	49	26	3600	138	200		80	3000	50.000	15	1500	A++	81929600	47,30	Link
1 MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5		26	3900	150	200		80	4000	50.000	15	1500	A++	81931900	47,30	Link
1 MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5		26	3900	150	200		80	6500	50.000	15	1500	A++	81933300	47,30	Link
2 MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	80	36	5200	144	200	☒	80	3000	50.000	15,5	1500	A++	29050100	57,50	Link
2 MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5		36	5600	155	200	☒	80	4000	50.000	15,5	1500	A++	29052500	57,50	Link
2 MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5		36	5600	155	200	☒	80	6500	50.000	15,5	1500	A++	29054900	57,50	Link

MASTER LEDtube Mains T5 HE



G5

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur	mm	mm			€	
MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5	14	8	1000	125	200	80	3000	50.000	15,8	600	A++	78343300	20,90	Link
MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5		8	1050	131	200	80	4000	50.000	15,8	600	A++	78345700	20,90	Link
MAS LEDtube 600mm HE 8W 865 T5		8	1050	131	200	80	6500	50.000	15,8	600	A++	78347100	20,90	Link
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5	28	16,5	2500	151	200	80	4000	50.000	15,8	1200	A++	78351800	30,60	Link
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5		16,5	2500	151	200	80	6500	50.000	15,8	1200	A++	78353200	30,60	Link
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5	35	20	2800	140	200	80	3000	50.000	15,8	1500	A++	78355600	36,00	Link
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5		20	3000	150	200	80	4000	50.000	15,8	1500	A++	78357000	36,00	Link
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5		20	3000	150	200	80	6500	50.000	15,8	1500	A++	78359400	36,00	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

CorePro LEDtube cirkelvormig

Voor gebruik met EM ballast & direct op netspanning

G10Q G10Q

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	CRI	Kleur temp	Levens duur	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/ W	°		K	uur	mm			€	
CorePro LED Circular 20W 840 G10q	32	20	2100	105	120	80	4000	30.000	298	A+	66042000	26,80	Link

CorePro LED PLC



Voor gebruik met EM ballast

Roterend G24Q/G24D

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/ W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	13	4,5	475	105	120	83	3000	30.000	24,3	100	A++	70659600	10,80	Link
2 CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1		4,5	475	105	120	83	3000	30.000	24,3	100	A+	70663300	11,20	Link
1 CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1		4,5	500	111	120	83	4000	30.000	24,3	100	A++	70661900	10,80	Link
2 CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1		4,5	500	111	120	83	4000	30.000	24,3	100	A+	70665700	11,20	Link
3 CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	18	6,5	650	92	120	83	3000	30.000	24,3	100	A+	54127200	11,80	Link
4 CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2		6,5	650	92	120	83	3000	30.000	24,3	100	A+	54119700	13,50	Link
3 CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2		6,5	700	92	120	83	4000	30.000	24,3	100	A+	54129600	11,80	Link
4 CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2		6,5	700	92	120	83	4000	30.000	24,3	100	A+	54121000	13,50	Link
5 CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	26	8,5	950	105	120	83	3000	30.000	24,3	200	A+	54123400	14,50	Link
5 CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3		8,5	1000	105	120	83	4000	30.000	24,3	200	A+	54125800	14,50	Link
6 CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3		9	950	100	120	83	3000	30.000	24,3	200	A+	54115900	17,50	Link
6 CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3		9	1000	100	120	83	4000	30.000	24,3	200	A+	54117300	17,50	Link

CorePro LED PLL



Voor gebruik met HF ballast

Glas Roterend 2G11

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/ W	°		K	uur	mm	mm			€	
1 CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	36	16,5	2000	121	160	83	3000	30.000	43,6	400	A+	73966200	30,10	Link
1 CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11		16,5	2100	127	160	83	4000	30.000	43,6	400	A+	73974700	30,10	Link
1 CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11		16,5	2100	127	160	83	6500	30.000	43,6	400	A+	73976100	30,10	Link
2 CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	55	24	3200	133	160	83	3000	30.000	17	540	A+	82839700	33,80	Link
2 CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11		24	3400	141	160	83	4000	30.000	17	540	A+	82841000	33,80	Link
2 CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11		24	3400	141	160	83	6500	30.000	17	540	A+	82843400	33,80	Link

CorePro LED PLS



Voor gebruik met EM ballast

Roterend G23

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/ W	°		K	uur	mm	mm			€	
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	9/11	5	520	104	120	82	3000	30.000	15,8	170	A+	59666800	11,50	Link
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23		5	550	110	120	82	4000	30.000	15,8	170	A+	59668200	11,50	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen





G5

Productomschrijving	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	lm	lm/ W	°			K	uur	mm	mm			€	
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	36	5200	144	200	☒	80	3000	50.000	15,5	1500	A++	29050100	57,50	Link
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	36	5600	155	200	☒	80	4000	50.000	15,5	1500	A++	29052500	57,50	Link
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	36	5600	155	200	☒	80	6500	50.000	15,5	1500	A++	29054900	57,50	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

TrueForce

philips.nl/ledlampen

TrueForce LED voor industrie en detailhandel (Highbay – MH)



E40

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	250	95	13.000	136	60	☒	80	4000	50.000	250	290	A+	75367200	185,00	Link
TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 WB		95	13.000	136	120	☒	80	4000	50.000	250	290	A++	75369600	185,00	Link
TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	400	140	20.000	142	60	☒	80	4000	50.000	250	290	A+	75371900	215,00	Link
TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 WB		140	20.000	142	120	☒	80	4000	50.000	250	290	A++	75373300	215,00	Link

TrueForce LED Public (stad/weg – HPL/SON)



Voor gebruik met EM ballast & direct op netspanning zonder ontsteker. Aanbevolen wordt om de condensator te verwijderen om de Power factor te verbeteren.

E40/E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 TrueForce LED HPL ND 28-21W E27 830	80	21	2850	135	360	☒	80	3000	50.000	75	178	A++	63814600	88,90	Link
1 TrueForce LED HPL ND 30-21W E27 840		21	3000	142	360	☒	80	4000	50.000	75	178	A++	63816000	88,90	Link
1 TrueForce LED HPL ND 38-28W E27 830	125	28	3800	135	360	☒	80	3000	50.000	75	178	A++	63818400	101,60	Link
1 TrueForce LED HPL ND 40-28W E27 840		28	4000	142	360	☒	80	4000	50.000	75	178	A++	63820700	101,60	Link
2 TrueForce LED HPL ND 57-42W E27 830		42	5700	135	360	☒	80	3000	50.000	84	178	A++	63822100	125,70	Link
2 TrueForce LED HPL ND 60-42W E27 840		42	6000	142	360	☒	80	4000	50.000	84	178	A++	63824500	125,70	Link
3 TrueForce LED HPL ND 57-42W E40 830	200	42	5700	135	360	☒	80	3000	50.000	84	191	A++	63826900	125,70	Link
3 TrueForce LED HPL ND 60-42W E40 840		42	6000	142	360	☒	80	4000	50.000	84	191	A++	63828300	125,70	Link

TrueForce Urban Core (SON, HPL/HQL vervanger)



Voor gebruik met EM ballast & direct op netspanning

E40/E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR	50	13	2000	153	300	☒	80	3000	25.000	75	180	A++	75025100	36,40	Link
1 TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR		13	2000	153	300	☒	80	4000	25.000	75	180	A++	75027500	36,40	Link
1 TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	80	18	3000	166	300	☒	80	3000	25.000	75	180	A++	75029900	48,90	Link
1 TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR		18	3000	166	300	☒	80	4000	25.000	75	180	A++	75031200	48,90	Link
1 TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR	125	26	4000	153	300	☒	80	3000	25.000	90	245	A++	75033600	60,40	Link
1 TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR		26	4000	153	300	☒	80	4000	25.000	90	245	A++	75035000	60,40	Link
2 TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR		36	5500	152	300	☒	80	3000	25.000	90	245	A++	29927600	69,50	Link
2 TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR		36	6000	166	300	☒	80	4000	25.000	90	245	A++	29929000	69,50	Link
3 TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR		36	5500	152	300	☒	80	3000	25.000	90	230	A++	29931300	69,50	Link
3 TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR		36	6000	166	300	☒	80	4000	25.000	90	230	A++	29933700	69,50	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

TrueForce LED Public (wegen – SON)



Voor gebruik met EM ballast. De ontsteker kan in het syteem blijven (InstantFit). Aanbevolen wordt om de condensator niet te verwijderen voor een optimale Power Factor.

E40/E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W			K	uur	mm	mm			€	
1 TrueForce LED Road 112-68W E40 730		68	11.200	164	☒	70	3000	50.000	71	262	A++	63908200	244,70	Link
1 TrueForce LED Road 120-68W E40 740		68	12.000	176	☒	70	4000	50.000	71	262	A++	63910500	244,70	Link
2 TrueForce LED Road 40-25W E27 730	50	25	4000	160	☒	70	3000	50.000	61	200	A++	63251900	119,60	Link
2 TrueForce LED Road 42-25W E27 740		25	4200	168	☒	70	4000	50.000	61	200	A++	63253300	119,60	Link
3 TrueForce LED Road 55-35W E27 730	70	35	5500	157	☒	70	3000	50.000	61	200	A++	81115300	156,80	Link
3 TrueForce LED Road 60-35W E27 740		35	6000	171	☒	70	4000	50.000	61	200	A++	81117700	156,80	Link
4 TrueForce LED Road 84-55W E40 730	100	55	8400	152	☒	70	3000	50.000	71	262	A++	63904400	163,80	Link
4 TrueForce LED Road 90-55W E40 740		55	9000	163	☒	70	4000	50.000	71	262	A++	63906800	163,80	Link

TrueForce LED voor industrie en detailhandel Netspanning (hooghangend – HPI/SON/HPL)



Voor gebruik direct op netspanning

E40

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
TrueForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 WB	250	100	12.000	120	120	☒	80	4000	50.000	211	252	A+	59678100	170,60	Link

TrueForce LED voor industrie en detailhandel (Highbay – HPI/SON/HPL)



Voor gebruik met EM ballast (raadpleed de Trueforce ontsteker compatibiliteitslijst). De ontsteker kan in het systeem blijven. Aanbevolen wordt om de consendator niet te verwijderen voor een optimale Power factor

E40

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D	250	88	11.000	125	120	☒	80	4000	50.000	210	250	A+	71382200	187,80	Link
TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D		88	11.000	125	60	☒	80	4000	50.000	210	250	A+	71378500	187,80	Link

TrueForce Core LED voor industrie en detailhandel (hooghangend – HPI/SON/HPL)



Voor gebruik direct op netspanning

E27

Productomschrijving	Tradi tioneel	LED	Licht stroom	Effi cacy	Straal hoek	Dim baar	CRI	Kleur temp	Levens duur	Lamp diameter	Totale lengte	EEL	EOC	Bruto	ECAT
	W	W	lm	lm/W	°			K	uur	mm	mm			€	
1 TrueForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3	40	20	2600	130	150	☒	80	3000	15.000	80	139	A++	78101900	28,80	Link
1 TrueForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3		20	2700	135	150	☒	80	4000	15.000	80	139	A++	78103300	28,80	Link
2 TrueForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3	55	30	3700	123	180	☒	80	3000	15.000	100	165	A+	78095100	39,10	Link
2 TrueForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3		30	4000	133	180	☒	80	4000	15.000	100	165	A++	78097500	39,10	Link
3 TrueForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3	70	35	4800	137	180	☒	80	3000	15.000	118	193	A++	78105700	50,50	Link
3 TrueForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3		35	5000	142	180	☒	80	4000	15.000	118	193	A++	78107100	50,50	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LED-lampen kan je terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

Lijst afkortingen

Afkorting	Betekenis
A	Asymmetrische bundel
A20	Asymmetrische bundel 20°
ADJUST	Kantelbare unit (adjustable)
ALU	Aluminium
AWB	Asymmetrische brede bundel (asymmetrical wide beam)
BC	Blindafdekkig
BK	Zwart (black)
C	Aluminium (hoogglans) reflector
CB-CH	Ophanging met varkensstaart
CD	Kabelgoot
CDS	Ophanging met mogelijkheid voor kabelgoot
CL	Clear
CM	Middenvoeding
CPE	Extern koppelstuk voor lijnversteviging
CPL	Extern koppelstuk voor hoek-koppeling
CPT	Extern koppelstuk voor T-koppeling
CPX	Extern koppelstuk voor kruiskoppeling
D	Dimbaar
DA25W	Dubbel asymmetrisch 25° brede bundel (Wide Beam)
DA25N	Dubbel asymmetrisch 25° smalle bundel (Narrow Beam)
DA35W	Dubbel asymmetrisch 35° brede bundel (Wide Beam)
DN	Downlight
DT	DimTone
EL1	1-uurs noodverlichting
EL3	3-uurs noodverlichting
ELB3	3-uurs noodverlichting
EM	Geschikt voor armaturen met elektromagnetisch VSA
EM120B	Noodverlichting zonder zelftest
2xEP CU	2X Eindkap + aansluitblok
FR	Frosted
GR	Grijs (grey)
HF	Geschikt voor armaturen met een hoogfrequent elektronisch VSA
HO	High Output
IA	Interact Ready
LCC1070	Aansluitsnoer met wieland connector
LCC2070	Aansluitsnoer met wieland connector
LED***S	Aantal lumen *100 (40S = 4000lm)
LRM1070	Aan/uit
LRM1080	Aan/uit incl. parallel schakelen
LRM2070	Aan/uit incl. bewegings- en daglichtregeling
LRM2080	Aan/uit incl. bewegings- en daglichtregeling + parallel schakelen
MAINS	Geschikt voor gebruik direct op netspanning
MB	Gemiddelde bundel (medium beam)
MB-SW	Montagebeugel voor pendeldraadmontage (exclusief draad)
MB-SW2	Montagebeugel voor pendeldraadmontage (inclusief draad)
MDU	Bewegingssensor (motion detection unit)
NB	Smalle bundel (narrow beam)
ND	Non Dim
NOC	Niet beeldscherm vriendelijk (non-office compliant)
NW	Neutraal wit
OC	Beeldschermvriendelijk (office compliant)

Afkorting	Betekenis
PB	Montagebeugel voor systeemplafondmontage
PCO	Polycarbonaat Optiek
PH	Fotocel (photocell)
PSD	DALI dimbaar (power supply DALI)
PSED	DALI dimbaar voorschakelapparaat geschikt voor centrale noodverlichting
PSR	Met dimmer reguleerbaar (power supply regulated)
PSU	Niet dimbaar (power supply unit)
RC	Inbouw (recessed ceiling)
RND	Rond
S	Symmetrische bundel
SM	Opbouw (surface mounted)
SMB	Montagebeugel voor plafondmontage
SPA-CD	Springveer montagebeugel
SQR	Vierkant (square)
ST	Track spot (spotlight track)
SW2	Pendeldraad
TW1	1 fase doorvoerbedrading (through wiring 1 phase)
TW3	3 fase doorvoerbedrading (through wiring 3 phase)
UE	Ultra Efficient
UO	Ultra Output
VPE	Verpakkingseenheid
VWB	Zeer brede bundel (very wide beam)
W30L120	30 cm x 120 cm
W30L60	30 cm x 60 cm
W60L60	60 cm x 60 cm
WB	Brede bundel (wide beam)
WEC	Externe snelaansluiting
WH	Wit (white)
WR	Witte reflector
WW	Warm wit
XNB	Extra smalle bundel (Extra Narrow Beam)
XT	Extreme

Hi! Kan ik je helpen?

contactpersonen per regio



Reindert Arends
06 512 888 90
Accountmanager



Dick de Regt a.i.
040 275 01 30
Customer Support



Frank Bisschop
06 512 218 57
Accountmanager



Arthur Sipman
040 275 01 32
Customer Support



Ronnie Maat
040 275 01 28
Accountmanager
Wholesale



Nienke van der Sangen
040 275 01 28
Customer Support

*Vestigingen groothandel



Jochem Crooijmans
06 112 032 05
Salesmanager



Jan-Willem Reijntjes
06 155 060 42
Supply Chain Manager



Kenneth Agaton
06 398 750 97
Accountmanager



Marc Smeulders a.i.
040 275 00 33
Customer Support



Robin Schrijver
06 534 019 16
Accountmanager



Nienke van der Sangen
040 275 01 28
Customer Support



Mariëlle van Kesteren
06 143 300 11
Accountmanager



Nienke van der Sangen
040 275 01 28
Customer Support



Patrick Veldman
06 115 165 70
Accountmanager



Dick de Regt
040 275 01 30
Customer Support



Martijn Meeuwis
06 183 455 83
Accountmanager
Wholesale



Marc Smeulders a.i.
040 275 00 33
Customer Support



Roland Vermeulen
06 224 641 49
Accountmanager




Arthur Sipman
040 275 01 32
Customer Support



Roel Wassenberg
06 114 637 14
Accountmanager



Dick de Regt
040 275 01 30
Customer Support

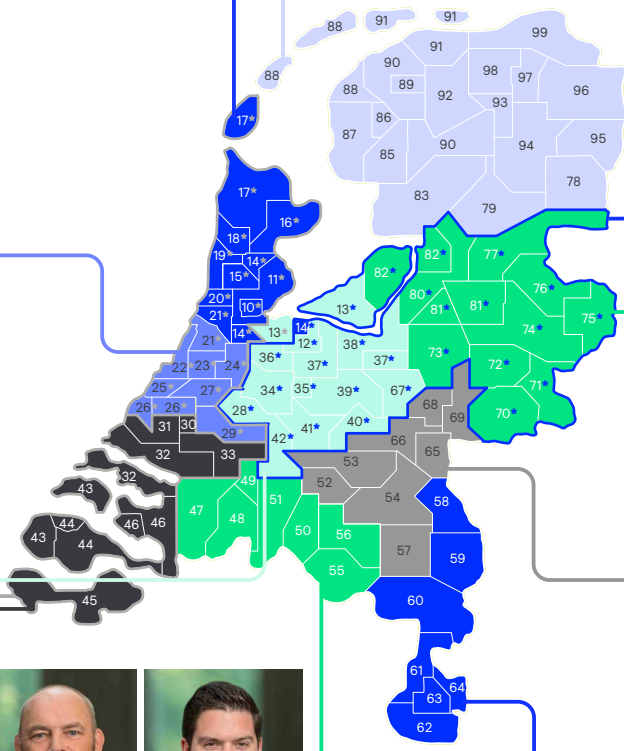

Voor algemene vragen & informatie over prijzen en levertijden:
040 275 00 90 / licht.csd@signify.com



Corine van den Hoogen



Henriette Klaassen



Senay Kosen



Helma Hendrix

Overig support:
Lichtinfodesk: informatie over Interact Pro, licht en techniek:
040 275 00 01
Reclamaties logistiek & administratief: 040 275 03 00
Garantie, technische klachten: 040 275 00 10

Raadpleeg onze websites voor standaard lichtplannen, garantievoorwaarden, dimmerlijsten en productinformatie.
www.lighting.philips.nl & www.interact-lighting.nl

Subsidie of niet?
Check jouw voordelen.



Er zijn steeds meer energiewetten, regels en subsidiemogelijkheden. En dat is hard nodig, willen we klimaatverandering een halt toeroepen en energiebesparing stimuleren. Maar dat maakt het soms wel lastig door de bomen het bos te zien. Daarom heeft Signify de belangrijkste wetten, regels én subsidiemogelijkheden in een online publicatietool overzichtelijke tijdlijn gezet.
Check nu welke besparende maatregelen jij kan nemen met LED-verlichting!

signify.link/led-regelgeving-nl


01
Kies je groep of toepassingsgebied



02
Bekijk relevante wet, regels en subsidies die van toepassing zijn



03
Lees hier voorbeelden

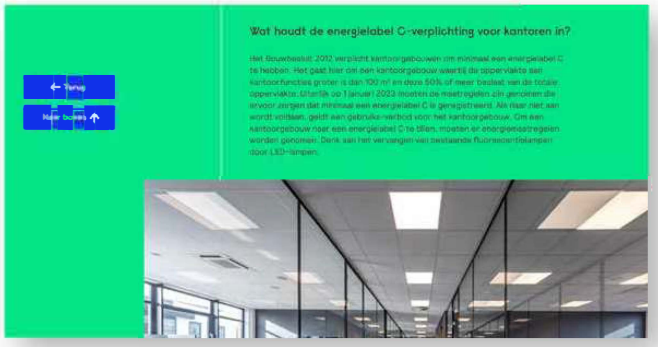

signify.link/led-regelgeving-nl

Signify


Alle informatie voor installateurs op één pagina!

- Innovaties
- Productcatalogus
- Installatievideo's
- Compatibiliteits- en dimmerlijsten
- Nieuwsbrief
- Online hulpmiddelen



philips.nl/installateur

Catalogue app

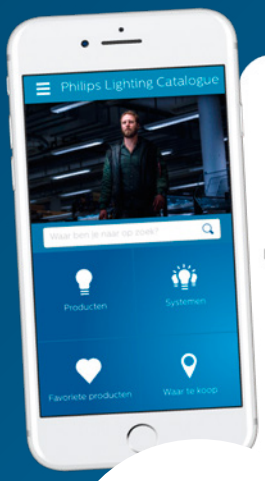


De onmisbare Philips Lighting Catalogue app

Met productinformatie, prijzen en bestelgegevens, altijd en overal beschikbaar.

App Store | Google Play

4000 armaturen en lampen in je binnenzak

CoreLine Lichtplan Calculator

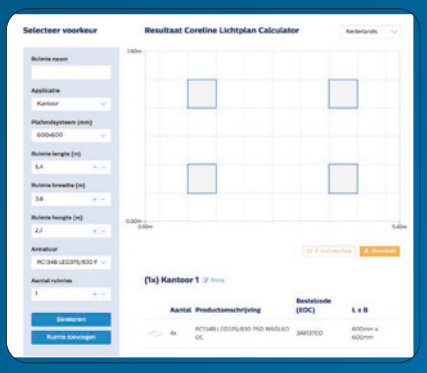

Standaard lichtplannen



© 2021 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hierin verschaft wordt, kan aan wijzigingen onderhevig zijn, zonder voorafgaande kennisgeving. Signify geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie en is niet aansprakelijk voor enige actie die op basis hiervan wordt ondernomen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte ofcontract, tenzij anders schriftelijk overseengekomen met Signify. De aanduidingen Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Alle overige gebruikte handelsmerken behoren toe aan Signify Holding of andere rechthebbenden.

De Algemene Leveringsvoorwaarden, de Logistieke Voorwaarden evenals het Garantiebeleid (inclusief garantievoorwaarden) en onze licentievoorwaarden vindt u op **www.lighting.philips.nl**.