

PHILIPS

Tiras LED



Guía de aplicación

Posibilidades de iluminación y guía de instalación
para tiras de luz Philips MASTER y CorePro LEDstrips

**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**

Tiras LED Philips. Más rendimiento y flexibilidad para una iluminación sencillamente excelente.

Contenido

- 3 Componentes
- 4 MASTER LEDstrip
- 5 CorePro LEDstrip
- 6 Aplicaciones
- 8 Instalación de tira LED
- 9 Transformadores LED de voltaje constante
- 10 Conectores
- 12 Información de pedido

Las tiras LED adecuadas, pueden transformar cualquier entorno dándole un aspecto moderno y un toque sofisticado. Las nuevas tiras LED de Philips te ofrecen una amplia variedad de iluminación de alta calidad que se adapta a distintas aplicaciones y presupuestos. Por tanto, tanto si se trata de la tira CorePro LEDstrip para una excelente relación calidad-precio o de la tira MASTER LEDstrip con una calidad de iluminación superior, dispones de la calidad, la fiabilidad y la facilidad de instalación que siempre esperas de Philips.

Una amplia cartera de componentes electrónicos y accesorios a juego te brinda la flexibilidad necesaria para satisfacer todas las demandas del cliente y requisitos de aplicación. Incluida la posibilidad de integrar las tiras LED en un sistema de iluminación inteligente como Interact: basta con añadir el conector RF Interact Ready y un transformador LED DALI.

Esta guía te ofrece los pasos e información sobre los las tiras LED de Philips y componentes que son adecuados para los magníficos resultados que tanto tú como tus clientes deseáis ver.




MASTER LEDstrip

- Cinco flujos luminosos diferentes
- Cuatro temperaturas de color
- Calidad de luz superior con CRI 90
- Vida útil extralarga de 60 000 horas
- Instalación ultra flexible gracias al tamaño de corte de solo 5 cm

CorePro LEDstrip

- Cuatro flujos luminosos diferentes
- Cuatro temperaturas de color
- Muy buena calidad de luz con CRI 80
- Duradera: vida útil de 35 000 horas
- Instalación flexible y sencilla (tamaño de corte 10 cm)

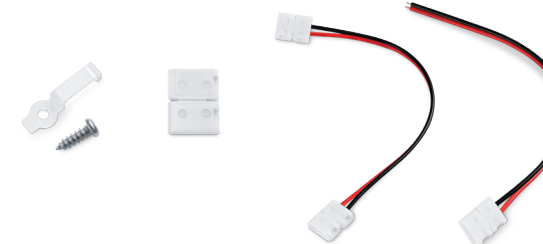

Accesorios Conectores, clips de montaje



Transformadores LED de voltaje constante DALI regulable o encendido/apagado



¡Convierte tu tira LED en inteligente!


Las tiras de luz Philips MASTER y CorePro LEDstrip también se pueden utilizar con el sistema inteligente Interact para conseguir una personalización y optimización aún mayores de la instalación de iluminación. El kit de tira LED Interact Ready* consta de:



Conector RF Interact Ready



Transformador LED DALI



Tira LED Philips

Más información sobre el sistema Interact en [interact-lighting.com/pro](https://www.interact-lighting.com/pro)

*Los productos mostrados están disponibles como unidades de venta comerciales independientes

Rendimiento en la familia

Las tiras LED no solo deben adaptarse a su entorno, sino también a los presupuestos y planes. Por esta razón, las tiras LED de Philips están disponibles en dos familias: MASTER y CorePro. Cada una de ellas ofrece una iluminación excepcional con eficiencia energética y facilidad de instalación, a la vez que brinda a cada lugar su toque propio y único.

Consejo profesional inteligente
Cuando se colocan o pegan en una superficie, las tiras de LED de Philips pueden utilizarse a temperaturas ambiente de hasta 40 °C, sin necesidad de refrigeración.



MASTER LEDstrip

Valor y características:

¿Necesitas una iluminación excepcional que ofrezca diversas opciones de brillo y color y un rendimiento más sostenible e inteligente? Entonces, haz que la familia MASTER forme parte de tu solución perfecta.

- Calidad de luz superior (CRI 90, SDCM ≤3)
- Cinco flujos luminosos distintos (500 - 2500 lm/m a 4000 K) y cuatro temperaturas de color (2700 - 6500 K) para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones distintas
- Iluminación inteligente: utiliza el kit Interact Ready para incluirla en un sistema de iluminación inteligente
- Fácil instalación
- Planificación sin complicaciones gracias a la longitud flexible de 5 m y al tamaño de corte de solo 5 cm
- Extremadamente duradera: 60 000 horas de vida útil y 5 años de garantía
- Índice IP20



Especificaciones

Lúmenes/m a 4000 K * (lm/m)	500	1000	1500	2000	2500
Lúmenes/rollo (5 m) a 4000 K	2100	4200	6300	8400	10500
LED/m	140				
Potencia/m (W)	4.3	8.3	12.5	16.6	21.3
Potencia/5 m (W)	19	37	52	67	81
Opciones de CCT (K)	2700 / 3000 / 4000 / 6500				
CRI	90				
SDCM	3				
Índice IP	IP20				
Vida útil	60 000 horas L70B50 a T25 °C				
Voltaje de entrada	24 V, CC				
Temperatura de funcionamiento	-20 °C < Ta < 40 °C				
Longitud/rollo	5 m				
Ancho	8 mm				
Tamaño de corte	5 cm				

* Lúmenes/metro se refiere a 4000 K, otras CCT serán ligeramente distintas

CorePro LEDstrip

Valor y características:

¿Buscas tiras LED fiables, con una buena relación calidad-precio, que sean finas y luminosas y que estén preparadas para satisfacer las demandas de iluminación del día a día, ahorrando más? ¡Te damos la bienvenida a la familia CorePro!

- Muy buena calidad de luz (CRI 80, SDCM ≤5)
- Cuatro flujos luminosos distintos (300 - 1,600 lm/m a 4000 K) y cuatro temperaturas de color (2700 - 6500 K) para una mayor variedad de aplicaciones
- Iluminación inteligente: utiliza el kit Interact Ready para incluirla en un sistema de iluminación inteligente
- Fácil instalación
- Planificación sin complicaciones gracias a la longitud flexible de 5 m y al tamaño de corte de 10 cm
- Duradera: 35.000 horas de vida útil y 3 años de garantía
- Índice IP20



Especificaciones

Lúmenes/m a 4000 K * (lm/m)	300	800	1200	1600
Lúmenes/rollo (5 m) a 4000 K	1250	3400	5000	6800
LED/m	70			
Potencia/m (W)	2.6	6	9.2	12.3
Potencia/5 m (W)	10.5	27	39	52
Opciones de CCT (K)	2700 / 3000 / 4000 / 6500			
CRI	80			
SDCM	5			
Índice IP	IP20			
Vida útil	35 000 horas L70B50 a T25 °C			
Voltaje de entrada	24 V, CC			
Temperatura de funcionamiento	-20 °C < Ta < 40 °C			
Longitud/rollo	5 m			
Ancho	8 mm			
Tamaño de corte	10 cm			

Sobresaliente en todas las aplicaciones

Ya sean espacios comerciales, de hostelería o de oficinas, las tiras LED de Philips permiten que cada lugar brille con la luz que merece. Distintas temperaturas de color y hasta cinco flujos luminosos te brindan las herramientas que necesitas para crear el ambiente adecuado para cada ocasión: desde oficinas emotivas y la iluminación atmosférica de restaurantes, hasta lujosos entornos comerciales y relajantes estancias en hoteles. Adecuadas para todos los momentos, en los que la gente debe sentirse cómoda y bienvenida.

Segmentos



Comercios

La iluminación adecuada puede influir de forma importante en la experiencia de compra. Las tiras LED de Philips crean el ambiente adecuado y permiten que los productos mostrados brillen con la mejor luz.

Iluminación ambiental/de foseados/general

Tiras LED recomendadas:

- MASTER 475 lm~1500 lm/m, 2700/3000/4000 K CRI 90
- CorePro 270 lm~1600 lm/m, 2700 K/3000 K/4000 K CRI 80



Hostelería

Crea espacios acogedores e inspiradores con los acentos de luz adecuados en hoteles, restaurantes y salones.

Iluminación ambiental/de foseados

Tiras LED recomendadas:

- MASTER 475 lm~1380 lm/m, 2700/3000 K CRI 90
- CorePro 270 lm~750 lm/m, 2700 K/3000 K CRI 80



Oficinas

Haz que comience la motivación con la instalación de las tiras LED adecuadas y, al mismo tiempo, mejora el rendimiento sostenible.

Iluminación ambiental/de foseados/general

Tiras LED recomendadas:

- MASTER 1380~2500 lm/m, 3000/4000/6500 K CRI 90
- CorePro 1080 lm~1600 lm/m, 3000/4000/6500 K CRI 80

Iluminación general

Disfruta de una luz brillante y acogedora que se adapta a cualquier ambiente y, al mismo tiempo, proporciona la eficiencia energética necesaria en lugares donde la iluminación está encendida la mayor parte del día. Tanto las tiras Philips CorePro LEDstrip como MASTER LEDstrip ofrecen flujos luminosos de 1000 a 2000 lm/m que son ideales para iluminación general.

Tiras LED recomendadas:

- MASTER 12,5 W 1380~1500 lm/m, CRI 90
- MASTER 16,6 W 1830~2000 lm/m CRI 90
- MASTER 21,3 W 2400~2500 lm/m CRI 90
- CorePro 9,2 W 1080~1200 lm/m, CRI 80
- CorePro 12,3 W 1450~1600 lm/m, CRI 80

Iluminación de foseados/estanterías

Consigue una iluminación indirecta y acogedora que ponga el acento a todas las zonas en las que se desee un ambiente íntimo y privado. Hay disponibles flujos luminosos de 500 a 1000 lm/m en ambas gamas.

Tiras LED recomendadas:

- MASTER 8,3 W 920 lm/m, 2700 K/3000 K CRI 90
- MASTER 12,5 W 1380 lm/m, 2700 K/3000 K CRI 90
- CorePro 6 W 750 lm/m, 2700 K/3000 K CRI 80
- CorePro 9,2 W 1080 lm/m, 2700 K/3000 K CRI 80

Iluminación ambiental

Crea la iluminación de acento adecuada con matices sutiles: las tiras LED de Philips están disponibles en flujos luminosos de 300 a 700 lm/m y cuatro colores de luz blanca. Un transformador regulable te permite crear escenas aún más especiales.

Tiras LED recomendadas:


- MASTER 4,3 W 475 lm/m, 2700 K/3000 K CRI 90
- MASTER 8,3 W 920 lm/m, 2700 K/3000 K CRI 90
- CorePro 2,3 W 270 lm/m, 2700 K/3000 K CRI 80
- CorePro 6 W 750 lm/m, 2700 K/3000 K CRI 80



Instalación de la forma más sencilla

Tanto Philips MASTER como CorePro LEDstrips ofrecen una instalación sencilla y flexible lista para usar de inmediato con una larga vida útil de ahorro de energía, fiabilidad y durabilidad.

Instalación de tira LED (sin corte)

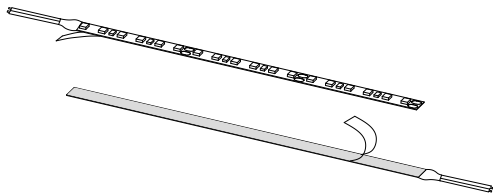

- Retira la lámina protectora de la parte posterior de la cinta LED antes de pegar la cinta en la superficie elegida.
- Si se usan conectores de extensión, primero retira solo 10 mm de lámina protectora, aplica los conectores y, a continuación, retira el resto de la lámina protectora.

Diagrama de conexión de la fuente de alimentación



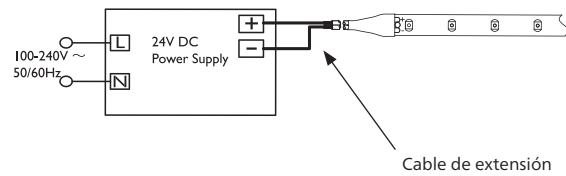


Diagrama de conexión en paralelo



- Se recomienda no superar el 90 % de la carga máxima indicada en el transformador
- Longitud máxima de la cinta LED frente a la potencia máxima del transformador (ten en cuenta la regla del 90 %)
- La longitud total del cable de extensión entre el transformador y la cinta LED no debe superar los 10 m. En caso de superar los 10 m se reducirá el brillo.
- Si se alcanza la longitud máxima de la cinta LED (consulte la tabla de la página 11), las cintas LED se pueden colocar en paralelo para aprovechar toda la potencia del transformador.

Notas sobre el manejo

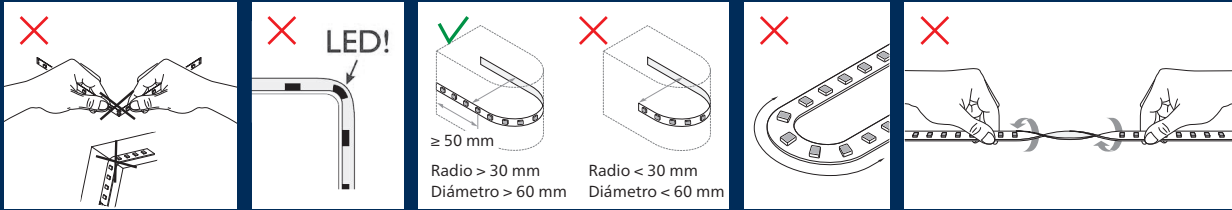

Atención:

- No doblar, plegar ni retorcer la tira LED
- Cortar solo en las zonas indicadas
- Hacer un corte recto
- Tenga en cuenta la protección de ESD

Longitud máxima del cable de extensión frente a la sección transversal del cable de extensión

mm cuadrados	Longitud máxima (m)
0.5	1
0.75	1.5
1	3
1.5	5
2	8
2.5	10

Haz que la experiencia sea aún mejor

Utiliza transformadores LED de voltaje constante (VC) para aprovechar todo el potencial de la instalación de la tira LED. Philips ofrece dos transformadores que funcionan a la perfección con las tiras LED MASTER o CorePro LEDstrip, ambos con aprobación y certificaciones globales.



Transformador LED DALI

- Interfaz de control DALI 2 y Touch and Dim combinada
- Uso independiente para aplicación de aislamiento de Clase II
- Voltaje de salida estable
- Rango de temperatura ambiente amplio
- Protección contra exceso de potencia y sobretensiones
- Función de desconexión por cortocircuito de la salida con reencendido automático



Transformador LED CertiDrive

- Uso integrado para aplicación de aislamiento de Clase I y Clase II
- Voltaje de salida estable
- Rango de temperatura ambiente amplio
- Protección frente a exceso de potencia
- Función de desconexión por cortocircuito de la salida con reencendido automático

Transformadores recomendados con longitud máx.

Tipo de producto	Transformador LED/longitud máx. (m)							
MAS LEDstrip	60 W 24 VCC TD 220~240 V	100 W 24 VCC TD 220~240 V	150 W 24 VCC TD 220~240 V	20 W 24 VCC 120~277 V	40 W 24 VCC 120~277 V	60 W 24 VCC 220-240 V	120 W 24 VCC 220-240 V	150 W 24 VCC 220~240 V
4,3 W 927 475 LM/M 5 M	10 m	10 m	10 m	4 m	9 m	10 m	10 m	10 m
4,3 W 930 475 LM/M 5 M	10 m	10 m	10 m	4 m	9 m	10 m	10 m	10 m
4,3 W 940 500 LM/M 5 M	10 m	10 m	10 m	4 m	9 m	10 m	10 m	10 m
4,3 W 965 500 LM/M 5 M	10 m	10 m	10 m	4 m	9 m	10 m	10 m	10 m
8,3 W 927 920 LM/M 5 M	7 m	10 m	10 m	2 m	4 m	7 m	10 m	10 m
8,3 W 930 920 LM/M 5 M	7 m	10 m	10 m	2 m	4 m	7 m	10 m	10 m
8,3 W 940 1000 LM/M 5 M	7 m	10 m	10 m	2 m	4 m	7 m	10 m	10 m
8,3 W 965 950 LM/M 5 M	7 m	10 m	10 m	2 m	4 m	7 m	10 m	10 m
12,5 W 927 1380 LM/M 5 M	4 m	8 m	10 m	1 m	3 m	4 m	10 m	10 m
12,5 W 930 1380 LM/M 5 M	4 m	8 m	10 m	1 m	3 m	4 m	10 m	10 m
12,5 W 940 1500 LM/M 5 M	4 m	8 m	10 m	1 m	3 m	4 m	10 m	10 m
12,5 W 965 1450 LM/M 5 M	4 m	8 m	10 m	1 m	3 m	4 m	10 m	10 m
16,6 W 927 1830 LM/M 5 M	3 m	6 m	9 m	1 m	2 m	3 m	7 m	9 m
16,6 W 930 1830 LM/M 5 M	3 m	6 m	9 m	1 m	2 m	3 m	7 m	9 m
16,6 W 940 2000 LM/M 5 M	3 m	6 m	9 m	1 m	2 m	3 m	7 m	9 m
16,6 W 965 2000 LM/M 5 M	3 m	6 m	9 m	1 m	2 m	3 m	7 m	9 m
21,3 W 927 2400 LM/M 5 M	2 m	4 m	7 m	–	1 m	2 m	5 m	7 m
21,3 W 930 2400 LM/M 5 M	2 m	4 m	7 m	–	1 m	2 m	5 m	7 m
21,3 W 940 2500 LM/M 5 M	2 m	4 m	7 m	–	1 m	2 m	5 m	7 m
21,3 W 965 2450 LM/M 5 M	2 m	4 m	7 m	–	1 m	2 m	5 m	7 m
CorePro LEDstrip	CertaDrive 30 W 24 VCC	CertaDrive 60 W 24 VCC	CertaDrive 120 W 24 VCC	CertaDrive 180 W 24 VCC	CertaDrive 250 W 24 VCC			
2,3 W 827 270 LM/M 5 M	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m			
2,3 W 830 270 LM/M 5 M	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m			
2,3 W 840 300 LM/M 5 M	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m			
2,3 W 865 300 LM/M 5 M	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m			
6 W 827 750 LM/M 5 M	5 m	10 m	10 m	10 m	10 m			
6 W 830 750 LM/M 5 M	5 m	10 m	10 m	10 m	10 m			
6 W 840 800 LM/M 5 M	5 m	10 m	10 m	10 m	10 m			
6 W 865 780 LM/M 5 M	5 m	10 m	10 m	10 m	10 m			
9,2 W 827 1080 LM/M 5 M	3 m	6 m	10 m	10 m	10 m			
9,2 W 830 1080 LM/M 5 M	3 m	6 m	10 m	10 m	10 m			
9,2 W 840 1200 LM/M 5 M	3 m	6 m	10 m	10 m	10 m			
9,2 W 865 1180 LM/M 5 M	3 m	6 m	10 m	10 m	10 m			
12,3 W 827 1450 LM/M 5 M	2 m	4 m	9 m	10 m	10 m			
12,3 W 830 1450 LM/M 5 M	2 m	4 m	9 m	10 m	10 m			
12,3 W 840 1600 LM/M 5 M	2 m	4 m	9 m	10 m	10 m			
12,3 W 865 1580 LM/M 5 M	2 m	4 m	9 m	10 m	10 m			

Hecho para conexiones resistentes

Los conectores de tira LED ofrecen una solución de conexión rápida para instalar las tiras LED de diversas formas sin necesidad de usar herramientas. Philips suministra distintos tipos de conectores para cada necesidad de aplicación.



Conector de esquina
(929003167702)

- Conexión de cinta a cinta flexible



Conector de cinta a cable
(929003167902)


- Conexión de cinta y transformador




Conector de cinta a cinta
(929003167802)

- Conexión directa de cinta a cinta


Cómo utilizar los conectores

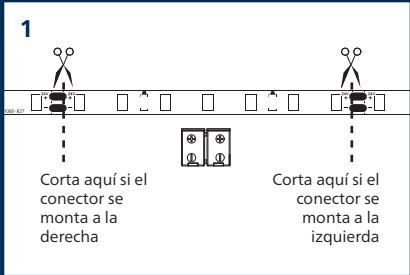


Ten en cuenta la posición de corte correcta, que depende del lado de montaje del conector.

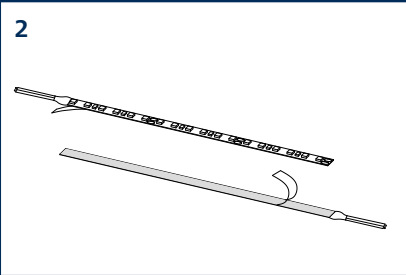


Retira la lámina protectora de la parte posterior de la cinta LED antes de pegar la cinta en la superficie elegida. Si se usan conectores de extensión, primero retira solo 10 mm de lámina protectora, aplica los conectores y, a continuación, retira el resto de la lámina protectora.

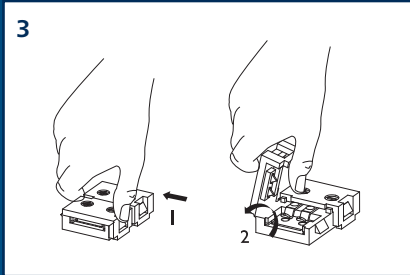

En caso de utilizar conectores para la extensión de la tira LED, consulta la información en la página siguiente para obtener la longitud máxima de una conexión de serie. No excedas nunca de 2 A o 48 W para una conexión en serie.

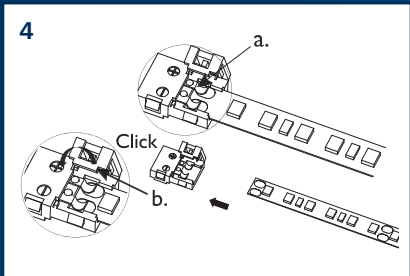

a. El punto de soldadura de la tira LED debe estar debajo de los muelles del conector.
b. Cierra el conector.

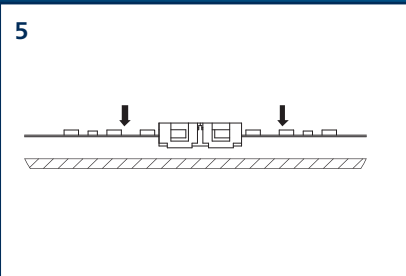

Retira toda la capa protectora de la cinta de 3 m antes de pegar la cinta en la superficie elegida.


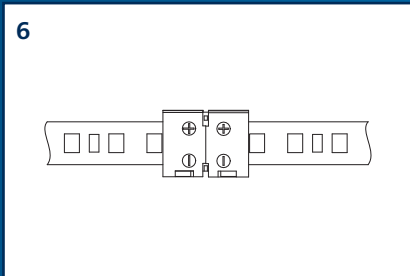



Diagrama de montaje tras la terminación.

Longitud de tira LED máxima (mediante corte y reconexión)

Al usar conectores, tenga en cuenta la limitación de la longitud máxima de la cinta. Advertencia: la carga tras el conector puede ser de 48 W como máximo.

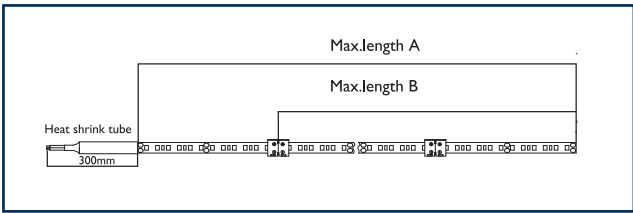

A: longitud máxima de la cinta LED en caso de que la cinta tenga un tubo termorretráctil al principio (cables soldados a cinta LED).
B: longitud máxima de la cinta LED tras de la posición donde va el conector (929003167802) para extensión de la cinta LED.

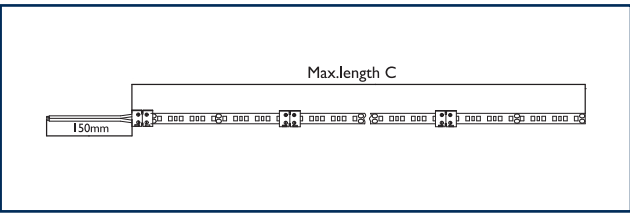

C: la longitud máxima de la cinta LED si se usa el conector (929003167902) al principio de la cinta LED.

Tipo de producto	Longitud máx. desde el tubo termorretráctil de la tira LED (A)	Longitud máx. tras el conector (929003167802) que se utiliza para la extensión (B)	Longitud máx. tras el conector (929003167902) que se utiliza para la conexión al transformador (C)
MAS LEDstrip 4,3 W 927 475 LM/M 5 M	10 m	9 m	9 m
MAS LEDstrip 4,3 W 930 475 LM/M 5 M	10 m	9 m	9 m
MAS LEDstrip 4,3 W 940 500 LM/M 5 M	10 m	9 m	9 m
MAS LEDstrip 4,3 W 965 500 LM/M 5 M	10 m	9 m	9 m
MAS LEDstrip 8,3 W 927 920 LM/M 5 M	8 m	5 m	5 m
MAS LEDstrip 8,3 W 930 920 LM/M 5 M	8 m	5 m	5 m
MAS LEDstrip 8,3 W 940 1000 LM/M 5 M	8 m	5 m	5 m
MAS LEDstrip 8,3 W 965 950 LM/M 5 M	8 m	5 m	5 m
MAS LEDstrip 12,5 W 927 1380 LM/M 5 M	6 m	3 m	3 m
MAS LEDstrip 12,5 W 930 1380 LM/M 5 M	6 m	3 m	3 m
MAS LEDstrip 12,5 W 940 1500 LM/M 5 M	6 m	3 m	3 m
MAS LEDstrip 12,5 W 965 1450 LM/M 5 M	6 m	3 m	3 m
MAS LEDstrip 16,6 W 927 1830 LM/M 5 M	5 m	2 m	2 m
MAS LEDstrip 16,6 W 930 1830 LM/M 5 M	5 m	2 m	2 m
MAS LEDstrip 16,6 W 940 2000 LM/M 5 M	5 m	2 m	2 m
MAS LEDstrip 16,6 W 965 2000 LM/M 5 M	5 m	2 m	2 m
MAS LEDstrip 21,3 W 927 2400 LM/M 5 M	5 m	2 m	2 m
MAS LEDstrip 21,3 W 930 2400 LM/M 5 M	5 m	2 m	2 m
MAS LEDstrip 21,3 W 940 2500 LM/M 5 M	5 m	2 m	2 m
MAS LEDstrip 21,3 W 965 2450 LM/M 5 M	5 m	2 m	2 m
CorePro LEDstrip 2,3 W 827 270 LM/M 5 M	10 m	9 m	9 m
CorePro LEDstrip 2,3 W 830 270 LM/M 5 M	10 m	9 m	9 m
CorePro LEDstrip 2,3 W 840 300 LM/M 5 M	10 m	9 m	9 m
CorePro LEDstrip 2,3 W 865 300 LM/M 5 M	10 m	9 m	9 m
CorePro LEDstrip 6 W 827 750 LM/M 5 M	9 m	7 m	7 m
CorePro LEDstrip 6 W 830 750 LM/M 5 M	9 m	7 m	7 m
CorePro LEDstrip 6 W 840 800 LM/M 5 M	9 m	7 m	7 m
CorePro LEDstrip 6 W 865 780 LM/M 5 M	9 m	7 m	7 m
CorePro LEDstrip 9,2 W 827 1080 LM/M 5 M	6 m	4 m	4 m
CorePro LEDstrip 9,2 W 830 1080 LM/M 5 M	6 m	4 m	4 m
CorePro LEDstrip 9,2 W 840 1200 LM/M 5 M	6 m	4 m	4 m
CorePro LEDstrip 9,2 W 865 1180 LM/M 5 M	6 m	4 m	4 m
CorePro LEDstrip 12,3 W 827 1450 LM/M 5 M	5 m	3 m	3 m
CorePro LEDstrip 12,3 W 830 1450 LM/M 5 M	5 m	3 m	3 m
CorePro LEDstrip 12,3 W 840 1600 LM/M 5 M	5 m	3 m	3 m
CorePro LEDstrip 12,3 W 865 1580 LM/M 5 M	5 m	3 m	3 m

Información de pedido

MASTER LEDstrip

60 000 h

Pack de 10

Tipo de producto	LED/m	Flujo luminoso	Potencia/ 1 m	Potencia/ 2 m	Potencia/ 3 m	Potencia/ 4 m	Potencia/ 5 m	m/rollo	Código EOC
		lm/m	W	W	W	W	W		
MAS LEDstrip 4,3 W 927 475 LM/M 5 M	140	475	4.3	8.5	13	17	19	5	34432700
MAS LEDstrip 4,3 W 930 475 LM/M 5 M								5	34434100
MAS LEDstrip 4,3 W 940 500 LM/M 5 M		500						5	34436500
MAS LEDstrip 4,3 W 965 500 LM/M 5 M								5	34438900
MAS LEDstrip 8,3 W 927 920 LM/M 5 M		920	8.3	16	23	29.5	37	5	34440200
MAS LEDstrip 8,3 W 930 920 LM/M 5 M								5	34442600
MAS LEDstrip 8,3 W 940 1000 LM/M 5 M		1000						5	34444000
MAS LEDstrip 8,3 W 965 950 LM/M 5 M		950						5	34446400
MAS LEDstrip 12,5 W 927 1380 LM/M 5 M		1380	12.5	24	35	42	52	5	34448800
MAS LEDstrip 12,5 W 930 1380 LM/M 5 M								5	34450100
MAS LEDstrip 12,5 W 940 1500 LM/M 5 M		1500						5	34452500
MAS LEDstrip 12,5 W 965 1450 LM/M 5 M		1450						5	34454900
MAS LEDstrip 16,6 W 927 1830 LM/M 5 M		1830	16.6	31	43	52	67	5	34456300
MAS LEDstrip 16,6 W 930 1830 LM/M 5 M								5	34458700
MAS LEDstrip 16,6 W 940 2000 LM/M 5 M		2000						5	34460000
MAS LEDstrip 16,6 W 965 2000 LM/M 5 M								5	34462400
MAS LEDstrip 21,3 W 927 2400 LM/M 5 M		2400	21.3	42	60	74	81	5	34464800
MAS LEDstrip 21,3 W 930 2400 LM/M 5 M								5	34466200
MAS LEDstrip 21,3 W 940 2500 LM/M 5 M		2500						5	34468600
MAS LEDstrip 21,3 W 965 2450 LM/M 5 M		2450						5	34470900

CorePro LEDstrip

35 000 h

Pack de 10

Tipo de producto	LED/m	Flujo luminoso	Potencia/ 1 m	Potencia/ 2 m	Potencia/ 3 m	Potencia/ 4 m	Potencia/ 5 m	m/rollo	Código EOC
		lm/m	W	W	W	W	W		
CorePro LEDstrip 2,3 W 827 270 LM/M 5 M	70	270	2.3	4.5	6.6	8.8	10.5	5	34400600
CorePro LEDstrip 2,3 W 830 270 LM/M 5 M								5	34402000
CorePro LEDstrip 2,3 W 840 300 LM/M 5 M		300						5	34404400
CorePro LEDstrip 2,3 W 865 300 LM/M 5 M								5	34406800
CorePro LEDstrip 6 W 827 750 LM/M 5 M		750	6	11.5	17	22	27	5	34408200
CorePro LEDstrip 6 W 830 750 LM/M 5 M								5	34410500
CorePro LEDstrip 6 W 840 800 LM/M 5 M		800						5	34412900
CorePro LEDstrip 6 W 865 780 LM/M 5 M		780						5	34414300
CorePro LEDstrip 9,2 W 827 1080 LM/M 5 M		1080	9.2	18	25	33	39	5	34416700
CorePro LEDstrip 9,2 W 830 1080 LM/M 5 M								5	34418100
CorePro LEDstrip 9,2 W 840 1200 LM/M 5 M		1200						5	34420400
CorePro LEDstrip 9,2 W 865 1180 LM/M 5 M		1180						5	34422800
CorePro LEDstrip 12,3 W 827 1450 LM/M 5 M		1450	12.3	24	35	44	52	5	34424200
CorePro LEDstrip 12,3 W 830 1450 LM/M 5 M								5	34426600
CorePro LEDstrip 12,3 W 840 1600 LM/M 5 M		1600						5	34428000
CorePro LEDstrip 12,3 W 865 1580 LM/M 5 M		1580						5	34430300

Accesorios

Pack de 50



Tipo de producto	Código EOC
1 Clips de montaje LS IP20 50 uds EU	35497500
2 Conector de esquina LS IP20 50 uds EU 6500	35499900
3 Conector de cinta a cinta LS IP20 50 uds EU	35501900
4 Conector de cinta a cable LS IP20 50 uds EU	35503300

Transformadores



Tipo de producto	Pack	Código EOC
1 Transformador para MASTER LEDstrip		
Transformador LED 60 W 24 VCC TD 220~240 V	20	93150500
Transformador LED 100 W 24 VCC TD 220~240 V	10	93152900
Transformador LED 150 W 24 VCC TD 220~240 V	10	93154300
Transformador LED 20 W 24 VCC 120~277 V	20	77531500
Transformador LED 40 W 24 VCC 120~277 V	24	77532200
Transformador LED 60 W 24 VCC 220~240 V	20	72909000
Transformador LED 120 W 24 VCC 220~240 V	20	10202000
Transformador LED 150 W 24 VCC 220~240 V	10	77534600
2 Transformador para CorePro LEDstrip		
Transformador LED CertaDrive 30 W 24 VCC	50	90946700
Transformador LED CertaDrive 60 W 24 VCC	20	90948100
Transformador LED CertaDrive 120 W 24 VCC	20	90950400
Transformador LED CertaDrive 180 W 24 VCC	9	90952800



© 2021 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos.

Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.

www.philips.com/ledstrip