



Ampoule 60W A60 B22



Simplifiez votre vie quotidienne avec l'ampoule LED connectée WiZ de forme standard. Elle diffuse une lumière blanche douce dont vous pouvez régler l'intensité via l'appli ou à la voix. Vous pouvez programmer l'allumage et l'extinction de vos lampes pour la semaine ou selon un jour précis. Vous pouvez même y accéder à distance. Pas besoin de matériel spécial : les lampes WiZ se connectent directement au Wi-Fi.


AVANTAGE DES PRODUITS

- Ampoule intelligente à intensité variable blanc chaud
- Jusqu'à 806 lumens
- Branchez, le tour est joué !
- Contrôle avec l'application ou la voix




Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !

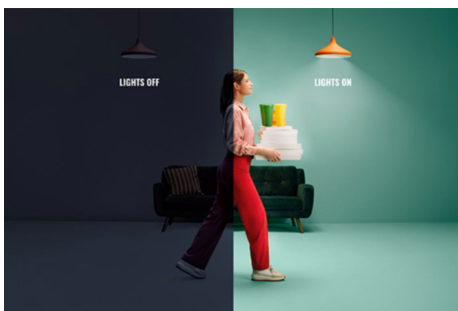

Une lumière SpaceSense™ exclusive qui s'allume à chaque mouvement

La technologie SpaceSense de WiZ transforme votre ampoule en détecteurs de mouvement. Avec un minimum de deux lampes WiZ dans une pièce, vous pouvez activer la fonction SpaceSense dans l'application WiZ et faire en sorte que les lampes s'allument et s'éteignent automatiquement grâce à la détection de mouvement. C'est simple. C'est SpaceSense. C'est WiZ.

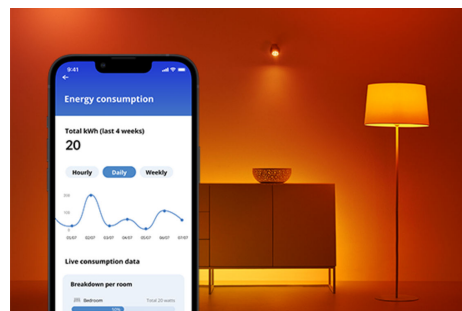

Obtenez un aperçu de la consommation d'énergie.

Obtenez un aperçu de la consommation d'énergie de vos lampes avec l'application WiZ. Accédez facilement à un rapport hebdomadaire ou quotidien pour vous aider à garder le contrôle de votre consommation d'énergie à la maison.



Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme

Automatisez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



Éclairez avec une lumière blanche chaude et douce

Créez une atmosphère chaleureuse avec une lumière blanche et chaude. L'éclairage connecté s'adapte naturellement à vos activités quotidiennes.



Atténuez vos éclairages connectés même sans variateur

Modulez l'intensité lumineuse comme vous le souhaitez via votre smartphone ou l'accessoire WiZ, ou même à la voix. Inutile d'installer un variateur hors de prix !



CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur
Forme de la lampe: A60
Prise: B22
Type de verre: Dépoli
Intensité réglable: Oui

DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Poids: 0,06 kg

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 25 an(s)
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles d'allumage: 50 000
Durée de vie nominale: 25 000

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
Indice de rendu de couleur (IRC): ≥ 90
Température de couleur: 2700 K
Catégorie de couleur de lumière: Blanc chaud
Flux lumineux nominal: 806 lm
Temps d'allumage: < 0.5 s
Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
Efficacité lumineuse (valeur nominale): 100 lm/W

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 70 mA

INFORMATIONS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE

EAN: 8718699786052
Code commercial: 871869978605201
Titre du produit: Wi-Fi BLE 60W A60
B22 927 DIM 1PF/6

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.51
Tension: 220-240 V
Puissance équivalente: 60 W
Classe énergétique: F
Consommation électrique: 8 W
Consommation d'énergie kWh/1000 h: 8

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Hauteur totale: 120 mm
Longueur totale: 120 mm
Largeur totale: 60 mm

VALEURS NOMINALES

Durée de vie nominale: 25 000
Flux lumineux nominal: 806 lm
Puissance nominale: 8 W

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Fréquence: 50-60
Numéro d'enregistrement EPREL: 584555
Référence de mesure de flux: Sphere

COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
Nombre max. d'accessoires: 9999
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.