

WiZ



Lampadina in vetro satinato 60 W A60 E27



Scopri l'illuminazione smart con questa lampadina intelligente WiZ LED A60. Applica diverse tonalità di bianco, da caldo a freddo, per poterti concentrare o rilassare. Puoi programmare le luci affinché si accendano e spengano in base alle tue abitudini quotidiane e settimanali, controllarle con lo smartphone o con la voce e avere accesso remoto alle luci, anche quando non ci sei. Le luci WiZ si connettono al tuo router Wi-Fi esistente e non richiedono alcun hardware aggiuntivo.


PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Lampadina intelligente bianca dinamico
- Fino a 806 lumen
- Semplice plug and play
- Controllo vocale o mediante app



Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WIZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmale per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.

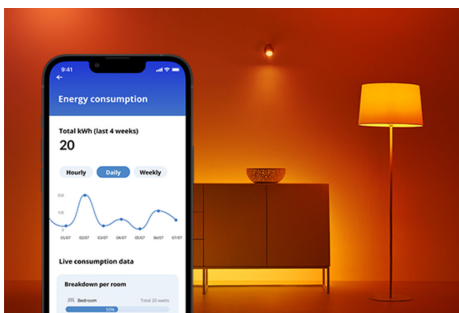


Monitora il tuo consumo energetico

Ottieni informazioni generali sul consumo energetico delle tue luci con l'app WIZ. Accedi facilmente a un rapporto settimanale o giornaliero che ti aiuta a rimanere aggiornato sul consumo energetico della tua casa.



Configura le luci in base al tuo programma

Automatizza le tue luci intelligenti in base alle tue routine quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano al mattino o prima di tornare a casa e che rimangano spente per risparmiare energia quando non sono necessarie.

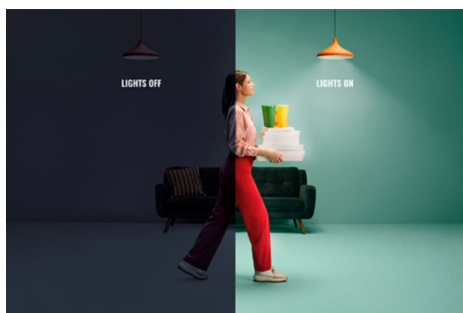


Attiva i dispositivi con il movimento senza utilizzare un sensore

La tecnologia SpaceSense di WIZ trasforma i tuoi dispositivi in sensori di movimento. Attiva la funzione SpaceSense nell'app WIZ e fai accendere e spegnere automaticamente luci e dispositivi, con rilevamento del movimento. È necessario un minimo di due dispositivi WIZ in una stanza affinché la funzione SpaceSense funzioni.



Crea l'atmosfera giusta con la luce bianca da calda a fredda regolabile

Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.

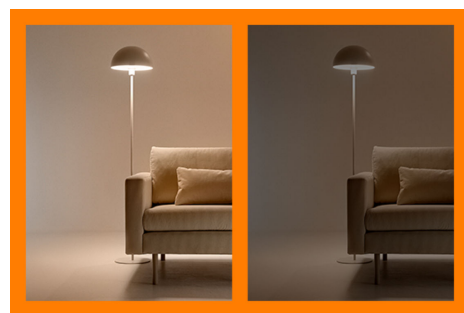

Regola le luci intelligenti anche senza un dimmer

Regola semplicemente le luci sul livello di luminosità che preferisci utilizzando lo smartphone, l'accessorio di controllo WIZ o la tua voce. Non è necessario installare un dimmer costoso.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Usò previsto: Interno
Forma della lampada: A60
Attacco: E27
Tipo di vetro: Opaca
Dimmerabile: Sì

DIMENSIONI DELLA LAMPADINA

Peso: 0,042 kg

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
Durata nominale: 15.000

CARATTERISTICHE LUCE

Uniformità colore: 6 SDCM
Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 90
Temperatura del colore: 2700-6500 K
Luce colorata: Luce bianca regolabile
Flusso luminoso nominale: 806 lm
Tempo di accensione: $< 0,5$ s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 115 lm/W

ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 43 mA

INFORMAZIONI SULLA CONFEZIONE

EAN: 8719514552081
EOC: 871951455208100
Nome prodotto: Wi-Fi BLE 60W A60 E27 927-65 FR TW 1PF/6

CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.5
Tensione: 220-240 V
Wattaggio lampada equivalente: 60 W
Classificazione di efficienza energetica (EEL): E
Consumo energetico: 7 W
Consumo energetico kWh/1000 h: 7

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Altezza complessiva: 106 mm
Lunghezza complessiva: 106 mm
Larghezza complessiva: 60 mm

VALORI STIMATI

Durata nominale: 15.000
Flusso luminoso nominale: 806 lm
Potenza nominale: 7 W

SERVICE

Garanzia: 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Frequenza: 50-60
Numero di registrazione EPREL: 1901116
Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere

SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Periodo di supporto definito: Minimum of 60 months after introduction date
Numero massimo di accessori: 9999
Protocollo di comunicazione: Bluetooth WiFi (2,4G Hz)