



Enkel konvertering til LED

Maxos universal

Maxos Universal er en fleksibel LED-armatur som er laget for ettermontering av LED-lys i stedet for tradisjonelle lysrør. Konverteringen kan enkelt integreres i den eksisterende infrastrukturen, og den leveres med eget tilbehør, for eksempel blendingsenhet og gjennomkobling. Porteføljen kan skryte av effektivitet opp til 168lm/W og lumenvedlikehold ved 50 000 timer med L90.

Fordeler

- Enkel konvertering fra lysrør til LED
- egen blendingsenhet og tilbehør til gjennomkobling for å fullføre linjen

Funksjoner

- Universelt ettermonteringspanel, 1,5 m
- Høy effektivitet opp til 168lm/W
- WB-optikk
- PSU- og PSD-versjoner
- egne mekaniske fjærer som passer på den eksisterende skinnen

Søknad

- (Matvare)butikker
- Industrielokaler/-områder
- Lager/distribusjonsanlegg


Maxos universal

Versions



Maxos universal panel PSU

Målskisse

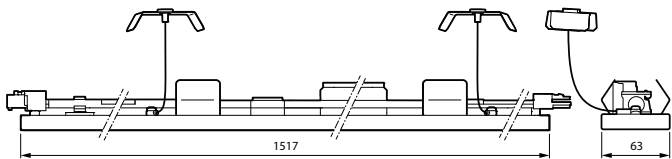

Produkt detaljer




Maxos universal panel Through wiring



Maxos universal panel springs



Maxos universal panel phase selector



Maxos universal panel dip switch

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 grad(er)
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Optikktype	Bredstrålet
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Hvit
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20
Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +25 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Innledende kromatisitet	(0.34. 0.35) SDCM <3
Lysstrømtoleranse	+/-7%
Produktdata	
Produktseriekode	LL515S

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert	Lysutbytte (vurdert)	
		fargetemperatur (nom.)	(Nom)	Lysytelse
910925869511	LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	4000 K	168 lm/W	4 200 lm
910925869512	LL515S 42S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	3000 K	168 lm/W	4 200 lm
910925869513	LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	4000 K	160 lm/W	8 000 lm
910925869514	LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	3000 K	160 lm/W	8 000 lm
910925869509	LL515S 46S_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH	4000 K	168 lm/W	5 700 lm
910925869510	LL515S 46S_57S/830 WB PSU UNIV TW3 WH	3000 K	168 lm/W	5 700 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910925869511	LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	25 W	910925869514	LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	50 W
910925869512	LL515S 42S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	25 W	910925869509	LL515S 46S_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH	36 W
910925869513	LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	50 W	910925869510	LL515S 46S_57S/830 WB PSU UNIV TW3 WH	36 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Maksimalt dimmenivå
910925869511	LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	Ja	1%
910925869512	LL515S 42S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	Ja	1%
910925869513	LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	Ja	1%

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Maksimalt dimmenivå
910925869514	LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	Ja	1%
910925869509	LL515S 46S_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH	Nei	Ikke relevant
910925869510	LL515S 46S_57S/830 WB PSU UNIV TW3 WH	Nei	Ikke relevant

