



Philips CoreLine Highbay Gen6: Excelente iluminação. Instalação fácil.

CoreLine Highbay Gen6

O Philips CoreLine Highbay Gen6 cumpre a promessa da CoreLine de iluminação inovadora, fácil de usar e de alta qualidade. Com uma elegância redefinida e atraente, a CoreLine Highbay Gen6 é uma luminária confiável e altamente eficiente com uma vida útil muito longa. Proporciona iluminação sem cintilação e grandes poupanças de energia, além de exigir menos manutenção do que as luminárias comparáveis. O CoreLine Highbay Gen6 também é muito fácil de manusear. A luminária pode ser instalada na sua rede existente. As conexões elétricas são simples, com um conector externo IP65 que não exige que você abra a luminária. Com uma escolha de ângulos de feixe estreitos e amplos, você pode ajustar o seu plano de iluminação para atender às suas necessidades exatas. A linha CoreLine Highbay Gen6 inclui luminárias Interact Ready. Com comunicações sem fio integradas e sensores de movimento e luminosidade integrados, o sistema CoreLine Highbay Gen6 está pronto para ser utilizado com qualquer sistema de iluminação conectado Interact.

Benefícios

- Poupa energia com opções UltraEfficient
- Fácil instalação em aplicações extensas - gancho de suspensão único e conector externo, suporte de montagem adicional para maior flexibilidade
- Ideal para projetos de aplicação geral, com design robusto e altas classificações de proteção contra água e poeira (IP66 e IP65)





Características

- Longa vida útil de 100.000 horas em L70
- Alta eficiência: versões standard até 183 lm/W, versões ultraeficientes até 196 lm/W
- Escolha entre opções de feixe estreito e largo
- Baixo encandeamento sem necessidade de acessórios adicionais
- Design atraente e sustentável com corpo de alumínio fundido de alta qualidade e alta durabilidade
- Montagem em ponto único e conector elétrico externo pré-montado com classificação IP65
- Versões opcionais: regulação DALI, conectividade sem fios integrada (Interact Ready)


Aplicação

- Fábricas
- Armazéns

Desenho dimensional

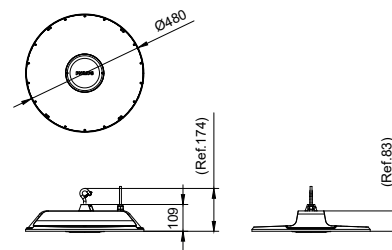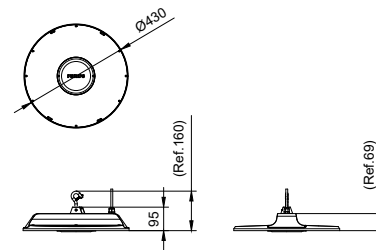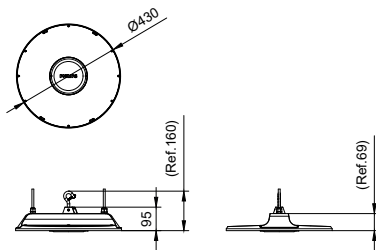

Desenho dimensional

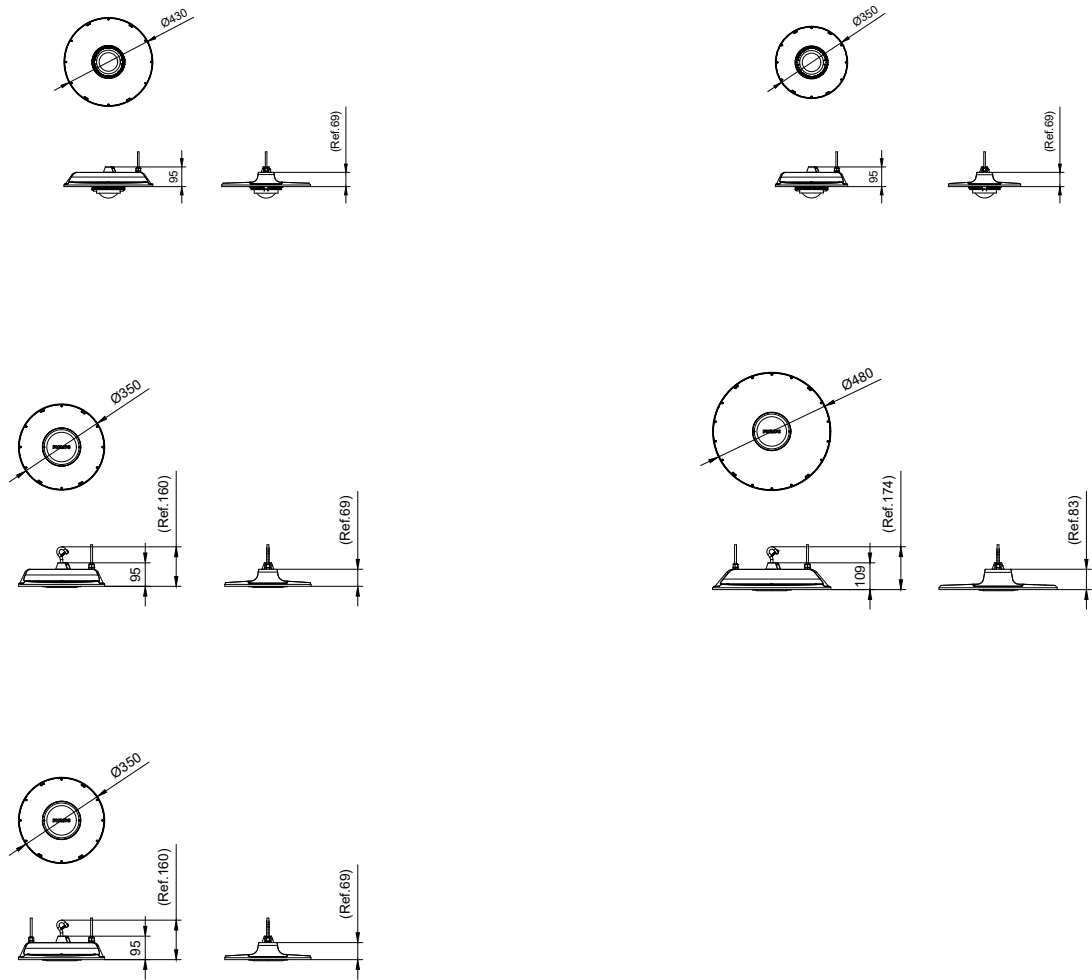

Detalhes do produto



Detail photo, side, CoreLine
highbay gen6, BY120X/BY121X/
BY122X



Detail photo, side, CoreLine
highbay gen6, BY122P

CoreLine Highbay Gen6

Detalhes do produto



Detail photo, side, CoreLine
highbay gen6, BY120P/BY121P



Detail photo, back, CoreLine
highbay gen6, BY120P/BY121P/
BY122P PSD



Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY120X/BY121X/
BY122X



Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY121P



Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY122P



Detail photo, front, CoreLine
highbay gen6, BY120P



Detail photo, back, CoreLine
highbay gen6, BY120/BY121-PSU,
SIA



Detail photo, back, CoreLine
highbay gen6, BY122P PSU,
BY122X

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Ângulo do feixe da fonte de luz	120 °
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Índice de Restituição Cromática (IRC)	≥80
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Adequado para uma comutação aleatória	Sim
Controlos e regulação	
Controlo incorporado	-
Características mecânicas e compartimento	
Classe de perigo de explosão	-
Cor do compartimento	Cinzentos
Funcionamento de emergência	
Central de emergência	Não
Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Marca ENEC
Marca de inflamabilidade	-
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	0,5
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Cromaticidade inicial	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Número de unidades de equipamento
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	1 unidade
30651700	BY120P G6 LED100/840 PSD NB	1 unidade
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	1 unidade
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	1 unidade
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	1 unidade
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	1 unidade
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	1 unidade
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	1 unidade
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	1 unidade
30655500	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	1 unidade
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	1 unidade
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	1 unidade
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	1 unidade
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	2 unidades
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	1 unidade
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	2 unidades
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	1 unidade
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	2 unidades
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	1 unidade
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	2 unidades
30663000	BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4	1 unidade
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	1 unidade
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	1 unidade
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	1 unidade
30667800	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	1 unidade
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	1 unidade
30669200	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	1 unidade
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	1 unidade
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	1 unidade
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	1 unidade
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	2 unidades
30670800	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	2 unidades
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	2 unidades
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	2 unidades
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	1 unidade
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	1 unidade
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	1 unidade
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	1 unidade
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	1 unidade
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	1 unidade
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	1 unidade
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	1 unidade

Caraterísticas técnicas da luz

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Eficácia luminosa (nominal)	Fluxo	Tipo de ótica
		(Nom.)	Luminoso	
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	196 lm/W	10.000 lm	Abertura de feixe 55°
30651700	BY120P G6 LED100/840 PSD NB	182 lm/W	10.000 lm	Abertura de feixe 55°
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	196 lm/W	10.000 lm	Abertura de feixe 90°
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	182 lm/W	10.000 lm	Abertura de feixe 90°
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	192 lm/W	15.000 lm	Abertura de feixe 55°
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	183 lm/W	15.000 lm	Abertura de feixe 55°
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	192 lm/W	15.000 lm	Abertura de feixe 90°
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	183 lm/W	15.000 lm	Abertura de feixe 90°
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	190 lm/W	20.000 lm	Abertura de feixe 55°
30655500	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	182 lm/W	20.000 lm	Abertura de feixe 55°
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	190 lm/W	20.000 lm	Abertura de feixe 90°
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	182 lm/W	20.000 lm	Abertura de feixe 90°
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	190 lm/W	35.000 lm	Abertura de feixe 55°
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	179 lm/W	35.000 lm	Abertura de feixe 55°
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	190 lm/W	35.000 lm	Abertura de feixe 90°
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	179 lm/W	35.000 lm	Abertura de feixe 90°
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	190 lm/W	40.000 lm	Abertura de feixe 55°
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	180 lm/W	40.000 lm	Abertura de feixe 55°
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	190 lm/W	40.000 lm	Abertura de feixe 90°
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	180 lm/W	40.000 lm	Abertura de feixe 90°
30663000	BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4	182 lm/W	10.000 lm	Abertura de feixe 55°
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	182 lm/W	10.000 lm	Abertura de feixe 90°

Order Code	Full Product Name	Eficácia luminosa (nominal)	Fluxo	Tipo de ótica
		(Nom.)	Luminoso	
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	183 lm/W	15.000 lm	Abertura de feixe 55°
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	183 lm/W	15.000 lm	Abertura de feixe 90°
30667800	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	182 lm/W	20.000 lm	Abertura de feixe 55°
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	182 lm/W	20.000 lm	Abertura de feixe 90°
30669200	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	182 lm/W	25.000 lm	Abertura de feixe 55°
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	182 lm/W	25.000 lm	Abertura de feixe 90°
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	183 lm/W	28.000 lm	Abertura de feixe 55°
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	183 lm/W	28.000 lm	Abertura de feixe 90°
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	179 lm/W	35.000 lm	Abertura de feixe 55°
30670800	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	179 lm/W	35.000 lm	Abertura de feixe 90°
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	180 lm/W	40.000 lm	Abertura de feixe 55°
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	180 lm/W	40.000 lm	Abertura de feixe 90°
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	192 lm/W	25.000 lm	Abertura de feixe 55°
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	182 lm/W	25.000 lm	Abertura de feixe 55°
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	192 lm/W	25.000 lm	Abertura de feixe 90°
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	182 lm/W	25.000 lm	Abertura de feixe 90°
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	183 lm/W	28.000 lm	Abertura de feixe 55°
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	183 lm/W	28.000 lm	Abertura de feixe 90°
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	194 lm/W	30.000 lm	Abertura de feixe 55°
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	194 lm/W	30.000 lm	Abertura de feixe 90°

Funcionamento e características elétricas

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Consumo de	
		Tensão de entrada	Energia
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	200 a 240 V	51 W
30651700	BY120P G6 LED100/840 PSD NB	220 a 240 V	55 W
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	200 a 240 V	51 W
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	220 a 240 V	55 W
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	200 a 240 V	78 W
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	220 a 240 V	82 W
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	200 a 240 V	78 W
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	220 a 240 V	82 W
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	200 a 240 V	105 W
30655500	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	220 a 240 V	110 W
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	200 a 240 V	105 W
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	220 a 240 V	110 W
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	200 a 240 V	184 W
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	220 a 240 V	196 W
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	200 a 240 V	184 W
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	220 a 240 V	196 W
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	200 a 240 V	210 W
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	220 a 240 V	222 W
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	200 a 240 V	210 W
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	220 a 240 V	222 W

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável	Nível de regulação máximo
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	Fixo	Não aplicável
30651700	BY120P G6 LED100/840 PSD NB	DALI	20%
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	Fixo	Não aplicável
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	DALI	20%
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	Fixo	Não aplicável
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	DALI	20%
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	Fixo	Não aplicável
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	DALI	20%
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	Fixo	Não aplicável
30655500	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	DALI	20%
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	Fixo	Não aplicável
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	DALI	20%
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	Fixo	Não aplicável
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	DALI	20%
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	Fixo	Não aplicável
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	DALI	20%
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	Fixo	Não aplicável
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	DALI	20%
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	Fixo	Não aplicável

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Consumo de
			Energia
30663000	BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4	220 a 240 V	55 W
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	220 a 240 V	55 W
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	220 a 240 V	82 W
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	220 a 240 V	82 W
30667800	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	220 a 240 V	110 W
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	220 a 240 V	110 W
30669200	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	220 a 240 V	137 W
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	220 a 240 V	137 W
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	220 a 240 V	153 W
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	220 a 240 V	153 W
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	220 a 240 V	196 W
30670800	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	220 a 240 V	196 W
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	220 a 240 V	222 W
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	220 a 240 V	222 W
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	200 a 240 V	130 W
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	220 a 240 V	137 W
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	200 a 240 V	130 W
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	220 a 240 V	137 W
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	220 a 240 V	153 W
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	220 a 240 V	153 W
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	200 a 240 V	155 W
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	200 a 240 V	155 W

Order Code	Full Product Name	Regulável	Nível de regulação máximo
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	DALI	20%
30663000	BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4	Regulação sem fios	20%
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	Regulação sem fios	20%
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	Regulação sem fios	20%
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	Regulação sem fios	20%
30667800	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	Regulação sem fios	20%
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	Regulação sem fios	20%
30669200	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	Regulação sem fios	20%
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	Regulação sem fios	20%
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	Regulação sem fios	20%

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Regulável	Nível de regulação máximo
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	Regulação sem fios	20%
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	Regulação sem fios	20%
30670800	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	Regulação sem fios	20%
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	Regulação sem fios	20%
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	Regulação sem fios	20%

Order Code	Full Product Name	Regulável	Nível de regulação máximo
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	Fixo	Não aplicável
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	DALI	20%
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	Fixo	Não aplicável
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	DALI	20%
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	DALI	20%
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	DALI	20%
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	Fixo	Não aplicável
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	Fixo	Não aplicável

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica contra impactos	Código de proteção de entrada
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	IK08	IP66
30651700	BY120P G6 LED100/840 PSD NB	IK08	IP66
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	IK08	IP66
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	IK08	IP66
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	IK08	IP66
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	IK08	IP66
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	IK08	IP66
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	IK08	IP66
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	IK08	IP66
30655500	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	IK08	IP66
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	IK08	IP66
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	IK08	IP66
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	IK08	IP66
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	IK08	IP66
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	IK08	IP66
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	IK08	IP66
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	IK08	IP66
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	IK08	IP66
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	IK08	IP66
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	IK08	IP66
30663000	BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4	IK05	IP65

Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica contra impactos	Código de proteção de entrada
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	IK05	IP65
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	IK05	IP65
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	IK05	IP65
30667800	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	IK05	IP65
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	IK05	IP65
30669200	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	IK05	IP65
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	IK05	IP65
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	IK05	IP65
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	IK05	IP65
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	IK05	IP65
30670800	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	IK05	IP65
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	IK05	IP65
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	IK05	IP65
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	IK08	IP66
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	IK08	IP66
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	IK08	IP66
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	IK08	IP66
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	IK08	IP66
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	IK08	IP66
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	IK08	IP66
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	IK08	IP66

Funcionamento de emergência

Order Code	Full Product Name	Iluminação de emergência	Consumo de energia durante o modo de emergência DC central
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	-	-

Order Code	Full Product Name	Iluminação de emergência	Consumo de energia durante o modo de emergência DC central
30651700	BY120P G6 LED100/840 PSD NB	Iluminação de emergência central operada por DC	8,25 W

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Iluminação de emergência	Consumo de energia durante o modo de emergência DC central
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	-	-
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	Iluminação de emergência central operada por DC	8,25 W
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	-	-
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	Iluminação de emergência central operada por DC	12,3 W
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	-	-
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	Iluminação de emergência central operada por DC	12,3 W
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	-	-
30655500	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	Iluminação de emergência central operada por DC	16,5 W
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	-	-
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	Iluminação de emergência central operada por DC	16,5 W
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	-	-
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	Iluminação de emergência central operada por DC	29,4 W
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	-	-
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	Iluminação de emergência central operada por DC	29,4 W
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	-	-
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	Iluminação de emergência central operada por DC	33,3 W
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	-	-
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	Iluminação de emergência central operada por DC	33,3 W
30663000	BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4	Iluminação de emergência central operada por DC	8,25 W

Order Code	Full Product Name	Iluminação de emergência	Consumo de energia durante o modo de emergência DC central
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	Iluminação de emergência central operada por DC	8,25 W
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	Iluminação de emergência central operada por DC	12,3 W
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	Iluminação de emergência central operada por DC	12,3 W
30667800	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	Iluminação de emergência central operada por DC	16,5 W
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	Iluminação de emergência central operada por DC	16,5 W
30669200	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	Iluminação de emergência central operada por DC	20,55 W
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	Iluminação de emergência central operada por DC	20,55 W
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	Iluminação de emergência central operada por DC	22,95 W
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	Iluminação de emergência central operada por DC	22,95 W
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	Iluminação de emergência central operada por DC	29,4 W
30670800	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	Iluminação de emergência central operada por DC	29,4 W
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	Iluminação de emergência central operada por DC	33,3 W
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	Iluminação de emergência central operada por DC	33,3 W
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	-	-
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	Iluminação de emergência central operada por DC	20,55 W
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	-	-

CoreLine Highbay Gen6

Order Code	Full Product Name	Iluminação de emergência	Consumo de energia durante o modo de emergência DC central
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	Iluminação de emergência central operada por DC	20,55 W
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	Iluminação de emergência central operada por DC	22,95 W
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	Iluminação de emergência central operada por DC	22,95 W

Order Code	Full Product Name	Iluminação de emergência	Consumo de energia durante o modo de emergência DC central
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	-	-
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	-	-

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
30637100	BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	-40 a +50 °C
30651700	BY120P G6 LED100/840 PSD NB	-40 a +50 °C
30636400	BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	-40 a +50 °C
30650000	BY120P G6 LED100/840 PSD WB	-40 a +50 °C
30639500	BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	-40 a +50 °C
30653100	BY120P G6 LED150/840 PSD NB	-40 a +50 °C
30638800	BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	-40 a +50 °C
30652400	BY120P G6 LED150/840 PSD WB	-40 a +50 °C
30641800	BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	-40 a +50 °C
30655500	BY120P G6 LED200/840 PSD NB	-40 a +50 °C
30640100	BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	-40 a +50 °C
30654800	BY120P G6 LED200/840 PSD WB	-40 a +50 °C
30647000	BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	-40 a +50 °C
30659300	BY122P G6 LED350/840 PSD NB	-40 a +50 °C
30646300	BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	-40 a +50 °C
30658600	BY122P G6 LED350/840 PSD WB	-40 a +50 °C
30649400	BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	-40 a +50 °C
30661600	BY122P G6 LED400/840 PSD NB	-40 a +50 °C
30648700	BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	-40 a +50 °C
30660900	BY122P G6 LED400/840 PSD WB	-40 a +50 °C
30663000	BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4	-30 a +50 °C

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
30662300	BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	-30 a +50 °C
30665400	BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	-30 a +50 °C
30664700	BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	-30 a +50 °C
30667800	BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	-30 a +50 °C
30666100	BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	-30 a +50 °C
30669200	BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	-30 a +50 °C
30668500	BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	-30 a +50 °C
30677700	BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	-30 a +50 °C
30676000	BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	-30 a +50 °C
30671500	BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	-30 °C a 45 °C
30670800	BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	-30 °C a 45 °C
30673900	BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	-30 °C a 45 °C
30672200	BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	-30 °C a 45 °C
30643200	BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	-40 a +50 °C
30657900	BY121P G6 LED250/840 PSD NB	-40 a +50 °C
30642500	BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	-40 a +50 °C
30656200	BY121P G6 LED250/840 PSD WB	-40 a +50 °C
30674600	BY121P G6 LED280/840 PSD NB	-40 a +50 °C
30675300	BY121P G6 LED280/840 PSD WB	-40 a +50 °C
30645600	BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	-40 a +50 °C
30644900	BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	-40 a +50 °C

