



Przystępne cenowo światłówki LEDspot

Odbłyśniki punktowe LED CorePro

Odbłyśniki punktowe LED CorePro to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punkowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z podstawami GU10 lub E27 i są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Odbłyśniki punktowe LED CorePro to znakomita energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

Korzyści

- Światło ciepłobiałe
- oszczędność energii do 80% w porównaniu z lampami halogenowymi
- Niższe koszty konserwacji

Cechy

- Łatwa modernizacja
- Żywotność rzędu 15 000 godzin
- Kompatybilność z wieloma przyciemniaczami
- Światło bez promieniowania ultrafioletowego ani podczerwonego
- Nie zawierają rtęci ani materiałów niebezpiecznych — zgodność z dyrektywą RoHS

Zastosowanie

- Hotele, restauracje, bary, kawiarnie, muzea, sklepy
- Hotele, korytarze, klatki schodowe, łazienki, recepcje, miejsca wystawowe, szafy ekspozycyjne

Odbłyśniki punktowe LED CorePro

Wersje






LEDspot CorePro 25W E14 R50 827 36D ND



LEDspot CorePro 40W E27 R63 827 36D ND

Rysunki techniczne



Product	D	C
CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	80 mm	112 mm
CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	80 mm	112 mm

Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm
CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm
CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm

Odbłyśniki punktowe LED CorePro

Informacje ogólne	
Cykl Przelączania	50 000
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Kod barwy	827
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Podstawa-nasadka
81175700	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	E14
81177100	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	E14
81183200	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	E27
81185600	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	E27
81179500	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	E27
81181800	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	E27

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień	
		Świetlny	Światłość (Nom)
81175700	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	210 lm	400 cd
81177100	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	320 lm	550 cd
81183200	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	345 lm	620 cd

Order Code	Full Product Name	Strumień	
		Świetlny	Światłość (Nom)
81185600	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	670 lm	1100 cd
81179500	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	210 lm	400 cd
81181800	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	345 lm	620 cd

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Czas		
		Zużycie energii	uruchomienia (Nom)	Równoważna moc w watach
81175700	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	2,8 W	0,1 s	40 W
81177100	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	4,3 W	0,5 s	60 W
81183200	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	4 W	0,1 s	60 W

Order Code	Full Product Name	Czas		
		Zużycie energii	uruchomienia (Nom)	Równoważna moc w watach
81185600	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	8 W	0,1 s	100 W
81179500	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	3 W	0,1 s	40 W
81181800	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	4,5 W	0,5 s	60 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura	
		obudowy (Nom)	
81175700	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	57 °C	
81177100	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	80 °C	
81183200	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	50 °C	

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura	
		obudowy (Nom)	
81185600	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	72 °C	
81179500	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	47 °C	
81181800	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	80 °C	

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
81175700	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	Nie
81177100	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	Tylko z niektórymi ściemniaczami
81183200	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	Nie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
81185600	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	Nie
81179500	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	Nie
81181800	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	Tylko z niektórymi ściemniaczami



Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
81175700	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	R50
81177100	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	R50
81183200	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	R80


Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
81185600	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	R80
81179500	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	R63
81181800	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	R63

Certyfikaty i zastosowania


Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
81175700	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	3 kWh
81177100	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	5 kWh
81183200	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	4 kWh
81185600	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	8 kWh
81179500	CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	3 kWh
81181800	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	5 kWh

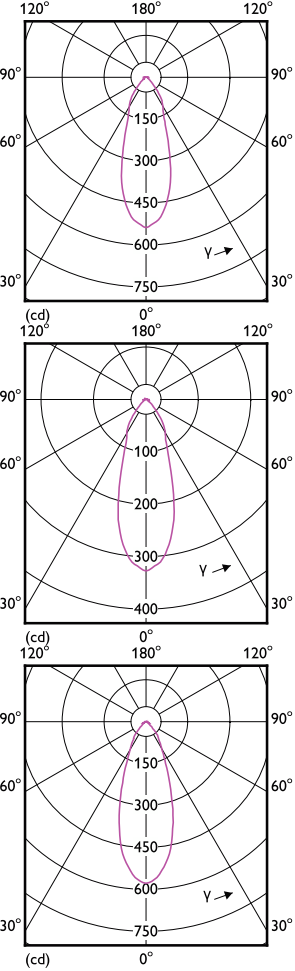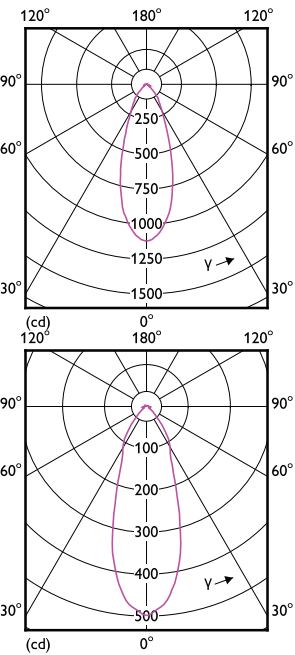


Accent Diagrams




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND2.8-40W
R50 E14 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND 8-100W
R80 E27 827 36D



Accent Diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W
R63 E27 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W
R50 E14 827 36D




Accent Diagram - CoreProLEDspot ND 4-60W
R80 E27 827 36D


Rozsył

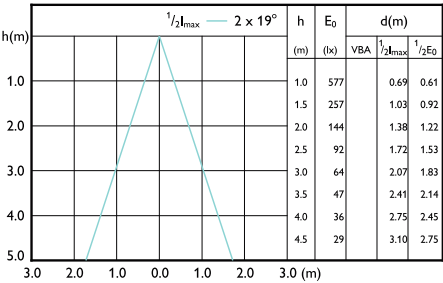

Beam diagram - CoreProLEDspot ND 4-60W
R80 E27 827 36D

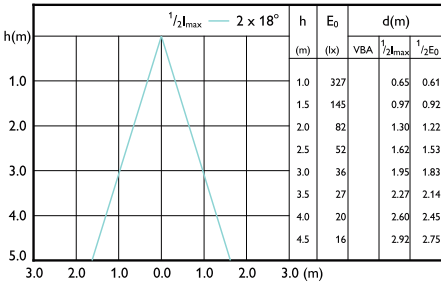


Beam diagram - CoreProLEDspot ND2.8-40W
R50 E14 827 36D

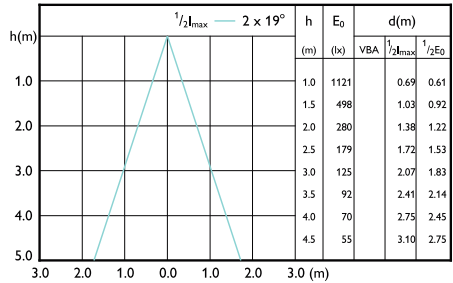


Beam diagram - CoreProLEDspot ND 8-100W
R80 E27 827 36D

Rozsył

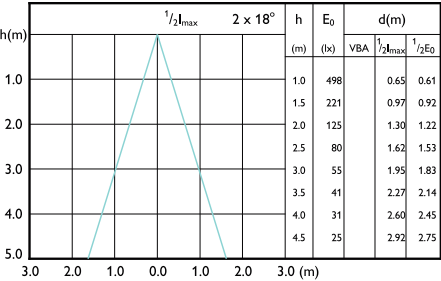

Beam diagram - CoreProLEDspot D 4.3-60W
R50 E14 827 36D

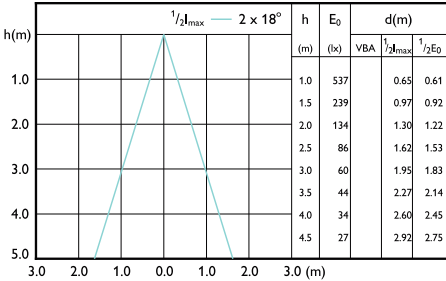

Beam diagram - CoreProLEDspot D 4.5-60W
R63 E27 827 36D

