



Una iluminación más brillante y de alto rendimiento con un diseño estético y contemporáneo

TrueForce PAR de alta potencia lumínica

Las lámparas de alta potencia lumínica Philips LED TrueForce PAR son la transición perfecta de lámparas CDM a LED.

Beneficios

- La mayor vida útil disminuye los costos de mantenimiento al reducir la frecuencia de reemplazo de las lámparas
- La mayor potencia luminosa del mercado, cumple los requisitos UL/cUL
- Confiabilidad optimizada y diseño de protección contra exceso de temperatura

Características

- El excepcional diseño de lente de óptica única para iluminación de acentuación reduce el deslumbramiento para mejorar la experiencia de los clientes
- Determinadas lámparas disponible con terminación en negro
- Atenuación profunda de hasta un <5 %
- Cumple con Title 20 y Title 24 JA8

Aplicaciones

- Tiendas minoristas
- Hotelería
- Apropia para uso en lugares húmedos

TrueForce PAR de alta potencia lumínica

Versions





LEDspot E26 PAR38



LEDspot PAR38

Plano de dimensiones



Product	D	C
33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V 6/1FB	123 mm	133 mm
33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V B 6/1FB	123 mm	133 mm
33PAR38/PER/830/S15/DIM/120V 6/1FB	123 mm	133 mm
33PAR38/PER/830/S15/DIM/120V B 6/1FB	123 mm	133 mm
36PAR38/PER/830/F25/ND/120V 6/1FB	123 mm	133 mm

Product	D	C
27PAR38TrueF 830 F15 DIM 120V-277V 6/1FB	120 mm	131 mm
27PAR38TrueF 830 F25 DIM 120V-277V 6/1FB	120 mm	131 mm

TrueForce PAR de alta potencia lumínica

Información general	
Tapa-base	E26
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil nominal	25,000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Índice de producción de color (IRC)	80
Código de color	830
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Equivalente en potencia en vatios	250 W
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transparente
Forma del foco	PAR38

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Intensidad lumínica	
			Flujo luminoso (nominal)	(nominal)
929001919604	33PAR38/PER/830/S15/DIM/120V B 6/1FB	15 °	3,000 lm	33,000 cd
929001919704	33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V B 6/1FB	25 °	3,000 lm	10,000 cd
929003063504	27PAR38TrueF 830 F15 DIM 120V-277V 6/1FB	15 °	2,800 lm	18,000 cd
929003063604	27PAR38TrueF 830 F25 DIM 120V-277V 6/1FB	25 °	2,800 lm	8,500 cd
929001916704	36PAR38/PER/830/F25/ND/120V 6/1FB	25 °	3,800 lm	11,000 cd
929001916804	33PAR38/PER/830/S15/DIM/120V 6/1FB	15 °	3,000 lm	33,000 cd
929001916904	33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V 6/1FB	25 °	3,000 lm	10,000 cd

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Frecuencia de línea	Consumo de energía
929001919604	33PAR38/PER/830/S1 5/DIM/120V B 6/1FB	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	33 W
929001919704	33PAR38/PER/830/F2 5/DIM/120V B 6/1FB	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	33 W
929003063504	27PAR38TrueF 830 F15 DIM 120V-277V 6/1FB	60 Hz	60 Hz	27 W
929003063604	27PAR38TrueF 830 F25 DIM 120V-277V 6/1FB	60 Hz	60 Hz	27 W

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Frecuencia de línea	Consumo de energía
929001916704	36PAR38/PER/830/F2 5/ND/120V 6/1FB	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	36 W
929001916804	33PAR38/PER/830/S1 5/DIM/120V 6/1FB	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	33 W
929001916904	33PAR38/PER/830/F2 5/DIM/120V 6/1FB	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	33 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929001919604	33PAR38/PER/830/S15/DIM/120V B 6/1FB	90 °C
929001919704	33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V B 6/1FB	90 °C
929003063504	27PAR38TrueF 830 F15 DIM 120V-277V 6/1FB	75 °C
929003063604	27PAR38TrueF 830 F25 DIM 120V-277V 6/1FB	75 °C

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929001916704	36PAR38/PER/830/F25/ND/120V 6/1FB	90 °C
929001916804	33PAR38/PER/830/S15/DIM/120V 6/1FB	90 °C
929001916904	33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V 6/1FB	90 °C

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
929001919604	33PAR38/PER/830/S15/DIM/120V B 6/1FB	Solo con reguladores de intensidad específicos
929001919704	33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V B 6/1FB	Sí



Order Code	Full Product Name	Regulable
929003063504	27PAR38TrueF 830 F15 DIM 120V-277V 6/1FB	Solo con reguladores de intensidad específicos
929003063604	27PAR38TrueF 830 F25 DIM 120V-277V 6/1FB	Solo con reguladores de intensidad específicos
929001916704	36PAR38/PER/830/F25/ND/120V 6/1FB	No

TrueForce PAR de alta potencia lumínica




Order Code	Full Product Name	Regulable
929001916804	33PAR38/PER/830/S15/DIM/120V 6/1FB	Solo con reguladores de intensidad específicos
929001916904	33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V 6/1FB	Sí

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
929001919604	33PAR38/PER/830/S15/DIM/120V B 6/1FB	-20 a +45 °C
929001919704	33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V B 6/1FB	-
929003063504	27PAR38TrueF 830 F15 DIM 120V-277V 6/1FB	-
929003063604	27PAR38TrueF 830 F25 DIM 120V-277V 6/1FB	-
929001916704	36PAR38/PER/830/F25/ND/120V 6/1FB	-
929001916804	33PAR38/PER/830/S15/DIM/120V 6/1FB	-20 a +45 °C
929001916904	33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V 6/1FB	-

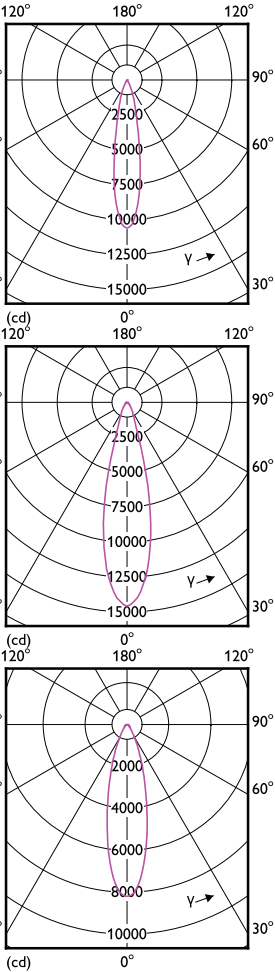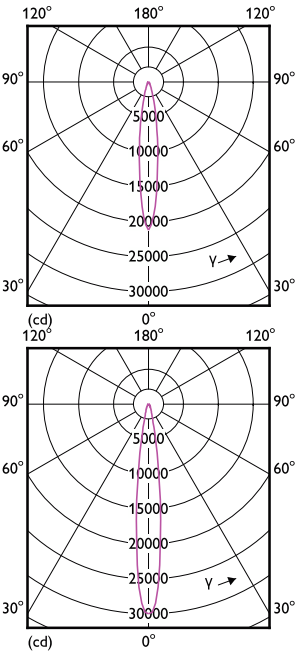

Accent Diagrams




Accent Diagram - 33PAR38/PER/830/S15/DIM/120V B 6/1FB

Accent Diagram - 27PAR38TrueF 830 F15 DIM 120V-277V 6/1FB


Accent Diagram - 33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V B 6/1FB

TrueForce PAR de alta potencia lumínica

Accent Diagrams




Accent Diagram - 27PAR38TrueF 830 F25 DIM
120V-277V 6/1FB




Accent Diagram - 36PAR38/PER/830/F25/ND/
120V 6/1FB


Beam Diagrams

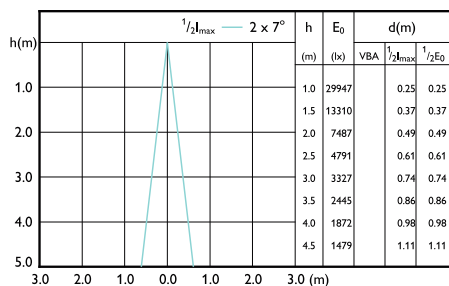


Beam diagram - 33PAR38/PER/830/S15/DIM/
120V B 6/1FB

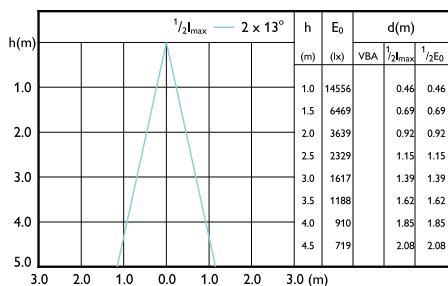


Beam diagram - 36PAR38/PER/830/F25/ND/
120V 6/1FB

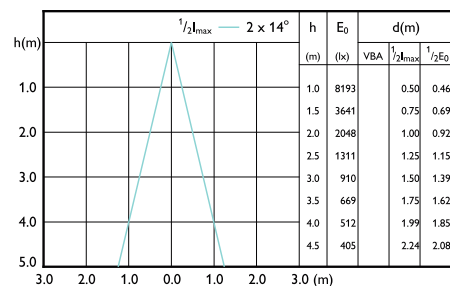

Beam diagram - 27PAR38TrueF 830 F25 DIM
120V-277V 6/1FB

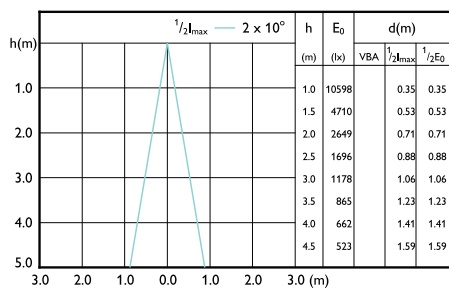

Beam diagram - 33PAR38/PER/830/F25/DIM/
120V B 6/1FB

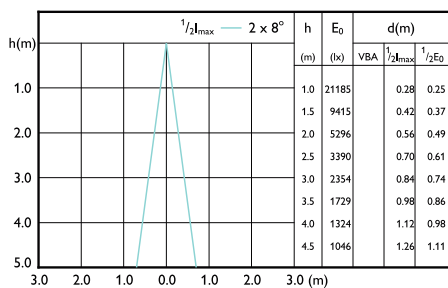

Beam diagram - 27PAR38TrueF 830 F15 DIM
120V-277V 6/1FB

TrueForce PAR de alta potencia lumínica

