



CoreLine Trunking (cu montaj pe șină) Gen2 – Liniile inovatoare de iluminat cu LED nu au fost niciodată atât de simple

CoreLine Trunking gen2

CoreLine Trunking (cu montaj pe șină) Gen2 este un sistem pentru linie luminoasă proiectat pentru simplitate. Are mai multe lungimi, pachete de fluxuri și forme de fascicule luminoase, pentru a se potrivi la fiecare proiect și aplicație. Ușor de utilizat și integrat cu spoturi și senzori, CoreLine cu șină Gen2 oferă iluminat constant, de calitate superioară, cu protecție suplimentară împotriva infiltrării accidentale a apei. Sistemul inovator este, de asemenea, ușor de asamblat și montat, pentru instalări retrofit și recondiționări mai rapide.

Beneficii

- Design și efecte luminoase optimizate și eficiente
- Lumină constantă, de calitate superioară – fără culori peste unghiuri sau efecte alternante de umbre și lumini
- Continuitate îmbunătățită a luminii
- Ușor de comandat, asamblat și instalat
- Compatibilitate cu InterAct pentru utilizare îmbunătățită în comerț și industrie

CoreLine Trunking gen2




Caracteristici

- Arhitectură intuitivă, cu un singur strat – doar 2 coduri 12NC sunt necesare pentru a crea o linie
- Alegeți 3 lungimi diferite, fiecare cu 3 pachete de fluxuri luminoase
- 8 sisteme optice diferite cu calitate constantă a luminii
- Unități senzor dedicate pentru a face upgrade la sisteme InterAct
- Menținere flux luminos la 50.000 de ore @ L80
- Disponibil în variante pe șină și de sine stătătoare

Cerere

- Industrie alimentară și magazine mari
- Depozite
- Producție

Cote

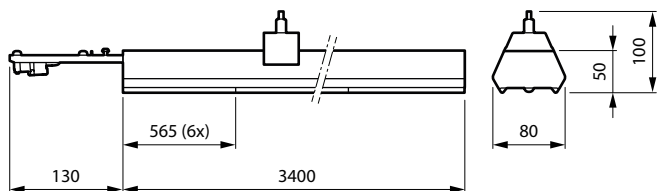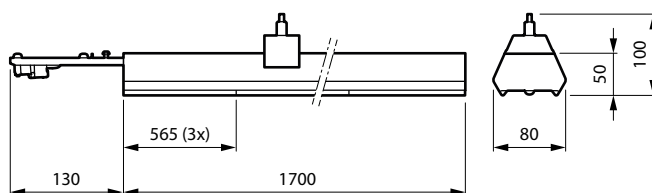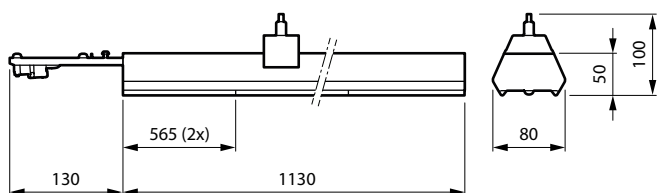

Detalii produs

CoreLine Trunking Gen2 Half Blind



Product Detail Photo Coreline



Detalii produs



Informații generale	
Balast inclus	Da
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Etichetă de service	Da
Date tehnice lumină	
Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Funcționare și sistem electric	
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Alb
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20
Aprobare și aplicație	
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +35 °C
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC plus
Marcaj de inflamabilitate	-
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 30 s
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Cromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM <3
Toleranță flux luminos	+/-10%

Informații generale			
Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi	Număr de unități de echipament
10753300	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	-	1 unitate
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	1 unitate
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	-	1 unitate
10780900	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	-	1 unitate
10781600	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	-	1 unitate
10763200	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	-	1 unitate
10766300	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC	-	1 unitate
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	1 unitate
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	120S	1 unitate
10784700	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	120S	1 unitate
10785400	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	120S	1 unitate
10786100	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	120S	1 unitate
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	80S	1 unitate
10789200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	80S	1 unitate
10790800	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	80S	1 unitate
10791500	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	80S	1 unitate
10793900	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5	80S	1 unitate
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	80S	1 unitate
10795300	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5	80S	1 unitate
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	160S	2 unități
10798400	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	160S	2 unități
10799100	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	160S	2 unități
10800400	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	160S	2 unități
10801100	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	160S	2 unități
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	240S	2 unități
10803500	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	240S	2 unități
10804200	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	240S	2 unități
10805900	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	240S	2 unități
10806600	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	240S	2 unități
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	160S	2 unități
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	160S	2 unități
10811000	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5	160S	2 unități
10812700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC	160S	2 unități
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	160S	2 unități
10816500	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5	160S	2 unități
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	80S	1 unitate
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	90S	2 unități

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi	Număr de unități de echipament
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	1 unitate
19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	-	2 unități
19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	-	1 unitate
61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	-	2 unități
61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	1 unitate
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	-	1 unitate
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	1 unitate
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	-	1 unitate
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	-	1 unitate
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	-	1 unitate
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	-	1 unitate
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	-	1 unitate
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	-	1 unitate
63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	-	1 unitate
63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	-	1 unitate
63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	-	1 unitate
63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	-	1 unitate
63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	-	1 unitate
63813600	LL212X 30S/840 1x PSU MB 5x2.5	-	1 unitate
63814300	LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5	-	1 unitate
63815000	LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5	-	1 unitate
63816700	LL212X 53S/840 1x PSU NB 5x2.5	-	1 unitate
63817400	LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	-	1 unitate
63818100	LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	-	1 unitate
63819800	LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x2.5	-	1 unitate
63820400	LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5	-	1 unitate
63821100	LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5	-	1 unitate
63822800	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5	-	1 unitate
63823500	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	-	1 unitate
63824200	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	-	1 unitate
63825900	LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5	-	2 unități
63826600	LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5	-	2 unități
63827300	LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5	-	2 unități
63828000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5	-	2 unități
63829700	LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE	-	2 unități
63830300	LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE	-	2 unități
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	-	1 unitate
10782300	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	120S	1 unitate
10796000	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	240S	2 unități
10807300	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	160S	2 unități
10954400	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	-	1 unitate
10955100	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	-	1 unitate
10956800	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	-	2 unități
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	-	1 unitate
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	-	1 unitate
61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	-	1 unitate
61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	-	1 unitate
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	-	1 unitate
61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	-	1 unitate
61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	-	1 unitate
62455900	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	-	1 unitate
62456600	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3	-	1 unitate

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi	Număr de unități de echipament
62457300	LL217X 120S/840 1x PSU BV NB TW3	-	1 unitate
62458000	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	-	1 unitate
62459700	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	-	1 unitate
10787800	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5 HE	80S	1 unitate
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	80S	1 unitate
10808000	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x1.5	160S	2 unități
10813400	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x1.5	160S	2 unități
10814100	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x2.5	160S	2 unități

Date tehnice lumină

		Randament					Randament		
		luminos (nominal)	Flux	Tip de sistem			luminos (nominal)	Flux	Tip de sistem
Order Code	Full Product Name	(nom.)	luminos	optic	Order Code	Full Product Name	(nom.)	luminos	optic
10753300	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	161 lm/W	5.300 lm	Fascicul luminos larg	10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	165 lm/W	16.000 lm	Fascicul luminos larg
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	156 lm/W	5.300 lm	Fascicul luminos larg	10798400	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	165 lm/W	16.000 lm	Fascicul luminos larg
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	161 lm/W	5.300 lm	Fascicul luminos larg	10799100	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	165 lm/W	16.000 lm	Fascicul luminos larg
10780900	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	161 lm/W	5.300 lm	Fascicul luminos larg	10800400	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	165 lm/W	16.000 lm	Fascicul luminos larg
10781600	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	161 lm/W	5.300 lm	Fascicul luminos larg	10801100	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	165 lm/W	16.000 lm	Fascicul luminos larg
10763200	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	150 lm/W	12.000 lm	Fascicul luminos larg	10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	152 lm/W	24.000 lm	Fascicul luminos larg
10766300	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC	160 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos larg	10803500	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	152 lm/W	24.000 lm	Fascicul luminos larg
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos larg	10804200	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	152 lm/W	24.000 lm	Fascicul luminos larg
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	152 lm/W	12.000 lm	Fascicul luminos larg	10805900	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	150 lm/W	24.000 lm	Fascicul luminos larg
10784700	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	152 lm/W	12.000 lm	Fascicul luminos larg	10806600	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	150 lm/W	24.000 lm	Fascicul luminos larg
10785400	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	152 lm/W	12.000 lm	Fascicul luminos larg	10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	150 lm/W	15.000 lm	Simetric
10786100	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	150 lm/W	12.000 lm	Fascicul luminos larg	10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	16.000 lm	Fascicul luminos larg
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	165 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos larg	10811000	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5	160 lm/W	16.000 lm	Fascicul luminos larg
10789200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	165 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos larg	10812700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC	160 lm/W	16.000 lm	Fascicul luminos larg
10790800	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	163 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos larg	10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	157 lm/W	16.000 lm	Fascicul luminos larg
10791500	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	163 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos larg	10816500	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5	157 lm/W	16.000 lm	Fascicul luminos larg
10793900	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5	160 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos larg	10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	165 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos larg
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	157 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos larg	10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	161 lm/W	9.000 lm	Fascicul luminos larg
10795300	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5	157 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos larg	19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	16.000 lm	Fascicul luminos larg

CoreLine Trunking gen2

Order Code	Full Product Name	Randament		Tip de sistem optic
		luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos	
19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	157 lm/W	16.000 lm	Fascicul luminos îngust
19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	157 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos îngust
61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	161 lm/W	9.000 lm	Fascicul luminos larg
61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	158 lm/W	9.000 lm	Fascicul luminos larg
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	161 lm/W	4.500 lm	Fascicul luminos larg
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	164 lm/W	4.500 lm	Fascicul luminos larg
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	161 lm/W	4.500 lm	Fascicul luminos larg
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	150 lm/W	4.500 lm	Fascicul luminos larg
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	157 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos larg
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	160 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos larg
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	161 lm/W	4.500 lm	Fascicul luminos îngust
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	150 lm/W	4.500 lm	Fascicul luminos îngust
63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	157 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos îngust
63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	160 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos îngust
63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	158 lm/W	9.000 lm	Fascicul luminos îngust
63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	160 lm/W	16.000 lm	Fascicul luminos îngust
63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	160 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos îngust
63813600	LL212X 30S/840 1x PSU MB 5x2.5	161 lm/W	3.000 lm	Fascicul luminos mediu
63814300	LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5	161 lm/W	3.000 lm	Fascicul luminos îngust
63815000	LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5	160 lm/W	5.300 lm	Fascicul luminos mediu
63816700	LL212X 53S/840 1x PSU NB 5x2.5	160 lm/W	5.300 lm	Fascicul luminos îngust
63817400	LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	163 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos mediu
63818100	LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	163 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos îngust

Order Code	Full Product Name	Randament		Tip de sistem optic
		luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos	
63819800	LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x2.5	161 lm/W	4.500 lm	Fascicul luminos mediu
63820400	LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5	161 lm/W	4.500 lm	Fascicul luminos îngust
63821100	LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5	157 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos mediu
63822800	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5	157 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos îngust
63823500	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	150 lm/W	12.000 lm	Fascicul luminos mediu
63824200	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	150 lm/W	12.000 lm	Fascicul luminos îngust
63825900	LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5	161 lm/W	9.000 lm	Fascicul luminos mediu
63826600	LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5	161 lm/W	9.000 lm	Fascicul luminos îngust
63827300	LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5	157 lm/W	16.000 lm	Fascicul luminos mediu
63828000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5	157 lm/W	16.000 lm	Fascicul luminos îngust
63829700	LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE	150 lm/W	24.000 lm	Fascicul luminos mediu
63830300	LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE	150 lm/W	24.000 lm	Fascicul luminos îngust
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	160 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos larg
10782300	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	150 lm/W	12.000 lm	Fascicul luminos larg
10796000	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	152 lm/W	24.000 lm	Fascicul luminos larg
10807300	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	157 lm/W	16.000 lm	Fascicul luminos larg
10954400	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	157 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos larg
10955100	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	157 lm/W	16.000 lm	Fascicul luminos larg
10956800	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	157 lm/W	16.000 lm	Fascicul luminos larg
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	161 lm/W	4.500 lm	Fascicul luminos larg
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	164 lm/W	4.500 lm	Fascicul luminos larg
61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	150 lm/W	4.200 lm	Simetric

CoreLine Trunking gen2

Order Code	Full Product Name	Randament	Flux	Tip de sistem
		luminos (nominal) (nom.)	luminos	optic
61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	150 lm/W	4.200 lm	Simetric
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	157 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos larg
61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	148 lm/W	7.400 lm	Simetric
61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	148 lm/W	7.400 lm	Simetric
62455900	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	139 lm/W	12.000 lm	Fascicul luminos larg
62456600	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3	139 lm/W	12.000 lm	Fascicul luminos mediu
62457300	LL217X 120S/840 1x PSU BV NB TW3	139 lm/W	12.000 lm	Fascicul luminos îngust

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Adecvat pentru comutare aleatorie
10753300	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	33 W	Da
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	34 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	33 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
10780900	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	33 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
10781600	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	33 W	Da
10763200	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	80 W	Da
10766300	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC	50 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	50 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	79 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)

Order Code	Full Product Name	Randament	Flux	Tip de sistem
		luminos (nominal) (nom.)	luminos	optic
62458000	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	160 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos mediu
62459700	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	160 lm/W	8.000 lm	Fascicul luminos îngust
10787800	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5 HE	148 lm/W	7.400 lm	Simetric
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	148 lm/W	7.400 lm	Simetric
10808000	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x1.5	150 lm/W	15.000 lm	Simetric
10813400	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x1.5	150 lm/W	15.000 lm	Simetric
10814100	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x2.5	150 lm/W	15.000 lm	Simetric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Adecvat pentru comutare aleatorie
10784700	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	79 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
10785400	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	79 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
10786100	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	80 W	Da
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	48,5 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
10789200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	48 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
10790800	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	49 W	Da
10791500	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	49 W	Da
10793900	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5	50 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	51 W	Da
10795300	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5	51 W	Da

CoreLine Trunking gen2

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Adecvat pentru comutare aleatorie
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	97 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
10798400	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	97 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
10799100	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	96 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
10800400	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	98 W	Da
10801100	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	98 W	Da
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	158 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
10803500	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	158 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
10804200	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	158 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
10805900	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	160 W	Da
10806600	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	160 W	Da
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	100 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	100 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
10811000	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5	100 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
10812700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC	100 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	102 W	Da

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Adecvat pentru comutare aleatorie
10816500	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5	102 W	Da
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	48,5 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	55 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	98 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	102 W	Da
19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	51 W	Da
61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	56 W	Da
61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	57 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	28 W	Da
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	27,5 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	28 W	Da
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	27,5 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	51 W	Da
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	50 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	28 W	Da
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	27,5 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	51 W	Da

CoreLine Trunking gen2

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Adecvat pentru comutare aleatorie
63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	50 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	57 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	98 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	50 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
63813600	LL212X 30S/840 1x PSU MB 5x2.5	19 W	Da
63814300	LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5	19 W	Da
63815000	LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5	33 W	Da
63816700	LL212X 53S/840 1x PSU NB 5x2.5	33 W	Da
63817400	LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	49 W	Da
63818100	LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	49 W	Da
63819800	LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x2.5	28 W	Da
63820400	LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5	28 W	Da
63821100	LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5	50 W	Da
63822800	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5	50 W	Da
63823500	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	79 W	Da
63824200	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	79 W	Da
63825900	LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5	56 W	Da
63826600	LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5	56 W	Da
63827300	LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5	102 W	Da
63828000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5	102 W	Da
63829700	LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE	158 W	Da

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Adecvat pentru comutare aleatorie
63830300	LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE	158 W	Da
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	50 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
10782300	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	80 W	Da
10796000	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	158 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
10807300	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	102 W	Da
10954400	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	51 W	Da
10955100	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	102 W	Da
10956800	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	102 W	Da
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	28 W	Da
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	27,5 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	28 W	Da
61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	27,5 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	51 W	Da
61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	51 W	Da
61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	50 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
62455900	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	80 W	Da
62456600	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3	80 W	Da
62457300	LL217X 120S/840 1x PSU BV NB TW3	80 W	Da
62458000	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	50 W	Da
62459700	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	50 W	Da
10787800	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5 HE	48,5 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Adecvat pentru comutare aleatorie
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	50 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/ mișcării și utilizarea luminii naturale)
10808000	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x1.5	100 W	Da (are legătură cu detectarea prezenței/

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Adecvat pentru comutare aleatorie
10813400	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x1.5	102 W	Da
10814100	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x2.5	102 W	Da

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Comandă încorporată	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
10753300	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	Nu	-	Nu se aplică
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	Da	-	1%
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Da	-	1%
10780900	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	Da	-	1%
10781600	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	Nu	-	Nu se aplică
10763200	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	Nu	-	Nu se aplică
10766300	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC	Da	-	1%
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	Da	-	1%
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Da	-	1%
10784700	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	Da	-	1%
10785400	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	Da	Comunicare lumină vizibilă	1%
10786100	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	Nu	-	Nu se aplică
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	Da	-	1%
10789200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	Da	Comunicare lumină vizibilă	1%
10790800	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	Nu	-	Nu se aplică
10791500	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	Nu	-	Nu se aplică
10793900	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5	Da	-	1%
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	Nu	-	Nu se aplică
10795300	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5	Nu	-	Nu se aplică

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Comandă încorporată	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	Da	-	1%
10798400	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	Da	-	1%
10799100	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	Da	Comunicare lumină vizibilă	1%
10800400	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	Nu	-	Nu se aplică
10801100	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	Nu	-	Nu se aplică
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	Da	-	1%
10803500	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	Da	-	1%
10804200	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	Da	Comunicare lumină vizibilă	1%
10805900	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	Nu	-	Nu se aplică
10806600	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	Nu	-	Nu se aplică
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	Da	-	1%
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	Da	-	1%
10811000	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5	Da	-	1%
10812700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC	Da	Comunicare lumină vizibilă	1%
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	Nu	-	Nu se aplică
10816500	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5	Nu	-	Nu se aplică
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Da	-	1%
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	Da	-	1%
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	Da	-	1%

CoreLine Trunking gen2

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Comandă încorporată	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	Nu	-	Nu se aplică
19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	Nu	-	Nu se aplică
61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	Nu	-	Nu se aplică
61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	Da	-	1%
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	Nu	-	Nu se aplică
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	Da	-	1%
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	Nu	-	Nu se aplică
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	Da	-	1%
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	Nu	-	Nu se aplică
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	Da	-	1%
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	Nu	-	Nu se aplică
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	Da	-	1%
63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	Nu	-	Nu se aplică
63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	Da	-	1%
63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	Da	-	1%
63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	Da	-	1%
63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	Da	-	1%
63813600	LL212X 30S/840 1x PSU MB 5x2.5	Nu	-	Nu se aplică
63814300	LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5	Nu	-	Nu se aplică
63815000	LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5	Nu	-	Nu se aplică
63816700	LL212X 53S/840 1x PSU NB 5x2.5	Nu	-	Nu se aplică
63817400	LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	Nu	-	Nu se aplică
63818100	LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	Nu	-	Nu se aplică
63819800	LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x2.5	Nu	-	Nu se aplică

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Comandă încorporată	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
63820400	LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5	Nu	-	Nu se aplică
63821100	LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5	Nu	-	Nu se aplică
63822800	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5	Nu	-	Nu se aplică
63823500	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	Nu	-	Nu se aplică
63824200	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	Nu	-	Nu se aplică
63825900	LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5	Nu	-	Nu se aplică
63826600	LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5	Nu	-	Nu se aplică
63827300	LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5	Nu	-	Nu se aplică
63828000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5	Nu	-	Nu se aplică
63829700	LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE	Nu	-	Nu se aplică
63830300	LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE	Nu	-	Nu se aplică
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	Da	-	1%
10782300	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	Nu	-	Nu se aplică
10796000	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	Da	-	1%
10807300	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	Nu	-	Nu se aplică
10954400	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	Nu	-	Nu se aplică
10955100	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	Nu	-	Nu se aplică
10956800	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	Nu	-	Nu se aplică
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	Nu	-	Nu se aplică
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	Da	-	1%
61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	Nu	-	Nu se aplică
61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	Da	-	1%
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	Nu	-	Nu se aplică
61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	Nu	-	Nu se aplică

CoreLine Trunking gen2

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea		Nivel maxim de
		intensității	Comandă	
		luminoase	încorporată	reglare a
				intensității
				luminoase
61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	Da	-	1%
62455900	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	Nu	-	Nu se aplică
62456600	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3	Nu	-	Nu se aplică
62457300	LL217X 120S/840 1x PSU BV NB TW3	Nu	-	Nu se aplică
62458000	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	Nu	-	Nu se aplică
62459700	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	Nu	-	Nu se aplică

Date despre produs

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
10753300	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	LL212X
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL212X
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	LL212X
10780900	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	LL212X
10781600	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	LL212X
10763200	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	LL217X
10766300	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC	LL217X
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL217X
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	LL217X
10784700	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	LL217X
10785400	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	LL217X
10786100	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	LL217X
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	LL217X
10789200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	LL217X
10790800	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	LL217X
10791500	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	LL217X
10793900	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5	LL217X
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	LL217X
10795300	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5	LL217X
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	LL234X
10798400	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	LL234X
10799100	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	LL234X
10800400	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	LL234X
10801100	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	LL234X
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	LL234X
10803500	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	LL234X
10804200	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	LL234X
10805900	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	LL234X
10806600	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	LL234X
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	LL234X
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	LL234X
10811000	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5	LL234X
10812700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC	LL234X

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea		Nivel maxim de
		intensității	Comandă	
		luminoase	încorporată	reglare a
				intensității
				luminoase
10787800	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5 HE	Da	-	1%
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	Da	-	1%
10808000	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x1.5	Da	-	1%
10813400	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x1.5	Nu	-	Nu se aplică
10814100	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x2.5	Nu	-	Nu se aplică




Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	LL234X
10816500	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5	LL234X
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	LL217X
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	LL234X
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL234X
19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	LL234X
19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	LL217X
61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	LL234X
61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL234X
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	LL217X
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL217X
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	LL234X
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	LL234X
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	LL234X
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	LL234X
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	LL234X
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	LL234X
63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	LL234X
63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	LL234X
63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	LL234X
63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	LL234X
63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	LL217X
63813600	LL212X 30S/840 1x PSU MB 5x2.5	LL212X
63814300	LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5	LL212X
63815000	LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5	LL212X
63816700	LL212X 53S/840 1x PSU NB 5x2.5	LL212X
63817400	LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	LL212X
63818100	LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	LL212X
63819800	LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x2.5	LL217X
63820400	LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5	LL217X
63821100	LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5	LL217X
63822800	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5	LL217X
63823500	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	LL217X

CoreLine Trunking gen2

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
63824200	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	LL217X
63825900	LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5	LL234X
63826600	LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5	LL234X
63827300	LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5	LL234X
63828000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5	LL234X
63829700	LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE	LL234X
63830300	LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE	LL234X
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	LL217X
10782300	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	LL217X
10796000	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	LL234X
10807300	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	LL234X
10954400	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	LL217X
10955100	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	LL234X
10956800	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	LL234X
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	LL217X
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	LL217X

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	LL217X
61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	LL217X
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	LL217X
61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	LL217X
61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	LL217X
62455900	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	LL217X
62456600	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3	LL217X
62457300	LL217X 120S/840 1x PSU BV NB TW3	LL217X
62458000	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	LL217X
62459700	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	LL217X
10787800	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5 HE	LL217X
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	LL217X
10808000	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x1.5	LL234X
10813400	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x1.5	LL234X
10814100	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x2.5	LL234X




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868236

Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868217

Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868826




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868830


Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868218

Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868821


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868820




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868841




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868850




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868823




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868825




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868840



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868843




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868846




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868842


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868849




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868828




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868839




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868835




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868836




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868852



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868848




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868851




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868845


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868844




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868824




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867515




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867525




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867535




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867561



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867526




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867532




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867533


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925867545




Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925867560




Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925867498




Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925867523




Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925867528




Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925867530



Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925867534




Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925867540




Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925867541


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867542




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867506




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867524




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867543




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867549




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867544



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867554




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867555




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867527


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867531




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867536




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867537




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867539




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867546




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867551



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867552




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867556




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867538


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867550




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867547




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867557




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867559




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868234




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868235



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868205




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868232




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868242


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868233




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868239




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868240




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868241




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868238




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867495



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867509




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867518




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867522


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925867529




Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925867548




Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925867553




Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925867558




Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868237




Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868819



Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868822




Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868834




Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868837

CoreLine Trunking gen2

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868838



Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868847

