


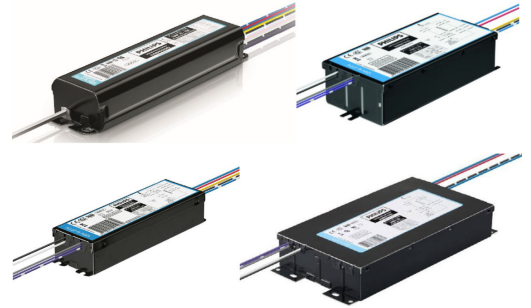

Betrouwbare technologie met hoge prestaties voor extreme LED-toepassingen

Xitanium LED-drivers – programmeerbaar

Onze programmeerbare Xitanium Xtreme LED-drivers met universeleingangsspanning (UL, ENEC) zijn ontworpen voor het leveren van hoge prestaties, bescherming en configuratiemogelijkheden. De Xtreme-technologie zorgt voor optimale robuustheid en bescherming en een zeer lange levensduur. De configuratie van programmeerbare drivers kan worden verricht met DALI en de MultiOne-software.

Voordelen

- Ultieme robuustheid, energiebesparingen via hoge efficiëntie en via meervoudig dimmen en lagere onderhoudskosten
- Volledig programmeerbare LED-drivers die zijn ontworpen voor systemen voor connected lighting
- Eenvoudige design-in, configuratie en installatie met uitgebreide diagnostiek via MultiOne

Xitanium LED-drivers - programmeerbaar


Kenmerken

- Bescherming tegen hoge schakelpieken (CM/DM)
- Meerdere besturingsinterfaces: DALI, 1-10 V (Prog+ : ook AmpDim)
- Autonoom dimmen via geïntegreerde DynaDimmer
- Constant Light Output (CLO)
- Bereik ingangsspanning 120-277 VAC
- Lange levensduur en robuuste bescherming tegen vocht, trillingen en temperatuur

Toepassing

- Buiten
- Industrie



Versions

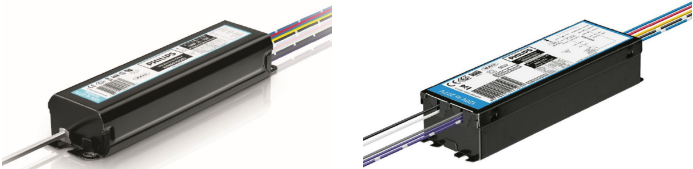

Xitanium Prog 75 and 150W

Xitanium Prog 40W

Maatschets

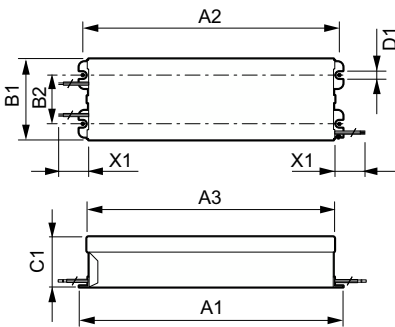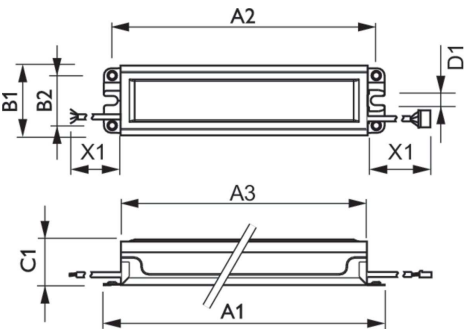

Product	D1	A2	B2	C1	A1	A3	X1	B1
Xitanium 150W	8 mm	226,2	42,9	37,1	240,5	211,1	500	59,1
0.35-0.7A Prog		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
GL sXt								

Product	D1	A2	B2	C1	A1	A3	X1	B1
Xitanium 40W	5,0	144,2	27,4	28,3	148,2	139,3	275	45,6
0.70A Prog+ GL-	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
J sXt								

