



CoreLine Highbay gen5: Łatwa instalacja. Doskonałe oświetlenie.

CoreLine Highbay Gen5

CoreLine Highbay Gen5 to innowacyjna i łatwa w użyciu oprawa oświetleniowa z linii CoreLine. Jest niezawodna i wysoce wydajna, charakteryzuje się bardzo długą żywotnością, zapewnia dużą oszczędność energii i nie jest wymagająca pod względem konserwacji. Oprawa CoreLine Highbay jest przy tym bardzo łatwa w obsłudze. Można bez trudu podłączyć ją do istniejącej sieci elektrycznej bez otwierania oprawy za pomocą zewnętrznego złącza o klasie szczelności IP65. Do wyboru są kąty rozsyłu światła: wąski i szeroki. Można dzięki temu dopasować oświetlenie do indywidualnych potrzeb. W serii dostępne są również oprawy InterAct Ready z wbudowaną łącznością bezprzewodową oraz zintegrowanymi czujnikami ruchu i światła dziennego. Dzięki temu oprawy CoreLine Highbay Gen5 mogą być stosowane z dowolnym systemem oświetleniowym, który jest podłączony do InterAct.

Korzyści

- Niższe koszty energii i konserwacji
- Łatwa instalacja – pojedynczemu hakowi zwieszakowemu i zewnętrznemu łącznikowi, z dodatkowym zaczepami montażowym zapewniającym większą elastyczność
- Idealny do instalacji ogólnych, o solidnej konstrukcji i wysokiej odporności na wodę i kurz (IP65)
- Wybór czterech typów produktów: BY121P, BY122P, BY120P i BY122X

CoreLine Highbay Gen5

Cechy

- Długa żywotność i wysoka wydajność: 50 000 godzin ze strumieniem świetlnym nie mniejszym niż 85% względem poziomu wyjściowego; do 160 lm/W
- Wybór opcji wiązki: wąska i szeroka wiązka, zapewniająca niski poziom ośnienia bez dodatkowych akcesoriów
- Nowoczesna obudowa wysokiej jakości z aluminium odlewane pod ciśnieniem
- Jednopunktowy system mocowania i zamontowana złączka elektryczna o klasie szczelności IP65
- Wersje opcjonalne: ściemnianie DALI, zintegrowana łączność bezprzewodowa (InterAct Ready)

Zastosowanie

- Ogólne zakłady produkcyjne
- Sale wystawowe i targowe
- Magazyny i centra logistyczne
- Salony z wysokim sufitem

Wersje





Standard product photo, CoreLine
highbay gen5, BY120P








Standard product photo, CoreLine
highbay gen5, BY122X


Rysunki techniczne




Rysunki techniczne

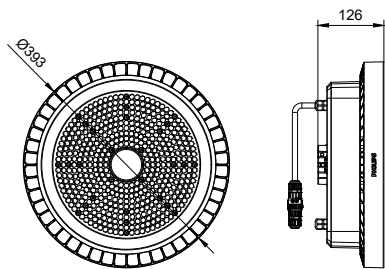

Więcej o produkcie




CoreLine highbay gen5, IP65
connector (PSD)



CoreLine highbay gen5, with
sensor, front view

CoreLine Highbay Gen5


Więcej o produkcie



CoreLine highbay gen5, BY120P,
front view



CoreLine highbay gen5, with
sensor, side view



CoreLine highbay gen5, BY121P,
front view



CoreLine highbay gen5, IP65
connector



CoreLine highbay gen5, with
sensor, back view



CoreLine highbay gen5, bracket
mounting




CoreLine highbay gen5, bracket
mounting



CoreLine highbay gen5, hook
mounting

CoreLine Highbay Gen5

Więcej o produkcie



CoreLine highbay gen5, BY121P,
front view

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Wymienne źródło światła	Nie
Service Tag	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Tak
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Szary
Kod stopnia ochrony	IP65
Certyfikaty i zastosowania	
Zakres temperatury otoczenia	Od -30°C do +50°C
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wartość migotania (PstLM)	0,5
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	1
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Liczba sztuk osprzętu zasilającego
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	1 jednostka
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	1 jednostka
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	1 jednostka
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	1 jednostka
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	2 jednostki
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	2 jednostki
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	2 jednostki
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	2 jednostki
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	1 jednostka
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	1 jednostka
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	2 jednostki
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	2 jednostki
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	1 jednostka
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	1 jednostka
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	1 jednostka
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	1 jednostka
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	1 jednostka
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	1 jednostka
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	1 jednostka
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	1 jednostka
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	1 jednostka
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	1 jednostka
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	1 jednostka
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	1 jednostka
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	1 jednostka
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	1 jednostka
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	1 jednostka
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	1 jednostka
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	1 jednostka
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	1 jednostka
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	1 jednostka
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	1 jednostka
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	1 jednostka
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	1 jednostka
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	1 jednostka
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	1 jednostka
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	1 jednostka
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	1 jednostka
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	1 jednostka

Order Code	Full Product Name	Liczba sztuk osprzętu zasilającego
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	1 jednostka

Dane techniczne oświetlenia

		Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Typ optyki
Order Code	Full Product Name				
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	4000 K	159 lm/W	25 000 lm	Wąski rozsył światła
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	4000 K	159 lm/W	25 000 lm	Szeroki rozsył światła
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	6500 K	159 lm/W	25 000 lm	Wąski rozsył światła
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	6500 K	159 lm/W	25 000 lm	Szeroki rozsył światła
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	4000 K	149 lm/W	25 000 lm	Wąski rozsył światła
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	4000 K	149 lm/W	25 000 lm	Szeroki rozsył światła
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	6500 K	149 lm/W	25 000 lm	Wąski rozsył światła
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	6500 K	149 lm/W	25 000 lm	Szeroki rozsył światła
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	4000 K	156 lm/W	30 000 lm	Wąski rozsył światła
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	4000 K	156 lm/W	30 000 lm	Szeroki rozsył światła
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	4000 K	146 lm/W	30 000 lm	Wąski rozsył światła
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	4000 K	146 lm/W	30 000 lm	Szeroki rozsył światła
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	4000 K	159 lm/W	20 000 lm	Wąski rozsył światła
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	4000 K	159 lm/W	20 000 lm	Szeroki rozsył światła
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	4000 K	146 lm/W	10 500 lm	Wąski rozsył światła
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	4000 K	146 lm/W	10 500 lm	Szeroki rozsył światła
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	4000 K	149 lm/W	20 000 lm	Wąski rozsył światła
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	4000 K	149 lm/W	20 000 lm	Szeroki rozsył światła
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	6500 K	159 lm/W	20 000 lm	Wąski rozsył światła
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	6500 K	159 lm/W	20 000 lm	Szeroki rozsył światła
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	6500 K	146 lm/W	10 500 lm	Wąski rozsył światła
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	6500 K	146 lm/W	10 500 lm	Szeroki rozsył światła
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	6500 K	149 lm/W	20 000 lm	Wąski rozsył światła
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	6500 K	149 lm/W	20 000 lm	Szeroki rozsył światła
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	4000 K	147 lm/W	15 000 lm	Wąski rozsył światła
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	4000 K	147 lm/W	15 000 lm	Szeroki rozsył światła
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	4000 K	157 lm/W	10 500 lm	Wąski rozsył światła
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	4000 K	157 lm/W	10 500 lm	Szeroki rozsył światła

CoreLine Highbay Gen5

		Skorelowana	Skuteczność		
		temperatura	światlna		
Full Product	barwowa	(znamionowa)	Strumień	Typ	
Order Code	Name	(Nom)	(Nom)	Świetlny	optyki
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	6500 K	157 lm/W	10 500 lm	Wąski rozsył światła
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	6500 K	157 lm/W	10 500 lm	Szeroki rozsył światła
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	4000 K	158 lm/W	15 000 lm	Wąski rozsył światła
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	4000 K	158 lm/W	15 000 lm	Szeroki rozsył światła
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	4000 K	146 lm/W	10 500 lm	Wąski rozsył światła
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	4000 K	146 lm/W	10 500 lm	Szeroki rozsył światła

		Skorelowana	Skuteczność		
		temperatura	światlna		
Full Product	barwowa	(znamionowa)	Strumień	Typ	
Order Code	Name	(Nom)	(Nom)	Świetlny	optyki
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	4000 K	150 lm/W	20 000 lm	Wąski rozsył światła
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	4000 K	150 lm/W	20 000 lm	Szeroki rozsył światła
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	4000 K	151 lm/W	25 000 lm	Wąski rozsył światła
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	4000 K	151 lm/W	25 000 lm	Szeroki rozsył światła
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	4000 K	148 lm/W	30 000 lm	Wąski rozsył światła
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	4000 K	148 lm/W	30 000 lm	Szeroki rozsył światła

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	157 W
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	157 W
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	157 W
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	157 W
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	168 W
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	168 W
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	168 W
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	168 W
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	192 W
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	192 W
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	205 W
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	205 W
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	126 W
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	126 W
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	72 W
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	72 W
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	134 W
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	134 W
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	126 W
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	126 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	72 W
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	72 W
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	134 W
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	134 W
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	102 W
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	102 W
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	67 W
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	67 W
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	67 W
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	67 W
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	95 W
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	95 W
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	72 W
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	72 W
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	133 W
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	133 W
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	166 W
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	166 W
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	203 W
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	203 W

Układy sterowania i ściemnianie

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany	Maksymalny poziom przyciemnienia
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	Nie	-	Nie dotyczy
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	Nie	-	Nie dotyczy
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	Nie	-	Nie dotyczy
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	Nie	-	Nie dotyczy
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	Tak	-	20%
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	Tak	-	20%
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	Tak	-	20%
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	Tak	-	20%
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	Nie	-	Nie dotyczy
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	Nie	-	Nie dotyczy
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	Tak	-	13%
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	Tak	-	13%
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	Nie	-	Nie dotyczy
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	Nie	-	Nie dotyczy
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	Tak	-	20%
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	Tak	-	20%

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany	Maksymalny poziom przyciemnienia
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	Tak	-	10%
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	Tak	-	10%
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	Nie	-	Nie dotyczy
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	Nie	-	Nie dotyczy
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	Tak	-	20%
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	Tak	-	20%
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	Tak	-	10%
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	Tak	-	10%
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	Tak	-	13%
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	Tak	-	13%
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	Nie	-	Nie dotyczy
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	Nie	-	Nie dotyczy
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	Nie	-	Nie dotyczy
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	Nie	-	Nie dotyczy
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	Nie	-	Nie dotyczy
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	Nie	-	Nie dotyczy

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany	Maksymalny poziom przyciemnienia
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	Tak	Czujnik SNH (R) 210	1%
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	Tak	Czujnik SNH (R) 210	1%
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	Tak	Czujnik SNH (R) 210	1%
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	Tak	Czujnik SNH (R) 210	1%

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania	Sterownik wbudowany	Maksymalny poziom przyciemnienia
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	Tak	Czujnik SNH (R) 210	1%
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	Tak	Czujnik SNH (R) 210	1%
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	Tak	Czujnik SNH (R) 210	1%
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	Tak	Czujnik SNH (R) 210	1%

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	IK08
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	IK08
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	IK08
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	IK08
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	IK08
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	IK08
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	IK08
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	IK08
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	IK08
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	IK08
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	IK08
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	IK08
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	IK08
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	IK08
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	IK08
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	IK08
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	IK08
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	IK08
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	IK08
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	IK08

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	IK08
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	IK08
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	IK08
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	IK08
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	IK08
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	IK08
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	IK08
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	IK08
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	IK08
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	IK08
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	IK08
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	IK08
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	IK05
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	IK05
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	IK05
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	IK05
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	IK05
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	IK05
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	IK05
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	IK05

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5




Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401629208

Polar Normal (separate) - null - 911401629408




Polar Normal (separate) - null - 911401629308



Polar Normal (separate) - null - 911401629508

Polar Normal (separate) - null - 911401629608

Polar Normal (separate) - null - 911401629708






Polar Normal (separate) - null - 911401629808

Polar Normal (separate) - null - 911401629908

Polar Normal (separate) - null - 911401630008




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401630208

Polar Normal (separate) - null - 911401630308




Polar Normal (separate) - null - 911401630108



Polar Normal (separate) - null - 911401630408

Polar Normal (separate) - null - 911401630508




Polar Normal (separate) - null - 911401630608



Polar Normal (separate) - null - 911401630708

Polar Normal (separate) - null - 911401630808

Polar Normal (separate) - null - 911401630908






Polar Normal (separate) - null - 911401631008

Polar Normal (separate) - null - 911401631108

Polar Normal (separate) - null - 911401631208




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401631308

Polar Normal (separate) - null - 911401631408




Polar Normal (separate) - null - 911401631608



Polar Normal (separate) - null - 911401631708

Polar Normal (separate) - null - 911401631808




Polar Normal (separate) - null - 911401631508



Polar Normal (separate) - null - 911401631908

Polar Normal (separate) - null - 911401632008

Polar Normal (separate) - null - 911401632308






Polar Normal (separate) - null - 911401632108

Polar Normal (separate) - null - 911401632208

Polar Normal (separate) - null - 911401632508




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401632408

Polar Normal (separate) - null - 911401632608


Polar Normal (separate) - null - 911401632808



Polar Normal (separate) - null - 911401632908

Polar Normal (separate) - null - 911401632708

Polar Normal (separate) - null - 911401633008



Polar Normal (separate) - null - 911401633108

