



18.000 l mene kadar hepsi bir arada g ne  enerjili sokak lambası  r n yelpazesi.  ebekeden Bağımsız ve Hibrit se enekler.

GreenVision Hepsi Bir Arada G ne  Enerjili Sokak Lambası

Offgrid ve Hibrit tipleri mevcuttur.  r n a ıklamasında ge en HY, AC g   kaynağına baėlanabilen Hibrit versiyon anlamına gelmektedir. Armat re entegre edilmi  Lityum Ferro Fosfat bataryalı, g ne  panelli ve MPPT  arj kontrol cihazlı g ne  enerjili sokak lambası. Saėlamlık ve uzun  m r i in basın lı d k m al minyum.  zel tasarımı direk montaj braketi farklı eėim a ılarına, yanal ve direk  st  montaja olanak saėlar. Gerektiėinde ı ıėın daha iyi daėılması i in ayarlanabilir LED mod l .

Faydaları

- Elektrik  ebekesine eri imi olmayan alanlara ı ık getirir
- Kablolama i in kazmak gerekmediėinden peyzajı korur
- Saėlam yapı
- Y ksek ortam sıcaklıėında  alı maya uygun
- Enerji tasarrufu saėlar,  evre dostudur

GreenVision Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Sokak Lambası

Özellikler

- Pil performansını en üst seviyeye çıkarmak için > 180 lm/Watt yüksek aydınlatma verimi
- Maksimum verimlilik için MPPT şarj denetleyicisi
- Ayarlanabilir eğim açılarına sahip özel tasarımı direk montaj braketini,
- Sağlamlık ve mükemmel ısı çözündürmesi için 3G uyumlu basınçlı dökme alüminyum muhafaza,
- Çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak için mikrodalga sensörüyle birlikte fabrika ön ayarı olan dim etme profili. Dim etme, yapılandırma uzaktan kumandası ile yerinde yapılandırılabilir.
- Offgrid ve Hibrit tipleri mevcuttur.
- Ürün açıklamasında geçen HY, AC güç kaynağına bağlanabilen Hibrit versiyon anlamına gelmektedir.

Uygulama

- Yol ve sokak aydınlatması
- Çevre aydınlatması
- Parklar, yaya yolları, bisiklet yolları
- Alışveriş merkezleri, plazalar
- Endüstriler, ofis ve okul kampüsleri
- Banliyö bölgeleri

Versions



GreenVision SolarAIO-BRP715 LED90



Solar Street Lights



GreenVision SolarAIO-BRP715 LED50



GreenVision SolarAIO-BRP715 LED120



Solar Street Lights



GreenVision SolarAIO-BRP715 LED180




GreenVision SolarAIO-BRP715 LED70


GreenVision Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Sokak Lambası

Boyutlu çizim


BRP715 LED90 CW Solar

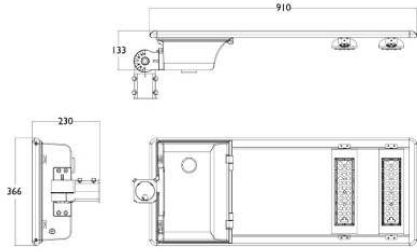




BRP715 LED180 CW Solar

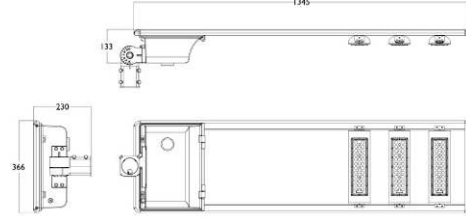


BRP715 LED70 CW Solar

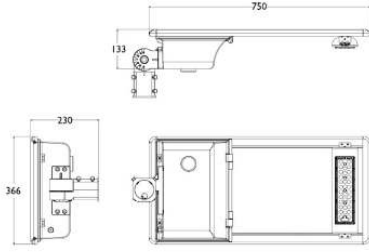

BRP715 LED50 CW Solar



BRP715 LED120 CW Solar

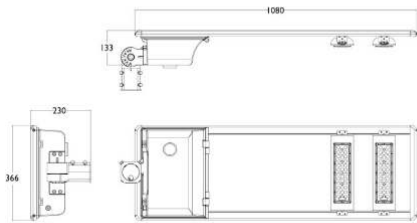

GreenVision Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Sokak Lambası

Işık Teknik Ayrıntıları

İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	5700 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70

Çalıştırma ve Elektrik

Pil şarj ve deşarj döngüleri	2000
Şarj denetleyicisi tipi	MPPT
Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı
Panel tipi	Tek kristalli

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılabilir

Mekanik ve Muhafaza

Pil konumu	Inbuilt
Muhafaza Rengi	Siyah
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65
Genel yükseklik	133 mm
Genel genişlik	366 mm

Çalıştırma ve Elektrik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Pil amper saat	Pil tipi	Pil voltajı	Panel tepe gücü
95413700	BRP715 LED90 CW Solar	24 Ah	Lityum Demir Fosfat	12.8 V	50 W
95416800	BRP715 LED50 CW Solar Pro	30 Ah	LiFePO4	12.8 V	50 W
95411300	BRP715 LED50 CW Solar	12 Ah	Lityum Demir Fosfat	12.8 V	25 W
95414400	BRP715 LED120 CW Solar	30 Ah	Lityum Demir Fosfat	12.8 V	60 W
95417500	BRP715 LED70 CW Solar Pro	42 Ah	LiFePO4	12.8 V	80 W
95415100	BRP715 LED180 CW Solar	24 Ah	Lityum Demir Fosfat	25.6 V	80 W
95412000	BRP715 LED70 CW Solar	18 Ah	Lityum Demir Fosfat	12.8 V	40 W

Çalıştırma ve Elektrik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Panel voltajı
95413700	BRP715 LED90 CW Solar	18 V
95416800	BRP715 LED50 CW Solar Pro	18 V
95411300	BRP715 LED50 CW Solar	18 V
95414400	BRP715 LED120 CW Solar	18 V

Order Code	Full Product Name	Panel voltajı
95417500	BRP715 LED70 CW Solar Pro	18 V
95415100	BRP715 LED180 CW Solar	36 V
95412000	BRP715 LED70 CW Solar	18 V

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Solar dim etme profili
95413700	BRP715 LED90 CW Solar	Dimming along with microwave sensor
95416800	BRP715 LED50 CW Solar Pro	Dimming along with microwave motion sensor
95411300	BRP715 LED50 CW Solar	Dimming along with microwave sensor
95414400	BRP715 LED120 CW Solar	Dimming along with microwave sensor

Order Code	Full Product Name	Solar dim etme profili
95417500	BRP715 LED70 CW Solar Pro	Dimming along with microwave motion sensor
95415100	BRP715 LED180 CW Solar	Dimming along with microwave sensor
95412000	BRP715 LED70 CW Solar	Dimming along with microwave sensor

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Toplam uzunluk
95413700	BRP715 LED90 CW Solar	910 mm
95416800	BRP715 LED50 CW Solar Pro	910 mm
95411300	BRP715 LED50 CW Solar	560 mm
95414400	BRP715 LED120 CW Solar	1.080 mm

Order Code	Full Product Name	Toplam uzunluk
95417500	BRP715 LED70 CW Solar Pro	1.345 mm
95415100	BRP715 LED180 CW Solar	1.345 mm
95412000	BRP715 LED70 CW Solar	750 mm

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
95413700	BRP715 LED90 CW Solar	-20 ila +55 °C
95416800	BRP715 LED50 CW Solar Pro	-20 °C ila 55 °C
95411300	BRP715 LED50 CW Solar	-20 ila +55 °C

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
95414400	BRP715 LED120 CW Solar	-20 ila +55 °C
95417500	BRP715 LED70 CW Solar Pro	-20 °C ila 55 °C
95415100	BRP715 LED180 CW Solar	-20 ila +55 °C

GreenVision Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Sokak Lambası

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
95412000	BRP715 LED70 CW Solar	-20 ila +55 °C

Uygulama Koşulları

Order Code	Full Product Name	Şarj için ortam sıcaklığı aralığı	Deşarj için ortam sıcaklığı aralığı (lamba yandığında)
95413700	BRP715 LED90 CW Solar	0 °C to +55 °C	-20 °C to +55 °C
95416800	BRP715 LED50 CW Solar Pro	0 °C to 55 °C	-20 °C to 55 °C
95411300	BRP715 LED50 CW Solar	0 °C to +55 °C	-20 °C to +55 °C
95414400	BRP715 LED120 CW Solar	0 °C to +55 °C	-20 °C to +55 °C

Order Code	Full Product Name	Şarj için ortam sıcaklığı aralığı	Deşarj için ortam sıcaklığı aralığı (lamba yandığında)
95417500	BRP715 LED70 CW Solar Pro	0 °C to 55 °C	-20 °C to 55 °C
95415100	BRP715 LED180 CW Solar	0 °C to +55 °C	-20 °C to +55 °C
95412000	BRP715 LED70 CW Solar	0 °C to +55 °C	-20 °C to +55 °C

