



Cách thức dễ dàng hơn để tiết kiệm nhiều hơn

Essential Smartbright LED Batten

Cho dù là để chiếu sáng một tòa nhà mới hay tân trang một không gian hiện có, thì khách hàng đều muốn có các giải pháp chiếu sáng mang lại ánh sáng chất lượng, đồng thời tiết kiệm đáng kể năng lượng và chi phí bảo trì. Dòng sản phẩm đèn batten LED mới này có thể được sử dụng để thay thế các đèn batten sử dụng bóng đèn huỳnh quang truyền thống. Quá trình lựa chọn, lắp đặt và bảo trì vô cùng dễ dàng – chỉ là một sự chuyển đổi đơn giản

Lợi ích

- Mỏng và có thể kết nối, thiết kế tích hợp
- Để thay thế T5 Essential Batten TCH086/084
- Vỏ polycarbonate với một quy trình ép đùn PC
- Nắp đầu bán trong suốt loại bỏ đốm đen hoàn toàn khi kết nối
- Các loại khác nhau có thể pha trộn và kết hợp, linh hoạt ở chiều dài lớn
- Ổ cắm và phụ kiện tương thích với BN066C & TCH086 EV

Tính năng

- Vỏ ép đùn PC liền khối, Thiết kế liền đơn khối mang lại tính thẩm mỹ cao hơn
- Nắp đầu bán trong suốt, Cho phép lắp đặt dây đèn liên tục lên tới 10 bộ mà không có đốm đen
- CRI 80, SDCM < 7, 80 lm/W, Chất lượng ánh sáng vượt trội kết hợp với khả năng tiết kiệm năng lượng tốt
- Kích thước mỏng Lý tưởng cho các ứng dụng chiếu sáng bổ sung / chiếu hắt dạng vòm
- Nắp đầu mỏng và dẹt, Dễ dàng lắp vừa vào vòm hoặc kệ
- Ánh sáng đồng nhất, Thiết kế quang học tối ưu để đảm bảo không có đốm
- L70 20.000 giờ, Giải pháp lâu dài tin cậy
- 4 độ dài, 3 màu, Tăng số lượng tùy chọn để dễ dàng sử dụng

Essential Smartbright LED Batten

Ứng dụng





- Chiếu sáng gián tiếp: Kệ, vòm, hộp đèn nền, môi trường
- Chiếu sáng trực tiếp: Cửa hàng tiện lợi, Chiếu sáng dạng thanh ở khoảng cách xa

Phiên bản



Essential SmartBright LED batten
G2 BN068C

Bản vẽ kích thước

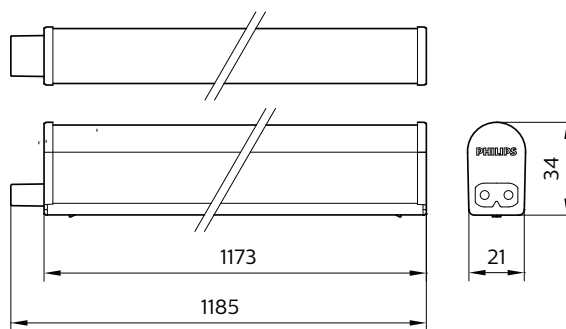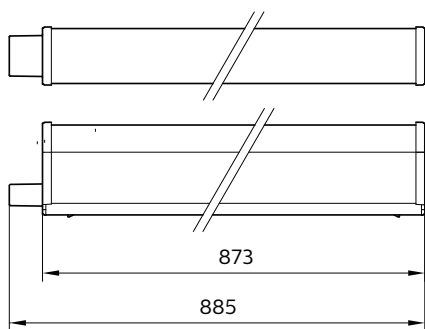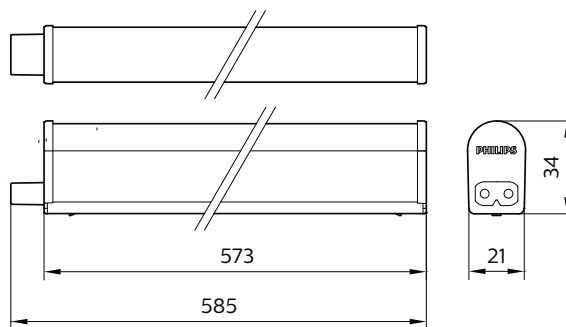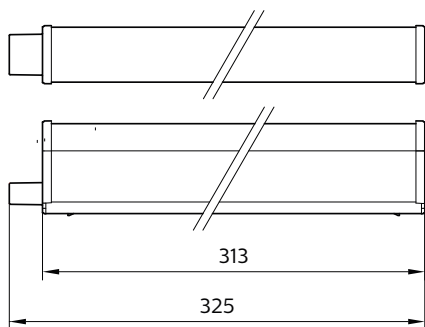

Essential Smartbright LED Batten

Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Loại chóa quang học	Góc rộng
Vận hành và điện	
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Độ mờ tối đa	Không áp dụng
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	Polycarbonate dạng thanh
Màu vỏ đèn	Trắng
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK00
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20
Phê duyệt và ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +40°C
Dấu CE	Không
Thử nghiệm sợi dây phát sáng	Nhiệt độ 850 °C, thời gian 5 giây
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Màu sắc ban đầu	SDCM<7
Dung sai quang thông	+/-10%

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương	Quang hiệu (định mức)	Quang thông
		quan (Danh định)	(Danh định)	
911401818497	BN068C LED3/CW L300 G2	6500 K	88 lm/W	300 lm
911401818597	BN068C LED3/NW L300 G2	4000 K	88 lm/W	300 lm
911401818697	BN068C LED3/WW L300 G2	3000 K	88 lm/W	300 lm
911401818797	BN068C LED6/CW L600 G2	6500 K	92 lm/W	600 lm
911401818897	BN068C LED6/NW L600 G2	4000 K	92 lm/W	600 lm
911401818997	BN068C LED6/WW L600 G2	3000 K	92 lm/W	600 lm
911401819097	BN068C LED9/CW L900 G2	6500 K	94 lm/W	900 lm
911401819197	BN068C LED9/NW L900 G2	4000 K	94 lm/W	900 lm
911401819297	BN068C LED9/WW L900 G2	3000 K	94 lm/W	900 lm
911401819397	BN068C LED12/CW L1200 G2	6500 K	92 lm/W	1.200 lm
911401819497	BN068C LED12/NW L1200 G2	4000 K	92 lm/W	1.200 lm
911401819597	BN068C LED12/WW L1200 G2	3000 K	92 lm/W	1.200 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401818497	BN068C LED3/CW L300 G2	3,4 W
911401818597	BN068C LED3/NW L300 G2	3,4 W
911401818697	BN068C LED3/WW L300 G2	3,4 W
911401818797	BN068C LED6/CW L600 G2	6,5 W
911401818897	BN068C LED6/NW L600 G2	6,5 W
911401818997	BN068C LED6/WW L600 G2	6,5 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401819097	BN068C LED9/CW L900 G2	9,6 W
911401819197	BN068C LED9/NW L900 G2	9,6 W
911401819297	BN068C LED9/WW L900 G2	9,6 W
911401819397	BN068C LED12/CW L1200 G2	13 W
911401819497	BN068C LED12/NW L1200 G2	13 W
911401819597	BN068C LED12/WW L1200 G2	13 W

Essential Smartbright LED Batten

