



Erfüllt das CoreLine Versprechen: Innovativ, Einfache Installation, Hochwertig!

CoreLine Lichtleiste

Die CoreLine Lichtleiste erfüllt das CoreLine-Versprechen innovativer, benutzerfreundlicher und hochwertiger Leuchten. Dank dem All-in-Feature (MultiLumen und MultiColour) bietet die CoreLine Lichtleiste ein Höchstmaß an Flexibilität vor Ort. Das effiziente Design sorgt ebenfalls für eine schnelle und einfache Installation. Mit einer Systemeffizienz von bis zu 139 lm/W und eine Lebensdauer von 50.000 Stunden L85 bieten wir mit dieser Leuchte eine energiesparende und langlebige Lösung an. Lichtbandinstallationen können nahtlos ohne zusätzliches Zubehör erstellt werden. Wir stellen für alle Produktvarianten im Sinne der Nachhaltigkeit EPDs zur Verfügung. Die CoreLine Lichtleiste bietet eine homogene Lichtverteilung und ermöglicht somit einen hohen Sehkomfort. Des Weiteren kann die CoreLine Lichtleiste, neben der schaltbaren Variante, mit einem DALI- oder WIA-Betriebsgerät (Interact Ready) bestellt werden. Letzteres bietet die Möglichkeit einer integrierten drahtlosen Steuerung in unserem renomierten Interact- (Smart-Lighting)-System.

Vorteile

- All-in MultiLumen/MultiColour: 6-in-1: Bis zu 6 Lichteinstellungen in einer Leuchte einstellbar
- EL-Ready: Nachträglich mit unserem 3h-Akku-Notlicht-Set umrüstbar
- Hocheffizienz und langlebig (BEG-Förderfähig)
- Direkter Ersatz für herkömmliche Lichtleisten in Bezug auf Lichtleistung, Installationsmöglichkeiten und Länge
- Einfache Erstellung von nahtlosen und ästhetischen Lichtlinien
- Flexible Installation: 2-Punkt-Montage, zentrierte oder stirnseitige Kabeinführung, Durchgangsverdrahtung möglich
- Volle Transparenz im Sinne der Nachhaltigkeit: Environmental Product Declarations (kurz EPDs) sind für jede Type verfügbar.

Merkmale

- Energieeffizient und langlebig: Bis zu 139 lm/W und eine Nutzlebensdauer von 50.000 Std. bei L85.
- All-in MultiLumen/MultiColour: 6-in-1: Bis zu 6 Lichteinstellungen in einer Leuchte einstellbar
- Optionale Steuerungen und Versionen verfügbar: DALI, integrierte drahtlose Konnektivität (Interact Ready)
- Viele Optionen verfügbar: L600/L1200/L1500/L1800, bis zu 10.000 Lumen, 3.000/4.000/6.500 Kelvin.
- Intelligente Produktarchitektur für werkzeuglose, einfache und flexible Installation mit Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung.
- EL-Ready: Mit unserem neuen Zubehör sind alle Typen der Baugrößen L1200 und L1500 nachträglich mit einem 3h-Notlichakku-Set umrüstbar!

Anwendung

- Verkaufsräume
- Voutenbeleuchtung
- Nebenräume
- Industrie

Hinweise

- Die CoreLine Lichtleiste unterliegt der Schutzklasse IP20/IP40 Vorderseite. Als solches ist es nicht gegen eindringendes Wasser geschützt. Wir empfehlen daher dringend, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, angemessen zu überprüfen.
- Bei Nichtbefolgen der Hinweise oben und nachfolgendem Eindringen von Wasser in die Leuchten kann Philips/Signify einen sicheren Ausfall der Leuchten nicht gewährleisten und die Produktgarantie erlischt.

Versions



Versions

Product standard image, CoreLine
batten BN126C







Standard, Coreline Batten G3




Product standard image, CoreLine
batten BN126C



Abmessungsskizzen

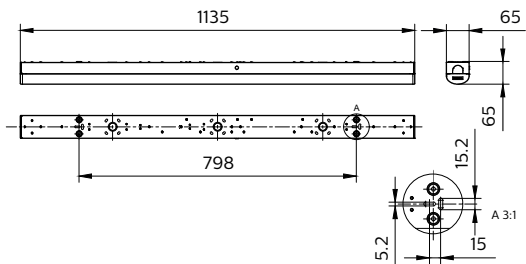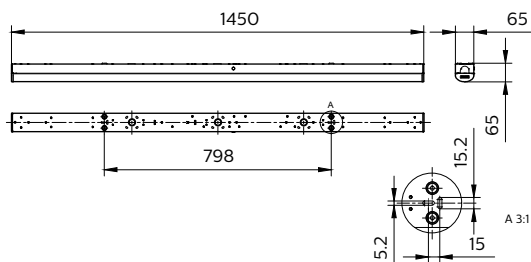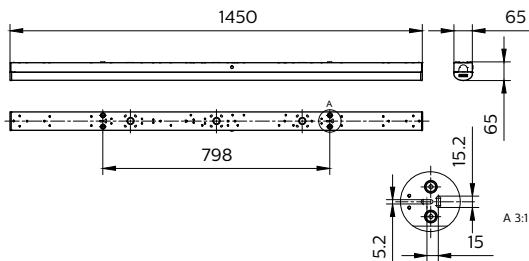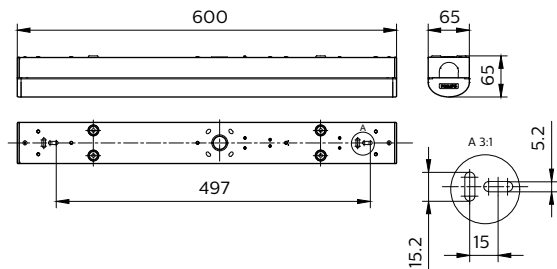

Abmessungsskizzen

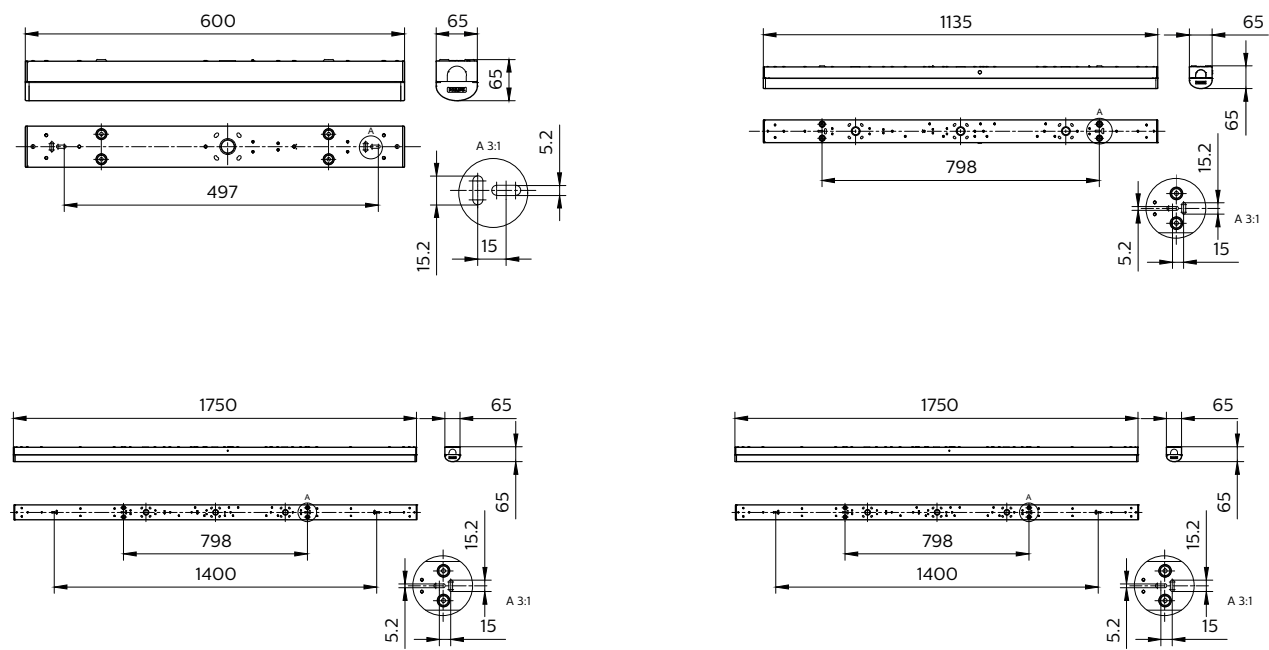


Produktdetails

CoreLine batten, BN126C, opening



Detail image - open, CoreLine batten BN126C



CoreLine batten, BN126C, light-line creation



CoreLine batten All in, BN126C, easy lumen switch



Produktdetails



Detail image - ending, CoreLine batten BN126C



CoreLine batten, BN126C, opening



Detail image - All-in dipswitch, CoreLine batten BN126C



CoreLine batten, BN126C, light-line creation



Detail image - back, CoreLine batten BN126C



CoreLine batten All in L1500



CoreLine batten, BN126C, front view

Produktdetails



CoreLine batten, BN126C, back view



Detail image - open, CoreLine batten BN126C



Detail image - back, CoreLine batten BN126C



CoreLine batten, BN126C, installation

Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Betrieb und Elektrik	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Mechanik und Gehäuse	
Schlagfestigkeit (IK)	IK04
Genehmigung und Anwendung	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s

Order Code	Full Product Name	Lichtquelle austauschbar	Service Tag
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	Nein	Ja
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	Nein	Ja
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	Nein	Ja
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	Nein	Ja
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	Nein	Ja
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	Nein	Ja
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	Nein	Ja
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	Nein	Ja
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	Nein	Ja
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	Nein	Ja
76839099	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	-	-
76835299	BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	-	-
76838399	BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	-	-
76841399	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	-	-
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	Nein	Ja
76836999	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	-	-
76837699	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	-	-
76840699	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	-	-
76842099	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	-	-

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	>80	118 lm/W	6835299	BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	80	140 lm/W
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	>80	125 lm/W	6838399	BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	80	140 lm/W
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	-	4000 K	>80	130 lm/W	6841399	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	80	140 lm/W
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	-	4000 K	>80	136 lm/W	94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	-	4000 K	>80	130 lm/W
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	>80	114 lm/W	76836999	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	80	140 lm/W
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	-	4000 K	>80	130 lm/W	76837699	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	80	140 lm/W
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	-	4000 K	>80	130 lm/W	76840699	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	80	140 lm/W
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	-	3000 K	>80	120 lm/W	6842099	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	80	140 lm/W
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-	4000 K	>80	130 lm/W						
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	4000 K	>80	136 lm/W						
76839099	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	80	140 lm/W						

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Optik	Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Optik
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	5.200 lm	Abstrahlungswinkel (120°)	94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	6.000 lm	Abstrahlungswinkel (120°)
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	8.000 lm	Abstrahlungswinkel (120°)	94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	10.000 lm	Abstrahlungswinkel (120°)
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	5.200 lm	Abstrahlungswinkel (120°)	50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	3.500 lm	Abstrahlungswinkel (120°)
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	8.000 lm	Abstrahlungswinkel (120°)	76839099	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	1.500 lm	Symmetrisch
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	4.100 lm	Abstrahlungswinkel (120°)	76835299	BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	8.000 lm	Symmetrisch
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	4.100 lm	Abstrahlungswinkel (120°)	76838399	BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	8.000 lm	Symmetrisch
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	6.400 lm	Abstrahlungswinkel (120°)				

CoreLine Lichtleiste

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Optik
76841399	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	3.500 lm	Symmetrisch
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	2.200 lm	Abstrahlungswinkel (120°)
76836999	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	6.400 lm	Symmetrisch
76837699	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	6.400 lm	Symmetrisch

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Optik
76840699	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	2.500 lm	Symmetrisch
76842099	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	6.400 lm	Symmetrisch

Betrieb und Elektrik

						Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalt					Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	
Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Netzfrequenz	Systemleistung	Ausschalt	Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Netzfrequenz	Systemleistung	Ausschalt	
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	220-240 V	50 or 60 Hz	44 W	Nicht anwendbar	76835299	BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	220 bis 240 V	50 to 60 Hz	57 W	Nein	
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	220-240 V	50 or 60 Hz	64 W	Nicht anwendbar	76838399	BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	220 bis 240 V	50 to 60 Hz	57 W	Nein	
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	220-240 V	50 or 60 Hz	40 W	Nicht anwendbar	76841399	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	220 bis 240 V	50 to 60 Hz	37 W	Nein	
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	220-240 V	50 or 60 Hz	59 W	Nicht anwendbar	94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	220-240 V	50 or 60 Hz	17 W	Nicht anwendbar	
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	220-240 V	50 or 60 Hz	39 W	Nicht anwendbar	76836999	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	220 bis 240 V	50 to 60 Hz	45,5 W	Nein	
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	220-240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nicht anwendbar	76837699	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	220 bis 240 V	50 to 60 Hz	45,5 W	Nein	
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	220-240 V	50 or 60 Hz	49 W	Nicht anwendbar	76840699	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	220 bis 240 V	50 to 60 Hz	29,5 W	Nein	
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	220-240 V	50 or 60 Hz	49 W	Nicht anwendbar	76842099	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	220 bis 240 V	50 to 60 Hz	71 W	Nein	
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	220-240 V	50 or 60 Hz	75 W	Nicht anwendbar							
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	220-240 V	50 or 60 Hz	59 W	Ja							
76839099	BN126C LED15S_24S/	220 bis 240 V	50 to 60 Hz	17 W	Nein							

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	Nein
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	Nein
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	Nein
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	Nein
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	Nein
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	Nein
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	Nein
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	Nein
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	Nein
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
76839099	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	Nein
76835299	BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	Ja
76838399	BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	Ja
76841399	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	Nein
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	Nein
76836999	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	Ja
76837699	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	Ja
76840699	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	Nein
76842099	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	Nein

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe	Schutzart (IP)
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	Weiß	IP20
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	Weiß	IP20
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	Weiß	IP20
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	Weiß	IP20
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	Weiß	IP20
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	Weiß	IP20
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	Weiß	IP20
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	Weiß	IP20
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	Weiß	IP20
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	Weiß	IP20

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe	Schutzart (IP)
76839099	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	Weiß RAL 9003	IP20/40
76835299	BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	Weiß RAL 9003	IP20/40
76838399	BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	Weiß RAL 9003	IP20/40
76841399	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	Weiß RAL 9003	IP20/40
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	Weiß	IP20
76836999	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	Weiß RAL 9003	IP20/40
76837699	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	Weiß RAL 9003	IP20/40
76840699	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	Weiß RAL 9003	IP20/40
76842099	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	Weiß RAL 9003	IP20/40

Notfallbetrieb (1/2)

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterietyp	Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterietyp der Notbeleuchtung
10024400	BN126C	Nein	Notlichtfunktion,	500 lm	Lithium	94880899	BN126C	-	-	-	-
	LED52S/840		3 Stunden,				LED64S/840				
	PSU ELB3 L1500		Basisversion				PSU L1200				
10045900	BN126C	Nein	Notlichtfunktion,	500 lm	Lithium	94889199	BN126C	-	-	-	-
	LED80S/840		3 Stunden,				LED60S/830				
	PSU ELB3 L1500		Basisversion				PSU L1800				
94884699	BN126C	-	-	-	-	94890799	BN126C	-	-	-	-
	LED52S/840						LED100S/840				
	PSU L1500						PSU L1800				
94886099	BN126C	-	-	-	-	50053299	BN126C	-	-	-	-
	LED80S/840						LED35_52_80S/				
	PSU L1500						840 PSU L1500				
10021300	BN126C	Nein	Notlichtfunktion,	480 lm	Lithium	76839099	BN126C	-	-	-	-
	LED41S/840		3 Stunden,				LED15S_24S/				
	PSU ELB3 L1200		Basisversion				830_40 PSU L600				
94878599	BN126C	-	-	-	-	76835299	BN126C	-	-	300 lm	-
	LED41S/840						LED80S/				
	PSU L1200						830_40 WIA L1500				
						76838399	BN126C	-	-	300 lm	-
							LED80S/				

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterietyp	Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterietyp der Notbeleuchtung
	830_40 PSD L1500						830_40 WIA L1200				
76841399	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	-	-	330 lm	-	76837699	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	-	-	300 lm	-
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	-	-	-	-	76840699	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	-	-	330 lm	-
76836999	BN126C LED64S/	-	-	300 lm	-	76842099	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	-	-	-	-

Notfallbetrieb (2/2)

Order Code	Full Product Name	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	3 Stunde(n)
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	3 Stunde(n)
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	-
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	-
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	3 Stunde(n)
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	-
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	-
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	-
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	-

Order Code	Full Product Name	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
76839099	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	-
76835299	BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	-
76838399	BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	-
76841399	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	-
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	-
76836999	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	-
76837699	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	-
76840699	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	-
76842099	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	-

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	1	1,6
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	1	1,6
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	1	1,6
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	1	1,6
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	1	1,6
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	1	1,6
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	1	1,6
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	1	1,6
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	1	1,6
76839099	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	-	-
76835299	BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	-	-
76838399	BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	-	-
76841399	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	-	-

Order Code	Full Product Name	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts
		61000-3-3	(SVM)
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	1	1,6
76836999	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	-	-
76837699	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	-	-

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
		(0.38, 0.38) SDCM≤3	+/-10%
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3	+/-10%
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3	+/-10%
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3	+/-10%
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3	+/-10%
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3	+/-10%
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3	+/-10%
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3	+/-10%
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	(0.43, 0.40) SDCM≤3	+/-10%
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	(0.38, 0.38) SDCM≤3	+/-10%
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3	+/-10%

Produktdaten


Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	BN126C
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	BN126C
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	-
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	-
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	BN126C
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	-
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	-
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	-
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	-

Order Code	Full Product Name	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts
		61000-3-3	(SVM)
76840699	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	-	-
76842099	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	-	-


Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung	Lichtstromtoleranz
		(0.43,0.40) SDCM≤3	-10%,+15%
76839099	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	(0.43,0.40) SDCM≤3	-10%,+15%
76835299	BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	(0.43,0.40) SDCM≤3	-10%,+15%
76838399	BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	(0.43,0.40) SDCM≤3	-10%,+15%
76841399	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	(0.43,0.40) SDCM≤3	-10%,+15%
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	(0.38, 0.38) SDCM≤3	+/-10%
76836999	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	(0.43,0.40) SDCM≤3	-10%,+15%
76837699	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	(0.43,0.40) SDCM≤3	-10%,+15%
76840699	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	(0.43,0.40) SDCM≤3	-10%,+15%
76842099	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	(0.43,0.40) SDCM≤3	-10%,+15%

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
76839099	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	-
76835299	BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	-
76838399	BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	-
76841399	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	-
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	-
76836999	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	-
76837699	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	-
76840699	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	-
76842099	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BN120CI - 910505103382




Polar Normal (separate) - BN120CI - 910505103373




Polar Normal (separate) - BN120CI - 910505103371




Polar Normal (separate) - null - 911401850287




Polar Normal (separate) - null - 911401816885




Polar Normal (separate) - null - 911401833584




Polar Normal (separate) - null - 911401833984




Polar Normal (separate) - null - 911401834184




Polar Normal (separate) - null - 911401834584



Polar Normal (separate) - null - 911401834784




Polar Normal (separate) - null - 911401835084



Polar Normal (separate) - null - 911401835184


Polar Wide Diagrams

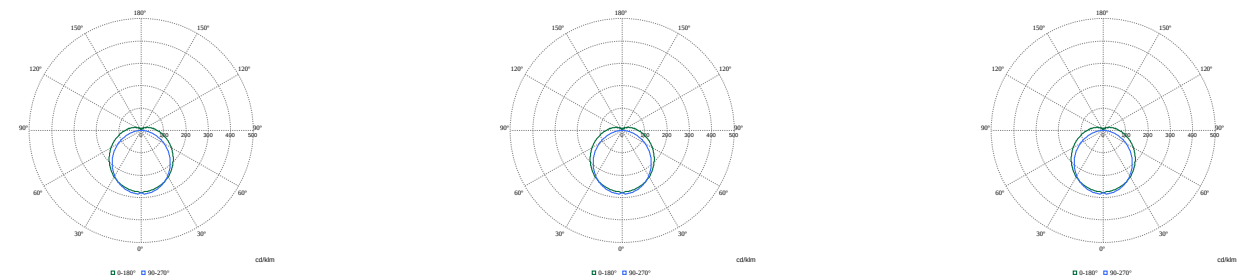

Polar Normal (separate) - null - 911401850787

Polar Normal (separate) - null - 911401850487


Polar Normal (separate) - null - 911401850387

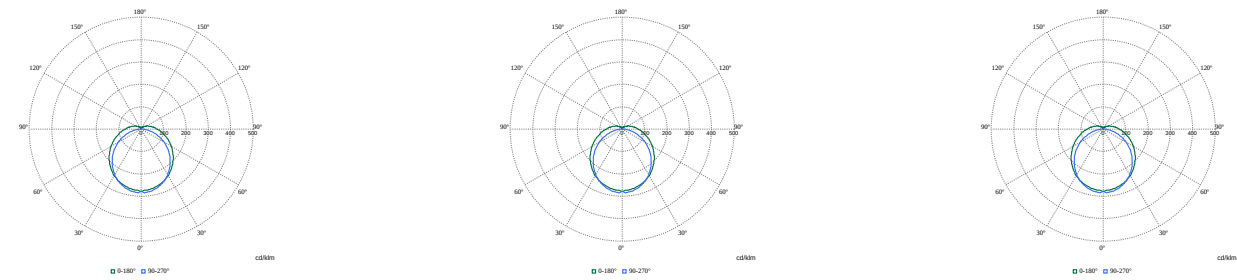

Polar Normal (separate) - null - 911401850087

Polar Normal (separate) - null - 911401850587

Polar Normal (separate) - null - 911401850687



Polar Normal (separate) - null - 911401850187

