



# CoreLine Lichtleiste – wenn es auf gute Beleuchtung ankommt

## CoreLine Lichtleiste

Die CoreLine Lichtleiste erfüllt das CoreLine-Versprechen innovativer, benutzerfreundlicher und hochwertiger Leuchten. Das effiziente Design sorgt für eine schnelle und einfache Installation. Sie ermöglicht die nahtlose Erstellung von Lichtreihen ohne zusätzliches Zubehör. Die CoreLine Lichtleiste bietet eine universelle Lichtverteilung. Es unterstützt eine homogene Beleuchtungsstärke und einen hohen Sehkomfort. Interact Ready Leuchten mit integrierter drahtloser Datenübertragung sind auch für die Verwendung mit Gateways, Sensoren und Software von Interact erhältlich.

### Vorteile

- Bis zu 55% Energieeinsparung im Vergleich zu Lichtleisten mit Leuchtstofflampen
- Zuverlässige LED-Technologie - wartungsfrei dank langer Lebensdauer
- Direkter Ersatz für herkömmliche Lichtleisten in Bezug auf Lichtleistung, Installationsmöglichkeiten und Länge
- Einfache Erstellung von nahtlosen und ästhetischen Lichtlinien in Lagerhallen oder Industrieräumen

# CoreLine Lichtleiste

## Merkmale

- Energieeffizient und langlebig: Bis zu 139 lm/W und eine Nutzlebensdauer von 50.000 Std. bei L85.
- Auch in All-in-Ausführung verfügbar: 3 Leuchtenlichtströme in einer Leuchte (3-in-1)
- Viele Optionen verfügbar: L600/L1200/L1500/L1800, bis zu 10000 lm, 3000 K und 4000 K.
- Intelligente Produktarchitektur für werkzeuglose, einfache und flexible Installation mit Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung.
- Lebensdauer: 50.000 Stunden (L85)
- Optionale Steuerungen und Versionen verfügbar: DALI, integrierte drahtlose Konnektivität (Interact Ready), Notfallbeleuchtung 3 Std. (EL).

## Anwendung

- Verkaufsräume
- Voutenbeleuchtung
- Nebenräume
- Industrie

## Hinweise

- Die CoreLine Lichtleiste unterliegt der Schutzklasse IP20/IP40 Vorderseite. Als solches ist es nicht gegen eindringendes Wasser geschützt. Wir empfehlen daher dringend, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, angemessen zu überprüfen.
- Bei Nichtbefolgen der Hinweise oben und nachfolgendem Eindringen von Wasser in die Leuchten kann Philips/Signify einen sicheren Ausfall der Leuchten nicht gewährleisten und die Produktgarantie erlischt.

## Versions



PH All In CoreLine SPP e cat HR  
911401816885



PH All In CoreLine SPP e cat HR  
911401816685





## Abmessungsskizzen

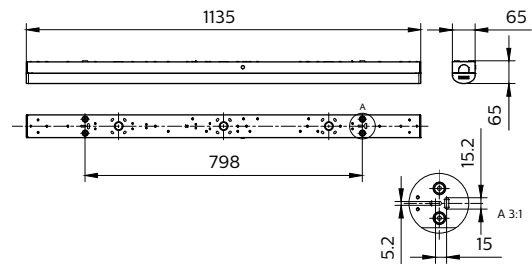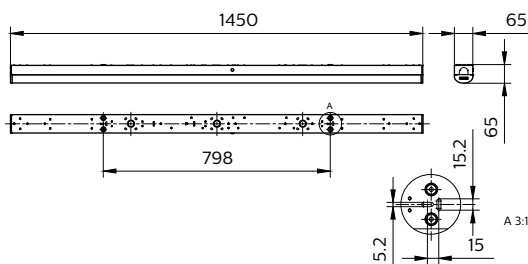

# CoreLine Lichtleiste

## Abmessungsskizzen

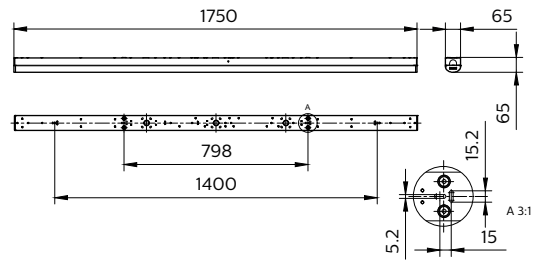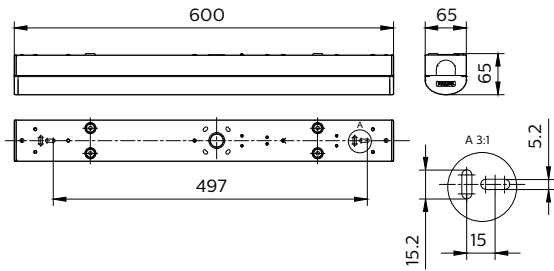

## Produktdetails

CoreLine batten, BN126C, opening



CoreLine batten, BN126C, light-line creation



CoreLine batten All in, BN126C, easy lumen switch



CoreLine batten, BN126C, opening



CoreLine batten, BN126C, light-line creation



CoreLine batten All in L1500



CoreLine batten All in L1200



# CoreLine Lichtleiste

## Produktdetails

CoreLine batten, BN126C, front view



CoreLine batten, BN126C, back view



CoreLine batten, BN126C, installation



## Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit

## Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Optik	Abstrahlungswinkel (120°)

## Betrieb und Elektrik

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Eingangsspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz

## Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Weiß
Schlagfestigkeit (IK)	IK04
Schutzart (IP)	IP20

## Genehmigung und Anwendung

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	1,6

## Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

## Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ähnlichste		
			Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	118 lm/W	5.200 lm
10026800	BN126C LED80S/840 WIA L1500	-	4000 K	125 lm/W	8.000 lm
10229300	BN126C LED74S/830 WIA L1500	-	3000 K	116 lm/W	7.400 lm
10044200	BN126C LED52S/840 WIA L1500	-	4000 K	118 lm/W	5.200 lm
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	125 lm/W	8.000 lm
10065700	BN126C LED52S/840 PSD L1500	-	4000 K	121 lm/W	5.200 lm
10067100	BN126C LED80S/840 PSD L1500	-	4000 K	127 lm/W	8.000 lm
94882299	BN126C LED35S/840 PSU L1500	-	4000 K	137 lm/W	3.500 lm
94883999	BN126C LED32S/830 PSU L1500	-	3000 K	125 lm/W	3.200 lm
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	-	4000 K	130 lm/W	5.200 lm
94885399	BN126C LED48S/830 PSU L1500	-	3000 K	120 lm/W	4.800 lm
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	-	4000 K	136 lm/W	8.000 lm
94887799	BN126C LED74S/830 PSU L1500	-	3000 K	125 lm/W	7.400 lm
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	114 lm/W	4.100 lm
10022000	BN126C LED64S/840 WIA L1200	-	4000 K	119 lm/W	6.400 lm
10043500	BN126C LED41S/840 WIA L1200	-	4000 K	121 lm/W	4.100 lm
10063300	BN126C LED60S/830 WIA L1200	-	3000 K	111 lm/W	6.000 lm
10064000	BN126C LED41S/840 PSD L1200	-	4000 K	121 lm/W	4.100 lm
10066400	BN126C LED64S/840 PSD L1200	-	4000 K	119 lm/W	6.400 lm
94876199	BN126C LED25S/840 PSU L1200	-	4000 K	139 lm/W	2.500 lm
94877899	BN126C LED23S/830 PSU L1200	-	3000 K	128 lm/W	2.300 lm
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	-	4000 K	130 lm/W	4.100 lm
94879299	BN126C LED38S/830 PSU L1200	-	3000 K	120 lm/W	3.800 lm
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	-	4000 K	130 lm/W	6.400 lm

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ähnlichste		Lichtstrom
			Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (Nom)	
94881599	BN126C LED60S/830 PSU L1200	-	3000 K	120 lm/W	6.000 lm
94888499	BN126C LED64S/840 PSU L1800	-	4000 K	130 lm/W	6.400 lm
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	-	3000 K	120 lm/W	6.000 lm
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-	4000 K	130 lm/W	10.000 lm
94891499	BN126C LED94S/830 PSU L1800	-	3000 K	125 lm/W	9.400 lm
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	4000 K	136 lm/W	3.500 lm
50051899	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	4000 K	133 lm/W	2.500 lm
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	-	4000 K	130 lm/W	2.200 lm
94875499	BN126C LED20S/830 PSU L600	-	3000 K	118 lm/W	2.000 lm

## Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	44 W	Nicht anwendbar	10063300	BN126C LED60S/830 WIA L1200	54 W	Nicht anwendbar
10026800	BN126C LED80S/840 WIA L1500	64 W	Nicht anwendbar	10064000	BN126C LED41S/840 PSD L1200	34 W	Nicht anwendbar
10229300	BN126C LED74S/830 WIA L1500	64 W	Nicht anwendbar	10066400	BN126C LED64S/840 PSD L1200	54 W	Nicht anwendbar
10044200	BN126C LED52S/840 WIA L1500	44 W	Nicht anwendbar	94876199	BN126C LED25S/840 PSU L1200	18 W	Nicht anwendbar
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	64 W	Nicht anwendbar	94877899	BN126C LED23S/830 PSU L1200	18 W	Nicht anwendbar
10065700	BN126C LED52S/840 PSD L1500	43 W	Nicht anwendbar	94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	31 W	Nicht anwendbar
10067100	BN126C LED80S/840 PSD L1500	63 W	Nicht anwendbar	94879299	BN126C LED38S/830 PSU L1200	31 W	Nicht anwendbar
94882299	BN126C LED35S/840 PSU L1500	25,5 W	Nicht anwendbar	94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	49 W	Nicht anwendbar
94883999	BN126C LED32S/830 PSU L1500	25,5 W	Nicht anwendbar	94881599	BN126C LED60S/830 PSU L1200	49 W	Nicht anwendbar
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	40 W	Nicht anwendbar	94888499	BN126C LED64S/840 PSU L1800	49 W	Nicht anwendbar
94885399	BN126C LED48S/830 PSU L1500	40 W	Nicht anwendbar	94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	49 W	Nicht anwendbar
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	59 W	Nicht anwendbar	94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	75 W	Nicht anwendbar
94887799	BN126C LED74S/830 PSU L1500	59 W	Nicht anwendbar	94891499	BN126C LED94S/830 PSU L1800	75 W	Nicht anwendbar
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	36 W	Nicht anwendbar	50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	59 W	Ja
10022000	BN126C LED64S/840 WIA L1200	54 W	Nicht anwendbar	50051899	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	48 W	Ja
10043500	BN126C LED41S/840 WIA L1200	34 W	Nicht anwendbar	94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	17 W	Nicht anwendbar
				94875499	BN126C LED20S/830 PSU L600	17 W	Nicht anwendbar

## Lichtregelung und Dimmen

## CoreLine Lichtleiste

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Order Code	Full Product Name	Dimmbar
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	Nein	10064000	BN126C LED41S/840 PSD L1200	Ja
10026800	BN126C LED80S/840 WIA L1500	Ja	10066400	BN126C LED64S/840 PSD L1200	Ja
10229300	BN126C LED74S/830 WIA L1500	Ja	94876199	BN126C LED25S/840 PSU L1200	Nein
10044200	BN126C LED52S/840 WIA L1500	Ja	94877899	BN126C LED23S/830 PSU L1200	Nein
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	Nein	94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	Nein
10065700	BN126C LED52S/840 PSD L1500	Ja	94879299	BN126C LED38S/830 PSU L1200	Nein
10067100	BN126C LED80S/840 PSD L1500	Ja	94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	Nein
94882299	BN126C LED35S/840 PSU L1500	Nein	94881599	BN126C LED60S/830 PSU L1200	Nein
94883999	BN126C LED32S/830 PSU L1500	Nein	94888499	BN126C LED64S/840 PSU L1800	Nein
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	Nein	94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	Nein
94885399	BN126C LED48S/830 PSU L1500	Nein	94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	Nein
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	Nein	94891499	BN126C LED94S/830 PSU L1800	Nein
94887799	BN126C LED74S/830 PSU L1500	Nein	50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	Nein
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	Nein	50051899	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	Nein
10022000	BN126C LED64S/840 WIA L1200	Ja	94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	Nein
10043500	BN126C LED41S/840 WIA L1200	Ja	94875499	BN126C LED20S/830 PSU L600	Nein
10063300	BN126C LED60S/830 WIA L1200	Ja			

### Notfallbetrieb (1/2)

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notfallbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterietyp	Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notfallbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterietyp
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	Nein	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	500 lm	Lithium	94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	-	-	-	-
10026800	BN126C LED80S/840 WIA L1500	-	-	-	-	94885399	BN126C LED48S/830 PSU L1500	-	-	-	-
10229300	BN126C LED74S/830 WIA L1500	-	-	-	-	94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	-	-	-	-
10044200	BN126C LED52S/840 WIA L1500	-	-	-	-	94887799	BN126C LED74S/830 PSU L1500	-	-	-	-
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	Nein	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	500 lm	Lithium	10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	Nein	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	480 lm	Lithium
10065700	BN126C LED52S/840 PSD L1500	-	-	-	-	10022000	BN126C LED64S/840 WIA L1200	-	-	-	-
10067100	BN126C LED80S/840 PSD L1500	-	-	-	-	10043500	BN126C LED41S/840 WIA L1200	-	-	-	-
94882299	BN126C LED35S/840 PSU L1500	-	-	-	-	10063300	BN126C LED60S/830 WIA L1200	-	-	-	-
94883999	BN126C LED32S/830 PSU L1500	-	-	-	-	10064000	BN126C LED41S/840 PSD L1200	-	-	-	-

## CoreLine Lichtleiste

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notfallbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterietyp	Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notfallbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterietyp
10066400	BN126C LED64S/840 PSD L1200	-	-	-	-	94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	-	-	-	-
94876199	BN126C LED25S/840 PSU L1200	-	-	-	-	94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-	-	-	-
94877899	BN126C LED23S/830 PSU L1200	-	-	-	-	94891499	BN126C LED94S/830 PSU L1800	-	-	-	-
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	-	-	-	-	50053299	BN126C LED35_52_80S/ 840 PSU L1500	-	-	-	-
94879299	BN126C LED38S/830 PSU L1200	-	-	-	-	50051899	BN126C LED25_41_64S/ 840 PSU L1200	-	-	-	-
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	-	-	-	-	94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	-	-	-	-
94881599	BN126C LED60S/830 PSU L1200	-	-	-	-	94875499	BN126C LED20S/830 PSU L600	-	-	-	-
94888499	BN126C LED64S/840 PSU L1800	-	-	-	-						

### Notfallbetrieb (2/2)

Order Code	Full Product Name	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	3 Stunde(n)
10026800	BN126C LED80S/840 WIA L1500	-
10229300	BN126C LED74S/830 WIA L1500	-
10044200	BN126C LED52S/840 WIA L1500	-
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	3 Stunde(n)
10065700	BN126C LED52S/840 PSD L1500	-
10067100	BN126C LED80S/840 PSD L1500	-
94882299	BN126C LED35S/840 PSU L1500	-
94883999	BN126C LED32S/830 PSU L1500	-
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	-
94885399	BN126C LED48S/830 PSU L1500	-
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	-
94887799	BN126C LED74S/830 PSU L1500	-
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	3 Stunde(n)
10022000	BN126C LED64S/840 WIA L1200	-
10043500	BN126C LED41S/840 WIA L1200	-
10063300	BN126C LED60S/830 WIA L1200	-

Order Code	Full Product Name	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
10064000	BN126C LED41S/840 PSD L1200	-
10066400	BN126C LED64S/840 PSD L1200	-
94876199	BN126C LED25S/840 PSU L1200	-
94877899	BN126C LED23S/830 PSU L1200	-
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	-
94879299	BN126C LED38S/830 PSU L1200	-
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	-
94881599	BN126C LED60S/830 PSU L1200	-
94888499	BN126C LED64S/840 PSU L1800	-
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	-
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-
94891499	BN126C LED94S/830 PSU L1800	-
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	-
50051899	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	-
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	-
94875499	BN126C LED20S/830 PSU L600	-

### Initialkennwerte (IEC-konform)



## CoreLine Lichtleiste

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
10026800	BN126C LED80S/840 WIA L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
10229300	BN126C LED74S/830 WIA L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
10044200	BN126C LED52S/840 WIA L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
10065700	BN126C LED52S/840 PSD L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
10067100	BN126C LED80S/840 PSD L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94882299	BN126C LED35S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94883999	BN126C LED32S/830 PSU L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94885399	BN126C LED48S/830 PSU L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94887799	BN126C LED74S/830 PSU L1500	(0.43, 0.40) SDCM≤3
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
10022000	BN126C LED64S/840 WIA L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
10043500	BN126C LED41S/840 WIA L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
10063300	BN126C LED60S/830 WIA L1200	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
10064000	BN126C LED41S/840 PSD L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
10066400	BN126C LED64S/840 PSD L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94876199	BN126C LED25S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94877899	BN126C LED23S/830 PSU L1200	(0.43, 0.40) SDCM≤3
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94879299	BN126C LED38S/830 PSU L1200	(0.43, 0.40) SDCM≤3
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94881599	BN126C LED60S/830 PSU L1200	(0.43, 0.40) SDCM≤3
94888499	BN126C LED64S/840 PSU L1800	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	(0.43, 0.40) SDCM≤3
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94891499	BN126C LED94S/830 PSU L1800	(0.43, 0.40) SDCM≤3
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3
50051899	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	(0.38, 0.38) SDCM≤3
94875499	BN126C LED20S/830 PSU L600	(0.43, 0.40) SDCM≤3

### Produktdaten

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	BN126C
10026800	BN126C LED80S/840 WIA L1500	BN126C
10229300	BN126C LED74S/830 WIA L1500	BN126C
10044200	BN126C LED52S/840 WIA L1500	BN126C
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	BN126C
10065700	BN126C LED52S/840 PSD L1500	BN126C
10067100	BN126C LED80S/840 PSD L1500	BN126C
94882299	BN126C LED35S/840 PSU L1500	-
94883999	BN126C LED32S/830 PSU L1500	-
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	-
94885399	BN126C LED48S/830 PSU L1500	-
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	-
94887799	BN126C LED74S/830 PSU L1500	-
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	BN126C
10022000	BN126C LED64S/840 WIA L1200	BN126C
10043500	BN126C LED41S/840 WIA L1200	BN126C
10063300	BN126C LED60S/830 WIA L1200	BN126C

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
10064000	BN126C LED41S/840 PSD L1200	BN126C
10066400	BN126C LED64S/840 PSD L1200	BN126C
94876199	BN126C LED25S/840 PSU L1200	-
94877899	BN126C LED23S/830 PSU L1200	-
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	-
94879299	BN126C LED38S/830 PSU L1200	-
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	-
94881599	BN126C LED60S/830 PSU L1200	-
94888499	BN126C LED64S/840 PSU L1800	-
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	-
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-
94891499	BN126C LED94S/830 PSU L1800	-
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	-
50051899	BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200	-
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	-
94875499	BN126C LED20S/830 PSU L600	-

