



Regleta CoreLine: para cada proyecto donde la iluminación es realmente importante

Regleta CoreLine

La regleta CoreLine cumple con la promesa de CoreLine de luminarios innovadores, fáciles de usar y de alta calidad. El eficaz diseño hace que la instalación sea rápida y sencilla, lo que permite la creación de una línea de luces inigualable sin accesorios adicionales. La regleta CoreLine ofrece una distribución de luces universal, que brinda una iluminación homogénea y confort visual. Los luminarios Interact Ready con comunicaciones inalámbricas integradas también están disponibles para usarse con puertas de enlace, sensores y software Interact.

Beneficios

- Ahorro de energía y vida útil más prolongada para reducir los costos operativos.
- Reemplazo directo de las regletas convencionales en términos de rendimiento de la luz, duración y flexibilidad de instalación.
- Cree fácilmente líneas de luces inigualables y estéticas en almacenes o espacios industriales, lo que hace que sea una opción útil para proyectos de renovación.

Características

- Eficiencia energética y larga duración: hasta 130 lm/W y 50 000 horas L70 por vida útil.
- Muchas opciones disponibles: L600/L1200/L1500/L1800 de hasta 10,000 lm, 3000 K y 4000 K.
- Arquitectura inteligente del producto para una instalación sin herramientas, fácil y flexible con la posibilidad de cableado de paso.
- Controles y versiones opcionales disponibles: DALI, conectividad inalámbrica integrada (Interact Ready), iluminación de emergencia de 3 h (EL).

Aplicaciones

- Espacios de producción industriales, talleres e instalaciones técnicas.
- Áreas de ensamblaje y servicios.
- Iluminación de bovedillas.
- Iluminación general del área.

Advertencias y seguridad

- El producto es IPX0, lo que significa que no tiene protección contra el ingreso de agua; por ello, recomendamos ampliamente que se revise apropiadamente el ambiente en el que se instalará el luminario.
- Si no se toma en cuenta esta recomendación y los luminarios quedan expuestos al ingreso de agua, Philips/Signify no pueden garantizar fallas seguras y la garantía del producto se anulará.



Versions



Standard, Coreline Batten G3



Standard, Coreline Batten G3

Plano de dimensiones

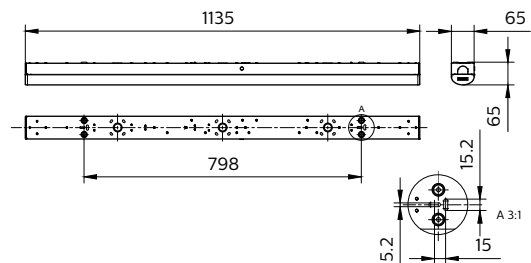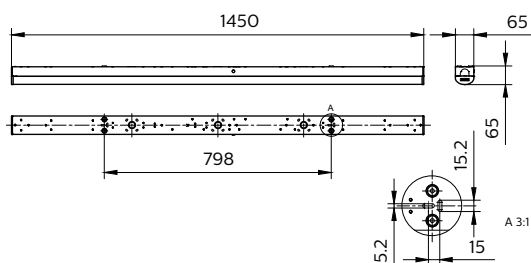

Regleta CoreLine

Plano de dimensiones

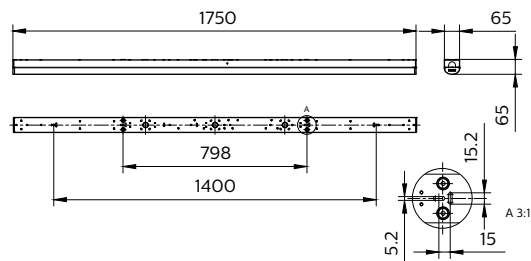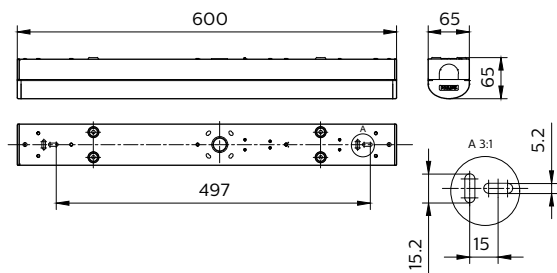

Detalles del producto

CoreLine batten, BN126C, opening



CoreLine batten, BN126C, light-line creation



CoreLine batten, BN126C, opening



CoreLine batten, BN126C, light-line creation



CoreLine batten, BN126C, front view



CoreLine batten, BN126C, back view



Detalles del producto



CoreLine batten, BN126C,
installation

Información general	
Controlador incluido	Sí
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Etiqueta de Servicio	Sí
Información técnica sobre la luz	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Índice de producción de color (IRC)	>80
Tipo óptico	Ángulo de haz de luz de 120°
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Voltaje de entrada	220-240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No aplica
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	Blanco
Código de protección de impacto mec.	IK04
Código de protección de ingreso	IP20
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Marca CE	Sí
Marca ENEC	Marca ENEC
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor del efecto estroboscópico (SVM)	1,6
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Cromaticidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Eficacia luminica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	130 lm/W	5.200 lm
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	136 lm/W	8.000 lm
911401833784	BN126C LED25S/840 PSU L1200	139 lm/W	2.500 lm
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	130 lm/W	4.100 lm
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	130 lm/W	6.400 lm
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	130 lm/W	10.000 lm
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	130 lm/W	2.200 lm

Operación y aspectos eléctricos




Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401834584	BN126C LED52S/840 PSU L1500	40 W
911401834784	BN126C LED80S/840 PSU L1500	59 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401833784	BN126C LED25S/840 PSU L1200	18 W
911401833984	BN126C LED41S/840 PSU L1200	31 W


Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	49 W
911401835184	BN126C LED100S/840 PSU L1800	75 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401833584	BN126C LED22S/840 PSU L600	17 W


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401833584




Polar Normal (separate) - null - 911401833784



Polar Normal (separate) - null - 911401833984



Polar Normal (separate) - null - 911401834184



Polar Normal (separate) - null - 911401834584



Polar Normal (separate) - null - 911401834784



Polar Normal (separate) - null - 911401835184

