



CoreLine Réglette : pour chaque projet où la lumière compte vraiment

CoreLine Réglette

La gamme CoreLine Réglette s'inscrit dans la continuité de l'offre CoreLine : des luminaires de haute qualité, innovants, simple et rapide à installer. L'architecture Produit de cette nouvelle génération de CoreLine Réglette permet la création, facile et sans outils, de lignes lumineuses allant jusqu'à 10 réglettes. CoreLine Réglette offre en outre un éclairage homogène et uniforme ainsi qu'un excellent confort lumineux. Disponible en version connectée Interact Pro ready, CoreLine Réglette peut, couplée à l'utilisation de la passerelle Interact pro, être facilement paramétrée et pilotée via une application Smartphone intuitive.

Avantages

- Coûts d'exploitation réduits grâce à une faible consommation et une longue durée de vie
- Solution idéale au remplacement des réglettes conventionnelles : strict équivalent en terme de longueur et de flux
- Création aisée de lignes lumineuses continues et esthétiques

Fonctions

- Efficacité énergétique et longue durée de vie : jusqu'à 136 lm/W et une durée de vie de 50 000 heures L85
- Nombreuses options disponibles : 4 longueurs (L600 / 1200 / 1500 / 1800mm), flux jusqu'à 10 000 lm, 2 températures de couleurs disponibles (3000K - 4000K)
- Architecture Produit permettant une installation facile et sans outils
- Câblage traversant par défaut

Application

- Espace de production industrielle, ateliers et environnements techniques
- Zones d'assemblage
- Réserves
- Eclairage en corniche

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IP20 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Versions

Standard, Coreline Batten G3

Standard, Coreline Batten G3



PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401816885

Product standard image, CoreLine
batten BN126C


Product standard image, CoreLine
batten BN126C

Standard, Coreline Batten G3

Product standard image, CoreLine
batten BN126C

Product standard image, CoreLine
batten BN126C

Schéma dimensionnel

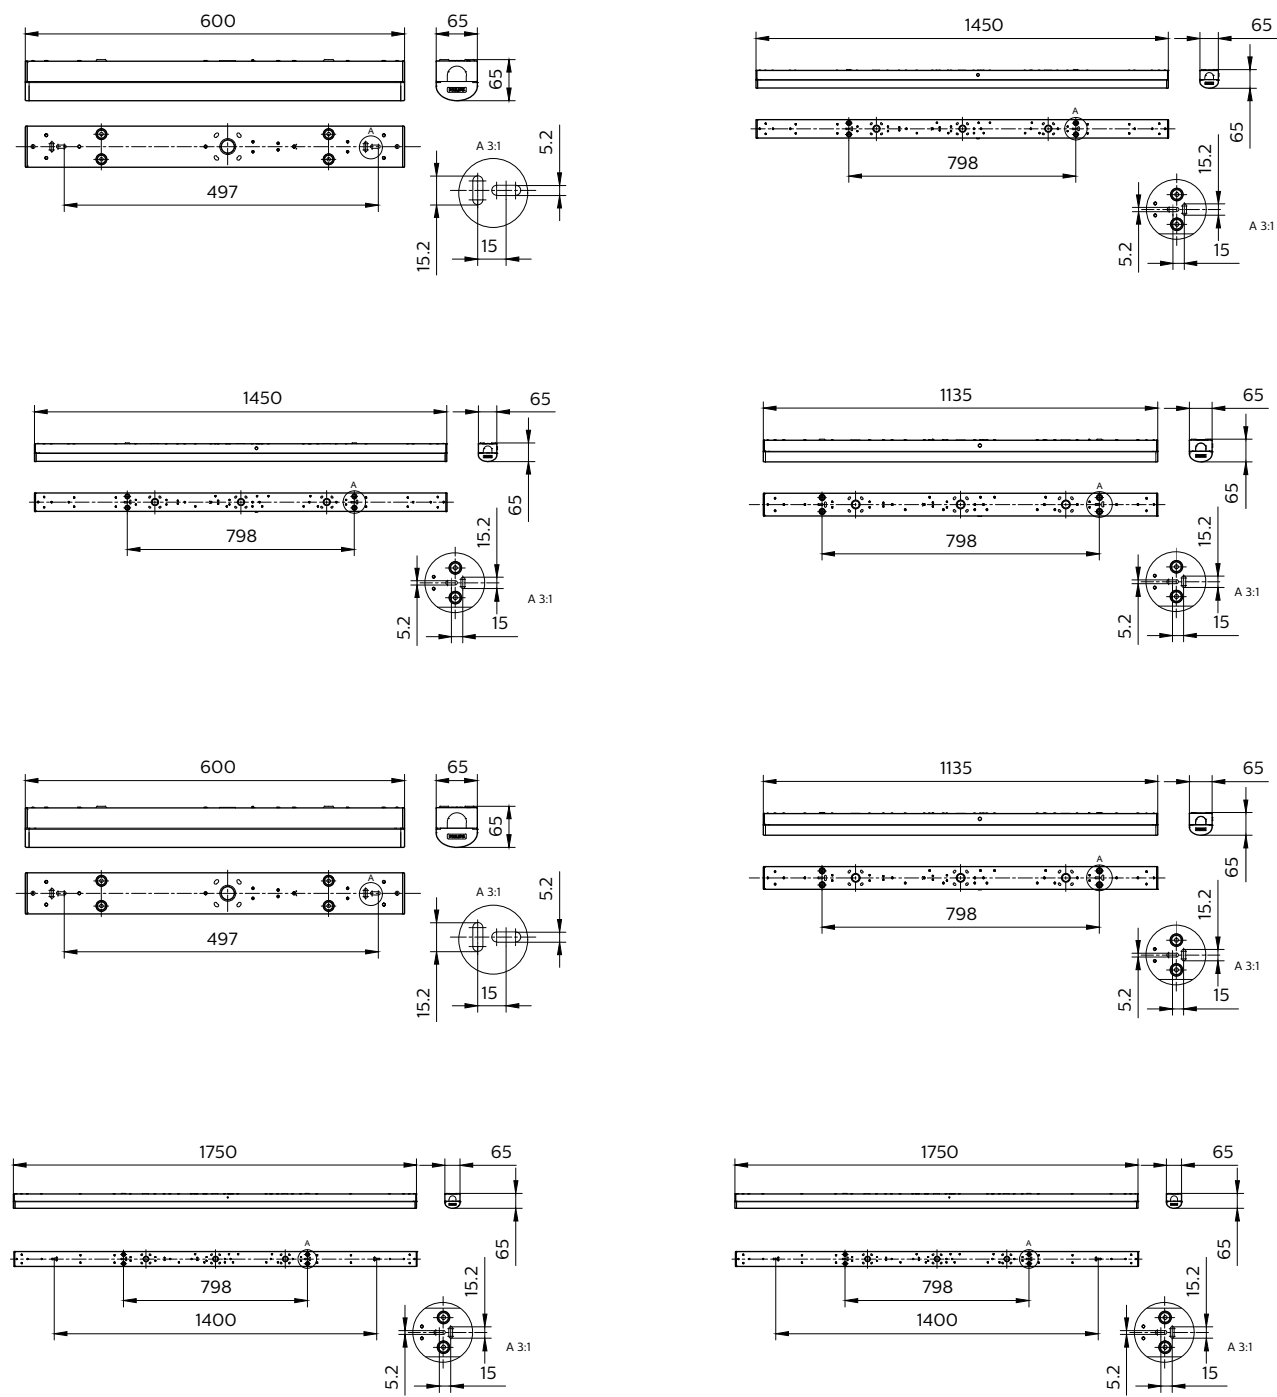


Détails sur le produit

CoreLine batten, BN126C, opening



Detail image - open, CoreLine batten BN126C



CoreLine batten, BN126C, light-line creation



CoreLine batten All in, BN126C, easy lumen switch



Detail image - ending, CoreLine batten BN126C



CoreLine batten, BN126C, opening



Detail image - All-in dipswitch, CoreLine batten BN126C



CoreLine batten, BN126C, light-line creation



Détails sur le produit



Detail image - back, CoreLine batten BN126C



CoreLine batten All in L1500



CoreLine batten, BN126C, front view



CoreLine batten, BN126C, back view



Detail image - open, CoreLine batten BN126C



Detail image - back, CoreLine batten BN126C



CoreLine batten, BN126C, installation

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK04
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Source lumineuse remplaçable	Service Tag
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	Non	Oui
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	Non	Oui
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	Non	Oui
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	Non	Oui
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	Non	Oui
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	Non	Oui
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	Non	Oui
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	Non	Oui
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	Non	Oui
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	Non	Oui
76839099	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	-	-
76835299	BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	-	-
76838399	BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	-	-
76841399	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	-	-
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	Non	Oui
76836999	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	-	-
76837699	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	-	-
76840699	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	-	-
76842099	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	-	-

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	>80	118 lm/W
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	>80	125 lm/W
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	-	4000 K	>80	130 lm/W
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	-	4000 K	>80	136 lm/W
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	>80	114 lm/W
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	-	4000 K	>80	130 lm/W
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	-	4000 K	>80	130 lm/W

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	-	3000 K	>80	120 lm/W
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-	4000 K	>80	130 lm/W
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	4000 K	>80	136 lm/W
76839099	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	80	140 lm/W
76835299	BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	80	140 lm/W
76838399	BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	80	140 lm/W
76841399	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	80	140 lm/W

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Indice de rendu de couleur		
			Température de couleur (nom.)	Température de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	-	4000 K	>80	130 lm/W
76836999	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	80	140 lm/W
76837699	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	80	140 lm/W

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Indice de rendu de couleur		
			Température de couleur (nom.)	Température de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)
76840699	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	80	140 lm/W
76842099	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	80	140 lm/W

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	5'200 lm	Angle d'ouverture de faisceau 120°
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	8'000 lm	Angle d'ouverture de faisceau 120°
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	5'200 lm	Angle d'ouverture de faisceau 120°
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	8'000 lm	Angle d'ouverture de faisceau 120°
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	4'100 lm	Angle d'ouverture de faisceau 120°
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	4'100 lm	Angle d'ouverture de faisceau 120°
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	6'400 lm	Angle d'ouverture de faisceau 120°
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	6'000 lm	Angle d'ouverture de faisceau 120°
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	10'000 lm	Angle d'ouverture de faisceau 120°
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	3'500 lm	Angle d'ouverture de faisceau 120°

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Type d'optique
76839099	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	1'500 lm	Symétrique
76835299	BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	8'000 lm	Symétrique
76838399	BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	8'000 lm	Symétrique
76841399	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	3'500 lm	Symétrique
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	2'200 lm	Angle d'ouverture de faisceau 120°
76836999	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	6'400 lm	Symétrique
76837699	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	6'400 lm	Symétrique
76840699	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	2'500 lm	Symétrique
76842099	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	6'400 lm	Symétrique

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Convient pour la	
					commutation aléatoire	commutation aléatoire
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	220-240 V	50 or 60 Hz	44 W	Non applicable	Non applicable
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	220-240 V	50 or 60 Hz	64 W	Non applicable	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Convient pour la	
					commutation aléatoire	commutation aléatoire
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	220-240 V	50 or 60 Hz	40 W	Non applicable	Non applicable
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	220-240 V	50 or 60 Hz	59 W	Non applicable	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	220-240 V	50 or 60 Hz	39 W	Non applicable
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	220-240 V	50 or 60 Hz	31 W	Non applicable
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	220-240 V	50 or 60 Hz	49 W	Non applicable
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	220-240 V	50 or 60 Hz	49 W	Non applicable
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	220-240 V	50 or 60 Hz	75 W	Non applicable
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	220-240 V	50 or 60 Hz	59 W	Oui
76839099	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	220 à 240 V	50 to 60 Hz	17 W	Non
76835299	BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	220 à 240 V	50 to 60 Hz	57 W	Non

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	Non
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	Non
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	Non
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	Non
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	Non
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	Non
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	Non
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	Non
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	Non
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	Non

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Indice de protection
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	Blanc	IP20
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	Blanc	IP20
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	Blanc	IP20

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
76838399	BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	220 à 240 V	50 to 60 Hz	57 W	Non
76841399	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	220 à 240 V	50 to 60 Hz	37 W	Non
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	220-240 V	50 or 60 Hz	17 W	Non applicable
76836999	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	220 à 240 V	50 to 60 Hz	45.5 W	Non
76837699	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	220 à 240 V	50 to 60 Hz	45.5 W	Non
76840699	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	220 à 240 V	50 to 60 Hz	29.5 W	Non
76842099	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	220 à 240 V	50 to 60 Hz	71 W	Non

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
76839099	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	Non
76835299	BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	Oui
76838399	BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	Oui
76841399	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	Non
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	Non
76836999	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	Oui
76837699	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	Oui
76840699	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	Non
76842099	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	Non

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Indice de protection
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	Blanc	IP20
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	Blanc	IP20
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	Blanc	IP20

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Indice de protection
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	Blanc	IP20
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	Blanc	IP20
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	Blanc	IP20
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	Blanc	IP20
76839099	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	Blanc RAL 9003	IP20/40
76835299	BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	Blanc RAL 9003	IP20/40
76838399	BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	Blanc RAL 9003	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Indice de protection
76841399	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	Blanc RAL 9003	IP20/40
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	Blanc	IP20
76836999	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	Blanc RAL 9003	IP20/40
76837699	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	Blanc RAL 9003	IP20/40
76840699	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	Blanc RAL 9003	IP20/40
76842099	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	Blanc RAL 9003	IP20/40

Fonctionnement de secours (1/2)

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Flux en mode secours	Type de batterie d'éclairage de secours
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	500 lm	Lithium
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	-	-	-	-
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	-	-	-	-
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	Non	Éclairage de secours 3 heures version basique	480 lm	Lithium
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	-	-	-	-
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	-	-	-	-
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Flux en mode secours	Type de batterie d'éclairage de secours
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-	-	-	-
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	-	-	-	-
76839099	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	-	-	-	-
76835299	BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	-	-	300 lm	-
76838399	BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	-	-	300 lm	-
76841399	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	-	-	330 lm	-
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	-	-	-	-
76836999	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	-	-	300 lm	-
76837699	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	-	-	300 lm	-
76840699	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	-	-	330 lm	-
76842099	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	-	-	-	-

Fonctionnement de secours (2/2)

Order Code	Full Product Name	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	3 h
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	3 h
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	-
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	-

Order Code	Full Product Name	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	3 h
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	-
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	-
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	-

Order Code	Full Product Name	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	-
76839099	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	-
76835299	BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	-
76838399	BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	-
76841399	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	1	1.6
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	1	1.6
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	1	1.6
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	1	1.6
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	1	1.6
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	1	1.6
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	1	1.6
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	1	1.6
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	1	1.6
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	1	1.6
76839099	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	-	-

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3	+/-10%
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3	+/-10%
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3	+/-10%
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3	+/-10%
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3	+/-10%
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3	+/-10%
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3	+/-10%
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	(0.43, 0.40) SDCM≤3	+/-10%
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	(0.38, 0.38) SDCM≤3	+/-10%
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3	+/-10%
76839099	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	(0.43, 0.40) SDCM≤3	-10%,+15%

Données du produit

Order Code	Full Product Name	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	-
76836999	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	-
76837699	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	-
76840699	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	-
76842099	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	-




Order Code	Full Product Name	Valeur de scintillement (PstLM)	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
76835299	BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	-	-
76838399	BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	-	-
76841399	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	-	-
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	1	1.6
76836999	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	-	-
76837699	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	-	-
76840699	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	-	-
76842099	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	-	-

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale	Tolérance de flux lumineux
76835299	BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	(0.43,0.40) SDCM≤3	-10%,+15%
76838399	BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	(0.43,0.40) SDCM≤3	-10%,+15%
76841399	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	(0.43,0.40) SDCM≤3	-10%,+15%
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	(0.38, 0.38) SDCM≤3	+/-10%
76836999	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	(0.43,0.40) SDCM≤3	-10%,+15%
76837699	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	(0.43,0.40) SDCM≤3	-10%,+15%
76840699	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	(0.43,0.40) SDCM≤3	-10%,+15%
76842099	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	(0.43,0.40) SDCM≤3	-10%,+15%


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
10024400	BN126C LED52S/840 PSU ELB3 L1500	BN126C
10045900	BN126C LED80S/840 PSU ELB3 L1500	BN126C
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	-
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	-
10021300	BN126C LED41S/840 PSU ELB3 L1200	BN126C
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	-
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	-
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	-
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-
50053299	BN126C LED35_52_80S/840 PSU L1500	-

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
76839099	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	-
76835299	BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	-
76838399	BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	-
76841399	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	-
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	-
76836999	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	-
76837699	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	-
76840699	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	-
76842099	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BN120CI - 910505103382




Polar Normal (separate) - BN120CI - 910505103373




Polar Normal (separate) - BN120CI - 910505103371




Polar Normal (separate) - null - 911401850287




Polar Normal (separate) - null - 911401816885




Polar Normal (separate) - null - 911401833584




Polar Normal (separate) - null - 911401833984






Polar Normal (separate) - null - 911401834184



Polar Normal (separate) - null - 911401834584






Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401834784

Polar Normal (separate) - null - 911401835084




Polar Normal (separate) - null - 911401835184



Polar Normal (separate) - null - 911401850787

Polar Normal (separate) - null - 911401850487


Polar Normal (separate) - null - 911401850387



Polar Normal (separate) - null - 911401850087

Polar Normal (separate) - null - 911401850587

Polar Normal (separate) - null - 911401850687



Polar Normal (separate) - null - 911401850187

