



CoreLine szabadonsugárzó – az egyértelmű LED-es választás

CoreLine Batten

Legyen szó új épületről vagy meglévő térről, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- és karbantartási költség-megtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine szabadonsugárzó LED-es termékekkel fénycsöves, hagyományos szabadonsugárzók válthatók ki. Egyszerű a kiválasztás, a felszerelés és a karbantartás – s ezáltal a váltás is.

Előnyök

- Akár 50%-os energiamegtakarítás a TL-D-hez képest
- Megbízható LED-technológia – karbantartásmentes
- A hagyományos szabadonsugárzók közvetlen kiváltása fényteljesítmény, a felszerelés rugalmassága és hossz szempontjából

Szolgáltatások

- Megbízható, integrált LED-es technológia, amely karbantartásmentes felszerelhetőséget és hosszú élettartamot biztosít
- Használatával kiválthatók a hagyományos 2x18 W, 2x36 W és 2x58 W TL-D szabadonsugárzók
- Átmenő kábelezés alapkivitelen
- Az opál búra vizuális komfortot biztosít

Alkalmazás

- Általános területvilágítás
- Boltozatvilágítás
- Gyártósorok

Figyelmeztetések és biztonság

- A termék IPX0 besorolású, így nem védett a víz beszivárgása ellen, ezért erősen ajánlott, hogy megfelelően ellenőrizze a tervezett használati környezetét.
- Ha nem követi a fenti tanácsot, és a világítótestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.

Versions



Standard, Coreline Batten G3



Product standard image, CoreLine batten BN126C







Standard, Coreline Batten G3




Product standard image, CoreLine batten BN126C

Méretezett rajza

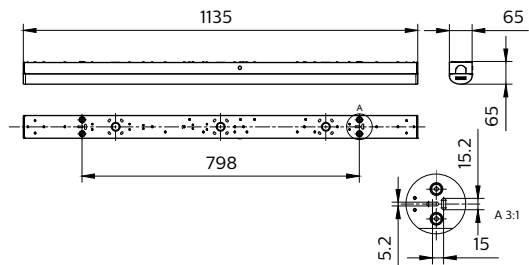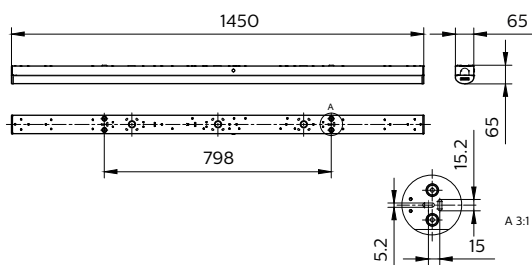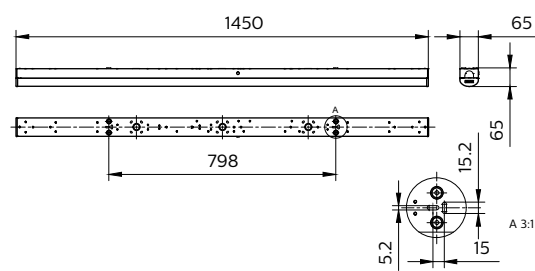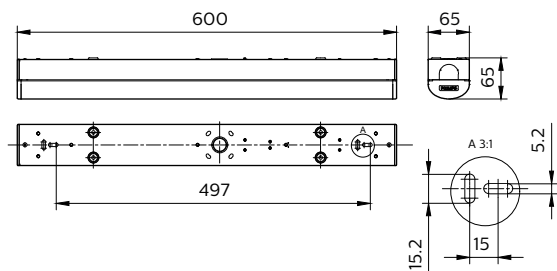

Méretezett rajza

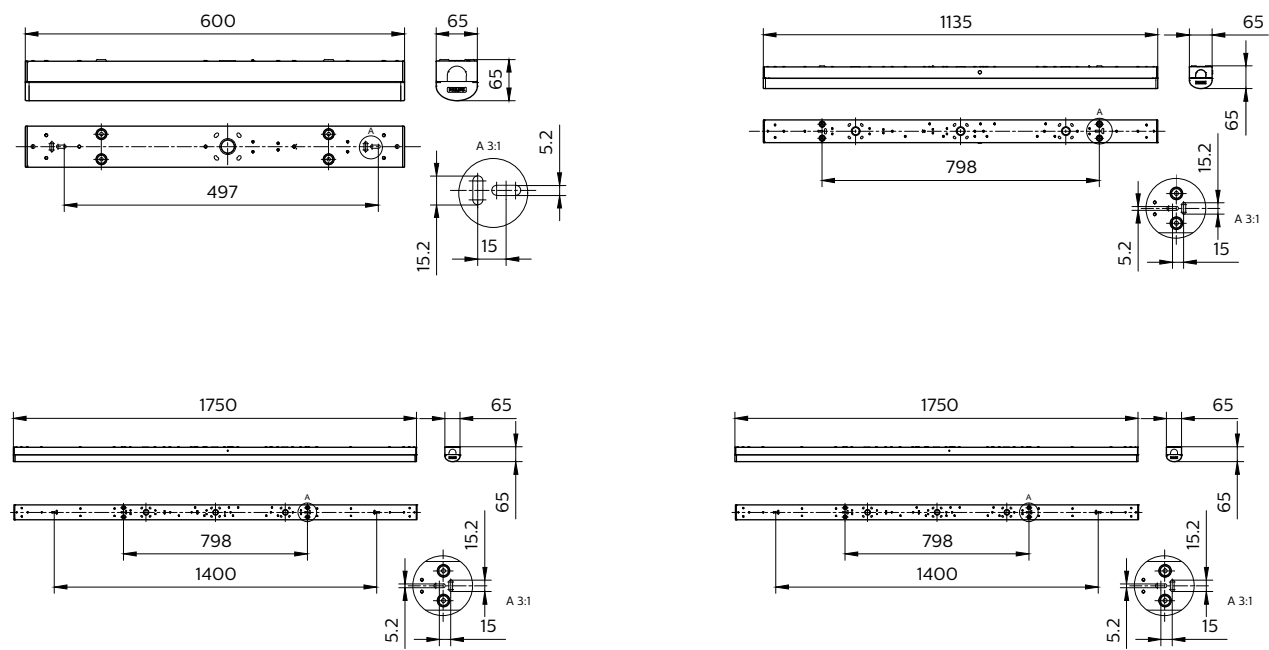


Termék részletei

CoreLine batten, BN126C, opening



Detail image - open, CoreLine batten BN126C



CoreLine batten, BN126C, light-line creation



Detail image - ending, CoreLine batten BN126C



CoreLine Batten

Termék részletei



CoreLine batten, BN126C, opening



Detail image - All-in dipswitch, CoreLine batten BN126C



CoreLine batten, BN126C, light-line creation



Detail image - back, CoreLine batten BN126C



CoreLine batten, BN126C, front view



CoreLine batten, BN126C, back view



Detail image - open, CoreLine batten BN126C



Detail image - back, CoreLine batten BN126C

Termék részletei



CoreLine batten, BN126C,
installation

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Mechanika és tokozás	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK04
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +40 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Cserélhető fényforrás	Szervizcímke
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	Nem	Igen
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	Nem	Igen
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	Nem	Igen
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	Nem	Igen
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	Nem	Igen
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	Nem	Igen
76839099	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	-	-
76835299	BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	-	-
76838399	BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	-	-
76841399	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	-	-
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	Nem	Igen
76836999	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	-	-
76837699	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	-	-
76840699	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	-	-
76842099	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	-	-

Technikai adatok (1/2)

			Korrelált			Fényhasznosít			Korrelált			Fényhasznosítás		
Order Code	Full Product Name	Univerzális típus	színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	(névleges)	Order Code	Full Product Name	Univerzális típus	színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	(névleges)	Order Code	Full Product Name	Univerzális típus
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	-	4000 K	>80	130 lm/W	94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	-	3000 K	>80	120 lm/W			
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	-	4000 K	>80	136 lm/W	94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-	4000 K	>80	130 lm/W			
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	-	4000 K	>80	130 lm/W	76839099	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	80	140 lm/W			
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	-	4000 K	>80	130 lm/W									

			Korrelált		Fényhasznosít					Korrelált		Fényhasznosítás	
Order	Full Product	Univerzális	színhőmérséklet	Színvisszaadási	(névleges)	Order	Full Product	Univerzális	színhőmérséklet	Színvisszaadási	(névleges)	Order	Full Product
Code	Name	típus	(névleges)	index (CRI)	(névleges)	Code	Name	típus	(névleges)	index (CRI)	(névleges)	Code	Name
76835299	BN126C LED80S/ 830_40 WIA L1500	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	80	140 lm/W	76837699	BN126C LED64S/ 830_40 PSD L1200	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	80	140 lm/W		
76838399	BN126C LED80S/ 830_40 PSD L1500	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	80	140 lm/W	76840699	BN126C LED25S_41S/ 830_40 PSU L1200	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	80	140 lm/W		
76841399	BN126C LED35S_52S/ 830_40 PSU L1500	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	80	140 lm/W	76842099	BN126C LED64S_100S/ 830_40 PSU L1800	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	80	140 lm/W		
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	-	4000 K	>80	130 lm/W								
76836999	BN126C LED64S/ 830_40 WIA L1200	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	80	140 lm/W								

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Az optika típusa	Order Code	Full Product Name	Fényáram	Az optika típusa
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	5 200 lm	Sugárzási szög 120°	76838399	BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	8 000 lm	Szimmetrikus
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	8 000 lm	Sugárzási szög 120°	76841399	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	3 500 lm	Szimmetrikus
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	4 100 lm	Sugárzási szög 120°	94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	2 200 lm	Sugárzási szög 120°
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	6 400 lm	Sugárzási szög 120°	76836999	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	6 400 lm	Szimmetrikus
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	6 000 lm	Sugárzási szög 120°	76837699	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	6 400 lm	Szimmetrikus
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	10 000 lm	Sugárzási szög 120°	76840699	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	2 500 lm	Szimmetrikus
76839099	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	1 500 lm	Szimmetrikus	76842099	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	6 400 lm	Szimmetrikus
76835299	BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	8 000 lm	Szimmetrikus				

Működtetés és elektronika

Order	Full Product	Bemeneti	Hálózati	Véletlenszerű	
Code	Name	feszültség	frekvencia	Teljesítményfelvétel	váltásra alkalmas
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	220–240 V	50 or 60 Hz	40 W	Nem alkalmazható
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	220–240 V	50 or 60 Hz	59 W	Nem alkalmazható
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	220–240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nem alkalmazható
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	220–240 V	50 or 60 Hz	49 W	Nem alkalmazható

Order	Full Product	Bemeneti	Hálózati	Véletlenszerű	
Code	Name	feszültség	frekvencia	Teljesítményfelvétel	váltásra alkalmas
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	220–240 V	50 or 60 Hz	49 W	Nem alkalmazható
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	220–240 V	50 or 60 Hz	75 W	Nem alkalmazható
76839099	BN126C LED15S_24S/ 830_40 PSU L600	220–240 V	50 to 60 Hz	17 W	Nem
76835299	BN126C LED80S/ L1200	220–240 V	50 to 60 Hz	57 W	Nem

CoreLine Batten

					Véletlenszerű
Order	Full Product	Bemeneti	Hálózati		váltásra
Code	Name	feszültség	frekvencia	Teljesítményfelvétel	alkalmas
	830_40 WIA L1500				
76838399	BN126C LED80S/ 830_40 PSD L1500	220–240 V	50 to 60 Hz	57 W	Nem
76841399	BN126C LED35S_52S/ 830_40 PSU L1500	220–240 V	50 to 60 Hz	37 W	Nem
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	220–240 V	50 or 60 Hz	17 W	Nem alkalmazható
76836999	BN126C LED64S/ 830_40 WIA L1200	220–240 V	50 to 60 Hz	45,5 W	Nem

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	Nem
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	Nem
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	Nem
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	Nem
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	Nem
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	Nem
76839099	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	Nem
76835299	BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	Igen

Mechanika és tokozás

			Por és víz elleni védelem
Order Code	Full Product Name	Ház színe	kódja
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	Fehér	IP20
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	Fehér	IP20
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	Fehér	IP20
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	Fehér	IP20
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	Fehér	IP20
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	Fehér	IP20
76839099	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	Fehér – RAL 9003	IP20/40
76835299	BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	Fehér – RAL 9003	IP20/40
76838399	BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	Fehér – RAL 9003	IP20/40

Vészhelyzeti működés

					Véletlenszerű
Order	Full Product	Bemeneti	Hálózati		váltásra
Code	Name	feszültség	frekvencia	Teljesítményfelvétel	alkalmas
76837699	BN126C LED64S/ 830_40 PSD L1200	220–240 V	50 to 60 Hz	45,5 W	Nem
76840699	BN126C LED25S_41S/ 830_40 PSU L1200	220–240 V	50 to 60 Hz	29,5 W	Nem
76842099	BN126C LED64S_100S/ 830_40 PSU L1800	220–240 V	50 to 60 Hz	71 W	Nem

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
76838399	BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	Igen
76841399	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	Nem
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	Nem
76836999	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	Igen
76837699	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	Igen
76840699	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	Nem
76842099	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	Nem

			Por és víz elleni védelem
Order Code	Full Product Name	Ház színe	kódja
76841399	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	Fehér – RAL 9003	IP20/40
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	Fehér	IP20
76836999	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	Fehér – RAL 9003	IP20/40
76837699	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	Fehér – RAL 9003	IP20/40
76840699	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	Fehér – RAL 9003	IP20/40
76842099	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	Fehér – RAL 9003	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Vészhelyzeti fényáram
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	-
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	-
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	-
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	-
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	-
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	-
76839099	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	-
76835299	BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	300 lm

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	1	1,6
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	1	1,6
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	1	1,6
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	1	1,6
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	1	1,6
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	1	1,6
76839099	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	-	-
76835299	BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	-	-
76838399	BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	-	-


Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Fényáram- tolerancia
94884699	BN126C LED52S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3	+/-10%
94886099	BN126C LED80S/840 PSU L1500	(0.38, 0.38) SDCM≤3	+/-10%
94878599	BN126C LED41S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3	+/-10%
94880899	BN126C LED64S/840 PSU L1200	(0.38, 0.38) SDCM≤3	+/-10%
94889199	BN126C LED60S/830 PSU L1800	(0.43, 0.40) SDCM≤3	+/-10%
94890799	BN126C LED100S/840 PSU L1800	(0.38, 0.38) SDCM≤3	+/-10%
76839099	BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	(0.43,0.40) SDCM≤3	-10%,+15%
76835299	BN126C LED80S/830_40 WIA L1500	(0.43,0.40) SDCM≤3	-10%,+15%
76838399	BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	(0.43,0.40) SDCM≤3	-10%,+15%


Order Code	Full Product Name	Vészhelyzeti fényáram
76838399	BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	300 lm
76841399	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	330 lm
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	-
76836999	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	300 lm
76837699	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	300 lm
76840699	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	330 lm
76842099	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	-

Order Code	Full Product Name	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
76841399	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	-	-
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	1	1,6
76836999	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	-	-
76837699	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	-	-
76840699	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	-	-
76842099	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	-	-


Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Fényáram- tolerancia
76841399	BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	(0.43,0.40) SDCM≤3	-10%,+15%
94874799	BN126C LED22S/840 PSU L600	(0.38, 0.38) SDCM≤3	+/-10%
76836999	BN126C LED64S/830_40 WIA L1200	(0.43,0.40) SDCM≤3	-10%,+15%
76837699	BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	(0.43,0.40) SDCM≤3	-10%,+15%
76840699	BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	(0.43,0.40) SDCM≤3	-10%,+15%
76842099	BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	(0.43,0.40) SDCM≤3	-10%,+15%




Polar Normal (separate) - null - 911401833984



Polar Normal (separate) - null - 911401834784




Polar Normal (separate) - null - 911401850787




Polar Normal (separate) - null - 911401850087


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401850587



Polar Normal (separate) - null - 911401850687



Polar Normal (separate) - null - 911401850187

