


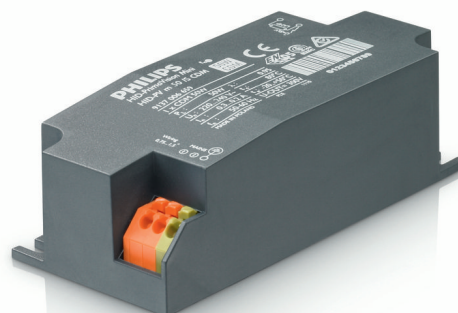

PrimaVision Mini (20W, 35W & 50W) CDM fémhalogén- lámpákhoz – miniatűr méret, korlátlan lehetőségek

PrimaVision Mini CDM-hez

Miniatűr HID elektronikus előtét CDM-lámpákhoz – korlátlan lehetőségeket nyit a lámpatest formatervezésben.

Előnyök

- A miniatűr méret lehetővé teszi a lámpatest elegáns kialakítását és a lámpák könnyű cseréjét
- A lámpa minimális teljesítményingadozása optimális teljesítményt eredményez
- Könnyen illeszkedő lámpatest formatervezés

Szolgáltatások


- Loop Through áthurkolási funkció (független változatban)
- A legkisebb szerelvény és a legmagasabb teljesítmény miniatűr méretben
- A lámpa teljesítményszórása minimális
- Mikroprocesszoros vezérlés
- Érzékeli a lámpa élettartamának végét
- Magas környezeti és burkolat-hőmérséklet
- Hosszú, akár 40 000 órás élettartam

PrimaVision Mini CDM-hez


Alkalmazás

- 20/25/50 W-os kiemelő és dekoratív világítás üzletekben, közösségi terekben, előcsarnokokban és irodákban
- Kizárólag beltéri használatra alkalmas

Versions




GPPR_IPV5CDMM_0013-Product photo




GPPR_IPV5CDMM_0003-Product photo

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Bemeneti feszültség	220-240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz

Működtetés és elektronika

PrimaVision Mini CDM-hez

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
89060000	HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz	24

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
67159600	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	32

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház
89060000	HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz	Independent

Order Code	Full Product Name	Ház
67159600	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S

