



En uovertruffen energibesparende og langsigtet løsning

HF-Performer III for TL-D lamps

HF-Performer III TL-D III forkoblinger giver optimal alsidighed og opfylder alle nødvendige specifikationer for kommerciel klassificering. De tilbyder også fordelene ved teknologi til uafhængighed af netspændingsudsving, så disse forkoblinger er kompatible med energibesparende lyskilder. Disse forkoblinger er derfor en del af et overordnet højeffektivt belysningsystem, der kan hjælpe dig eller dine kunder til at opnå eventuelle internationale eller lokale energikoder, som du skal overholde. HF-Performer III TL-D III forkoblinger er det ideelle valg til en lang række anvendelser i nye konstruktioner og eftermonteringer i den kommercielle sektor, herunder generel overflademontering samt kontorbelysning, parkeringshuse, lagre, steder med krav om vandsikring og andre anvendelser. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

Fordele

- Enestående energieffektivitet med stribereduceringsteknologi i belysningsystemer ved lavere temperaturer
- Maksimal pålidelighed i systemdrift
- Giver forlænget armaturlevetid i applikationer, der ofte skifter

HF-Performer III for TL-D lamps

Funktioner

- Højeste CELMA Energy Efficiency Index A2 BAT
- Overholder CE, ENEC, EL, VDE-EMC, CCC overensstemmelsesmærker
- Gennemsnitlig nominel levetid over 100,000 timer (ved Ta 50°C) med en fejlrate på $\leq 0.1\%$ per 1,000 timer
- Optimeret forvarmning af armatur til over 50.000 tænd/sluk-betjeningsoperationer uden udskiftning af lyskilder

Anvendelsesområder

- Egnet til DC-drift og nødbelysningsinstallationer; fuld overensstemmelse med kravene til nødbelysning i henhold til EN 61347-2-3 -annex J
- Til applikationer med høj skifteaktivitet, f.eks. hvor der bruges styringsenheder til bevægelsesdetektering
- Til armaturer i beskyttelsesklasse I og beskyttelsesklasse II brugt i kontorbygninger, hospitaler, supermarkeder, stormagasiner, industribygninger og skoler

Versions



Lamp Driver, eFluo, HF-P 3/418
TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC



Lamp Driver, eFluo, HF-P 136 TL-D
III 220-240V 50/60Hz IDC



Lamp Driver, eFluo, HF-P 158 TL-D
III 220-240V 50/60Hz IDC




Lamp Driver, eFluo, HF-P 236 TL-D
D III 220-240V 50/60Hz IDC



Lamp Driver, eFluo, HF-P 258 TL-D
D III 220-240V 50/60Hz IDC

HF-Performer III for TL-D lamps

Målskitse

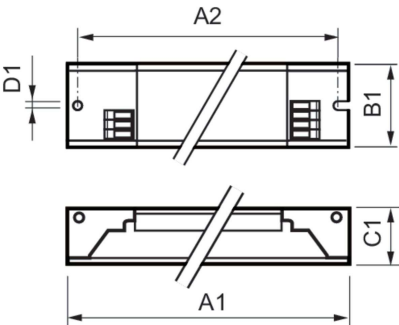

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indeks over energieffektivitet	A2 BAT

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
913713031466	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	28
913713031566	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	28
913713031866	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	28

Order Code	Full Product Name	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
913713031666	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	28
913713031966	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	12

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
913713031466	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	L 280x40x28
913713031566	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	L 280x30x28
913713031866	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	L 280x30x28

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
913713031666	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	L 280x30x28
913713031966	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	L 280x30x28

