



产品描述

用于 TL-D 灯的高频执行器 III

TLD 荧光灯专用的环保、超低能耗、高频电子镇流器。HF-Performer III TL-D III 镇流器提供了最大程度的多功能性，满足所有必需的商业级规格。此镇流器也可提供灯具降线束的技术效益，使其兼容节能灯具。因此，此镇流器是整体高效照明系统的一部分，可帮助您或您的客户符合所需的国际或当地的能效规范。此镇流器主要针对室内应用而设计。对于室外应用，至少应该为 I 类灯具且充分做到防水防尘。灯具应避免发生亮度激增的情况，或者在此类典型安装和应用中，应该采取任何其他必要的电气保护措施。

优点

- HF-PIII TLD 的 CELMA EEI = A2 能量分类确保其可持续性
- HF-PIII TLD 系列设计稳固，满足所有相关国际安全和性能标准
- 高频工作消除了电磁镇流器引起的视觉疲劳
- 可程序启动使光源在不降低有效光源寿命的情况下开启和关闭（例如同照明控制元件结合使用）
- 自动重启（电压骤降或调换光源后）确保操作简便，重新启动光源无障碍
- 符合 IEC/EN 60598-2-22 发光体标准的直流应急操作
- 装置具有防过高电源电压和错误接线的功能
- 智能电源提供稳定照明，不受电源电压波动影响
- 通用接头具有灵活性，可水平手动或推入机器人接线或竖直 ALF 机器人接线。

特点

- 节能 CELMA EEI = A2
- ENEC 和 CE 认证
- Tc 时使用寿命可达 50000 个小时，超过 60000 次开关次数
- 程控无闪烁预热启动 (< 1.6 s)
- 主动功率因数校正的智能镇流器
- 高功率因数 0.99，THD < 10%
- 适用于 186V~275V 的直流应急运行（-10 °C 条件下）
- 符合 EN 55015 2006 + A1 2007 的 EMC
- 通用接头 WAGO 251

用于 TL-D 灯的高频执行器 III

应用

- 适用于能效要求高的应用环境
- 用于运动检测控制系统，如飞利浦 OccuPlus
- 用于办公室、医院、超市、百货商场和学校等场所
- 用于 1 类室外照明产品，如工厂照明和停车场照明
- 用于紧急照明

Versions



Lamp Driver, eFluo, HF-P 136 TL-D
III 220-240V 50/60Hz IDC



Lamp Driver, eFluo, HF-P 158 TL-D
III 220-240V 50/60Hz IDC




Lamp Driver, eFluo, HF-P 236 TL-D
III 220-240V 50/60Hz IDC



Lamp Driver, eFluo, HF-P 258 TL-D
III 220-240V 50/60Hz IDC

二维绘图

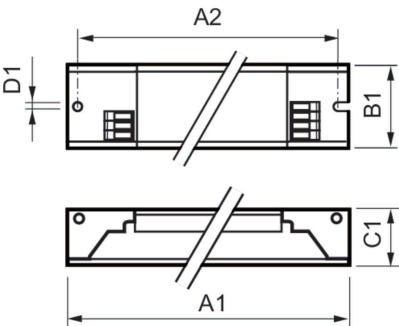

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	4.2 mm	28.0 mm	280.0 mm	265.0 mm	30.0 mm
HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4.2 mm	28.0 mm	280.0 mm	265.0 mm	30.0 mm
HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	4.2 mm	28.0 mm	280.0 mm	265.0 mm	30.0 mm
HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4.2 mm	28.0 mm	280.0 mm	265.0 mm	30.0 mm

操作和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
机械和外壳	
外壳	L 280x30x28
审批和申请	
能效指数	A2 BAT

操作和电气

用于 TL-D 灯的高频执行器 III

Order Code	Full Product Name	MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)(标称)
913713031566	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	28
913713031866	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	28

Order Code	Full Product Name	MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)(标称)
913713031666	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	28
913713031966	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	12

