

Pentru flexibilitate în designul aparatului de iluminat și gestionarea stocurilor

HF-Performer Intelligent pentru surse de iluminat TL5 HE/HO

HF-Performer Intelligent pentru lămpi Master și ECO TL5 HE/HO, TL-D și PL-L. HF-Performer Intelligent dispune de recunoașterea automată a lămpii conectate și își poate ajusta independent parametrii de operare la lampa respectivă, cu exactitate. Acest lucru duce la un avantaj major, în special pentru lămpile T5, deoarece înseamnă că lămpile TL5 HE și HO cu aceeași lungime pot fi permutate. Având la dispoziție o gamă de șapte balasturi, clientul poate gestiona eficient orice combinație posibilă de lămpi Master TL5 și Eco, TL-D și PL-L. Balastul este conceput în principal pentru întrebuințările de interior. Pentru întrebuințările de exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de cel puțin clasa I și suficient de protejat împotriva apei și prafului. Instalația trebuie să fie, de asemenea, protejată împotriva curentului de trăsnet sau să aibă orice altă protecție electrică necesară, după cum este cazul pentru astfel de instalații și aplicații tipice.

Beneficii

- Fiabilitate maximă în funcționarea sistemului și flexibilitate pentru proiectanți, operatori și manageri de unități în ceea ce privește gestionarea stocurilor.
- Tehnologie multi-putere pentru funcționarea precisă a mai multor tipuri de lămpi de diferite puteri.
- Optimizat pentru eficiență ridicată de întreținere și fiabilitate: 5 ani garanție.

HF-Performer Intelligent pentru surse de iluminat TL5 HE/HO


Caracteristici

- Cel mai mare indice de eficiență energetică CELMA A2 BAT
- Conform mărcilor de conformitate CE, ENEC, EL, VDE-EMC, CCC
- Durată de viață nominală medie de peste 100.000 de ore (la Ta 50 °C) cu o rată de defecțiuni $\leq 0,1\%$ la 1.000 de ore
- Preîncălzire optimizată a lămpii pentru minim 50.000 de operațiuni ale comutatorului pornit/oprit fără înlocuirea lămpii

Cerere

- Potrivit pentru funcționare CC și instalații de iluminat de urgență
- conformitatea deplină cu cerințele pentru iluminatul de urgență conform EN 61347-2-3-anexa J
- Durată de viață extinsă a lămpii în aplicații cu comutare frecventă, de ex. unde sunt utilizați senzori de ocupare sau detectoare de mișcare
- Pentru aparate de iluminat din clasa de protecție I și clasa de protecție II utilizate în clădiri de birouri, spitale, supermarketuri, magazine universale, spații industriale și școli

Cote

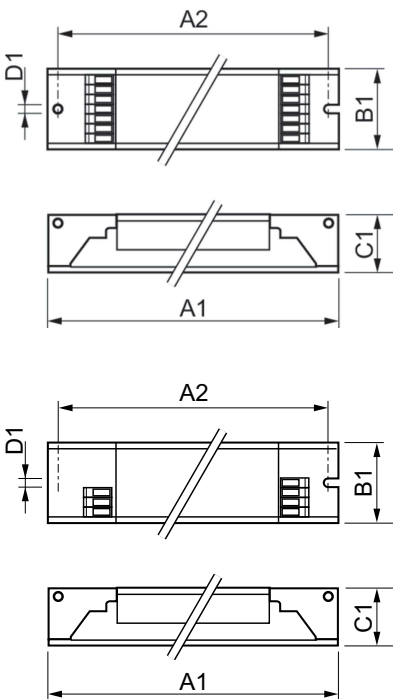


Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

HF-Performer Intelligent pentru surse de iluminat TL5 HE/HO

Cote

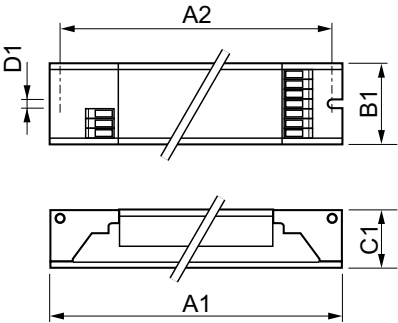

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	4,2 mm	22 mm	425 mm	415 mm	30 mm

Funcționare și sistem electric	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Aprobare și aplicație	
Indice de eficiență energetică	A2 BAT

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
91496530	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 220-240V	18
91502330	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 220-240V	12
86249200	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V	12

Order Code	Full Product Name	Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
86250800	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V	8
88775400	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	12

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Carcasă
91496530	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 220-240V	L360x30x22
91502330	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 220-240V	L360x30x22
86249200	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V	L360x30x22

Order Code	Full Product Name	Carcasă
86250800	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V	L 425x30x22
88775400	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	L360x30x22

