



Philips CoreLine panel: nem installation, fremragende belysning

CoreLine Panel Gen6

Philips CoreLine-panel Gen6 lever op til løftet om innovation, nem installation og fremragende belysning. LED-panelets innovative All-in-funktion indeholder valg af tre forskellige lumenpakker og tre farvetemperaturer i et enkelt armatur. Dette gør det nemt at vælge det rigtige produkt, giver dig fleksibiliteten til at reagere på kundernes præferencer på stedet og færre produktkoder på lageret. Dette CoreLine RC132V LED-panel er hurtigt og nemt at installere takket være lynstikket eller løs ledning. Interact Ready-armaturer med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i denne CoreLine-serie, klar til brug med Interact-gateways, sensorer og software.

Fordele

- Pålidelige produkter med lav risiko
- Arbejd hurtigere med produkter der er nemme at installere
- Ingen forvirring og let produktvalg
- Forbliv relevant ved at blive en del af IoT/intelligente belysningssystemer

CoreLine Panel Gen6

Funktioner

- L90 ved 50.000 timer/ L80 ved 100.000 timer med 5 års garanti
- Lynstik (grøn/hvid, løs ledning, WAGO og Schuko)
- Kontor-kompatible og ikke-kontor-kompatible versioner med høj lumen
- Ra 80/Ra 90 ved SDCM <3
- Ra 80 4000 K 140 lm/W og 3000 K > 130 lm/W, Ra 90 >115 lm/W
- Ultra Effektiv 4000 K >160 lm/W
- All-in: flere lumenpakker og farvetemperaturer i ét armatur

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Hospitaler og sygehuse
- Kommunale bygninger
- Skoler og uddannelsesinstitutioner

Versions

CoreLine panel G5 SIA with Sensor
front side



CoreLine panel G6 W60L60 IP65



CoreLine panel G6 W60L60 IP65-
IP20



Philips CoreLine panel G6 All in
MultiLumen W60L60











CoreLine panel G6 PSU W30L120
SIA Sensor RTP



Philips CoreLine panel G6 All in
W62L62




Målskitse

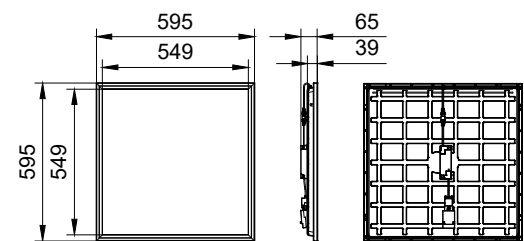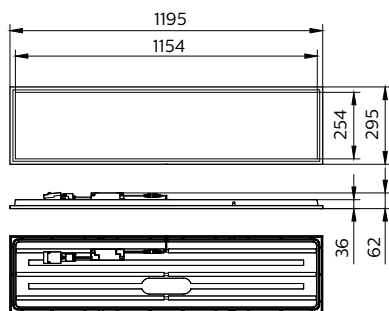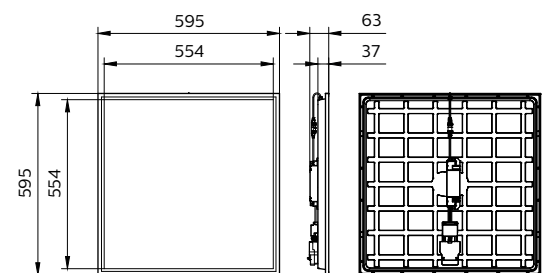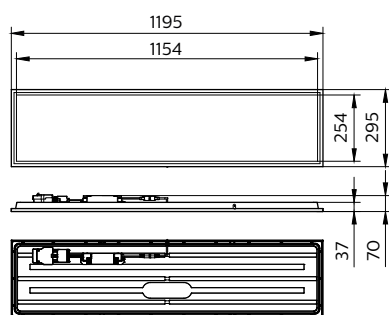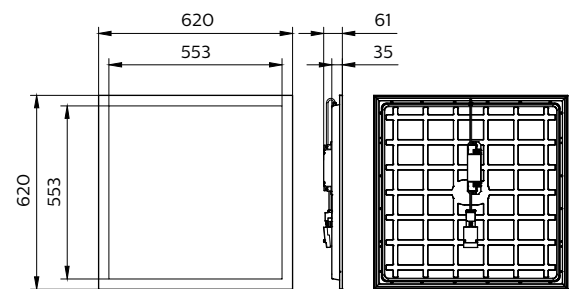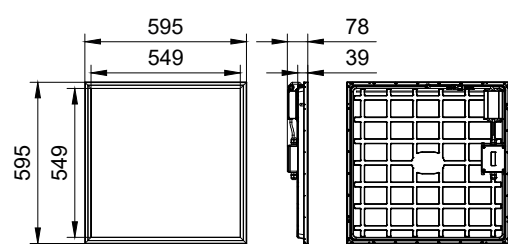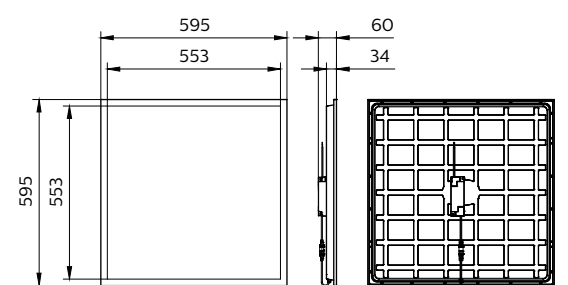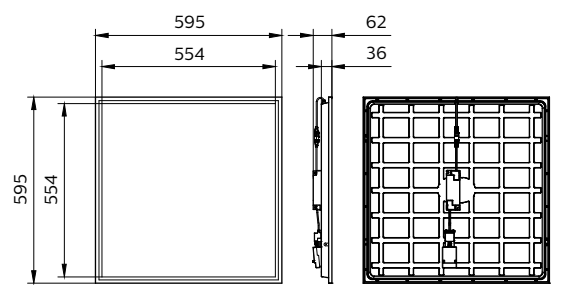


CoreLine Panel Gen6

Målskitse

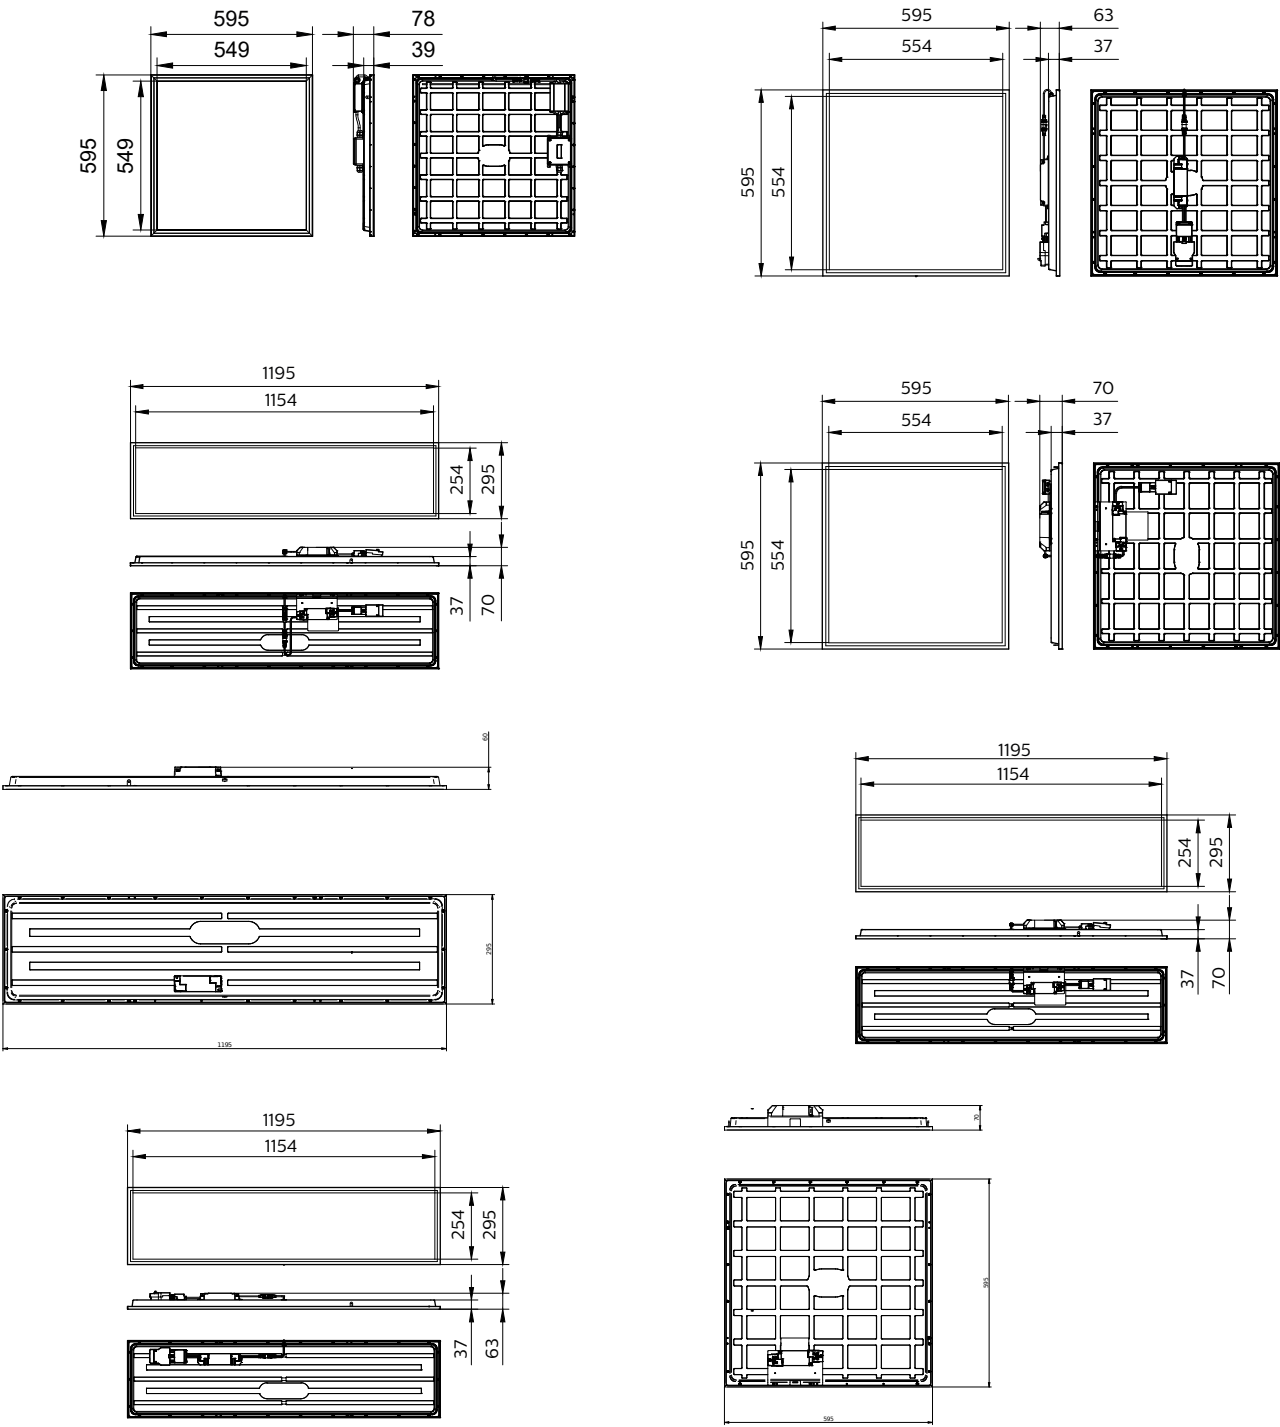


CoreLine Panel Gen6

Målskitse

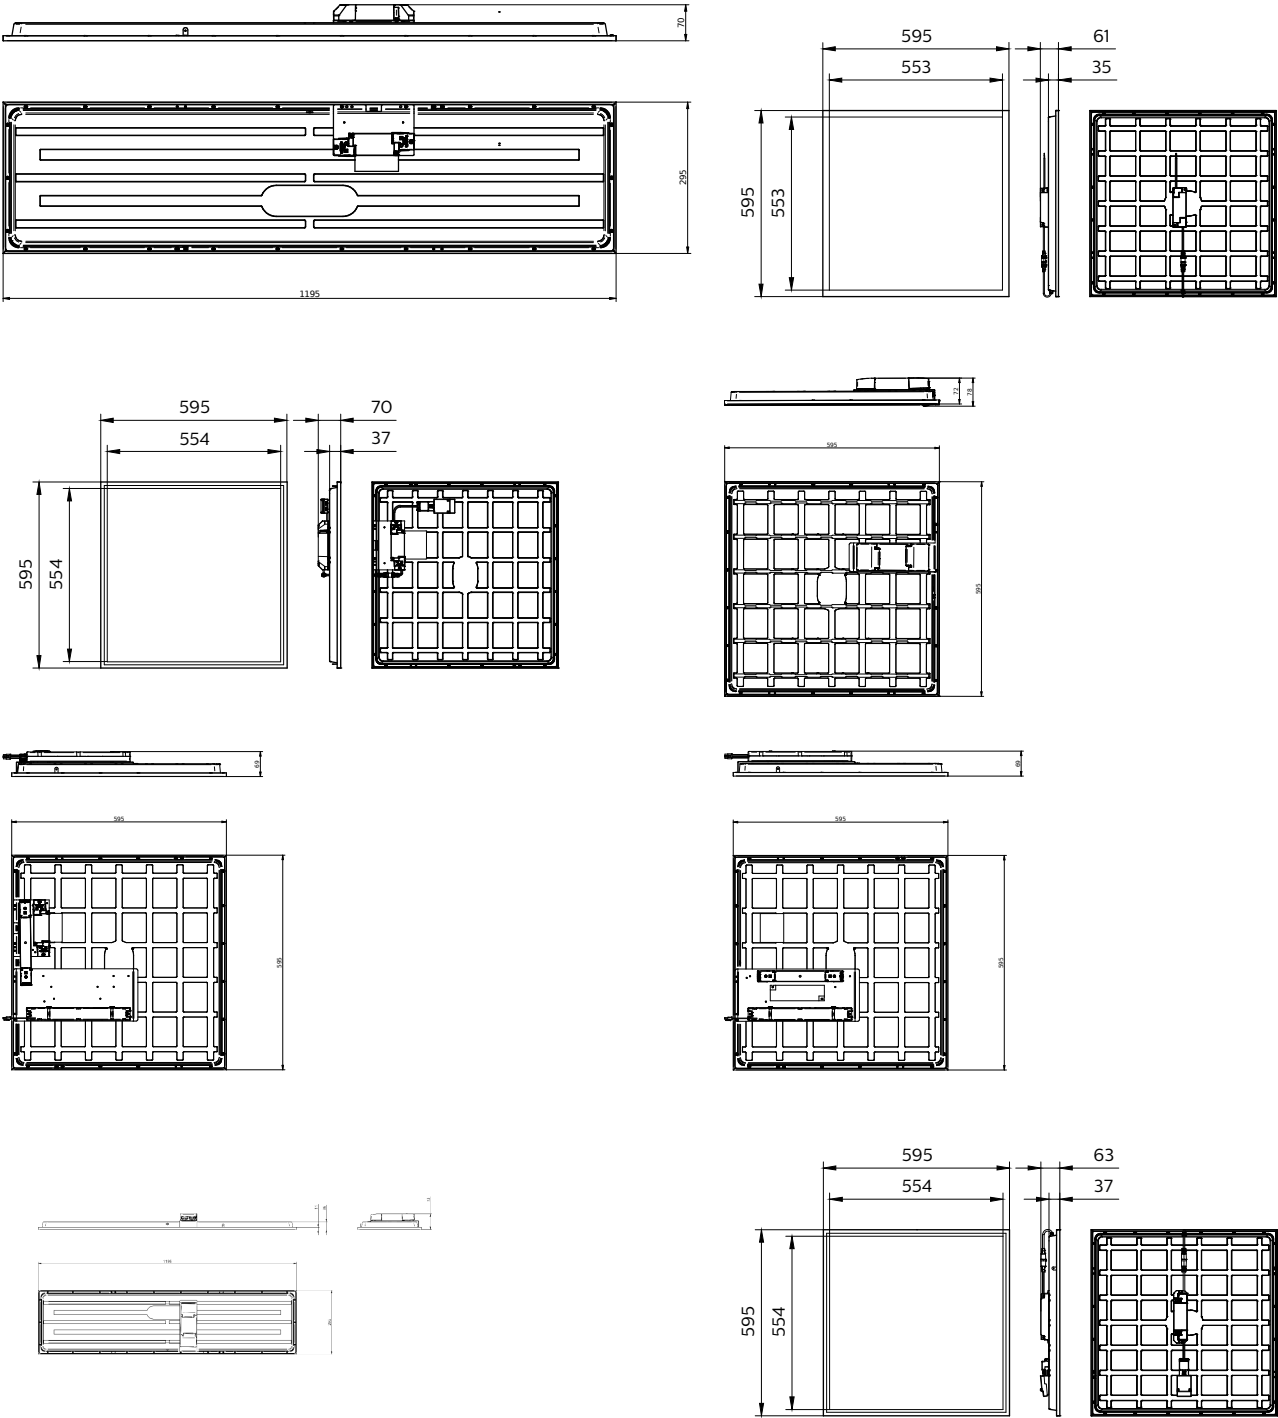

CoreLine Panel Gen6

Målskitse

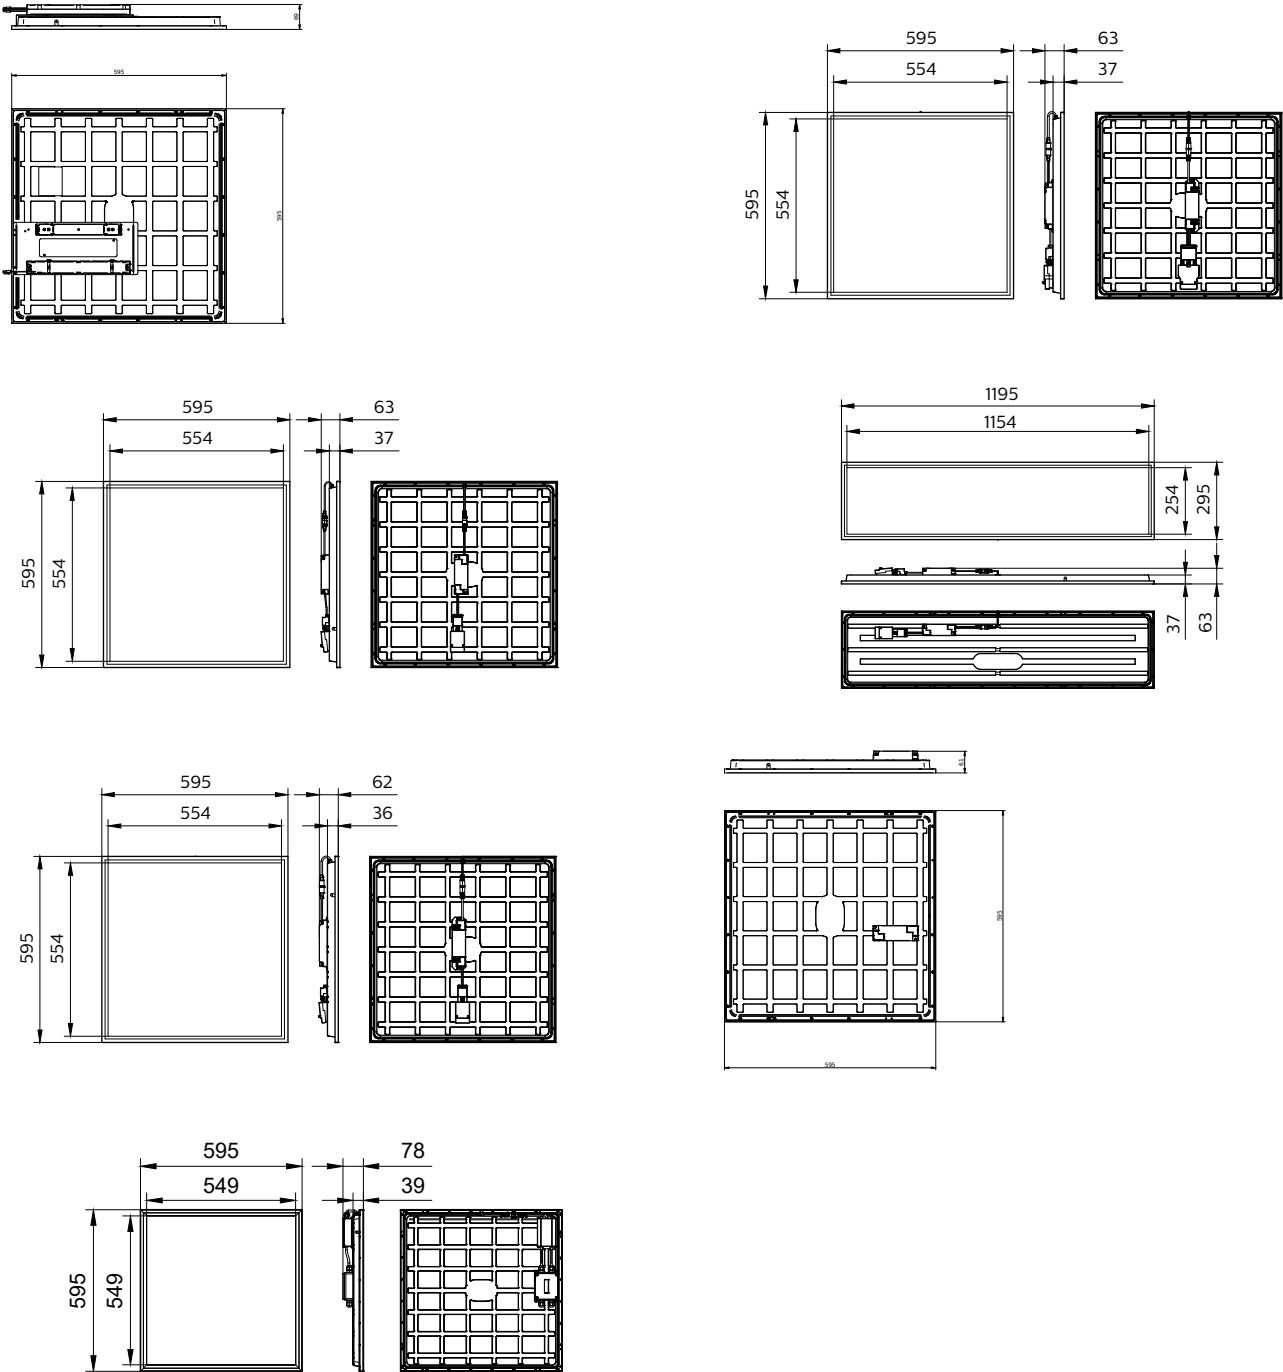

CoreLine Panel Gen6

Oplysninger om produktet



CoreLine panel G6 PSU Green
connector fits Wieland W3
connector



CoreLine connector Wago WA3



CoreLine panel G6 PSU W60L60
back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSU driver



CoreLine panel G6 PSU W30L120
SIA Sensor back side DPP



CoreLine panel G6 PSU driver DPP



CoreLine panel G6 WIA back side
DPP



CoreLine panel G6 W62L62 OC
Optical window DPP

CoreLine Panel Gen6

Oplysninger om produktet

CoreLine panel G6 PSU W30L120
back side DPP



CoreLine panel G6 PSD W30L120
back side DPP



CoreLine panel G6 PSD driver
open DPP




CoreLine panel G6 PSD All in
W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSD driver



CoreLine panel G6 side angle DPP



CoreLine panel G6 back side IP65
IP20



CoreLine connector wago WA5



CoreLine panel G6 WIA driver DPP



CoreLine panel G6 NOC Optical
window DPP




CoreLine Panel Gen6

Oplysninger om produktet



CoreLine panel G6 All in driver
open DPP



CoreLine panel G6 All in driver
DPP



CoreLine panel G6 PSU driver
open DPP



CoreLine panel G6 PSD W60L60
back side DPP




CoreLine panel G6 IP65 PSD back
side



CoreLine panel G6 W60L60 OC
Optical window DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSU back
side



CoreLine panel G6 PSD driver DPP

CoreLine Panel Gen6

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Nøddrift	
Centraliseret nødbelysning	Nej
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	-10% / +10%

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Service-kode
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Ja
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Ja
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Ja
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Ja
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Ja
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Ja
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Ja
911401890485	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Ja
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Ja
911401891085	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Ja
911401891685	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Ja
911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Ja
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Ja
911401891585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Ja
910505102816	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Ja
910505102817	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Ja
910505102818	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Ja
911401800087	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Ja
911401800187	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Ja
911401800287	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Ja
911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Ja
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Ja
911401800887	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Ja
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Ja
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Ja
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Ja
911401806987	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	Ja
911401807087	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	Ja
911401807187	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	Ja
911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Ja
911401807587	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Ja
911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Ja
911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Ja
911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Ja
911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Ja
911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Ja
910505104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	-
911401801387	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Ja
910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Ja
910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Ja
910505102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Ja
911401801287	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Ja
911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Ja
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Ja
911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Ja

Lysteknisk (1/2)

CoreLine Panel Gen6

Korreleret					Korreleret					Farveg
Order Code	Full Product Name	Alt-i-en-type	Lyskildens strålevinkel	farvetemperatur (nom.)	Order Code	Full Product Name	Alt-i-en-type	Lyskildens strålevinkel	farvetemperatur (nom.)	
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	90 °	4000 K	910505102817	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	90 °	3000 K	>80
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	90 °	3000 K	910505102827	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	910505102847	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	91050510806987	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	-	90 °	4000 K	>80
					911401807087	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	-	120 °	4000 K	>80
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	911401807187	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	-	90 °	4000 K	>80
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
					91050510807587	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	120 °	3000 K	>80
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	90 °	4000 K	91050510807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	90 °	3000 K	>80
911401890485	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	120 °	4000 K	91050510890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	120 °	4000 K	>80
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	90 °	4000 K	91050510890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
911401891085	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	90 °	4000 K	91050510890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
911401891685	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-	120 °	4000 K	91050510801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	4000 K	>90
911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-	90 °	4000 K	910505104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	-	90 °	4000 K	>80
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	90 °	4000 K	91050510801387	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
911401891585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-	120 °	4000 K	910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
910505102816	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	90 °	4000 K	910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80
910505102817	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	-	90 °	4000 K	910505102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80
910505102818	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	90 °	4000 K	91050510801287	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	All-in, Multi Lumen	120 °	3000 K	>80
911401800087	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-	120 °	4000 K	91050510807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80
911401800187	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-	90 °	4000 K	911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
911401800287	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-	90 °	4000 K	911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-	90 °	4000 K						
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	90 °	4000 K						
911401800887	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	90 °	4000 K						

Lysteknisk (2/2)

CoreLine Panel Gen6

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel)		
		(nom.)	Lysstrøm	Optiktype
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	132 lm/W	4.300 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	126 lm/W	4.000 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	138 lm/W	2.900 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	138 lm/W	4.000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSDW30L120OC	141 lm/W	2.900 lm	Spredningsvinkel 90°
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	139 lm/W	4.000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	138 lm/W	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401890485	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	138 lm/W	3.600 lm	Spredningsvinkel 120°
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	138 lm/W	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401891085	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	138 lm/W	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401891685	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	111 lm/W	5.000 lm	Spredningsvinkel 120°
911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	107 lm/W	4.800 lm	Spredningsvinkel 90°
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	107 lm/W	4.800 lm	Spredningsvinkel 90°
911401891585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	138 lm/W	3.600 lm	Spredningsvinkel 120°
910505102816	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	110 lm/W	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102817	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	110 lm/W	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102818	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	110 lm/W	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401800087	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	160 lm/W	3.600 lm	Spredningsvinkel 120°
911401800187	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	160 lm/W	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401800287	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	153 lm/W	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	132 lm/W	5.000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	138 lm/W	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401800887	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	138 lm/W	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel)		
		(nom.)	Lysstrøm	Optiktype
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	131 lm/W	3.400 lm	Spredningsvinkel 90°
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	138 lm/W	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	139 lm/W	4.300 lm	Spredningsvinkel 90°
911401806987	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	139 lm/W	4.300 lm	Spredningsvinkel 90°
911401807087	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	139 lm/W	4.300 lm	Spredningsvinkel 120°
911401807187	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	132 lm/W	5.000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	153 lm/W	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401807587	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	131 lm/W	3.400 lm	Spredningsvinkel 120°
911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	131 lm/W	3.400 lm	Spredningsvinkel 90°
911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	138 lm/W	3.600 lm	Spredningsvinkel 120°
911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	138 lm/W	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	138 lm/W	3.600 lm	Spredningsvinkel 90°
911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	119 lm/W	3.100 lm	Spredningsvinkel 90°
910505104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	132 lm/W	4.300 lm	Spredningsvinkel 90°
911401801387	RC133V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W62L62 OC	141 lm/W	2.900 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	138 lm/W	2.900 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	138 lm/W	4.000 lm	Spredningsvinkel 90°
910505102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	138 lm/W	4.000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401801287	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60NOC	141 lm/W	2.900 lm	Spredningsvinkel 120°
911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	139 lm/W	4.000 lm	Spredningsvinkel 90°
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60 OC	141 lm/W	2.900 lm	Spredningsvinkel 90°
911401891285	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSD W60L60 OC	141 lm/W	2.900 lm	Spredningsvinkel 90°

CoreLine Panel Gen6

											V
											ti
											ti
Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Linjefrekvens	Strømfor	Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Linjefrekvens	Strømforbrug	sl	
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	220 til 240 V	50 or 60 Hz	32 W	911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Ikke relevant	
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	220 til 240 V	50 or 60 Hz	32 W	911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Ikke relevant	
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	220 til 240 V	50 or 60 Hz	32 W	911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Ikke relevant	
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	220 til 240 V	50 or 60 Hz	32 W	911401806987	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	220 til 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Ikke relevant	
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSDW30L120OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	31 W	911401807087 Ikke relevant	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	220 til 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Ikke relevant	
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	31 W	911401807187 Ikke relevant	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	220 til 240 V	50 or 60 Hz	38 W	Ikke relevant	
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	26 W	911401807287 Ikke relevant	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	23,5 W	Ikke relevant	
911401890485	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	26 W	911401807587 Ikke relevant	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Ikke relevant	
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	26 W	911401807687 Ikke relevant	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Ikke relevant	
911401891085	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	26 W	9114018080285 Ikke relevant	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Ikke relevant	
911401891685	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	220 til 240 V	50 or 60 Hz	45 W	9114018080585 Ikke relevant	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Ikke relevant	
911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	220 til 240 V	50 or 60 Hz	45 W	9114018080885 Ikke relevant	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Ikke relevant	
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	220 til 240 V	50 or 60 Hz	45 W	9114018081787 Ikke relevant	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	38 W	Ikke relevant	
911401891585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	220 til 240 V	50 or 60 Hz	26 W	910505104636 Ikke relevant	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	N	
910505102816	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	220 til 240 V	50 or 60 Hz	27 W	911401801387 Ikke relevant	RC133V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W62L62 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Ikke relevant	
910505102817	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	220 til 240 V	50 or 60 Hz	27 W	910505102823 Ikke relevant	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	220 til 240 V	50 or 60 Hz	32 W	N	
910505102818	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	220 til 240 V	50 or 60 Hz	27 W	910505102824 Ikke relevant	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	220 til 240 V	50 or 60 Hz	32 W	N	
911401800087	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	22,5 W	910505102829 Ikke relevant	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	220 til 240 V	50 or 60 Hz	32 W	N	
911401800187	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	22,5 W	911401801287 Ikke relevant	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60NOC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Ikke relevant	
911401800287	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	23,5 W	911401807387 Ikke relevant	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Ikke relevant	
911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	38 W	911401801185 Ikke relevant	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Ikke relevant	
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	220 til 240 V	50 or 60 Hz	26 W	911401801285 Ikke relevant	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSD W60L60 OC	220 til 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Ikke relevant	
911401800887	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	220 til 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Ikke relevant						

Lysstyringssystemer og dæmpning

CoreLine Panel Gen6

Indbygget					Maksimalt					Indbygget					Maksimalt				
Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsni	Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsniveau	Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsniveau	Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsniveau
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Ja	Interact SNS210-sensor	Ikke relevant	911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Ja	-	1%	911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Ja	-	1%	911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Ja	-	1%
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Ja	Interact SNS210-sensor	Ikke relevant	911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Ja	-	1%	911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Ja	-	1%	911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Ja	-	1%
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Nej	-	Ikke relevant	911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Ja	-	1%	911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Ja	-	1%	911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Ja	-	1%
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Ja	-	10%	911401806987	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	Nej	-	Ikke relevant	911401806987	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	Nej	-	Ikke relevant	911401806987	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	Nej	-	Ikke relevant
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Ja	-	1%	911401807087	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	Nej	-	Ikke relevant	911401807087	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	Nej	-	Ikke relevant	911401807087	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	Nej	-	Ikke relevant
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Ja	-	1%	911401807187	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	Nej	-	Ikke relevant	911401807187	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	Nej	-	Ikke relevant	911401807187	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	Nej	-	Ikke relevant
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Ja	-	1%	911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Ja	-	1%	911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Ja	-	1%	911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Ja	-	1%
911401890485	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Nej	-	Ikke relevant	911401807587	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Nej	-	Ikke relevant	911401807587	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Nej	-	Ikke relevant	911401807587	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Nej	-	Ikke relevant
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Nej	-	Ikke relevant	911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Nej	-	Ikke relevant	911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Nej	-	Ikke relevant	911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Nej	-	Ikke relevant
911401891085	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Ja	-	1%	911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Nej	-	Ikke relevant	911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Nej	-	Ikke relevant	911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Nej	-	Ikke relevant
911401891685	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Nej	-	Ikke relevant	911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Nej	-	Ikke relevant	911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Nej	-	Ikke relevant	911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Nej	-	Ikke relevant
911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Nej	-	Ikke relevant	911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Ja	-	1%	911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Ja	-	1%	911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Ja	-	1%
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Ja	-	1%	911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Ja	-	1%	911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Ja	-	1%	911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Ja	-	1%
911401891585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Nej	-	Ikke relevant	910505104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	Ja	Interact SNS210-sensor	Ikke relevant	910505104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	Ja	Interact SNS210-sensor	Ikke relevant	910505104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	Ja	Interact SNS210-sensor	Ikke relevant
910505102816	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Nej	-	Ikke relevant	911401801387	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Nej	-	Ikke relevant	911401801387	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Nej	-	Ikke relevant	911401801387	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Nej	-	Ikke relevant
910505102817	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Ja	-	10%	910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Nej	-	Ikke relevant	910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Nej	-	Ikke relevant	910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Nej	-	Ikke relevant
910505102818	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Ja	-	10%	910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Ja	-	10%	910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Ja	-	10%	910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Ja	-	10%
911401800087	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Nej	-	Ikke relevant	910505102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Ja	-	10%	910505102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Ja	-	10%	910505102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Ja	-	10%
911401800187	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Nej	-	Ikke relevant	911401801287	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Nej	-	Ikke relevant	911401801287	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Nej	-	Ikke relevant	911401801287	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Nej	-	Ikke relevant
911401800287	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Ja	-	1%	911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Ja	-	1%	911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Ja	-	1%	911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Ja	-	1%
911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Ja	-	1%	911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Nej	-	Ikke relevant	911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Nej	-	Ikke relevant	911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Nej	-	Ikke relevant
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Nej	-	Ikke relevant	911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Ja	-	1%	911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Ja	-	1%	911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Ja	-	1%
911401800887	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Nej	-	Ikke relevant															

Mekanik og armaturhus

CoreLine Panel Gen6

		Kode for					Kode for		
Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus	mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængnings	Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus	mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Hvid	IK02	IP20	911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Hvid	IK02	IP20/44
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Hvid	IK02	IP20	911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Hvid	IK02	IP20/44
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Hvid	IK02	IP20/44	911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Hvid	IK02	IP20/44
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Hvid	IK02	IP20/44	911401806987	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	Hvid	IK02	IP20/40
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Hvid	IK02	IP20/44	911401807087	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	Hvid	IK03	IP20/40
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Hvid	IK02	IP20/44	911401807187	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	Hvid	IK02	IP20/40
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Hvid	IK02	IP20/44	911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Hvid	IK02	IP20/44
911401890485	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Hvid	IK03	IP20/44	911401807587	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Hvid	IK03	IP20/44
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Hvid	IK02	IP20/44	911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Hvid	IK02	IP20/44
911401891085	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Hvid	IK02	IP20/44	911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Hvid	IK03	IP20/44
911401891685	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Hvid	IK03	IP65	911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Hvid	IK02	IP20/44
911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Hvid	IK03	IP65	911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Hvid	IK02	IP20/44
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Hvid	IK03	IP65	911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Hvid	IK02	IP20/44
911401891585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Hvid	IK03	IP20/65	910505104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	Stål	IK02	IP20
910505102816	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Hvid	IK03	IP20/44	911401801387	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Hvid	IK02	IP20/40
910505102817	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Hvid	IK03	IP20/44	910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Hvid	IK02	IP20/44
910505102818	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Hvid	IK03	IP20/44	910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Hvid	IK02	IP20/44
911401800087	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Hvid	IK03	IP20/44	910505102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Hvid	IK02	IP20/44
911401800187	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Hvid	IK02	IP20/44	911401801287	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Hvid	IK03	IP20/44
911401800287	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Hvid	IK02	IP20/44	911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Hvid	IK02	IP20/44
911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Hvid	IK02	IP20/44	911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Hvid	IK02	IP20/44
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Hvid	IK02	IP20/40	911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Hvid	IK02	IP20/44
911401800887	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Hvid	IK02	IP20/40					

Nøddrift

CoreLine Panel Gen6

					Batteri til						Batteritype til
Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	nødbel	Order Code	Full Product Name	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	nødbelysning		
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	-	-	911401800887	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	-	-		
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	-	-	911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	-	-		
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	-	-	-	911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	-	-		
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	-	-	-	911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	-	-		
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSDW30L120OC	-	-	-	911401806987	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-	-		
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-	-	-	911401807087	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	-	-	-		
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	-	-	911401807187	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-	-		
911401890485	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	-	-	911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	-	-	-		
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	-	-	911401807587	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-	-		
911401891085	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	-	-	911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	-	-		
911401891685	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-	-	-	911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	-	-		
911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-	-	-	911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	-	-		
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	-	-	911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	-	-		
911401891585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-	-	-	911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-	-	-		
910505102816	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Basisversion til tre timers nødbelysning	250 lm	Lithium	910505104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	-	-	-		
					911401801387	RC133V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W62L62 OC	-	-	-		
910505102817	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Basisversion til tre timers nødbelysning	250 lm	Lithium	3 t	830_40 PSU W62L62 OC	-	-	-		
					910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	-	-	-		
910505102818	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Basisversion til tre timers nødbelysning	250 lm	Lithium	910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	-	-	-		
					910505102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	-	-	-		
911401800087	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-	-	-	-	W60L60 OC WA3	-	-	-		
911401800187	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-	-	-	911401801287	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60NOC	-	-	-		
					911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	-	-	-		
911401800287	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-	-	-	911401891185	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60 OC	-	-	-		
911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-	-	-	911401891285	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSD W60L60 OC	-	-	-		
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-	-	-	830_40 PSD W60L60 OC	-	-	-		

Godkendelse og anvendelsesområde

CoreLine Panel Gen6

			Mærke for				Mærke for
Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	brændbarhe	Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	brændbarhed
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader	911401801187	RC132V G6 36S/UE840 PSU 650 °C, W60L60 NOC varighed 30 s	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader	911401801187	RC132V G6 36S/UE840 PSU 650 °C, W60L60 OC varighed 30 s	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader	911401802887	RC132V G6 36S/UE840 PSD 650 °C, W60L60 OC varighed 30 s	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader	911401802887	RC132V G6 50S/840 PSD 650 °C, W60L60 OC varighed 30 s	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSDW30L120OC	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader	911401801685	RC132V G6 36S/840 PSU 650 °C, W60L60 OC BN varighed 30 s	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader	911401801685	RC132V G6 36S/840 PSU 650 °C, W60L60 OC BN6 varighed 30 s	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader	911401802887	RC132V G6 34S/830 WIA 650 °C, W60L60 OC varighed 30 s	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader
911401890485	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader	911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA 650 °C, W60L60 OC varighed 30 s	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader	911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA 650 °C, W60L60 OC varighed 30 s	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader
911401891085	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader	911401802687	RC132V G6 43S/840 PSU 650 °C, W60L60 OC BN varighed 30 s	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader
911401891685	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader	911401802687	RC132V G6 43S/840 PSU 650 °C, W60L60 NOC BN varighed 30 s	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader
911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader	911401802687	RC132V G6 50S/840 PSU 650 °C, W60L60 OC BN varighed 30 s	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader	911401802287	RC132V G6 36S/UE840 WIA 650 °C, W60L60 OC varighed 30 s	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader
911401891585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader	911401802587	RC132V G6 34S/830 PSU 650 °C, W60L60 NOC varighed 30 s	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader
910505102816	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	0 °C til 35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader	911401802687	RC132V G6 34S/830 PSU 850 °C, W60L60 OC varighed 30 s	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader
910505102817	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	0 °C til 35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader	911401802885	RC132V G6 36S/840 PSU 850 °C, W60L60 NOC varighed 30 s	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader
910505102818	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 °C til 35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader	911401802885	RC132V G6 36S/840 PSU 850 °C, W60L60 OC varighed 30 s	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader

CoreLine Panel Gen6


			Mærke for				Mærke for
Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	brændbarhe	Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	brændbarhed
911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader	910505102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA 650 °C, W60L60 OC WA3	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader
911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader	911401802829	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader
910505104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	0 °C til 35 °C	-	911401802829	RC132V G6 40_43S/830_40 650 °C, WIA 60x60 OC	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader
911401801387	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader	911401802829	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader
910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader	911401802829	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader
910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	-10 til +35 °C	Til montering på normaltantændelige overflader	911401802829	Temperatur 650 °C, varighed 30 s		

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)


Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401890485	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401891085	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401891685	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401891585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102816	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102817	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102818	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401800087	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401800187	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401800287	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401800887	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401806987	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401807087	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401807187	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401807587	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401801387	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401801287	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102803




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102818




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102817




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102829




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102830




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102825



Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102824




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102802



Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102816

CoreLine Panel Gen6

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102823

