



Installieren Sie intelligenter, sind Sie schneller fertig Setzen Sie auf langlebige Zuverlässigkeit und Leistung

Das Philips CoreLine Panel Gen6 erfüllt das CoreLine-Versprechen: Innovativ, einfach zu installieren und eine hervorragende Beleuchtungsqualität. Diese hocheffizienten und langlebigen LED-Einlegeleuchten wurden auch als direkter Ersatz für herkömmliche Leuchtstofflampenleuchten zur Allgemeinbeleuchtung entwickelt und bieten mit ihrer innovativen All-in-Funktion eine Auswahl von drei Leuchtenlichtströmen und drei Lichtfarben in einer einzigen Leuchte. Das erleichtert die Auswahl des richtigen Produkts, gibt Ihnen die Flexibilität, auf Kundenwünsche vor Ort einzugehen, und bedeutet weniger unterschiedliche Produkte am Lager. Die Installation des CoreLine Panels Gen6 erfolgt schnell und einfach mit dem QuickConnector oder einer Steckanschlussklemme. Das CoreLine Panel Gen6-Sortiment umfasst schaltbare, DALI-dimmbare und dimmbare Interact Ready-Leuchten, die in das vernetzte Beleuchtungssystem Interact Pro integriert werden können. Mit optionalem Zubehör können die Leuchten in gesägte Decken eingebaut, mit einem Anbaurahmen an Decken montiert oder als Pendelleuchten eingesetzt werden.

Vorteile

- Flache, gleichmäßig flächig leuchtende LED-Leuchte
- Direkter Ersatz für Leuchten mit TL-D 4 x 18 W und TL5-4 x 14 W-Leuchtstofflampen
- Bis zu 70 % Energieeinsparung im Vergleich zu Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Schnelle Installation mit QuickConnector und Steckanschlussklemme

- All-in-Ausführungen: Höchste Flexibilität beim Endkunden
- CoreLine Panel + Zubehör: vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Applications

- Büroräume, Empfangs- und Besprechungsbereiche
- Gesundheitswesen
- Öffentliche Gebäude
- Bildungswesen
- Verkaufsräume und Showrooms
- Flure und Nebenräume


Merkmale

- LED-Einlegeleuchte für Deckenmodule 625 und 600
- Sehr sparsam: hohe Leuchtenlichtausbeute bis zu 141 lm/W

- BAP-taugliche Mikroprismenoptik (OC) und opale Optiken (NOC)
- All-in-Ausführungen mit 9-in-1-MultiLumen/MultiColour-Technologie: 3 Lichtfarben und 3 Leuchtenlichtströme in einer Leuchte
- Sehr lange Mittlere Nutzlebensdauer: 100.000 h @ L80 / L75; 50.000 h @ L90
- Einfache und schnelle Montage mit QuickConnector (All-in-Ausführung) oder Steckanschlussklemme (Leuchten mit festem Leuchtenlichtstrom)
- Optionales Zubehör zum Deckeneinbau, -anbau und zur Pendelmontage
- 5 Jahre Garantie


Versions

	Philips CoreLine panel G6 All in W30L120		CoreLine panel G6 W30L120 RTP
	CoreLine panel G6 W60L60 IP65		CoreLine panel G6 W60L60 IP65-IP20
	CoreLine panel G6 W60L60 RTP		CoreLine panel G6 W62L62 RTP
	Philips CoreLine panel G6 All in W62L62		Philips CoreLine panel G6 All in W60L60




CoreLine Panel G6 Concealed
Celing version 599x599

Abmessungsskizzen

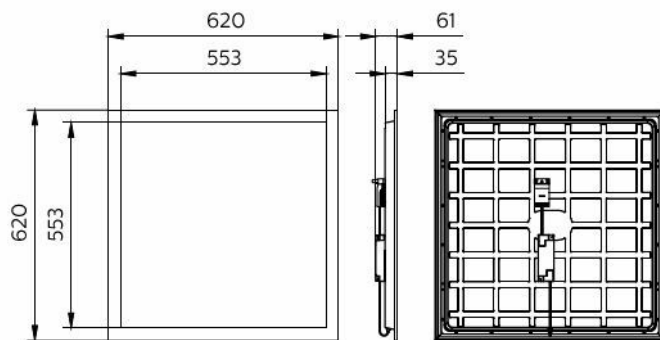


RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC


RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC

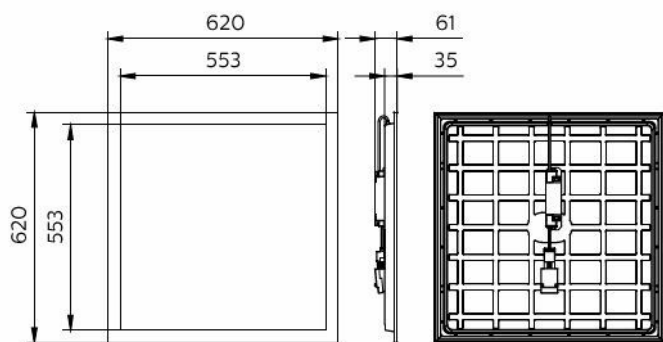


RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC

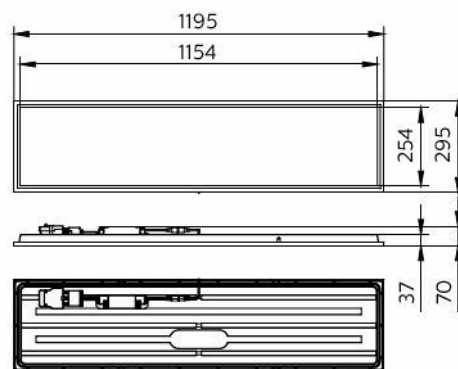


RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC

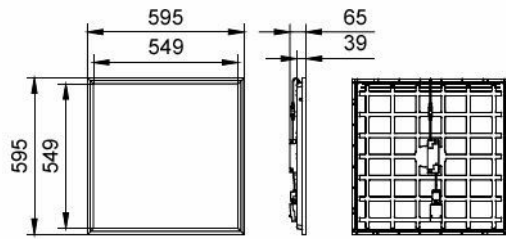

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20

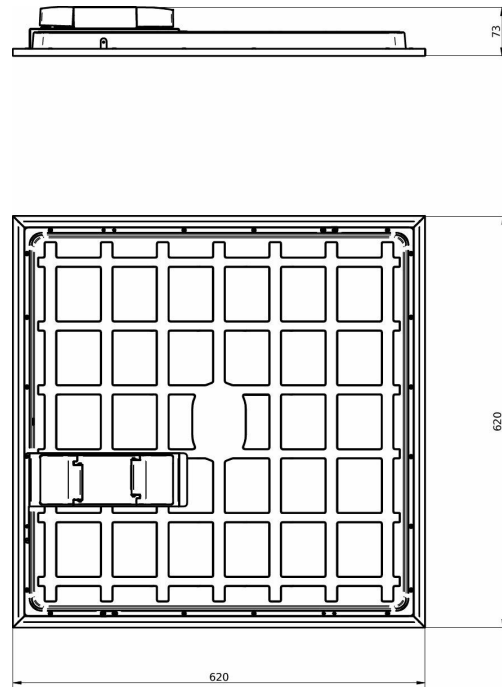


RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC

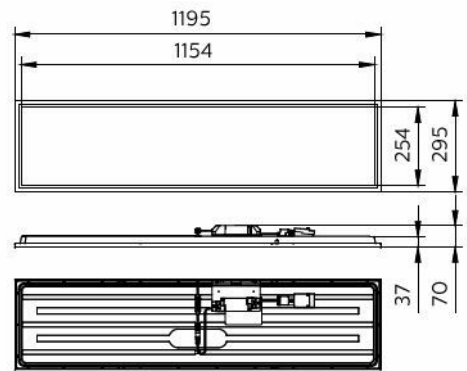


RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC


RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC

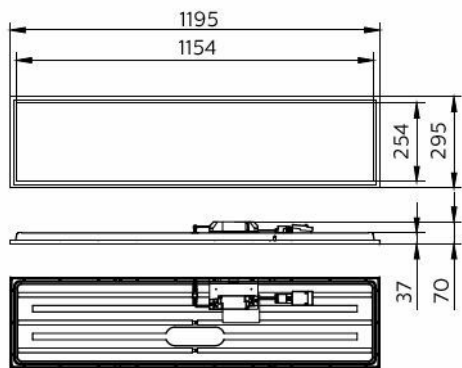

RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC

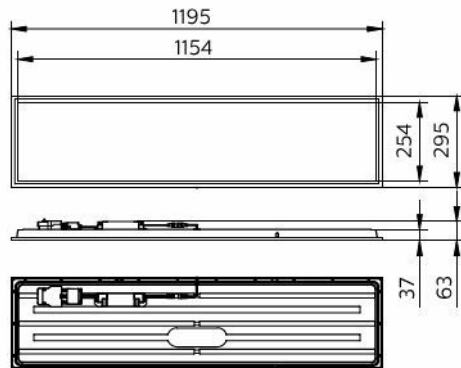


RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC

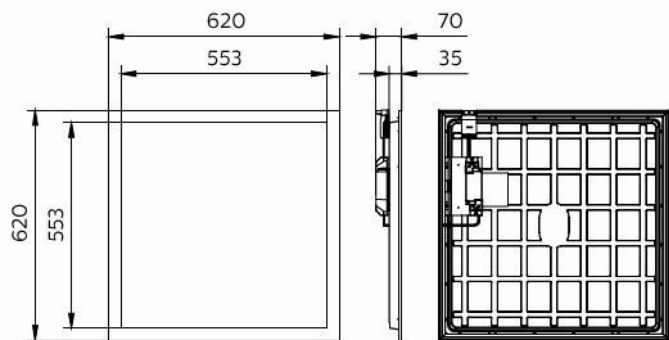


RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC

RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC

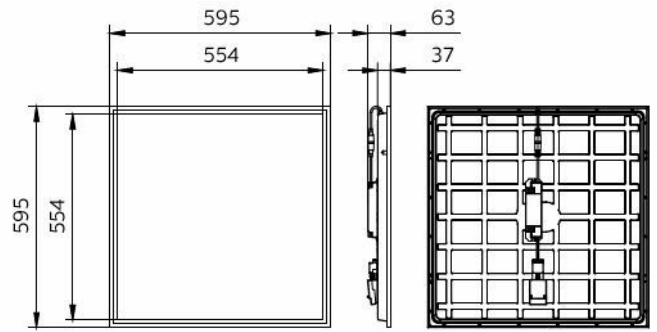


RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC


RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC

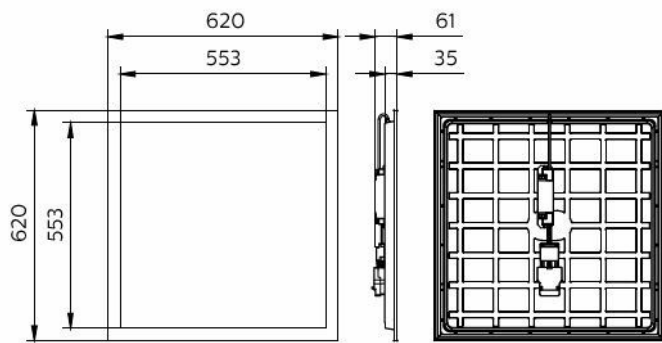

RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC


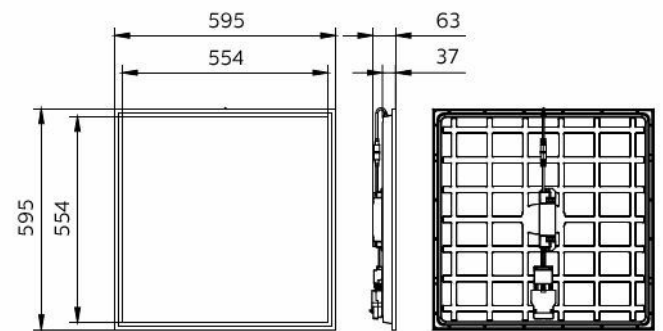


RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC

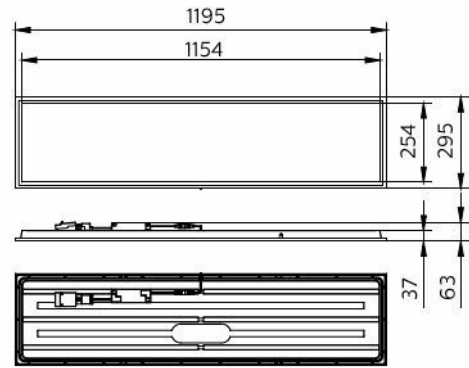



RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC

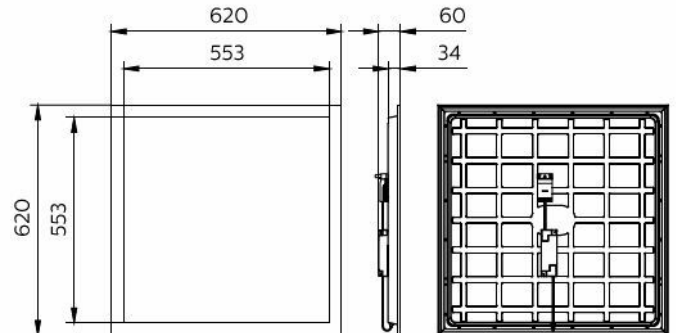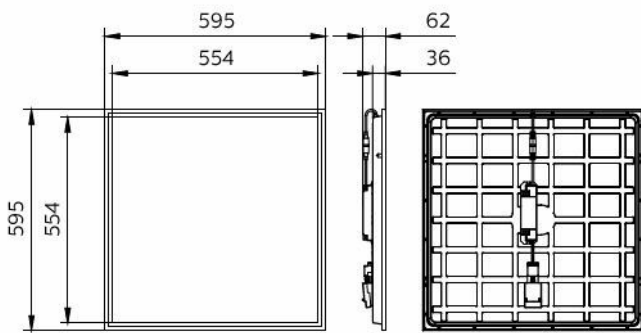

RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC

RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC

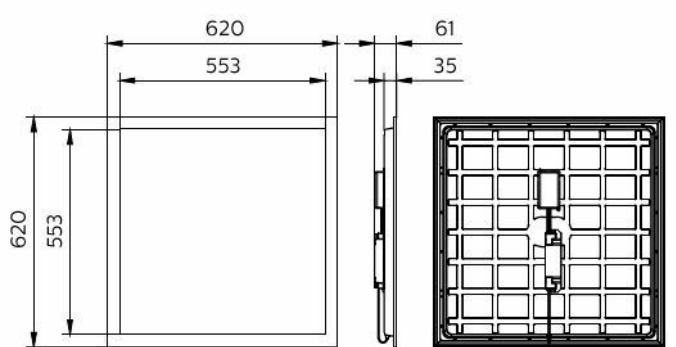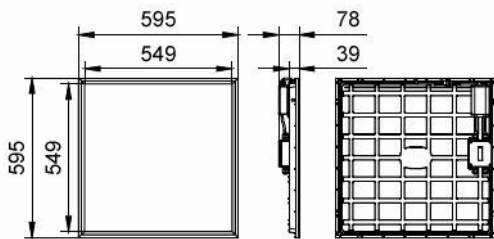

RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65

RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC


Produktdetails



CoreLine panel G6 PSU Green connector fits Wieland W3 connector



CoreLine panel G6 PSU W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 PSU driver DPP



CoreLine panel G6 WIA back side DPP



CoreLine panel G6 W62L62 OC Optical window DPP




CoreLine panel G6 WIA W62L62 back side DPP



CoreLine panel G6 PSU W30L120 back side DPP



CoreLine panel G6 PSD W30L120 back side DPP



CoreLine panel G6 PSD driver open DPP



CoreLine Panel G6 Concealed Ceiling version 599x599 detail frontside



CoreLine panel G6 PSD All in W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSD driver

CoreLine panel G6 side angle
DPP



CoreLine panel G6 back side
IP65 IP20



CoreLine panel G6 WIA driver
DPP




CoreLine panel G6 NOC
Optical window DPP



CoreLine panel G6 All in
driver open DPP



CoreLine panel G6 All in
driver DPP



CoreLine panel G6 PSU driver
open DPP



CoreLine panel G6 PSD
W60L60 back side DPP




CoreLine Panel G6 Concealed
Celing version 599x599
backside closed brackets



CoreLine Panel G6 Concealed
Celing version 599x599 detail
backside



CoreLine Panel G6 Concealed
Celing version 599x599
backside open brackets



CoreLine panel G6 IP65 PSD
back side






CoreLine panel G6 W60L60
OC Optical window DPP



CoreLine panel G6 PSU
W62L62 back side DPP



CoreLine panel G6 PSD driver
DPP

Allgemeine Informationen

Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Betriebsgerät inklusive	Ja
Service Tag	Ja

Betrieb und Elektrik

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
------------------	-----------------

Lichtregelung und Dimmen

Lichtregelung	-
---------------	---

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Weiß
Explosionsgefahrenklasse	-

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0.4

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	-10% / +10%
--------------------	-------------

Produktdaten

Produktfamiliencode

RC132V [CORELINE PANEL]

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Optik	Komplett-Set Typ
8720169749894	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	2'900 lm 3'100 lm 3'350 lm 3'600 lm 4'000 lm 4'300 lm	3000 K 3500 K 4000 K	140 lm/W 130 lm/W	>80	90 Grad	Abstrahlungswinkel (90°)	All-in, Multi Lumen All-in, Multi Color Temperature
8720169751323	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	4'000 lm 4'300 lm	3000 K 3500 K 4000 K	140 lm/W 130 lm/W	>80	90 Grad	Abstrahlungswinkel (90°)	All-in, Multi Color Temperature
8720169750067	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	3'600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	90 Grad	Abstrahlungswinkel (90°)	-
8720169735149	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	3'600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	90 Grad	Abstrahlungswinkel (90°)	-
8720169735170	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	3'600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	90 Grad	Abstrahlungswinkel (90°)	-
8720169735620	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	4'800 lm	4000 K	105 lm/W	>90	90 Grad	Abstrahlungswinkel (90°)	-
8720169735224	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	3'600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	120 Grad	Abstrahlungswinkel (120°)	-
8720169749993	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	3'400 lm	3000 K	130 lm/W	>80	90 Grad	Abstrahlungswinkel (90°)	-
8720169750005	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	3'600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	90 Grad	Abstrahlungswinkel (90°)	-
8720169750029	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	4'300 lm	4000 K	140 lm/W	>80	90 Grad	Abstrahlungswinkel (90°)	-
8720169751347	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	3'400 lm	3000 K	130 lm/W	>80	90 Grad	Abstrahlungswinkel (90°)	-
8720169735095	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	3'600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	120 Grad	Abstrahlungswinkel (120°)	-
8720169735125	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	3'600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	90 Grad	Abstrahlungswinkel (90°)	-
8720169735156	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	3'600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	90 Grad	Abstrahlungswinkel (90°)	-
8720169588615	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	3'600 lm	4000 K	134 lm/W	>80	90 Grad	Abstrahlungswinkel (90°)	-
8720169750043	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	3'600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	90 Grad	Abstrahlungswinkel (90°)	-
8720169735101	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	3'600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	120 Grad	Abstrahlungswinkel (120°)	-
8720169735132	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	3'600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	90 Grad	Abstrahlungswinkel (90°)	-
8720169735163	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	3'600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	90 Grad	Abstrahlungswinkel (90°)	-

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	Optik	Komplett-Set Typ
8720169749917	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	2'900 lm 3'100 lm 3'350 lm 3'600 lm 4'000 lm 4'300 lm	3000 K 3500 K 4000 K	140 lm/W 130 lm/W	>80	90 Grad	Abstrahlungswinkel (90°)	All-in, Multi Lumen All-in, Multi Color Temperature
8720169749924	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	2'900 lm 3'100 lm 3'350 lm 3'600 lm 4'000 lm 4'300 lm	3000 K 3500 K 4000 K	140 lm/W 130 lm/W	>80	90 Grad	Abstrahlungswinkel (90°)	All-in, Multi Lumen All-in, Multi Color Temperature
8720169749900	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	2'900 lm 3'100 lm 3'350 lm 3'600 lm 4'000 lm 4'300 lm	3000 K 3500 K 4000 K	140 lm/W 130 lm/W	>80	120 Grad	Abstrahlungswinkel (120°)	All-in, Multi Lumen All-in, Multi Color Temperature
8720169735187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	2'900 lm 3'100 lm 3'350 lm 3'600 lm 4'000 lm 4'300 lm	3000 K 3500 K 4000 K	140 lm/W 130 lm/W	>80	90 Grad	Abstrahlungswinkel (90°)	All-in, Multi Lumen All-in, Multi Color Temperature
8720169735194	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	2'900 lm 3'100 lm 3'350 lm 3'600 lm 4'000 lm 4'300 lm	3000 K 3500 K 4000 K	140 lm/W 130 lm/W	>80	90 Grad	Abstrahlungswinkel (90°)	All-in, Multi Lumen All-in, Multi Color Temperature
8721103311481	RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC	3'600 lm	4000 K	153 lm/W	>80	-	Abstrahlungswinkel (90°)	-

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Netzfrequenz	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
8720169749894	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	220 bis 240 V	50 or 60 Hz	31 W 22 W	Nicht anwendbar
8720169751323	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	220 bis 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nicht anwendbar
8720169750067	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	220 bis 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nicht anwendbar
8720169735149	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	220 bis 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nicht anwendbar
8720169735170	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	220 bis 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nicht anwendbar
8720169735620	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	220 bis 240 V	50 or 60 Hz	45 W	Nicht anwendbar
8720169735224	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	220 bis 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nicht anwendbar
8720169749993	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	220 bis 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nicht anwendbar
8720169750005	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	220 bis 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nicht anwendbar
8720169750029	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	220 bis 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nicht anwendbar
8720169751347	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	220 bis 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nicht anwendbar
8720169735095	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	220 bis 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nicht anwendbar
8720169735125	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	220 bis 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Netzfrequenz	Systemleistung	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
8720169735156	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	220 bis 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nicht anwendbar
8720169588615	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Nein
8720169750043	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	220 bis 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nicht anwendbar
8720169735101	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	220 bis 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nicht anwendbar
8720169735132	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	220 bis 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nicht anwendbar
8720169735163	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	220 bis 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nicht anwendbar
8720169749917	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	220 bis 240 V	50 or 60 Hz	31 W 22 W	Nicht anwendbar
8720169749924	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	220 bis 240 V	50 or 60 Hz	31 W 22 W	Nicht anwendbar
8720169749900	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	220 bis 240 V	50 or 60 Hz	31 W 22 W	Nicht anwendbar
8720169735187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	220 bis 240 V	50 or 60 Hz	31 W 22 W	Nicht anwendbar
8720169735194	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	220 bis 240 V	50 or 60 Hz	31 W 22 W	Nicht anwendbar
8721103311481	RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC	220 bis 240 V	50 or 60 Hz	23.5 W	Nicht anwendbar

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
8720169749894	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Ja	1%
8720169751323	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Ja	1%
8720169750067	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Ja	1%
8720169735149	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Nein	Nicht anwendbar
8720169735170	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Ja	1%
8720169735620	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Ja	1%
8720169735224	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Nein	Nicht anwendbar
8720169749993	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Ja	1%
8720169750005	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Ja	1%
8720169750029	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Ja	1%
8720169751347	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Nein	Nicht anwendbar
8720169735095	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Nein	Nicht anwendbar
8720169735125	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Nein	Nicht anwendbar
8720169735156	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Ja	1%
8720169588615	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	Ja	10%
8720169750043	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Ja	1%
8720169735101	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	Nein	Nicht anwendbar
8720169735132	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	Nein	Nicht anwendbar
8720169735163	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	Ja	1%
8720169749917	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Nein	Nicht anwendbar
8720169749924	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Ja	1%
8720169749900	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Nein	Nicht anwendbar
8720169735187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Nein	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
8720169735194	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Ja	1%
8721103311481	RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC	Ja	1%

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Schutzart (IP)	Schlagfestigkeit (IK)
8720169749894	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	IP20/44	IK02
8720169751323	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	IP20/44	IK02
8720169750067	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	IP20/44	IK02
8720169735149	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	IP20/44	IK02
8720169735170	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	IP20/44	IK02
8720169735620	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	IP65	IK03
8720169735224	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	IP20/65	IK03
8720169749993	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	IP20/44	IK02
8720169750005	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	IP20/44	IK02
8720169750029	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	IP20/44	IK02
8720169751347	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	IP20/44	IK02
8720169735095	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	IP20/44	IK03
8720169735125	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	IP20/44	IK02
8720169735156	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	IP20/44	IK02
8720169588615	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	IP20/40	IK03
8720169750043	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	IP20/40	IK02
8720169735101	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	IP20/40	IK03
8720169735132	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	IP20/40	IK02
8720169735163	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	IP20/40	IK02
8720169749917	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	IP20/40	IK02
8720169749924	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	IP20/40	IK02
8720169749900	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	IP20/44	IK03
8720169735187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	IP20/44	IK02
8720169735194	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	IP20/44	IK02
8721103311481	RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC	IP20/IP40 Vorderseite	IK02

Notfallbetrieb

Order Code	Full Product Name	Notlichtstrom	Zentrale Notbeleuchtung	Notbeleuchtung
8720169749894	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	-	Nein	-
8720169751323	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-	Nein	-
8720169750067	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	Nein	-
8720169735149	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	Nein	-
8720169735170	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	Nein	-
8720169735620	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	Nein	-
8720169735224	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	300 lm	Nein	Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Order Code	Full Product Name	Notlichtstrom	Zentrale Notbeleuchtung	Notbeleuchtung
8720169749993	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	Nein	-
8720169750005	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	Nein	-
8720169750029	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	Nein	-
8720169751347	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	Nein	-
8720169735095	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	380 lm	Nein	Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)
8720169735125	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	Nein	-
8720169735156	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	Nein	-
8720169588615	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	540 lm	Ja	Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung
8720169750043	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	-	Nein	-
8720169735101	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	-	Nein	-
8720169735132	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	-	Nein	-
8720169735163	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	-	Nein	-
8720169749917	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-	Nein	-
8720169749924	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	-	Nein	-
8720169749900	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	0 lm	Nein	-
8720169735187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-	Nein	-
8720169735194	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-	Nein	-
8721103311481	RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC	-	-	-

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Entflammbarkeitszeichen	Umgebungstemperaturbereich
8720169749894	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-10 bis +35 °C
8720169751323	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-10 bis +35 °C
8720169750067	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-10 bis +35 °C
8720169735149	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-10 bis +35 °C
8720169735170	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-10 bis +35 °C
8720169735620	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-10 bis +35 °C
8720169735224	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-10 bis +35 °C
8720169749993	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-10 bis +35 °C
8720169750005	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-10 bis +35 °C
8720169750029	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-10 bis +35 °C
8720169751347	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-10 bis +35 °C


Order Code	Full Product Name	Entflammbarkeitszeichen	Umgebungstemperaturbereich
8720169735095	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-10 bis +35 °C
8720169735125	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-10 bis +35 °C
8720169735156	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-10 bis +35 °C
8720169588615	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	-	0 °C bis 35 °C
8720169750043	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-10 bis +35 °C
8720169735101	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-10 bis +35 °C
8720169735132	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-10 bis +35 °C
8720169735163	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-10 bis +35 °C
8720169749917	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-10 bis +35 °C
8720169749924	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-10 bis +35 °C
8720169749900	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-10 bis +35 °C
8720169735187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-10 bis +35 °C
8720169735194	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-10 bis +35 °C
8721103311481	RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	-10 bis +35 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)


Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
8720169749894	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169751323	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169750067	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169735149	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169735170	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169735620	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169735224	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169749993	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8720169750005	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169750029	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169751347	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8720169735095	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169735125	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169735156	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169588615	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169750043	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169735101	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
8720169735132	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169735163	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169749917	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169749924	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169749900	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169735187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169735194	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8721103311481	RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3


Lichtverteilungskurve

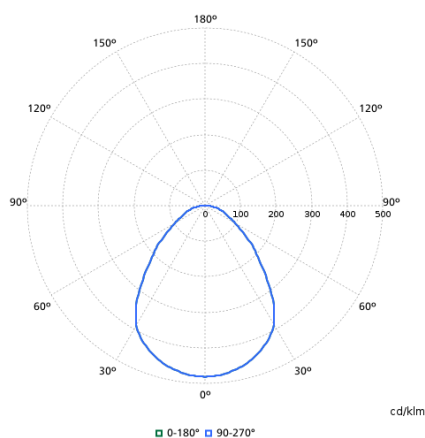


RC132VI - 910505102804

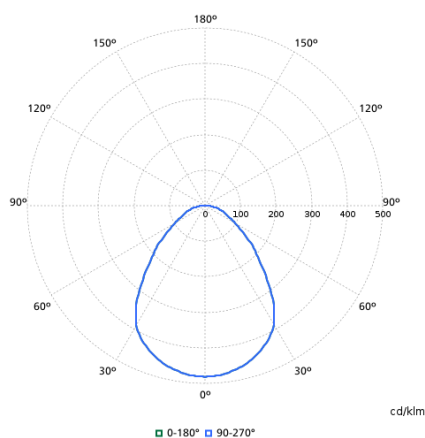


911401891085

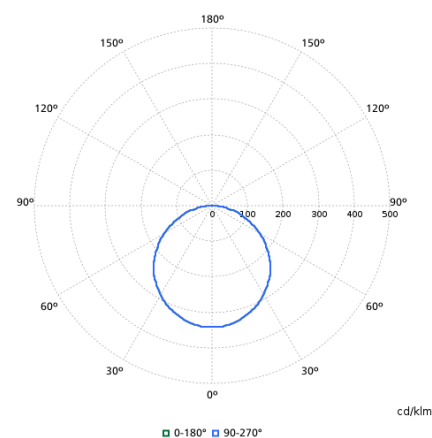


911401890385

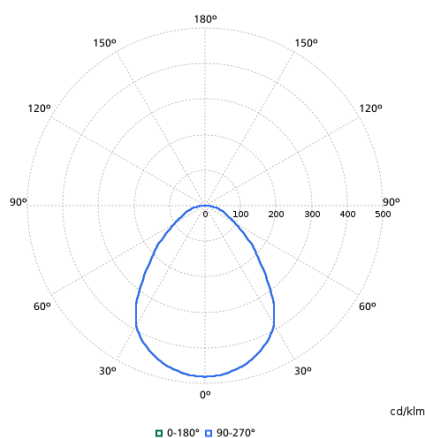


911401890685

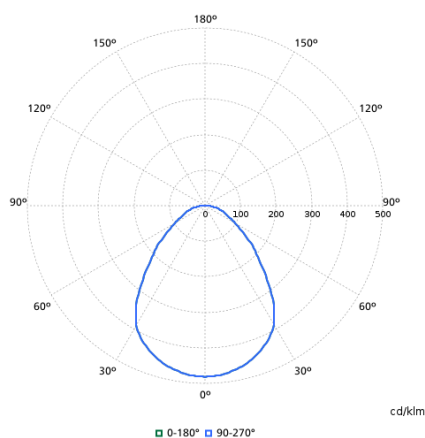


911401890985

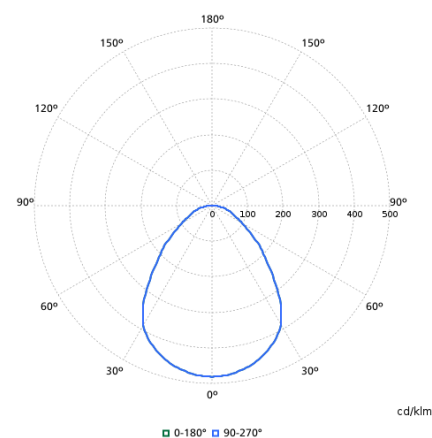


911401890785

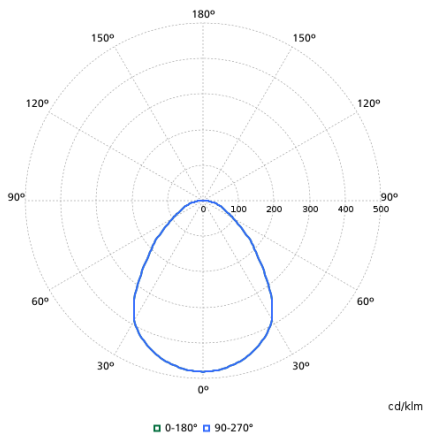


911401890885

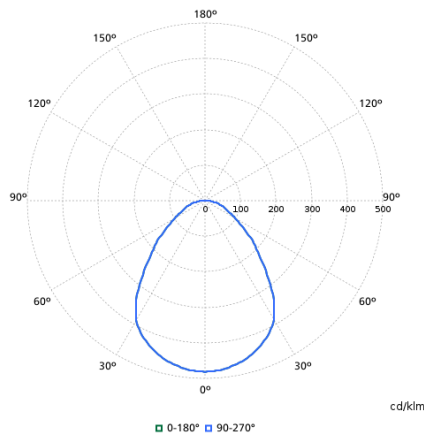


911401891285

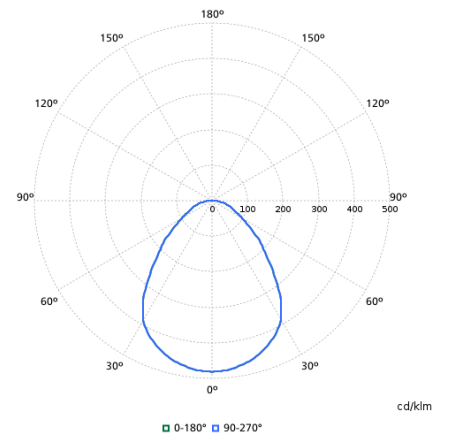


911401890585

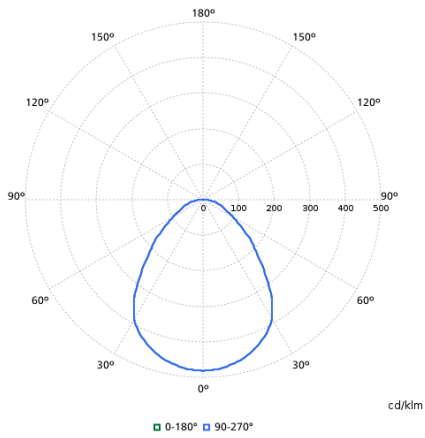


911401891185

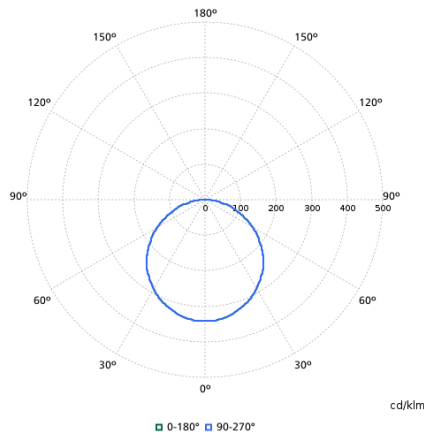


911401890285

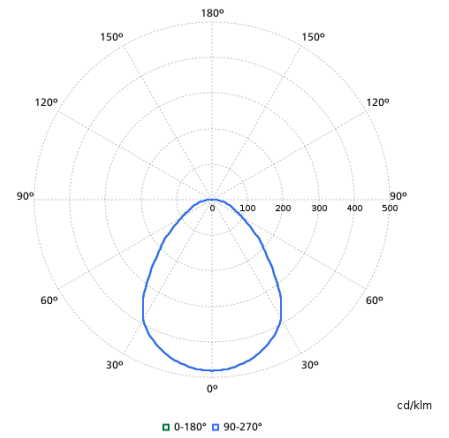


911401802687

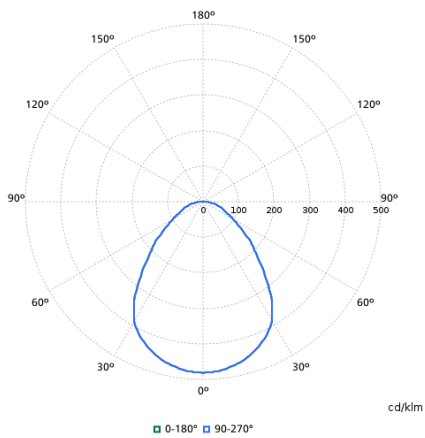


911401802187

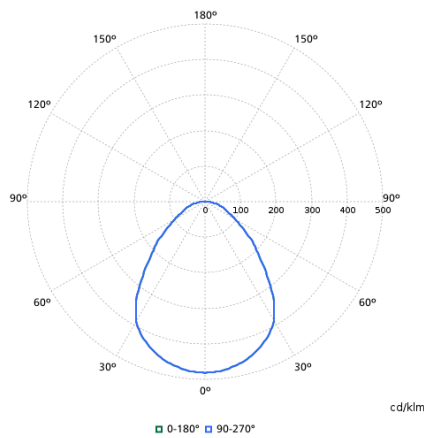


911401802887

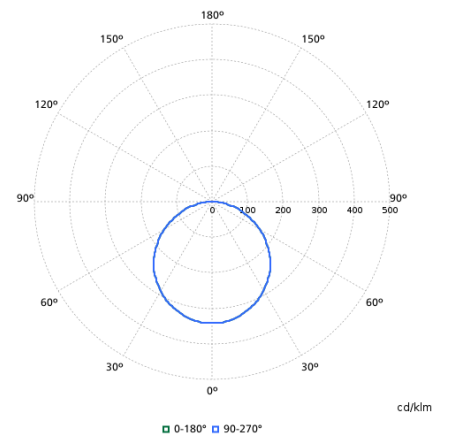


911401801287

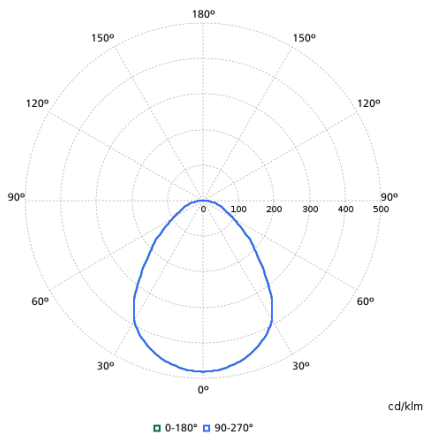


911401802287

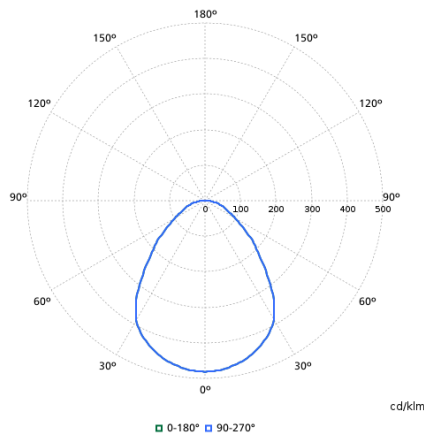


911401802487

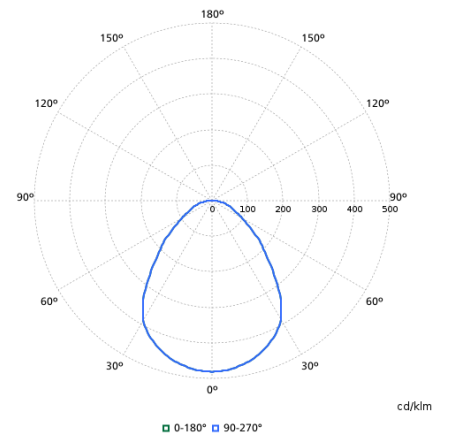


911401801487

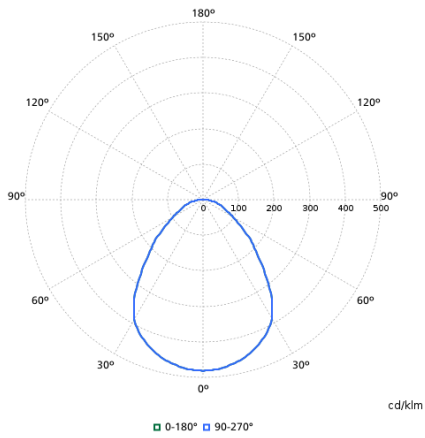


911401801187

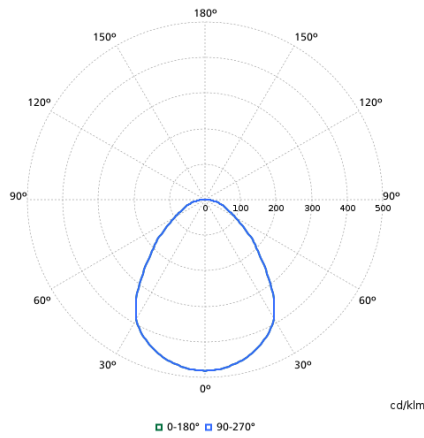


911401801387

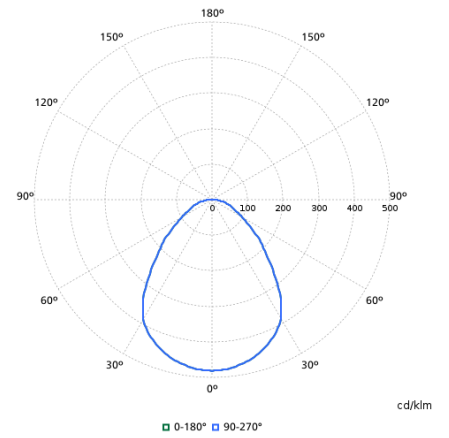


911401807687

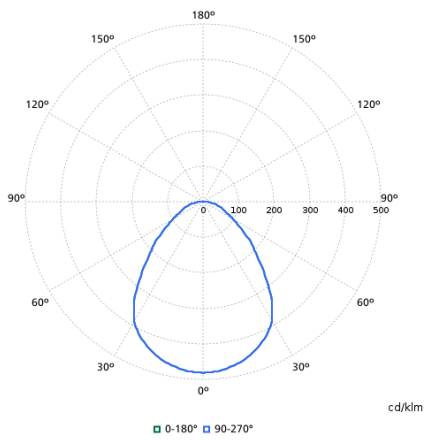


911401807487

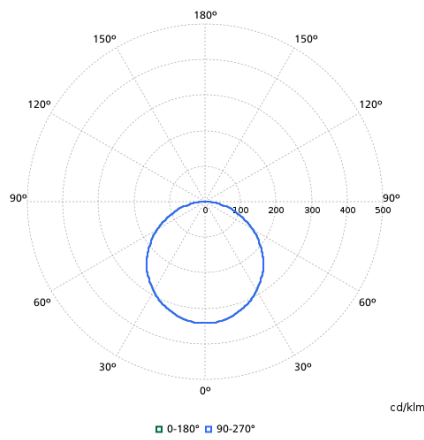

911401891585

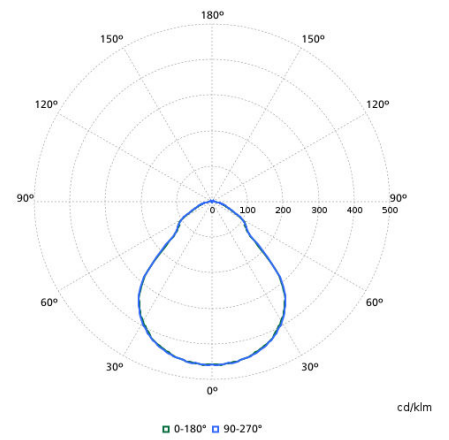

911401891885

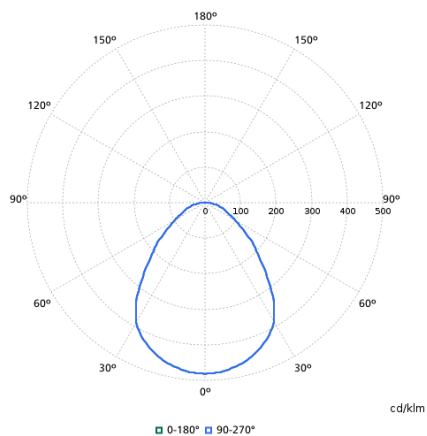

911401888487