



Panel Philips CoreLine: fácil instalación, excelente iluminación

Panel CoreLine gen6

El panel Philips CoreLine Gen6 cumple la promesa CoreLine de innovación, fácil instalación y excelente iluminación. La innovadora función todo en uno de este panel de luz LED, diseñado como reemplazo directo de luminarias funcionales en aplicaciones de iluminación general, ofrece una opción de tres paquetes de lúmenes y temperaturas de tres colores en una sola luminaria. Esto facilita la selección del producto adecuado, le brinda la flexibilidad de responder a las preferencias del cliente en el sitio y significa menos códigos de producto en stock. El uso del conector rápido o cable flotante del producto permite una rápida y sencilla instalación del panel LED CoreLine RC132V. La gama CoreLine incluye luminarias Interact Ready con comunicaciones inalámbricas integradas, listas para usarse con puertas de enlace, sensores y software de Interact.

Beneficios

- Productos confiables y de bajo riesgo
- Trabaje más rápido con estos productos fáciles de instalar
- Sin confusiones gracias a la selección fácil de productos
- Manténgase relevante adoptando IoT/sistemas de iluminación conectados

Panel CoreLine gen6

Características

- L90 a 50 K h/L80 a 100 K h con 5 años de garantía
- Conector rápido (verde/blanco, Flywire, WAGO y Schuko)
- Versiones de alto lumen aptas y no aptas para oficina
- CRI 80/CRI 90 en una SDCM < 3
- IRC 80 4,000 K 140 lm/W y 3,000 K > 130 lm/W, IRC 90 >115 lm/W
- UltraEficiente 4000 K >160 lm/W
- Todo en uno: múltiples paquetes de lúmenes y temperaturas de color en una sola luminaria

Aplicaciones

- Oficinas
- Centros de salud
- Edificios municipales
- Educación

Versions



Philips CoreLine panel G6 All in
MultiLumen W60L60











Philips CoreLine panel G6 All in
W60L60



Plano de dimensiones

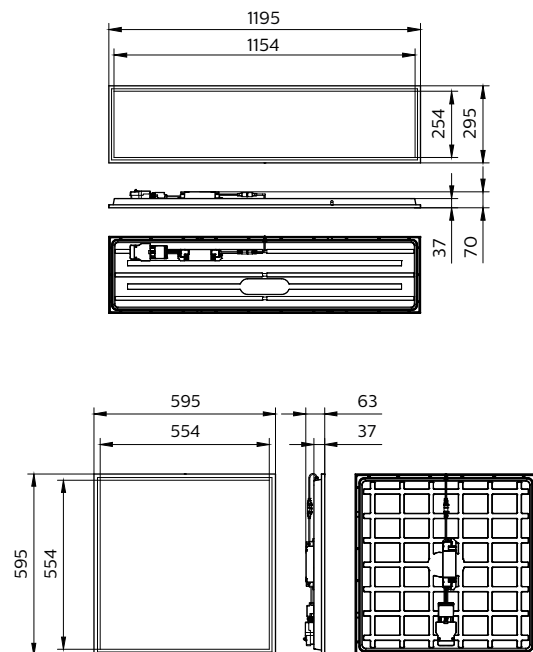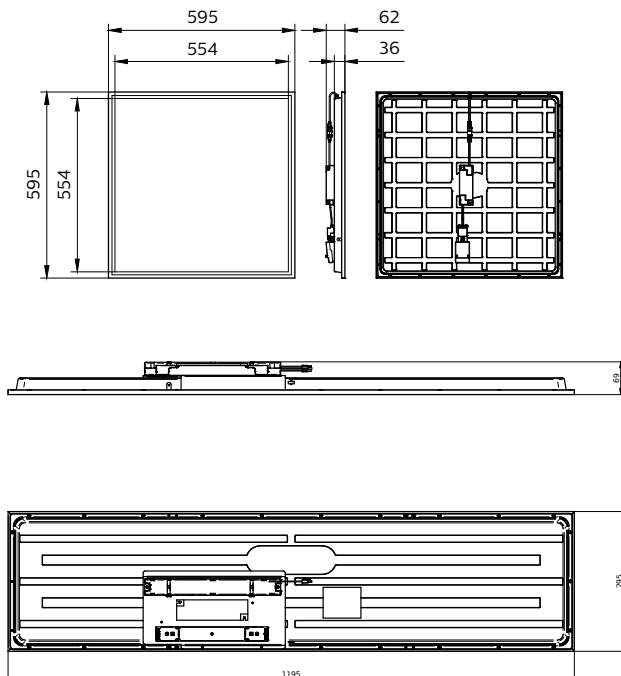


Plano de dimensiones

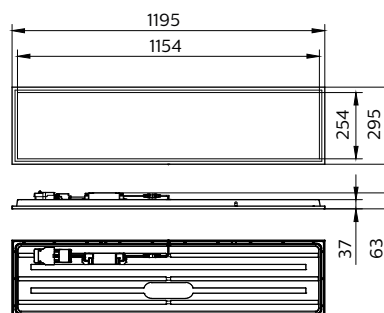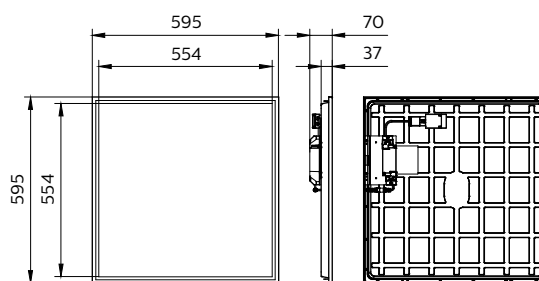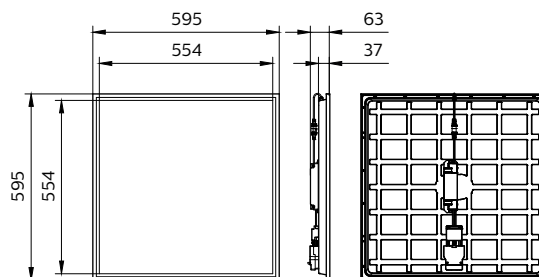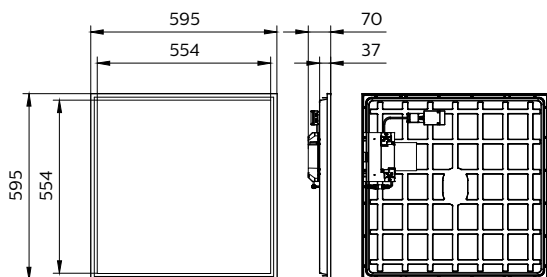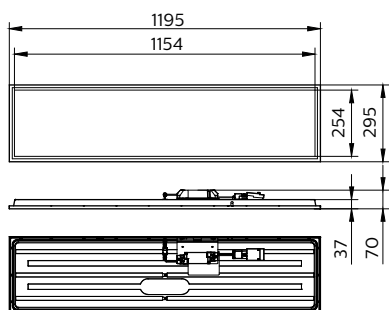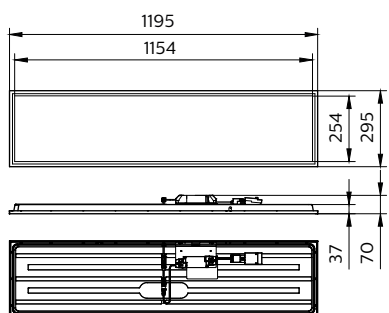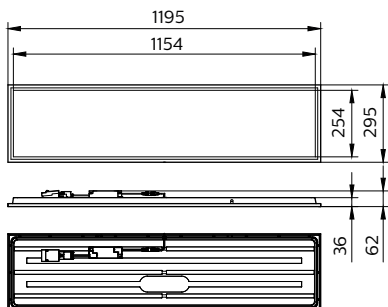

Panel CoreLine gen6

Plano de dimensiones

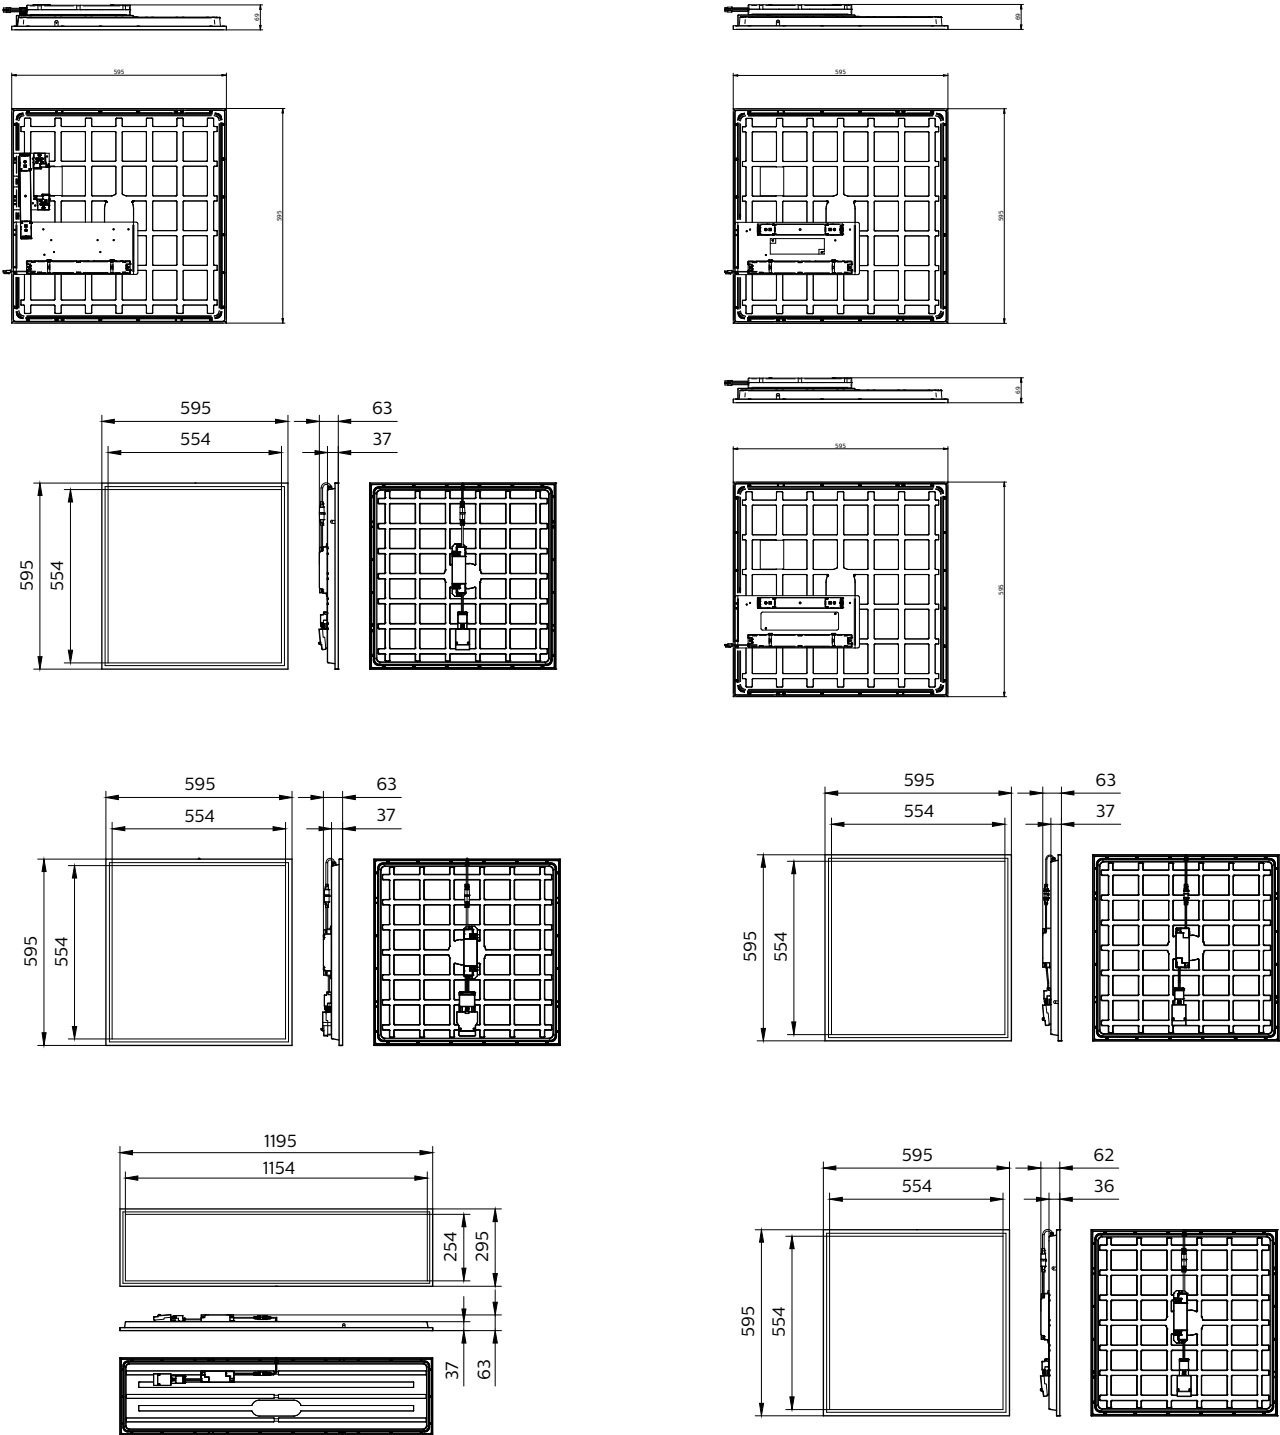

Panel CoreLine gen6


Detalles del producto



CoreLine panel G6 PSU Green
connector fits Wieland W3
connector



CoreLine panel G6 PSU W60L60
back side DPP



CoreLine panel G6 PSU driver DPP




CoreLine panel G6 WIA back side
DPP



CoreLine panel G6 PSU W30L120
back side DPP




CoreLine panel G6 PSD W30L120
back side DPP




CoreLine panel G6 PSD driver
open DPP



CoreLine panel G6 PSD All in
W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 side angle DPP



CoreLine panel G6 WIA driver DPP

Panel CoreLine gen6


Detalles del producto




CoreLine panel G6 NOC Optical window DPP



CoreLine panel G6 All in driver open DPP



CoreLine panel G6 All in driver DPP




CoreLine panel G6 PSU driver open DPP



CoreLine panel G6 PSD W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 W60L60 OC Optical window DPP



CoreLine panel G6 PSD driver DPP

Panel CoreLine gen6

Información general	
Controlador incluido	Sí
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Etiqueta de Servicio	Sí
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Mecánica y carcasa	
Clase de peligro de explosión	-
Operación de emergencia	
Central de emergencias	No
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Marca ENEC	Marca ENEC
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor del efecto estroboscópico (SVM)	0.4
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%

Información técnica sobre la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo Todo-en-uno	Ángulo de haz de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	90 °	4000 K	>80
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	90 °	3000 K	>80
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80
910505102819	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	All-in, Multi Color Temperature	90 °	4000 K	>80
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	90 °	4000 K	>80
911401890485	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	120 °	4000 K	>80
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	90 °	4000 K	>80
911401891085	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	90 °	4000 K	>80
910505102816	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	90 °	4000 K	>80
910505102817	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	-	90 °	4000 K	>80
910505102818	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	90 °	4000 K	>80
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	90 °	3000 K	>80
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
911401807587	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	120 °	3000 K	>80
911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	90 °	3000 K	>80
911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	120 °	4000 K	>80
911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	4000 K	>90
911401801287	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	All-in, Multi Lumen	120 °	3000 K	>80

Order Code	Full Product Name	Tipo Todo-en-uno	Ángulo de haz de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)
911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80

Información técnica sobre la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso	Tipo óptico	Order Code	Full Product Name	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso	Tipo óptico
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	132 lm/W	4,300 lm	Ángulo de haz de luz de 90°	911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	139 lm/W	4,300 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	126 lm/W	4,000 lm	Ángulo de haz de luz de 90°	911401807587	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	131 lm/W	3,400 lm	Ángulo de haz de luz de 120°
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	141 lm/W	2,900 lm	Ángulo de haz de luz de 90°	911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	131 lm/W	3,400 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	139 lm/W	4,000 lm	Ángulo de haz de luz de 90°	911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	138 lm/W	3,600 lm	Ángulo de haz de luz de 120°
910505102819	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	133 lm/W	3,600 lm	Ángulo de haz de luz de 90°	911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	138 lm/W	3,600 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	138 lm/W	3,600 lm	Ángulo de haz de luz de 90°	911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	138 lm/W	3,600 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
911401890485	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	138 lm/W	3,600 lm	Ángulo de haz de luz de 120°	911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	119 lm/W	3,100 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	138 lm/W	3,600 lm	Ángulo de haz de luz de 90°	911401801287	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	141 lm/W	2,900 lm	Ángulo de haz de luz de 120°
911401891085	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	138 lm/W	3,600 lm	Ángulo de haz de luz de 90°	911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	139 lm/W	4,000 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
910505102816	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3,600 lm	Ángulo de haz de luz de 90°	911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	141 lm/W	2,900 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
910505102817	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3,600 lm	Ángulo de haz de luz de 90°	911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	141 lm/W	2,900 lm	Ángulo de haz de luz de 90°
910505102818	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3,600 lm	Ángulo de haz de luz de 90°					
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	131 lm/W	3,400 lm	Ángulo de haz de luz de 90°					
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	138 lm/W	3,600 lm	Ángulo de haz de luz de 90°					

Operación y aspectos eléctricos

Panel CoreLine gen6

					Apta para
		Voltaje		Consumo	aplicaciones
Order Code	Full Product Name	de entrada	Frecuencia de línea	de energía	de alternado aleatorio
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	No
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	No
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSDW30L120OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	31 W	No aplica
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	31 W	No aplica
910505102819	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	No
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	No aplica
911401890485	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	No aplica
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	No aplica
911401891085	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	No aplica
910505102816	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	No
910505102817	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	No
910505102818	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	No
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	No aplica

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable	Control	Nivel de regulación
			integrado	máximo
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	No	Sensor SNS210 de Interact	No aplica

		Voltaje	Frecuencia	Consumo	Apta para
Order Code	Full Product Name	de entrada	de línea	de energía	aplicaciones de aleatorio de alternado
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	No aplica
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	31 W	No aplica
911401807587	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	No aplica
911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	No aplica
911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	No aplica
911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	No aplica
911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	26 W	No aplica
911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	38 W	No aplica
911401801287	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60NOC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	31 W	No aplica
911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	31 W	No aplica
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	31 W	No aplica
911401891285	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSD W60L60 OC	220 a 240 V	50 or 60 Hz	31 W	No aplica

Order Code	Full Product Name	Regulable	Control	Nivel de regulación
			integrado	máximo
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	No	Sensor SNS210 de Interact	No aplica

Panel CoreLine gen6

Order Code	Full Product Name	Regulable	Control integrado	Nivel de regulación máximo
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Sí	-	1%
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Sí	-	1%
910505102819	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	No	-	No aplica
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Sí	-	1%
911401890485	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	No	-	No aplica
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	No	-	No aplica
911401891085	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Sí	-	1%
910505102816	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	No	-	No aplica
910505102817	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Sí	-	10%
910505102818	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Regulación de intensidad inalámbrica	-	10%
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Sí	-	1%

Order Code	Full Product Name	Regulable	Control integrado	Nivel de regulación máximo
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Sí	-	1%
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Sí	-	1%
911401807587	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	No	-	No aplica
911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	No	-	No aplica
911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	No	-	No aplica
911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	No	-	No aplica
911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Sí	-	1%
911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Sí	-	1%
911401801287	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	No	-	No aplica
911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Sí	-	1%
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	No	-	No aplica
911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Sí	-	1%

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa	Código de protección de impacto mec.	Código de protección de ingreso
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Blanco RAL 9003	IK02	IP20
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Blanco RAL 9003	IK02	IP20
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Blanco	IK02	IP20/44
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Blanco	IK02	IP20/44
910505102819	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Blanco RAL 9003	IK03	IP20 (IP44 frontal)
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Blanco	IK02	IP20/44
911401890485	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Blanco	IK03	IP20/44
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Blanco	IK02	IP20/44
911401891085	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Blanco	IK02	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa	Código de protección de impacto mec.	Código de protección de ingreso
910505102816	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Blanco RAL 9003	IK03	IP20 (IP44 frontal)
910505102817	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Blanco RAL 9003	IK03	IP20 (IP44 frontal)
910505102818	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Blanco RAL 9003	IK03	IP20 (IP44 frontal)
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Blanco	IK02	IP20/44
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Blanco	IK02	IP20/44
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Blanco	IK02	IP20/44
911401807587	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Blanco	IK03	IP20/44
911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Blanco	IK02	IP20/44
911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Blanco	IK03	IP20/44

Panel CoreLine gen6

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa	Código de protección	Código de protección
			de impacto mec.	de ingreso
911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Blanco	IK02	IP20/44
911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Blanco	IK02	IP20/44
911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Blanco	IK02	IP20/44
911401801287	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Blanco	IK03	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa	Código de protección	Código de protección
			de impacto mec.	de ingreso
911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Blanco	IK02	IP20/44
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Blanco	IK02	IP20/44
911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Blanco	IK02	IP20/44

Operación de emergencia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Iluminación de emergencia	Flujo de emergencia	Tipo de batería de iluminación	Consumo de energía durante el modo de emergencia
				de emergencia	de CC central
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	-	-	-
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	-	-	-
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	-	-	-	-
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-	-	-	-
910505102819	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Iluminación de emergencia, versión básica, de 3 horas de duración	250 lm	Lithium	2 W
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	-	-	-
911401890485	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	-	-	-
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Iluminación de emergencia	Flujo de emergencia	Tipo de batería de iluminación	Consumo de energía durante el modo de emergencia
				de emergencia	de CC central
911401891085	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	-	-	-
910505102816	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Iluminación de emergencia, versión básica, de 3 horas de duración	250 lm	Lithium	2 W
910505102817	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Iluminación de emergencia, versión básica, de 3 horas de duración	250 lm	Lithium	2 W
910505102818	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Iluminación de emergencia, versión básica, de 3 horas de duración	250 lm	Lithium	2 W
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	-	-	-
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	-	-	-

Panel CoreLine gen6

Order Code	Full Product Name	Iluminación		Tipo de batería de iluminación de emergencia	Consumo de energía durante el modo de emergencia de CC central
		de emergencia	Flujo de emergencia		
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	-	-	-
911401807587	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-	-	-
911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	-	-	-
911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	-	-	-
911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	-	-	-
911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Iluminación		Tipo de batería de iluminación de emergencia	Consumo de energía durante el modo de emergencia de CC central
		de emergencia	Flujo de emergencia		
911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-	-	-	-
911401801287	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	-	-	-	-
911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	-	-	-	-
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-	-	-	-
911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-	-	-	-

Operación de emergencia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Duración nominal de la iluminación de emergencia (cuando está completamente cargada)
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	-
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-
910505102819	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	3 hora(s)
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-
911401890485	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-
911401891085	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-
910505102816	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	3 hora(s)
910505102817	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	3 hora(s)
910505102818	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	3 hora(s)
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-

Order Code	Full Product Name	Duración nominal de la iluminación de emergencia (cuando está completamente cargada)
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-
911401807587	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-
911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-
911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-
911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-
911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-
911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-
911401801287	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	-
911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	-
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-
911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-

Aprobación y aplicación

Panel CoreLine gen6


Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Marca de inflamabilidad	Prueba de resplandor del cable
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-0 °C a 35 °C	-	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-0 °C a 35 °C	-	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	-10 a +35 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-10 a +35 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
910505102819	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	-0 °C a 35 °C	-	Temperatura de 850 °C, duración de 30 s
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-10 a +35 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
911401890485	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-10 a +35 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-10 a +35 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
911401891085	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-10 a +35 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
910505102816	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-0 °C a 35 °C	-	Temperatura de 850 °C, duración de 30 s
910505102817	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	-0 °C a 35 °C	-	Temperatura de 850 °C, duración de 30 s
910505102818	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-0 °C a 35 °C	-	Temperatura de 850 °C, duración de 30 s
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-10 a +35 °C	Para montaje en superficies	Temperatura de 650 °C,

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente	Marca de inflamabilidad	Prueba de resplandor del cable
			normalmente inflamables	duración de 30 s
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-10 a +35 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-10 a +35 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
911401807587	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-10 a +35 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-10 a +35 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-10 a +35 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-10 a +35 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-10 a +35 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-10 a +35 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
911401801287	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	-10 a +35 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	-10 a +35 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-10 a +35 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-10 a +35 °C	Para montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s


Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial	Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	911401807587	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
910505102819	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	911401890285	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	911401890585	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401890485	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401891085	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	911401801287	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102816	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102817	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102818	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3	911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3			


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102803




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102818




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102817



Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102819






Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102802



Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102816




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401891185

Polar Normal (separate) - null - 911401891085




Polar Normal (separate) - null - 911401890485



Polar Normal (separate) - null - 911401890785

Polar Normal (separate) - null - 911401890885




Polar Normal (separate) - null - 911401891285



Polar Normal (separate) - null - 911401890585

Polar Normal (separate) - null - 911401890285

Polar Normal (separate) - null - 911401802187






Polar Normal (separate) - null - 911401802887

Polar Normal (separate) - null - 911401801287

Polar Normal (separate) - null - 911401802287

Panel CoreLine gen6




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401802487

Polar Normal (separate) - null - 911401801187


Polar Normal (separate) - null - 911401801787



Polar Normal (separate) - null - 911401807687

Polar Normal (separate) - null - 911401807587

Polar Normal (separate) - null - 911401807387



Polar Normal (separate) - null - 911401807487

