



CoreLine Panel Philips : installation facile, excellent éclairage.

CoreLine Panel G6

Le CoreLine Panel G6 tient la promesse de la famille CoreLine d'une installation innovante et facile ainsi que d'un excellent éclairage. L'installation du CoreLine Panel G6 RC132V G6 est rapide et facile grâce au connecteur rapide ou au flywire (système de connexion rapide) du produit. La gamme CoreLine inclut les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.

Avantages

- Des produits fiables & sûrs
- Travaillez plus rapidement avec ces produits faciles à installer
- Pas de confusion grâce à une sélection de produits facile
- Restez au diapason en rejoignant l'IoT / les systèmes d'éclairage connectés

Fonctions

- 50 000 heures L90/ 100 000 heures L80 avec garantie de 5 ans
- Connecteur rapide déclipable
- Versions OC (UGR19 conformes aux normes pour les applications Bureaux
- IRC80 & SDCM <3
- Version Ultra Efficient (UE) 4 000 K >160 lm/W

CoreLine Panel G6

Application

- Bureaux
- Etablissements de santé
- Bâtiments publics
- Établissements scolaires

Versions

CoreLine panel G5 SIA with Sensor
front side



CoreLine panel G6 W60L60 IP65



Philips CoreLine panel G6 All in
MultiLumen W60L60



CoreLine panel G6 PSU W30L120
SIA Sensor RTP



Schéma dimensionnel

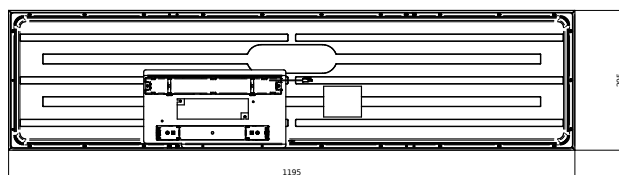
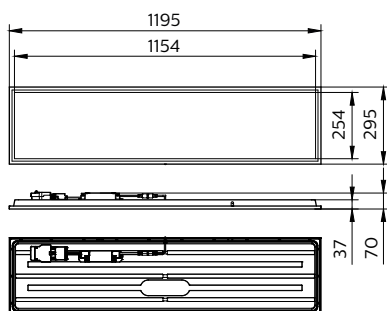
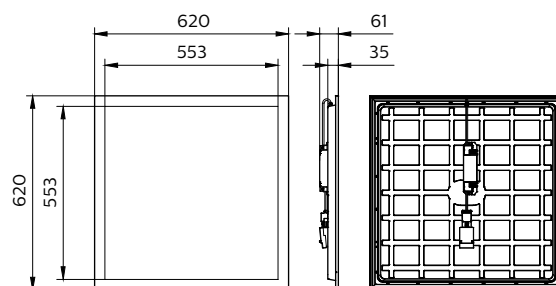
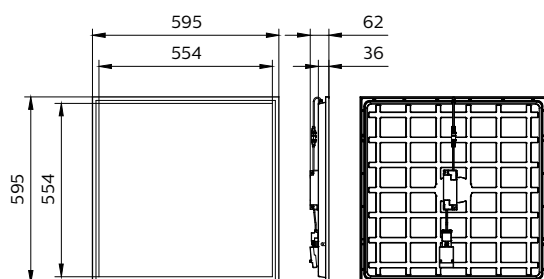


Schéma dimensionnel













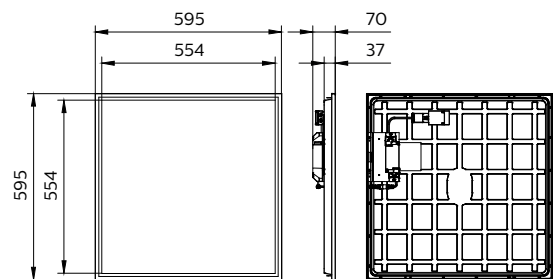


Schéma dimensionnel

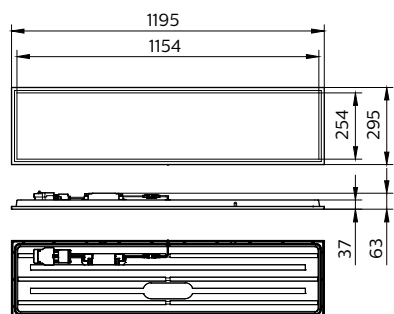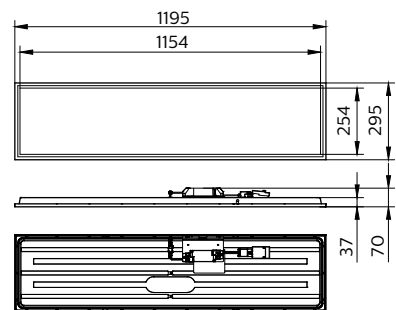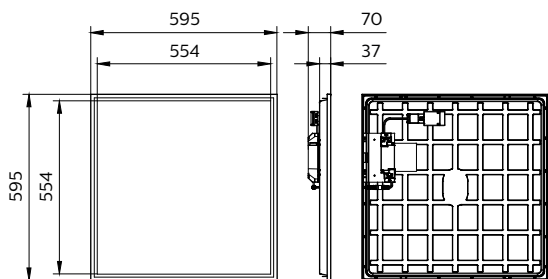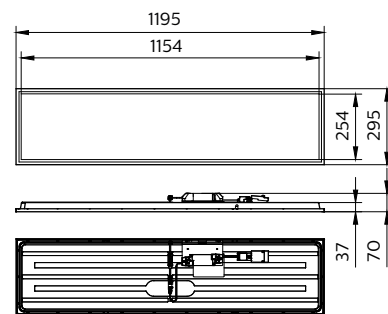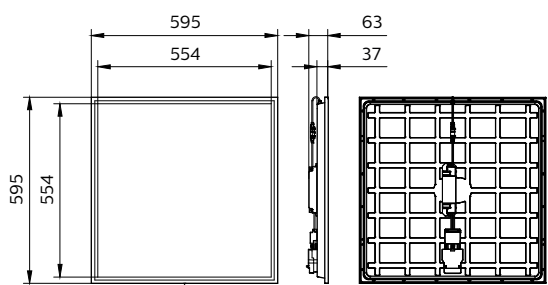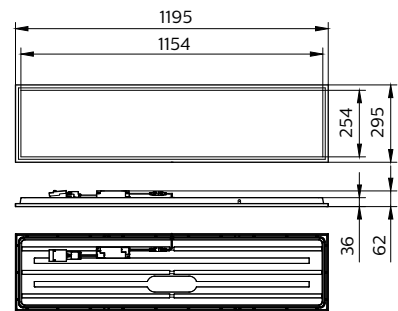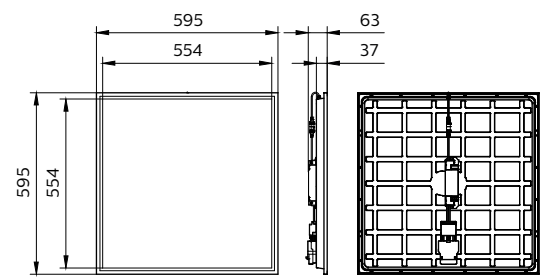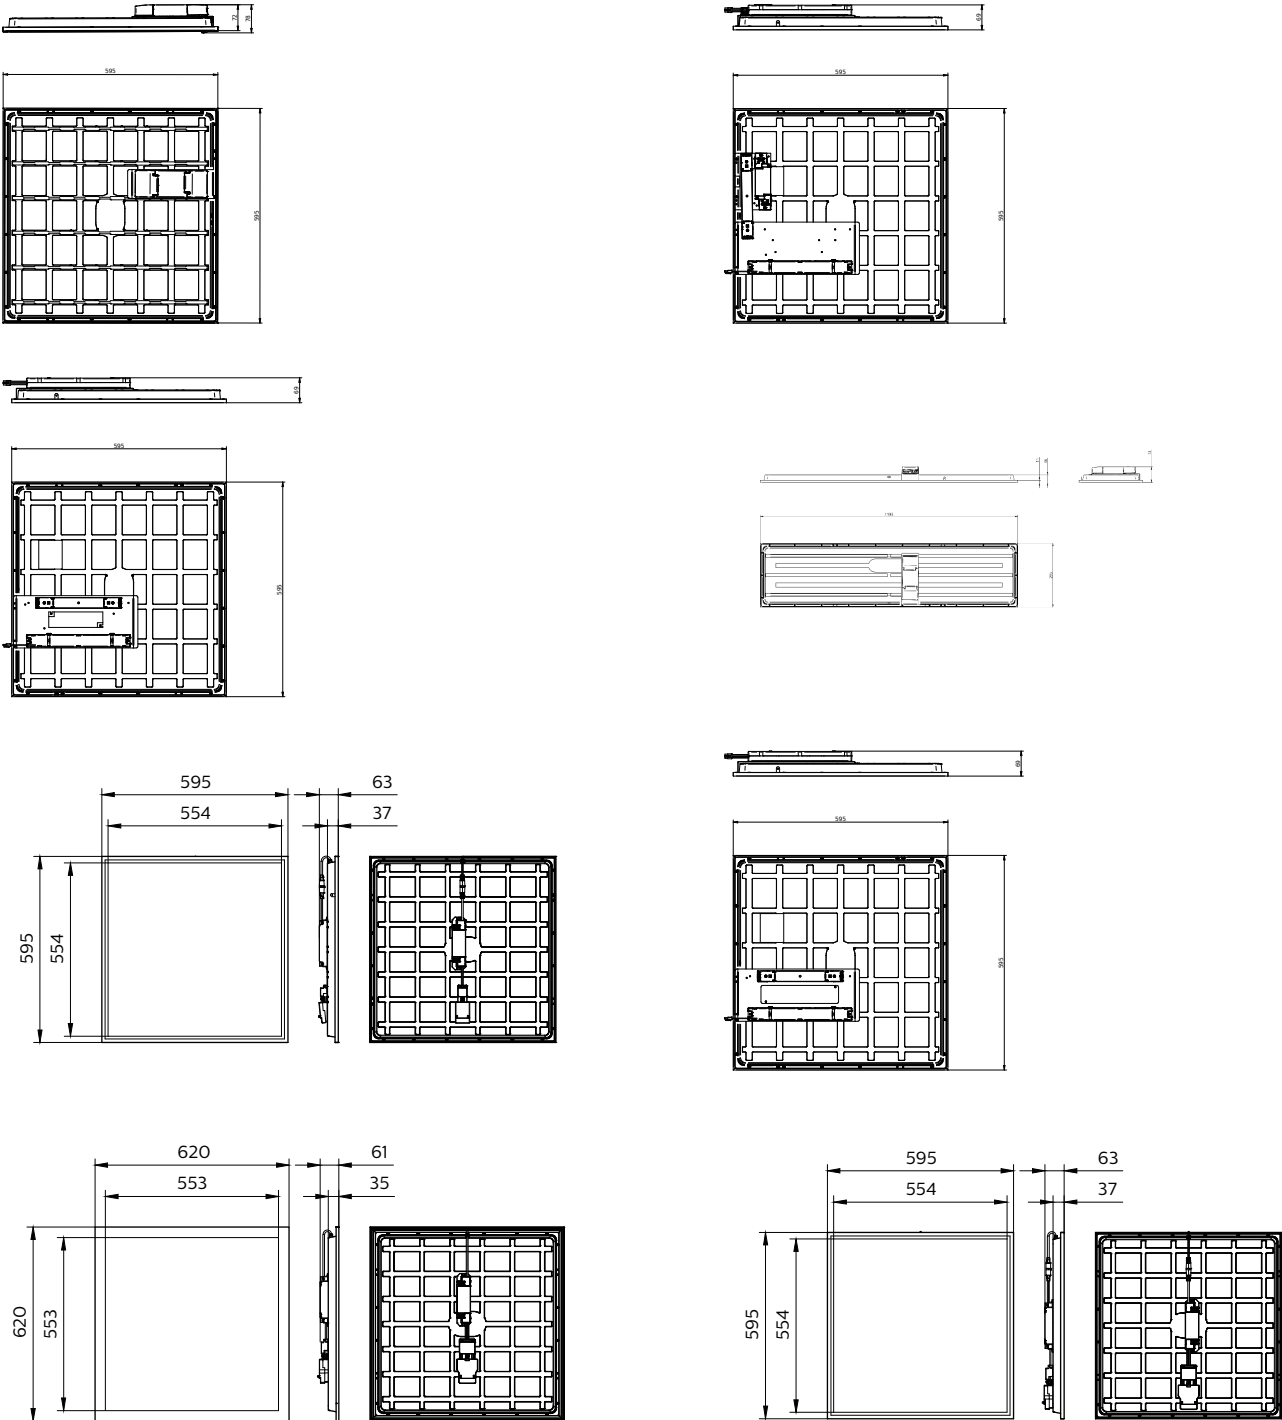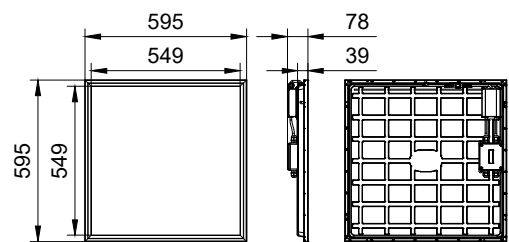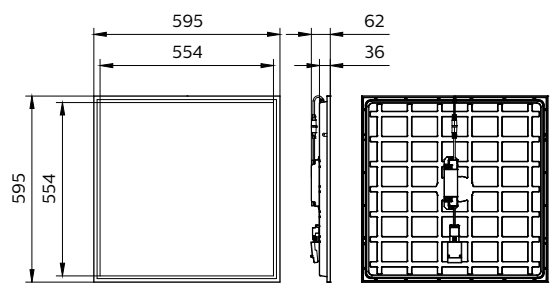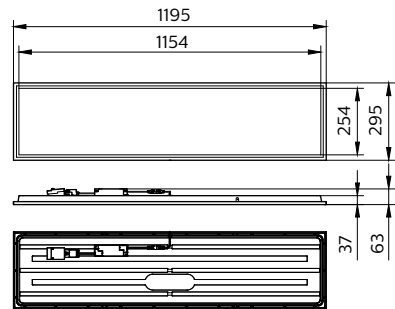

CoreLine Panel G6

Schéma dimensionnel

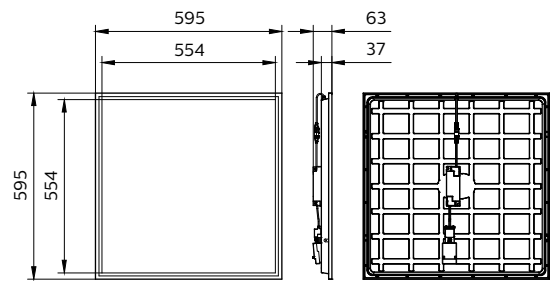

Détails sur le produit




CoreLine panel G6 PSU Green
connector fits Wieland W3
connector



CoreLine panel G6 PSU W60L60
back side DPP



CoreLine panel G6 PSU W30L120
SIA Sensor back side DPP



CoreLine panel G6 PSU driver DPP

CoreLine Panel G6

Détails sur le produit



CoreLine panel G6 WIA back side
DPP



CoreLine panel G6 W62L62 OC
Optical window DPP



CoreLine panel G6 PSU W30L120
back side DPP



CoreLine panel G6 PSD W30L120
back side DPP




CoreLine panel G6 PSD driver
open DPP



CoreLine panel G6 PSD All in
W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSD driver



CoreLine panel G6 side angle DPP



CoreLine panel G6 WIA driver DPP



CoreLine panel G6 NOC Optical
window DPP

CoreLine Panel G6


Détails sur le produit



CoreLine panel G6 All in driver
open DPP



CoreLine panel G6 All in driver
DPP



CoreLine panel G6 PSU driver
open DPP




CoreLine panel G6 PSD W60L60
back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSD back
side



CoreLine panel G6 W60L60 OC
Optical window DPP



CoreLine panel G6 PSD driver DPP

CoreLine Panel G6

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Mécanique et boîtier	
Classe du risque explosif	-
Fonctionnement de secours	
Secours centralisé	Non
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	-10% / +10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Service Tag
8720169588592	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Oui
8720169588608	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Oui
8720169749894	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Oui
8720169751323	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Oui
8720169588769	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Oui
8720169750067	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Oui
8720169735118	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Oui
8720169735149	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Oui
8720169735170	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Oui
8720169735620	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Oui
8720169588738	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Oui
8720169588745	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Oui
8720169588752	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Oui
8720169749818	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Oui
8720169749825	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Oui
8720169749832	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Oui
8720169749849	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Oui
8720169749993	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Oui
8720169750005	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Oui
8720169750029	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Oui
8720169751309	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Oui
8720169751330	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Oui
8720169751347	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Oui
8720169735095	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Oui
8720169735125	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Oui
8720169735156	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Oui
8720169749955	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Oui
8720169835238	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	-
8720169749917	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Oui
8720169749924	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Oui
8720169749900	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Oui
8720169751316	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Oui
8720169735187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Oui
8720169735194	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Oui

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
8720169588592	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	90 degré(s)	4000 K	>80
8720169588608	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	90 degré(s)	3000 K	>80

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
8720169749894	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	All-in, Multi Lumen	90 degré(s)	3000 K	>80
8720169751323	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	All-in, Multi Color Temperature	90 degré(s)	3000 K	>80

CoreLine Panel G6

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
8720169588769	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	All-in, Multi Color Temperature	90 degré(s)	4000 K	>80
8720169750067	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	90 degré(s)	4000 K	>80
8720169735118	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	120 degré(s)	4000 K	>80
8720169735149	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	90 degré(s)	4000 K	>80
8720169735170	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	90 degré(s)	4000 K	>80
8720169735620	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	90 degré(s)	4000 K	>90
8720169588738	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	90 degré(s)	4000 K	>80
8720169588745	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	-	90 degré(s)	4000 K	>80
8720169588752	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	90 degré(s)	4000 K	>80
8720169749818	RC132V G6 36S/ UE840 PSU W60L60 NOC	-	120 degré(s)	4000 K	>80
8720169749825	RC132V G6 36S/ UE840 PSU W60L60 OC	-	90 degré(s)	4000 K	>80
8720169749832	RC132V G6 36S/ UE840 PSD W60L60 OC	-	90 degré(s)	4000 K	>80
8720169749849	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-	90 degré(s)	4000 K	>80
8720169749993	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	90 degré(s)	3000 K	>80
8720169750005	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	90 degré(s)	4000 K	>80

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
8720169750029	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	90 degré(s)	4000 K	>80
8720169751309	RC132V G6 36S/ UE840 WIA W60L60 OC	-	90 degré(s)	4000 K	>80
8720169751330	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	120 degré(s)	3000 K	>80
8720169751347	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	90 degré(s)	3000 K	>80
8720169735095	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	120 degré(s)	4000 K	>80
8720169735125	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	90 degré(s)	4000 K	>80
8720169735156	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	90 degré(s)	4000 K	>80
8720169749955	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 degré(s)	4000 K	>90
8720169835238	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	-	90 degré(s)	4000 K	>80
8720169749917	RC133V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W62L62 OC	All-in, Multi Lumen	90 degré(s)	3000 K	>80
8720169749924	RC133V G6 29_36_43S/ 830_40 PSD W62L62 OC	All-in, Multi Lumen	90 degré(s)	3000 K	>80
8720169749900	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60NOC	All-in, Multi Lumen	120 degré(s)	3000 K	>80
8720169751316	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	All-in, Multi Color Temperature	90 degré(s)	3000 K	>80
8720169735187	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 degré(s)	3000 K	>80

CoreLine Panel G6

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
8720169735194	RC132V G6 29_36_43S/	All-in, Multi Lumen	90 degré(s)	3000 K	>80

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
	830_40 PSD				
	W60L60 OC				

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
8720169588592	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	132 lm/W	4.300 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169588608	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	126 lm/W	4.000 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169749894	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSDW30L120OC	141 lm/W	2.900 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169751323	RC132V G6 40_43S/ 830_40 WIA 30x120 OC	139 lm/W	4.000 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169588769	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	133 lm/W	3.600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169750067	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	138 lm/W	3.600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169735118	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	138 lm/W	3.600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 120°
8720169735149	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	138 lm/W	3.600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169735170	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	138 lm/W	3.600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169735620	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	107 lm/W	4.800 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169588738	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3.600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169588745	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3.600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169588752	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3.600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
8720169749818	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	160 lm/W	3.600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 120°
8720169749825	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	160 lm/W	3.600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169749832	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	153 lm/W	3.600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169749849	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	132 lm/W	5.000 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169749993	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	131 lm/W	3.400 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169750005	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	138 lm/W	3.600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169750029	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	139 lm/W	4.300 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169751309	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	153 lm/W	3.600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169751330	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	131 lm/W	3.400 lm	Angle d'ouverture de faisceau 120°
8720169751347	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	131 lm/W	3.400 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169735095	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	138 lm/W	3.600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 120°
8720169735125	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	138 lm/W	3.600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
8720169735156	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	138 lm/W	3.600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°

CoreLine Panel G6

Order Code	Full Product Name	Efficacité		Type d'optique
		lumineuse (nominale)	Flux lumineux	
8720169749955	RC132V G6	119 lm/W	3.100 lm	Angle
	31_36_43S/940 PSD			d'ouverture de
	W60L60 OC			faisceau 90°
8720169835238	RC132V G6 43S/840	132 lm/W	4.300 lm	Angle
	SIA W30L120 OC IA4			d'ouverture de
				faisceau 90°
8720169749917	RC133V G6 29_36_43S/	141 lm/W	2.900 lm	Angle
	830_40 PSU W62L62			d'ouverture de
	OC			faisceau 90°
8720169749924	RC133V G6 29_36_43S/	141 lm/W	2.900 lm	Angle
	830_40 PSD W62L62			d'ouverture de
	OC			faisceau 90°

Order Code	Full Product Name	Efficacité		Type d'optique
		lumineuse (nominale)	Flux lumineux	
8720169749900	RC132V G6 29_36_43S/	141 lm/W	2.900 lm	Angle
	830_40 PSU			d'ouverture de
	W60L60NOC			faisceau 120°
8720169751316	RC132V G6 40_43S/	139 lm/W	4.000 lm	Angle
	830_40 WIA 60x60 OC			d'ouverture de
				faisceau 90°
8720169735187	RC132V G6 29_36_43S/	141 lm/W	2.900 lm	Angle
	830_40 PSU W60L60			d'ouverture de
	OC			faisceau 90°
8720169735194	RC132V G6 29_36_43S/	141 lm/W	2.900 lm	Angle
	830_40 PSD W60L60			d'ouverture de
	OC			faisceau 90°

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Convient pour la
					commutation aléatoire
8720169588592	RC132V G6	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Non
	43S/840 SIA				
	W60L60 OC IA4				
8720169588608	RC132V G6	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Non
	40S/830 SIA				
	W60L60 OC IA4				
8720169749894	RC132V G6	220 à 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Non applicable
	29_36_43S/				
	830_40 PSDW30L120OC				
8720169751323	RC132V G6	220 à 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Non applicable
	40_43S/830_40				
	WIA 30x120 OC				
8720169588769	RC132V G6	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Non
	36S/840 PSU				
	W30L120 OC ELB3				
8720169750067	RC132V G6	220 à 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Non applicable
	36S/840 WIA				
	W30L120 OC				
8720169735118	RC132V G6	220 à 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Non applicable
	36S/840 PSU				
	W30L120 NOC				
8720169735149	RC132V G6	220 à 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Non applicable
	36S/840 PSU				
	W30L120 OC				
8720169735170	RC132V G6	220 à 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Non applicable
	36S/840 PSD				
	W30L120 OC				
8720169735620	RC132V G6	220 à 240 V	50 or 60 Hz	45 W	Non applicable
	48S/940 PSD				

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Convient pour la
					commutation aléatoire
8720169588738	RC132V G6	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Non
	W60L60 OC				
	IP65				
8720169588745	RC132V G6	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Non
	36S/840 PSU				
	W60L60 OC ELB3				
8720169588752	RC132V G6	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Non
	36S/840 PSD				
	W60L60 OC ELB3				
8720169749818	RC132V G6 36S/	220 à 240 V	50 or 60 Hz	22,5 W	Non applicable
	UE840 PSU				
	W60L60 NOC				
8720169749825	RC132V G6 36S/	220 à 240 V	50 or 60 Hz	22,5 W	Non applicable
	UE840 PSU				
	W60L60 OC				
8720169749832	RC132V G6 36S/	220 à 240 V	50 or 60 Hz	23,5 W	Non applicable
	UE840 PSD				
	W60L60 OC				
8720169749849	RC132V G6	220 à 240 V	50 or 60 Hz	38 W	Non applicable
	50S/840 PSD				
	W60L60 OC				
8720169749993	RC132V G6	220 à 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Non applicable
	34S/830 WIA				
	W60L60 OC				

CoreLine Panel G6

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8720169750005	RC132V G6	220 à	50 or 60	26 W	Non
	36S/840 WIA	240 V	Hz		applicable
	W60L60 OC				
8720169750029	RC132V G6	220 à	50 or 60	31 W	Non
	43S/840 WIA	240 V	Hz		applicable
	W60L60 OC				
8720169751309	RC132V G6 36S/	220 à	50 or 60	23,5 W	Non
	UE840 WIA	240 V	Hz		applicable
	W60L60 OC				
8720169751330	RC132V G6	220 à	50 or 60	26 W	Non
	34S/830 PSU	240 V	Hz		applicable
	W60L60 NOC				
8720169751347	RC132V G6	220 à	50 or 60	26 W	Non
	34S/830 PSU	240 V	Hz		applicable
	W60L60 OC				
8720169735095	RC132V G6	220 à	50 or 60	26 W	Non
	36S/840 PSU	240 V	Hz		applicable
	W60L60 NOC				
8720169735125	RC132V G6	220 à	50 or 60	26 W	Non
	36S/840 PSU	240 V	Hz		applicable
	W60L60 OC				
8720169735156	RC132V G6	220 à	50 or 60	26 W	Non
	36S/840 PSD	240 V	Hz		applicable
	W60L60 OC				
8720169749955	RC132V G6	220 à	50 or 60	38 W	Non
	31_36_43S/940	240 V	Hz		applicable

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8720169835238	PSD W60L60				
	OC				
8720169835238	RC132V G6	220-240	50 to 60	32 W	Non
	43S/840 SIA	V	Hz		
	W30L120 OC				
8720169749917	RC133V G6	220 à	50 or 60	31 W	Non
	29_36_43S/	240 V	Hz		applicable
	830_40 PSU				
8720169749924	RC133V G6	220 à	50 or 60	31 W	Non
	29_36_43S/	240 V	Hz		applicable
	830_40 PSD				
8720169749900	RC132V G6	220 à	50 or 60	31 W	Non
	29_36_43S/	240 V	Hz		applicable
	830_40 PSU				
8720169751316	RC132V G6	220 à	50 or 60	31 W	Non
	40_43S/830_40	240 V	Hz		applicable
	WIA 60x60 OC				
8720169735187	RC132V G6	220 à	50 or 60	31 W	Non
	29_36_43S/	240 V	Hz		applicable
	830_40 PSU				
8720169735194	RC132V G6	220 à	50 or 60	31 W	Non
	29_36_43S/	240 V	Hz		applicable
	830_40 PSD				
	W60L60 OC				

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
8720169588592	RC132V G6 43S/840 SIA	Non	Capteur	Non
	W60L60 OC IA4		InterAct SNS210	applicable
8720169588608	RC132V G6 40S/830 SIA	Non	Capteur	Non
	W60L60 OC IA4		InterAct SNS210	applicable
8720169749894	RC132V G6 29_36_43S/830_40	Oui	-	1%
	PSDW30L120OC			
8720169751323	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Oui	-	1%
8720169588769	RC132V G6 36S/840	Non	-	Non
	PSU W30L120 OC ELB3			applicable
8720169750067	RC132V G6 36S/840	Oui	-	1%
	WIA W30L120 OC			

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
8720169735118	RC132V G6 36S/840	Non	-	Non
	PSU W30L120 NOC			applicable
8720169735149	RC132V G6 36S/840	Non	-	Non
	PSU W30L120 OC			applicable
8720169735170	RC132V G6 36S/840	Oui	-	1%
	PSD W30L120 OC			
8720169735620	RC132V G6 48S/940	Oui	-	1%
	PSD W60L60 OC IP65			
8720169588738	RC132V G6 36S/840	Non	-	Non
	PSU W60L60 OC ELB3			applicable
8720169588745	RC132V G6 36S/840	Oui	-	10%
	PSD W60L60 OC ELB3			

CoreLine Panel G6

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse		Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
8720169588752	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Variateur sans fil	-		10%
8720169749818	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Non	-		Non applicable
8720169749825	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Non	-		Non applicable
8720169749832	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Oui	-		1%
8720169749849	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Oui	-		1%
8720169749993	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Oui	-		1%
8720169750005	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Oui	-		1%
8720169750029	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Oui	-		1%
8720169751309	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Oui	-		1%
8720169751330	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Non	-		Non applicable
8720169751347	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Non	-		Non applicable
8720169735095	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Non	-		Non applicable
8720169735125	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Non	-		Non applicable

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Protection contre les chocs mécaniques		Indice de protection
8720169588592	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Blanc RAL 9003	IK02		IP20
8720169588608	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Blanc RAL 9003	IK02		IP20
8720169749894	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Blanc	IK02		IP20/44
8720169751323	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Blanc	IK02		IP20/44
8720169588769	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Blanc RAL 9003	IK03		IP20 (IP44 côté face)
8720169750067	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Blanc	IK02		IP20/44
8720169735118	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Blanc	IK03		IP20/44
8720169735149	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Blanc	IK02		IP20/44

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse		Commande intégrée	Niveau de gradation maximal
8720169735156	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Oui	-		1%
8720169749955	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Oui	-		1%
8720169835238	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	Non	Capteur InterAct SNS210		Non applicable
8720169749917	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Non	-		Non applicable
8720169749924	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Oui	-		1%
8720169749900	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Non	-		Non applicable
8720169751316	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Oui	-		1%
8720169735187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Non	-		Non applicable
8720169735194	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Oui	-		1%

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Protection contre les chocs mécaniques		Indice de protection
8720169735170	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Blanc	IK02		IP20/44
8720169735620	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Blanc	IK03		IP65
8720169588738	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Blanc RAL 9003	IK03		IP20 (IP44 côté face)
8720169588745	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Blanc RAL 9003	IK03		IP20 (IP44 côté face)
8720169588752	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Blanc RAL 9003	IK03		IP20 (IP44 côté face)
8720169749818	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Blanc	IK03		IP20/44
8720169749825	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Blanc	IK02		IP20/44
8720169749832	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Blanc	IK02		IP20/44

CoreLine Panel G6

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Protection contre les		Indice de protection
			chocs mécaniques		
8720169749849	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Blanc	IK02		IP20/44
8720169749993	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Blanc	IK02		IP20/44
8720169750005	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Blanc	IK02		IP20/44
8720169750029	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Blanc	IK02		IP20/44
8720169751309	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Blanc	IK02		IP20/44
8720169751330	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Blanc	IK03		IP20/44
8720169751347	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Blanc	IK02		IP20/44
8720169735095	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Blanc	IK03		IP20/44
8720169735125	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Blanc	IK02		IP20/44

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Protection contre les		Indice de protection
			chocs mécaniques		
8720169735156	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Blanc	IK02		IP20/44
8720169749955	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Blanc	IK02		IP20/44
8720169835238	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	Blanc RAL 9003	IK02		IP20
8720169749917	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Blanc	IK02		IP20/40
8720169749924	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Blanc	IK02		IP20/40
8720169749900	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Blanc	IK03		IP20/44
8720169751316	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Blanc	IK02		IP20/44
8720169735187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Blanc	IK02		IP20/44
8720169735194	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Blanc	IK02		IP20/44

Fonctionnement de secours (1/2)

Order Code	Full Product Name	Éclairage de secours	Flux en mode secours	Type de batterie		Alimentation de secours
				d'éclairage de secours		
8720169588592	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	-	-		-
8720169588608	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	-	-		-
8720169749894	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	-	-	-		-
8720169751323	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-	-	-		-
8720169588769	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Éclairage de secours 3 heures version basique	250 lm	Lithium		2 W
8720169750067	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	-	-		-
8720169735118	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	-	-		-
8720169735149	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	-	-		-

Order Code	Full Product Name	Éclairage de secours	Flux en mode secours	Type de batterie		Alimentation de secours
				d'éclairage de secours		
8720169735170	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	-	-		-
8720169735620	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	-	-		-
8720169588738	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Éclairage de secours 3 heures version basique	250 lm	Lithium		2 W
8720169588745	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Éclairage de secours 3 heures version basique	250 lm	Lithium		2 W
8720169588752	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Éclairage de secours 3 heures version basique	250 lm	Lithium		2 W

CoreLine Panel G6

Order Code	Full Product Name	Type de			
		Eclairage de secours	Flux en mode secours	batterie d'éclairage de secours	Alimentation de secours
8720169749818	RC132V G6 36S/ UE840 PSU W60L60 NOC	-	-	-	-
8720169749825	RC132V G6 36S/ UE840 PSU W60L60 OC	-	-	-	-
8720169749832	RC132V G6 36S/ UE840 PSD W60L60 OC	-	-	-	-
8720169749849	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-	-	-	-
8720169749993	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	-	-	-
8720169750005	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	-	-	-
8720169750029	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	-	-	-
8720169751309	RC132V G6 36S/ UE840 WIA W60L60 OC	-	-	-	-
8720169751330	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-	-	-
8720169751347	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	-	-	-
8720169735095	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	-	-	-
8720169735125	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	-	-	-

Fonctionnement de secours (2/2)

Order Code	Full Product Name	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8720169588592	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-
8720169588608	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-
8720169749894	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	-
8720169751323	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-
8720169588769	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	3 h
8720169750067	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-
8720169735118	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-
8720169735149	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-
8720169735170	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-
8720169735620	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-
8720169588738	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	3 h
8720169588745	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	3 h
8720169588752	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	3 h

Order Code	Full Product Name	Type de			
		Eclairage de secours	Flux en mode secours	batterie d'éclairage de secours	Alimentation de secours
8720169735156	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	-	-	-
8720169749955	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-	-	-	-
8720169835238	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	-	-	-	-
8720169749917	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-	-	-	-
8720169749924	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	-	-	-	-
8720169749900	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	-	-	-	-
8720169751316	RC132V G6 40_43S/ 830_40 WIA 60x60 OC	-	-	-	-
8720169735187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-	-	-	-
8720169735194	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8720169749818	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-
8720169749825	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-
8720169749832	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-
8720169749849	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-
8720169749993	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-
8720169750005	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-
8720169750029	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-
8720169751309	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	-
8720169751330	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-
8720169751347	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-
8720169735095	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-
8720169735125	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-
8720169735156	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-

CoreLine Panel G6

Order Code	Full Product Name	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8720169749955	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-
8720169835238	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	-
8720169749917	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-
8720169749924	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	-

Order Code	Full Product Name	Durée nominale de l'éclairage de secours (à pleine charge)
8720169749900	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	-
8720169751316	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	-
8720169735187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-
8720169735194	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures		Essai au fil
		ambiantes	Inflammabilité	incandescent
8720169588592	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	0 °C à 35 °C	-	Température 650 °C, durée 30 s
8720169588608	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	0 °C à 35 °C	-	Température 650 °C, durée 30 s
8720169749894	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 30 s
8720169751323	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 30 s
8720169588769	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	0 °C à 35 °C	-	Température 850 °C, durée 30 s
8720169750067	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 30 s
8720169735118	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 30 s
8720169735149	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 30 s
8720169735170	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 30 s
8720169735620	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 30 s

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures		Essai au fil
		ambiantes	Inflammabilité	incandescent
8720169588738	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	0 °C à 35 °C	-	Température 850 °C, durée 30 s
8720169588745	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	0 °C à 35 °C	-	Température 850 °C, durée 30 s
8720169588752	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	0 °C à 35 °C	-	Température 850 °C, durée 30 s
8720169749818	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 30 s
8720169749825	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 30 s
8720169749832	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 30 s
8720169749849	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 30 s
8720169749993	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 30 s
8720169750005	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 30 s
8720169750029	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Température 650 °C, durée 30 s

CoreLine Panel G6

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures		Essai au fil incandescent
		ambiantes	Inflammabilité	
8720169751309	RC132V G6 36S/UE840 WIA	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces	Température 650 °C, durée
	W60L60 OC		normalement inflammables	30 s
8720169751330	RC132V G6 34S/830 PSU	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces	Température 650 °C, durée
	W60L60 NOC		normalement inflammables	30 s
8720169751347	RC132V G6 34S/830 PSU	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces	Température 650 °C, durée
	W60L60 OC		normalement inflammables	30 s
8720169735095	RC132V G6 36S/840 PSU	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces	Température 650 °C, durée
	W60L60 NOC		normalement inflammables	30 s
8720169735125	RC132V G6 36S/840 PSU	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces	Température 650 °C, durée
	W60L60 OC		normalement inflammables	30 s
8720169735156	RC132V G6 36S/840 PSD	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces	Température 650 °C, durée
	W60L60 OC		normalement inflammables	30 s
8720169749955	RC132V G6 31_36_43S/940	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces	Température 650 °C, durée
	PSD W60L60 OC			30 s

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures		Essai au fil incandescent
		ambiantes	Inflammabilité	
8720169835238	RC132V G6 43S/840 SIA	0 °C à 35 °C	normalement inflammables	Température 650 °C, durée
	W30L120 OC IA4			30 s
8720169749917	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces	Température 650 °C, durée
	W62L62 OC		normalement inflammables	30 s
8720169749924	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces	Température 650 °C, durée
	W62L62 OC		normalement inflammables	30 s
8720169749900	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces	Température 650 °C, durée
	W60L60NOC		normalement inflammables	30 s
8720169751316	RC132V G6 40_43S/830_40	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces	Température 650 °C, durée
	WIA 60x60 OC		normalement inflammables	30 s
8720169735187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces	Température 650 °C, durée
	W60L60 OC		normalement inflammables	30 s
8720169735194	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces	Température 650 °C, durée
	W60L60 OC		normalement inflammables	30 s

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169588592	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169588608	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169749894	RC132V G6 29_36_43S/830_40	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
	PSDW30L120OC	
8720169751323	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169588769	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169750067	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169735118	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169735149	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169735170	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169735620	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169588738	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169588745	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169588752	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169749818	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169749825	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169749832	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3




Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169749849	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169749993	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8720169750005	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169750029	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169751309	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169751330	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8720169751347	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8720169735095	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169735125	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169735156	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169749955	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169835238	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169749917	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169749924	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

CoreLine Panel G6

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169749900	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169751316	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169735187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169735194	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102803

Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102818




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102817



Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102819

Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102802

Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102816






Polar Normal (separate) - null - 911401891185

Polar Normal (separate) - null - 911401891085

Polar Normal (separate) - null - 911401890485




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401890785

Polar Normal (separate) - null - 911401890885




Polar Normal (separate) - null - 911401891285



Polar Normal (separate) - null - 911401890585

Polar Normal (separate) - null - 911401890285




Polar Normal (separate) - null - 911401892187



Polar Normal (separate) - null - 911401802887

Polar Normal (separate) - null - 911401801287

Polar Normal (separate) - null - 911401800387




Polar Normal (separate) - null - 911401800187


Polar Normal (separate) - null - 911401802287

Polar Normal (separate) - null - 911401800287


Polar Wide Diagrams

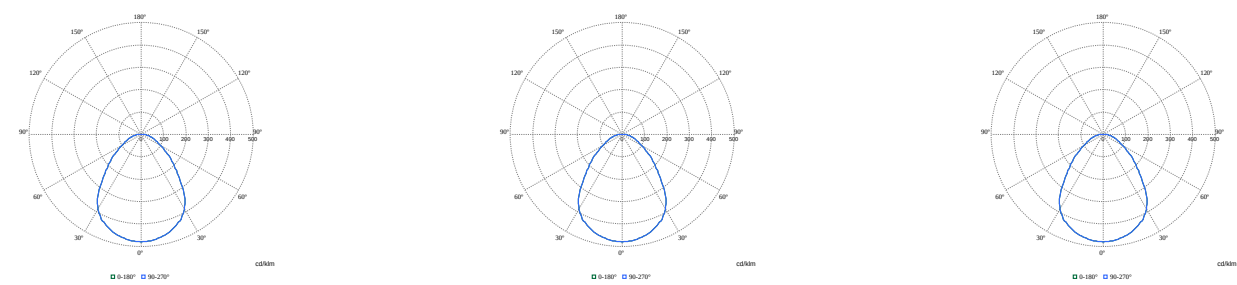


Polar Normal (separate) - null - 911401802487




Polar Normal (separate) - null - 911401801487




Polar Normal (separate) - null - 911401801187




Polar Normal (separate) - null - 911401800087




Polar Normal (separate) - null - 911401801387




Polar Normal (separate) - null - 911401801787




Polar Normal (separate) - null - 911401807687



Polar Normal (separate) - null - 911401807287



Polar Normal (separate) - null - 911401807587



Polar Normal (separate) - null - 911401807387



Polar Normal (separate) - null - 911401807487




Polar Normal (separate) - null - 911401891885



CoreLine Panel G6

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 910505104636

