



CoreLine Panel Philips : installation facile, excellent éclairage.

CoreLine Panel G6

Le CoreLine Panel G6 tient la promesse de la famille CoreLine d'une installation innovante et facile ainsi que d'un excellent éclairage. L'installation du CoreLine Panel G6 RC132V G6 est rapide et facile grâce au connecteur rapide ou au flywire (système de connexion rapide) du produit. La gamme CoreLine inclut les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.

Avantages

- Des produits fiables & sûrs
- Travaillez plus rapidement avec ces produits faciles à installer
- Pas de confusion grâce à une sélection de produits facile
- Restez au diapason en rejoignant l'IoT / les systèmes d'éclairage connectés

Fonctions

- 50 000 heures L90/ 100 000 heures L80 avec garantie de 5 ans
- Connecteur rapide déclipable
- Versions OC (UGR19 conformes aux normes pour les applications Bureaux
- IRC80 & SDCM <3
- Version Ultra Efficient (UE) 4 000 K >160 lm/W

CoreLine Panel G6

Application

- Bureaux
- Établissements de santé
- Bâtiments publics
- Établissements scolaires

Versions

CoreLine panel G6 W60L60 IP65



CoreLine panel G6 W60L60 IP65-
IP20



CoreLine panel G6 W62L62 RTP



Philips CoreLine panel G6 All in
W60L60



Schéma dimensionnel

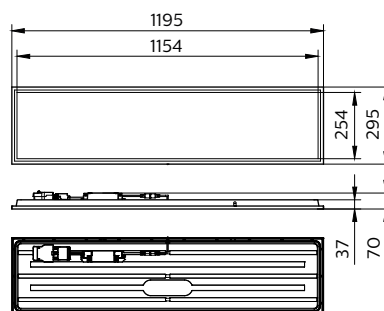
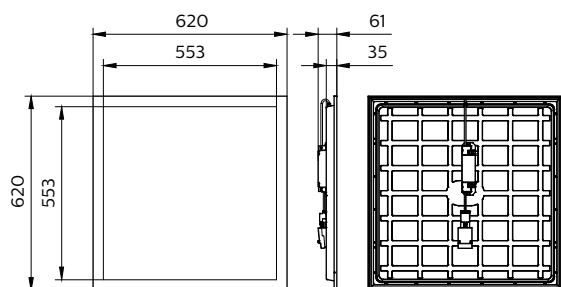
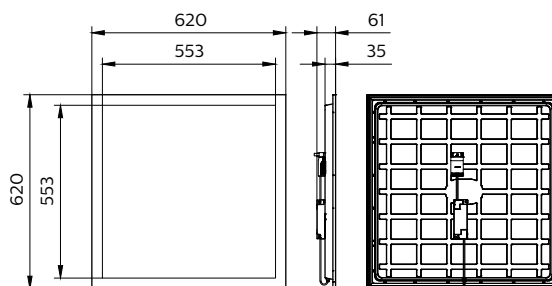
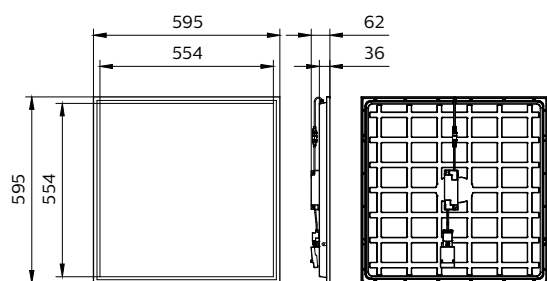


Schéma dimensionnel



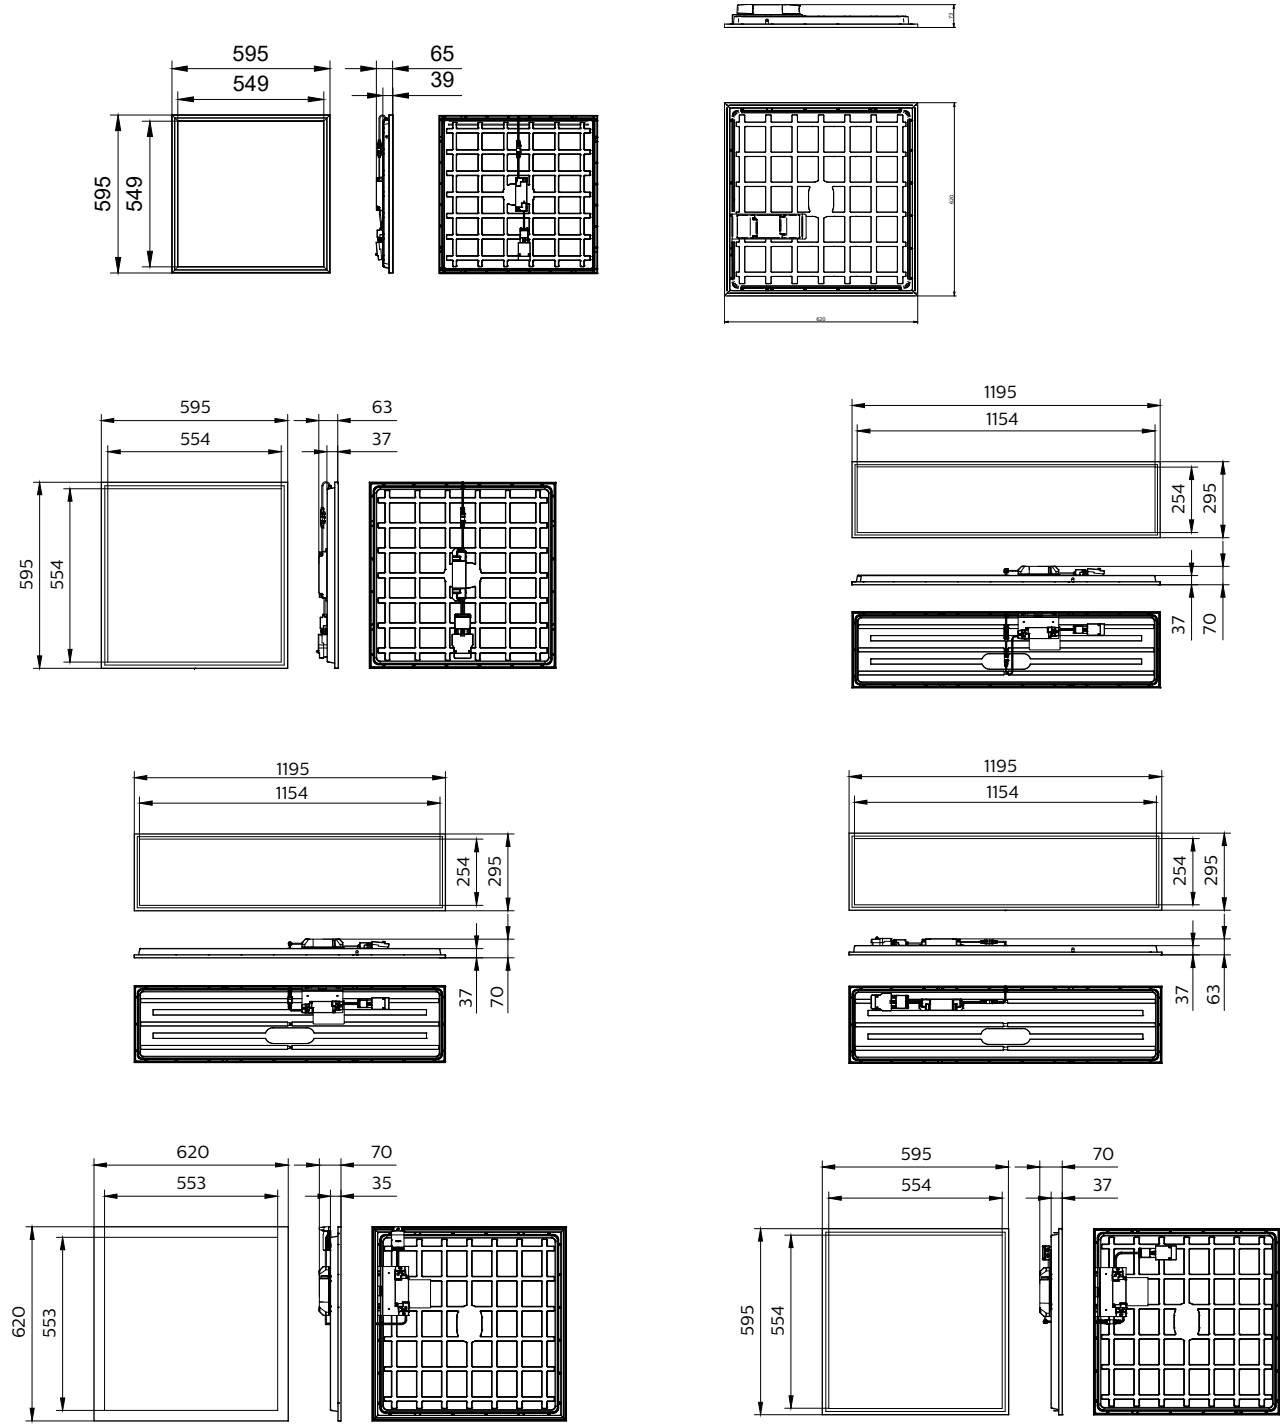


Schéma dimensionnel

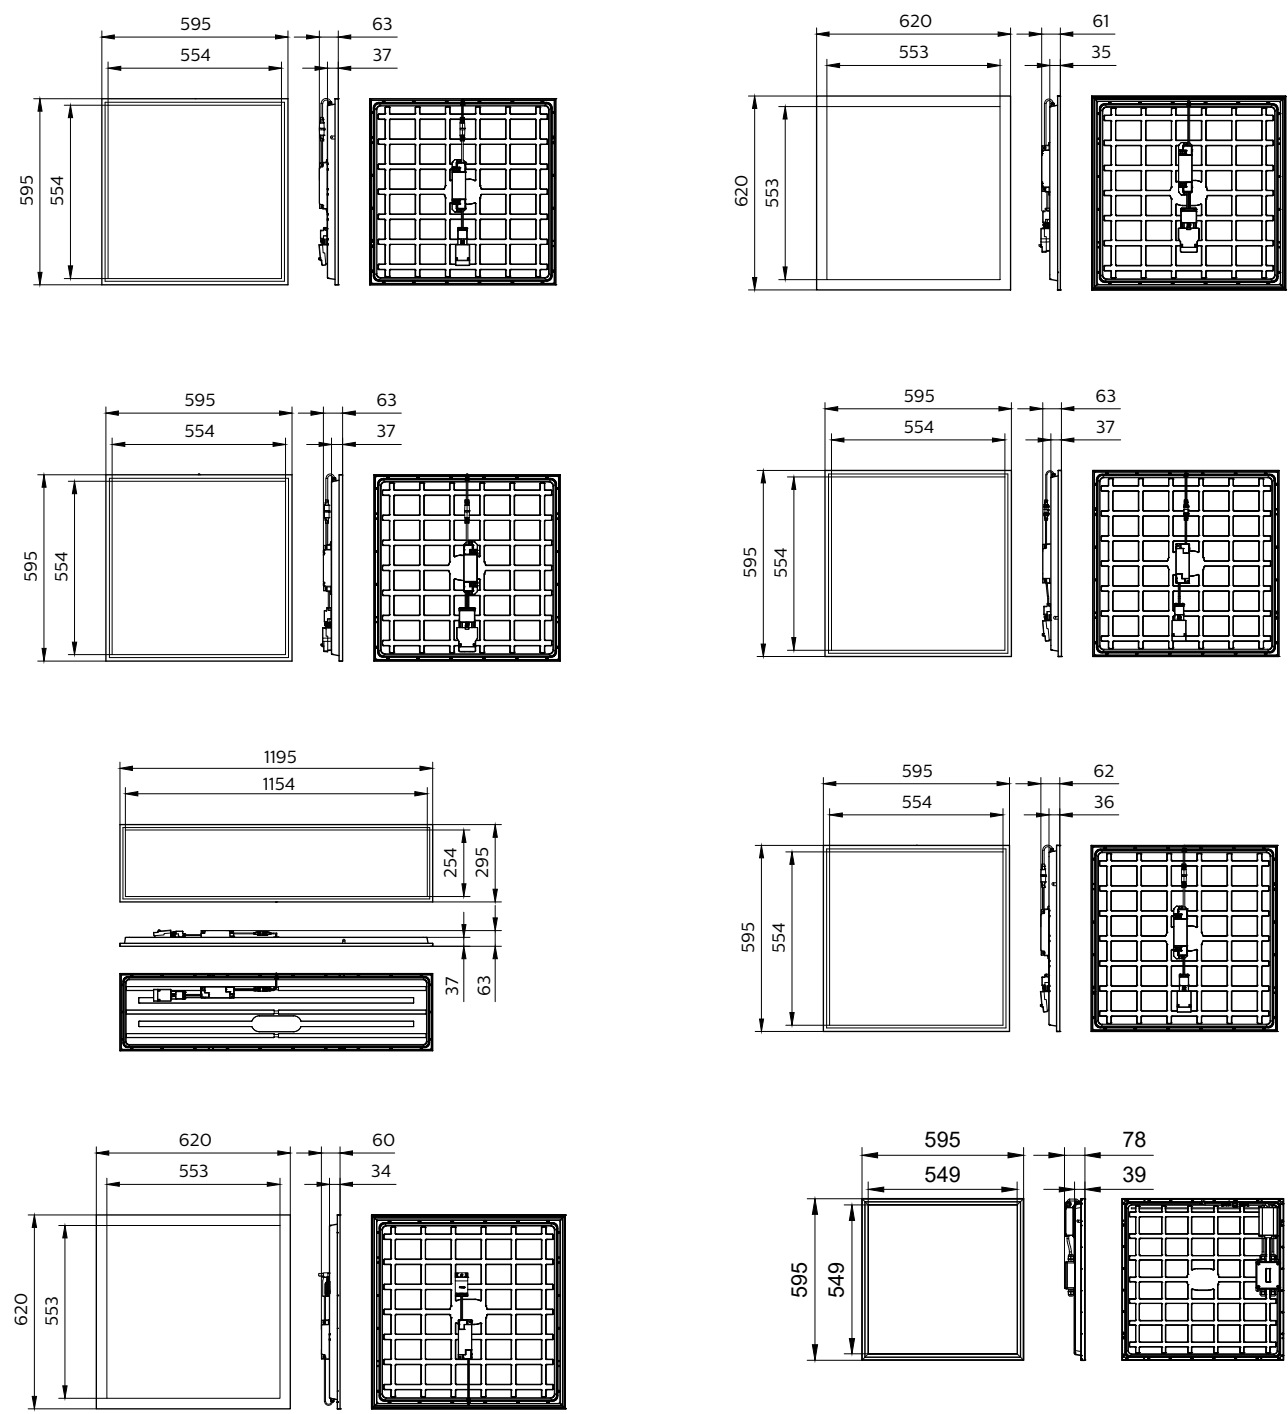

CoreLine Panel G6

Schéma dimensionnel

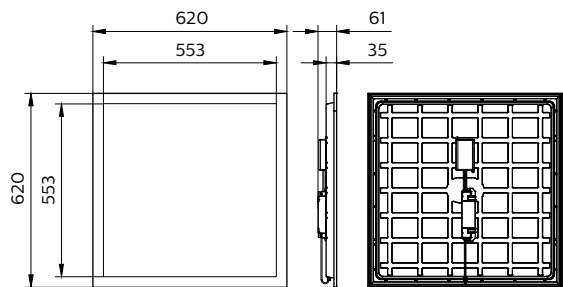


Détails sur le produit



CoreLine panel G6 PSU Green connector fits Wieland W3 connector



CoreLine panel G6 PSU W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 PSU driver DPP



CoreLine panel G6 WIA back side DPP



CoreLine panel G6 W62L62 OC Optical window DPP



CoreLine panel G6 WIA W62L62 back side DPP



CoreLine panel G6 PSU W30L120 back side DPP


CoreLine Panel G6

Détails sur le produit

CoreLine panel G6 PSD W30L120
back side DPP



CoreLine panel G6 PSD driver
open DPP




CoreLine panel G6 PSD All in
W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSD driver




CoreLine panel G6 side angle DPP



CoreLine panel G6 back side IP65
IP20



CoreLine panel G6 WIA driver DPP



CoreLine panel G6 NOC Optical
window DPP



CoreLine panel G6 All in driver
open DPP



CoreLine Panel G6

Détails sur le produit



CoreLine panel G6 All in driver
DPP



CoreLine panel G6 PSU driver
open DPP



CoreLine panel G6 PSD W60L60
back side DPP




CoreLine panel G6 IP65 PSD back
side



CoreLine panel G6 W60L60 OC
Optical window DPP



CoreLine panel G6 PSU W62L62
back side DPP



CoreLine panel G6 PSD driver DPP

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Commandes et gradation	
Commande intégrée	-
Mécanique et boîtier	
Classe du risque explosif	-
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	-10% / +10%

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	All-in, Multi Lumen	90 degré(s)	3000 K	>80
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	All-in, Multi Color Temperature	90 degré(s)	3000 K	>80
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	90 degré(s)	4000 K	>80
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	90 degré(s)	4000 K	>80
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	90 degré(s)	4000 K	>80
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	90 degré(s)	4000 K	>90
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-	120 degré(s)	4000 K	>80
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	90 degré(s)	3000 K	>80
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	90 degré(s)	4000 K	>80
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	90 degré(s)	4000 K	>80
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	90 degré(s)	3000 K	>80
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	120 degré(s)	4000 K	>80
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	90 degré(s)	4000 K	>80
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	90 degré(s)	4000 K	>80
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	-	90 degré(s)	4000 K	>80
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	-	90 degré(s)	4000 K	>80
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	-	120 degré(s)	4000 K	>80
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	-	90 degré(s)	4000 K	>80
73516399	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	-	90 degré(s)	4000 K	>80
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	All-in, Multi Lumen	90 degré(s)	3000 K	>80
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	All-in, Multi Lumen	90 degré(s)	3000 K	>80
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	All-in, Multi Lumen	120 degré(s)	3000 K	>80
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 degré(s)	3000 K	>80

Order Code	Full Product Name	Type « tout-en-un »	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)
			90 degré(s)	3000 K	>80
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen			

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique	Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux	Type d'optique
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	141 lm/W	2'900 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°	73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	138 lm/W	3'600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	139 lm/W	4'000 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°	58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	127 lm/W	3'600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	138 lm/W	3'600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°	75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	138 lm/W	3'600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	138 lm/W	3'600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°	73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	138 lm/W	3'600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 120°
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	138 lm/W	3'600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°	73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	138 lm/W	3'600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	107 lm/W	4'800 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°	73516399	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	138 lm/W	3'600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	138 lm/W	3'600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 120°	74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	141 lm/W	2'900 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	131 lm/W	3'400 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°	74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	141 lm/W	2'900 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	138 lm/W	3'600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°	74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	141 lm/W	2'900 lm	Angle d'ouverture de faisceau 120°
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	139 lm/W	4'300 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°	73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	141 lm/W	2'900 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	131 lm/W	3'400 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°	73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	141 lm/W	2'900 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	138 lm/W	3'600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 120°					
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	138 lm/W	3'600 lm	Angle d'ouverture de faisceau 90°					

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire	Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	220 à 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Non applicable	75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	220 à 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Non applicable
						75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	220 à 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Non applicable

CoreLine Panel G6

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
73514999	RC132V G6	220 à	50 or 60	26 W	Non
	36S/840 PSU	240 V	Hz		applicable
	W30L120 OC				
73517099	RC132V G6	220 à	50 or 60	26 W	Non
	36S/840 PSD	240 V	Hz		applicable
	W30L120 OC				
73562099	RC132V G6	220 à	50 or 60	45 W	Non
	48S/940 PSD	240 V	Hz		applicable
	W60L60 OC IP65				
73522499	RC132V G6	220 à	50 or 60	26 W	Non
	36S/840 PSU	240 V	Hz		applicable
	W60L60 NOC				
74999399	RC132V G6	220 à	50 or 60	26 W	Non
	34S/830 WIA	240 V	Hz		applicable
	W60L60 OC				
75000599	RC132V G6	220 à	50 or 60	26 W	Non
	36S/840 WIA	240 V	Hz		applicable
	W60L60 OC				
75002999	RC132V G6	220 à	50 or 60	31 W	Non
	43S/840 WIA	240 V	Hz		applicable
	W60L60 OC				
75134799	RC132V G6	220 à	50 or 60	26 W	Non
	34S/830 PSU	240 V	Hz		applicable
	W60L60 OC				
73509599	RC132V G6	220 à	50 or 60	26 W	Non
	36S/840 PSU	240 V	Hz		applicable
	W60L60 NOC				
73512599	RC132V G6	220 à	50 or 60	26 W	Non
	36S/840 PSU	240 V	Hz		applicable
	W60L60 OC				
73515699	RC132V G6	220 à	50 or 60	26 W	Non
	36S/840 PSD	240 V	Hz		applicable
	W60L60 OC				
58861500	RC133V G6	220-240	50 to 60	27 W	Non
	36S/840 PSED	V	Hz		
	W62L62 OC				

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Oui	1%
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Oui	1%
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Oui	1%
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Non	Non applicable

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
75004399	RC133V G6	220 à	50 or 60	26 W	Non
	36S/840 WIA	240 V	Hz		applicable
	W62L62 OC				
73510199	RC133V G6	220 à	50 or 60	26 W	Non
	36S/840 PSU	240 V	Hz		applicable
	W62L62 NOC				
73513299	RC133V G6	220 à	50 or 60	26 W	Non
	36S/840 PSU	240 V	Hz		applicable
	W62L62 OC				
73516399	RC133V G6	220 à	50 or 60	26 W	Non
	36S/840 PSD	240 V	Hz		applicable
	W62L62 OC				
74991799	RC133V G6	220 à	50 or 60	31 W	Non
	29_36_43S/	240 V	Hz		applicable
	830_40 PSU				
74992499	RC133V G6	220 à	50 or 60	31 W	Non
	29_36_43S/	240 V	Hz		applicable
	830_40 PSD				
74990099	RC132V G6	220 à	50 or 60	31 W	Non
	29_36_43S/	240 V	Hz		applicable
	830_40 PSU				
73518799	RC132V G6	220 à	50 or 60	31 W	Non
	29_36_43S/	240 V	Hz		applicable
	830_40 PSU				
73519499	RC132V G6	220 à	50 or 60	31 W	Non
	29_36_43S/	240 V	Hz		applicable
	830_40 PSD				

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Oui	1%
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC	Oui	1%
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Non	Non applicable
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Oui	1%

CoreLine Panel G6

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Oui	1%
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Oui	1%
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Non	Non applicable
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Non	Non applicable
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Non	Non applicable
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Oui	1%
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	DALI	10%
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Oui	1%
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	Non	Non applicable
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	Non	Non applicable
73516399	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	Oui	1%

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Non	Non applicable
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Oui	1%
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Non	Non applicable
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Non	Non applicable
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Oui	1%

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Protection contre les chocs mécaniques	Indice de protection
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Blanc	IK02	IP20/44
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Blanc	IK02	IP20/44
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Blanc	IK02	IP20/44
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Blanc	IK02	IP20/44
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Blanc	IK02	IP20/44
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Blanc	IK03	IP65
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Blanc	IK03	IP20/65
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Blanc	IK02	IP20/44
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Blanc	IK02	IP20/44
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Blanc	IK02	IP20/44
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Blanc	IK02	IP20/44
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Blanc	IK03	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Protection contre les chocs mécaniques	Indice de protection
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Blanc	IK02	IP20/44
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Blanc	IK02	IP20/44
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	Blanc RAL 9003	IK03	IP20 (avant IP40)
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Blanc	IK02	IP20/40
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	Blanc	IK03	IP20/40
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	Blanc	IK02	IP20/40
73516399	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	Blanc	IK02	IP20/40
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Blanc	IK02	IP20/40
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Blanc	IK02	IP20/40
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Blanc	IK03	IP20/44
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Blanc	IK02	IP20/44
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Blanc	IK02	IP20/44

Fonctionnement de secours

CoreLine Panel G6

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Flux en mode secours
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Non	-	-
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Non	-	-
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Non	-	-
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Non	-	-
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Non	-	-
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Non	-	-
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Non	-	-
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Non	-	-
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Non	-	-
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Non	-	-
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Non	-	-
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Non	-	-
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Non	-	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Inflammabilité
74989499	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSDW30L120OC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours	Flux en mode secours
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Non	-	-
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	Oui	Éclairage de secours central à courant continu	540 lm
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Non	-	-
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	Non	-	-
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	Non	-	-
73516399	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	Non	-	-
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Non	-	-
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Non	-	-
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Non	-	-
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Non	-	-
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Non	-	-

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures ambiantes	Inflammabilité
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

CoreLine Panel G6

Order Code	Full Product Name	Gamme de températures	
		ambiantes	Inflammabilité
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	0 °C à 35 °C	-
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
73516399	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables


Order Code	Full Product Name	Gamme de températures	
		ambiantes	Inflammabilité
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-10 à +35 °C	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Performances initiales


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73516399	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102804




Polar Normal (separate) - null - 911401891185




Polar Normal (separate) - null - 911401891085




Polar Normal (separate) - null - 911401890385




Polar Normal (separate) - null - 911401890685




Polar Normal (separate) - null - 911401890985




Polar Normal (separate) - null - 911401890785




Polar Normal (separate) - null - 911401890885



Polar Normal (separate) - null - 911401891285




Polar Normal (separate) - null - 911401890585




Polar Normal (separate) - null - 911401890285


Polar Wide Diagrams

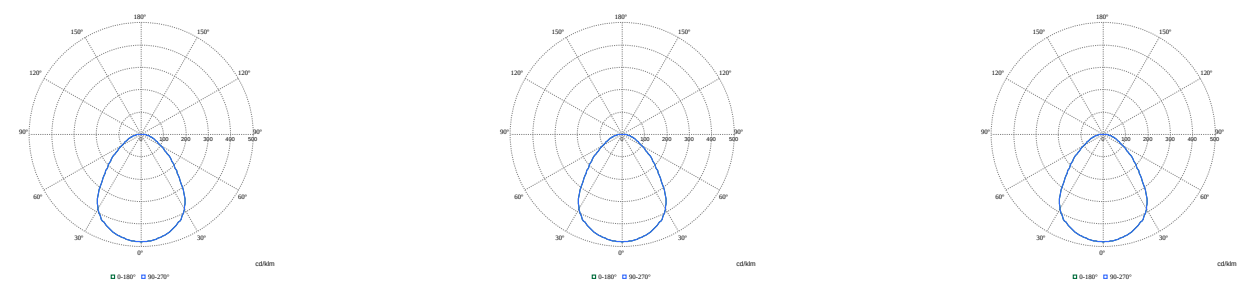


Polar Normal (separate) - null - 911401802687




Polar Normal (separate) - null - 911401802187




Polar Normal (separate) - null - 911401802887




Polar Normal (separate) - null - 911401801287




Polar Normal (separate) - null - 911401802287




Polar Normal (separate) - null - 911401802487




Polar Normal (separate) - null - 911401801487



Polar Normal (separate) - null - 911401801187



Polar Normal (separate) - null - 911401801387



Polar Normal (separate) - null - 911401807687



Polar Normal (separate) - null - 911401807487




Polar Normal (separate) - null - 911401891585



CoreLine Panel G6

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401891885

