



CoreLine Panel Philips : installation facile, excellent éclairage.

Le CoreLine Panel G6 tient la promesse de la famille CoreLine d'une installation innovante et facile ainsi que d'un excellent éclairage. L'installation du CoreLine Panel G6 RC132V G6 est rapide et facile grâce au connecteur rapide ou au flywire (système de connexion rapide) du produit. La gamme CoreLine inclut les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.

Avantages

- Des produits fiables & sûrs
- Travaillez plus rapidement avec ces produits faciles à installer
- Pas de confusion grâce à une sélection de produits facile
- Restez au diapason en rejoignant l'IoT / les systèmes d'éclairage connectés

Applications

- Bureaux
- Etablissements de santé

- Bâtiments publics
- Établissements scolaires

Fonctions

- 50 000 heures L90/ 100 000 heures L80 avec garantie de 5 ans
- Connecteur rapide déclinable
- Versions OC (UGR19 conformes aux normes pour les applications Bureaux
- IRC80 & SDCM <3
- Version Ultra Efficient (UE) 4 000 K >160 lm/W

Versions

	CoreLine panel G5 SIA with Sensor front side		Philips CoreLine panel G6 All in W30L120
	CoreLine panel G6 W30L120 RTP		CoreLine panel G6 W60L60 IP65
	CoreLine panel G6 W60L60 RTP		CoreLine panel G6 W62L62 RTP
	CoreLine panel G6 PSU W30L120 SIA Sensor RTP		Philips CoreLine panel G6 All in W60L60


Schéma dimensionnel




RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC



RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC

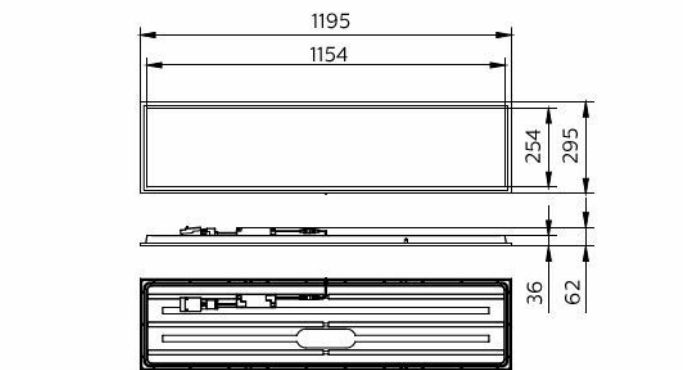


RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC

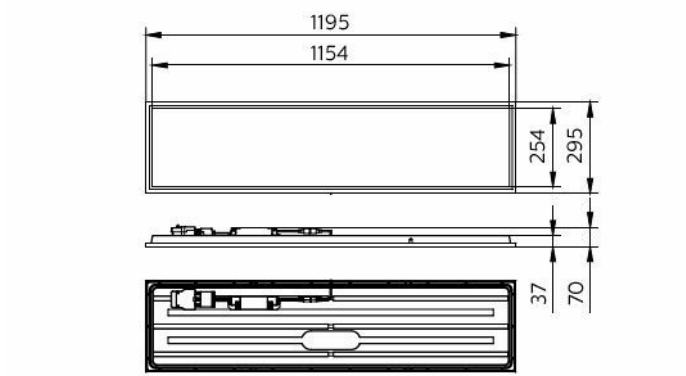


RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC



RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65

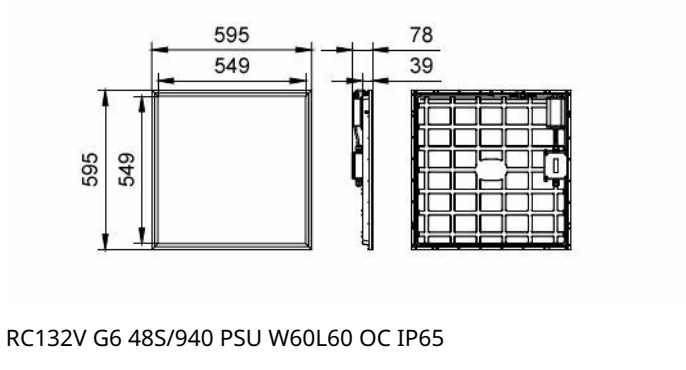


RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65

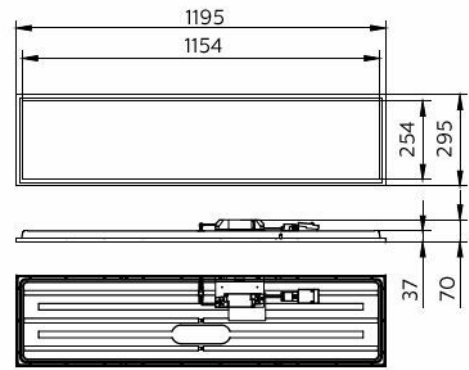


RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC

RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC

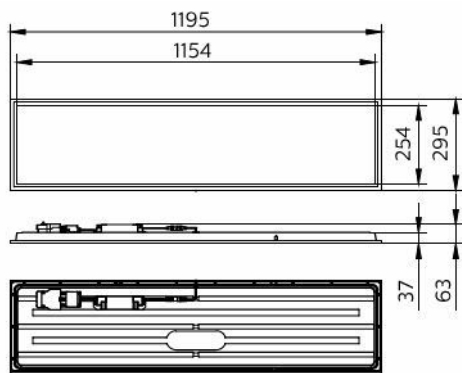


RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC


RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC

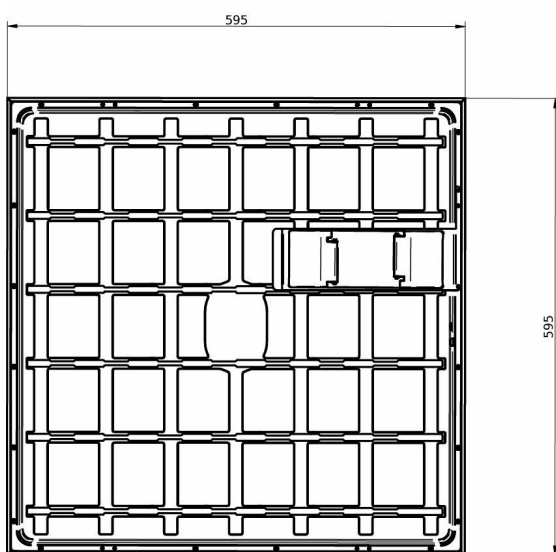


RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4

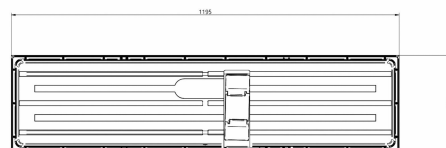


RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4

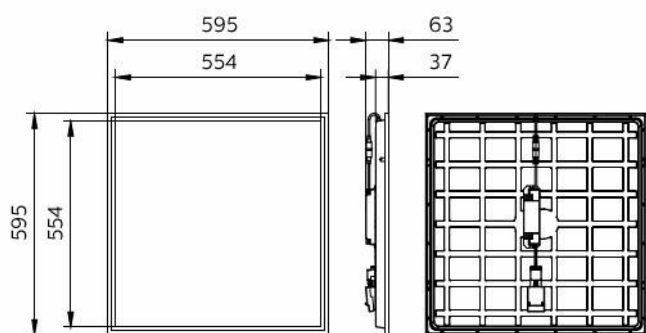

RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC

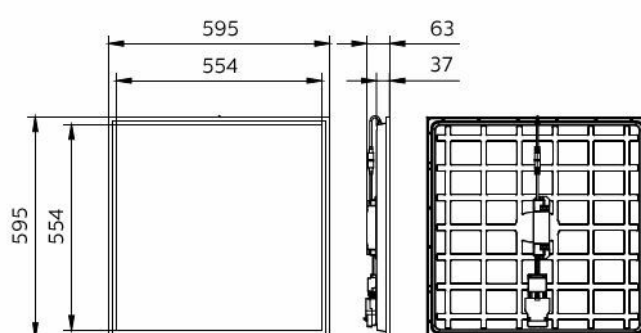


RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC

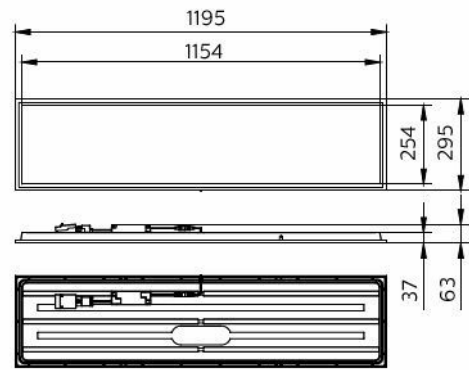


RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC


RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC

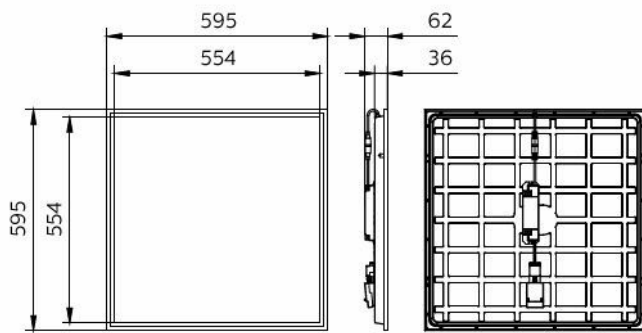

RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC

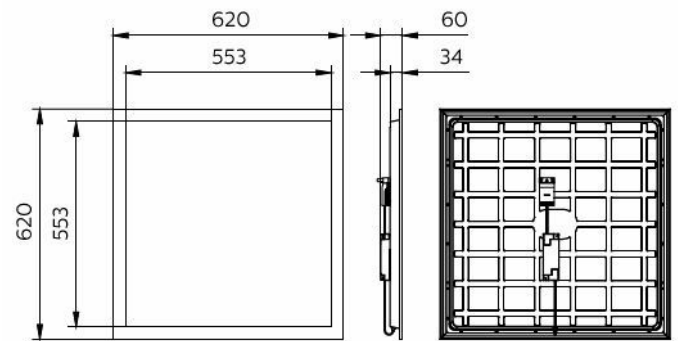


RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC

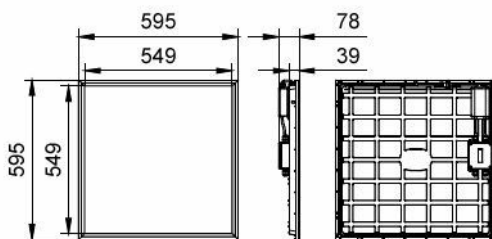

RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65

Détails sur le produit



CoreLine panel G6 PSU Green connector fits Wieland W3 connector




CoreLine panel G6 PSU W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSU driver



CoreLine panel G6 PSU W30L120 SIA Sensor back side DPP



CoreLine panel G6 PSU driver DPP




CoreLine panel G6 WIA back side DPP



CoreLine panel G6 PSU W30L120 back side DPP



CoreLine panel G6 PSD W30L120 back side DPP



CoreLine panel G6 PSD driver open DPP



CoreLine panel G6 PSD All in W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSD driver



CoreLine panel G6 side angle DPP



CoreLine panel G6 WIA driver
DPP



CoreLine panel G6 NOC
Optical window DPP



CoreLine panel G6 All in
driver open DPP



CoreLine panel G6 All in
driver DPP



CoreLine panel G6 PSU driver
open DPP



CoreLine panel G6 PSD
W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSD
back side




CoreLine panel G6 W60L60
OC Optical window DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSU
back side



CoreLine panel G6 PSU
W62L62 back side DPP



CoreLine panel G6 PSD driver
DPP

Informations générales

Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui

Fonctionnement et électricité

Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
--------------------------	-----------------------

Commandes et gradation

Commande intégrée	Capteur InterAct SC200
-------------------	------------------------

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Blanc
Classe du risque explosif	-

Fonctionnement de secours

Secours centralisé	Non
--------------------	-----

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	-10% / +10%
----------------------------	-------------

Données du produit

Code famille de produits	RC132V [CORELINE PANEL]
--------------------------	-------------------------

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Type d'optique	Type « tout-en-un »
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	4 300 lm	4000 K	135 lm/W	>80	90 degré(s)	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Type d'optique	Type « tout-en-un »
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	4 000 lm	3000 K	126 lm/W	>80	90 degré(s)	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	2 900 lm 3 100 lm 3 350 lm 3 600 lm 4 000 lm 4 300 lm	3000 K 3500 K 4000 K	140 lm/W 130 lm/W	>80	90 degré(s)	Angle d'ouverture de faisceau 90°	All-in, Multi Lumen All-in, Multi Color Temperature
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	3 600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	90 degré(s)	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	3 600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	120 degré(s)	Angle d'ouverture de faisceau 120°	-
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	3 600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	90 degré(s)	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	3 600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	90 degré(s)	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	4 800 lm	4000 K	105 lm/W	>90	90 degré(s)	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	4 800 lm	4000 K	105 lm/W	>90	90 degré(s)	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	3 600 lm	4000 K	160 lm/W	>80	90 degré(s)	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	3 600 lm	4000 K	153 lm/W	>80	90 degré(s)	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	3 400 lm	3000 K	130 lm/W	>80	90 degré(s)	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	3 600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	90 degré(s)	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	4 300 lm	4000 K	140 lm/W	>80	90 degré(s)	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	3 600 lm	4000 K	153 lm/W	>80	90 degré(s)	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	3 400 lm	3000 K	130 lm/W	>80	120 degré(s)	Angle d'ouverture de faisceau 120°	-
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	3 400 lm	3000 K	130 lm/W	>80	90 degré(s)	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	3 600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	120 degré(s)	Angle d'ouverture de faisceau 120°	-
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	3 600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	90 degré(s)	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	3 600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	90 degré(s)	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	3 600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	120 degré(s)	Angle d'ouverture de faisceau 120°	-
83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	4 300 lm	4000 K	135 lm/W	>80	90 degré(s)	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-
83524500	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	4 000 lm	3000 K	126 lm/W	>80	90 degré(s)	Angle d'ouverture de faisceau 90°	-

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	Type d'optique	Type « tout-en-un »
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	2 900 lm 3 100 lm 3 350 lm 3 600 lm 4 000 lm 4 300 lm	3000 K 3500 K 4000 K	140 lm/W 130 lm/W	>80	120 degré(s)	Angle d'ouverture de faisceau 120°	All-in, Multi Lumen All-in, Multi Color Temperature
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	2 900 lm 3 100 lm 3 350 lm 3 600 lm 4 000 lm 4 300 lm	3000 K 3500 K 4000 K	140 lm/W 130 lm/W	>80	90 degré(s)	Angle d'ouverture de faisceau 90°	All-in, Multi Lumen All-in, Multi Color Temperature
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	2 900 lm 3 100 lm 3 350 lm 3 600 lm 4 000 lm 4 300 lm	3000 K 3500 K 4000 K	140 lm/W 130 lm/W	>80	90 degré(s)	Angle d'ouverture de faisceau 90°	All-in, Multi Lumen All-in, Multi Color Temperature

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Non
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Non
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	220 à 240 V	50 or 60 Hz	31 W 22 W	Non applicable
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	220 à 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Non applicable
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	220 à 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Non applicable
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	220 à 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Non applicable
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	220 à 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Non applicable
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	220 à 240 V	50 or 60 Hz	45 W	Non applicable
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	220 à 240 V	50 or 60 Hz	45 W	Non applicable
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	220 à 240 V	50 or 60 Hz	22,5 W	Non applicable
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	220 à 240 V	50 or 60 Hz	23,5 W	Non applicable
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	220 à 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Non applicable
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	220 à 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Non applicable
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	220 à 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Non applicable
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	220 à 240 V	50 or 60 Hz	23,5 W	Non applicable
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	220 à 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Non applicable
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	220 à 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Non applicable
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	220 à 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Non applicable
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	220 à 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Non applicable
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	220 à 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Non applicable
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	220 à 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Non applicable
83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Non
83524500	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Non

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée	Fréquence linéaire	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	220 à 240 V	50 or 60 Hz	31 W 22 W	Non applicable
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	220 à 240 V	50 or 60 Hz	31 W 22 W	Non applicable
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	220 à 240 V	50 or 60 Hz	31 W 22 W	Non applicable

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Niveau de gradation maximal
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Oui	10%
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Oui	10%
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Oui	1%
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Oui	1%
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Non	Non applicable
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Non	Non applicable
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Oui	1%
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Non	Non applicable
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Oui	1%
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Non	Non applicable
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Oui	1%
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Oui	1%
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Oui	1%
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Oui	1%
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Oui	1%
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Non	Non applicable
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Non	Non applicable
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Non	Non applicable
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Non	Non applicable
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Oui	1%
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	Non	Non applicable
83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	Oui	10%
83524500	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	Oui	10%
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Non	Non applicable
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Non	Non applicable
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Oui	1%

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Indice de protection	Protection contre les chocs mécaniques
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	IP20	IK02
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	IP20	IK02
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	IP20/44	IK02

Order Code	Full Product Name	Indice de protection	Protection contre les chocs mécaniques
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	IP20/44	IK02
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	IP20/44	IK03
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	IP20/44	IK02
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	IP20/44	IK02
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	IP65	IK03
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	IP65	IK03
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	IP20/44	IK02
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	IP20/44	IK02
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	IP20/44	IK02
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	IP20/44	IK02
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	IP20/44	IK02
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	IP20/44	IK02
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	IP20/44	IK03
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	IP20/44	IK02
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	IP20/44	IK03
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	IP20/44	IK02
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	IP20/44	IK02
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	IP20/40	IK03
83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	IP20	IK02
83524500	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	IP20	IK02
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	IP20/44	IK03
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	IP20/44	IK02
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	IP20/44	IK02

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours	Eclairage de secours
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	-
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	-
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	-	-
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	-
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	380 lm	Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	-
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	-
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-	-
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	-
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-	-
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-	-
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	-
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	-
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	-
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	-	-

Order Code	Full Product Name	Flux en mode secours	Eclairage de secours
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	380 lm	Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	-
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	380 lm	Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	-
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	-
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	-	-
83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	-	-
83524500	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	-	-
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	0 lm	-
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-	-
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-	-

Approbation et application


Order Code	Full Product Name	Inflammabilité	Gamme de températures ambiantes
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	0 °C à 35 °C
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	0 °C à 35 °C
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-10 à +35 °C
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-10 à +35 °C
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-10 à +35 °C
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-10 à +35 °C
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-10 à +35 °C
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-10 à +35 °C
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-10 à +35 °C
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-10 à +35 °C
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-10 à +35 °C
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-10 à +35 °C
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-10 à +35 °C
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-10 à +35 °C
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-10 à +35 °C
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-10 à +35 °C
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-10 à +35 °C

Order Code	Full Product Name	Inflammabilité	Gamme de températures ambiantes
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-10 à +35 °C
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-10 à +35 °C
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-10 à +35 °C
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-10 à +35 °C
83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	-	0 °C à 35 °C
83524500	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	-	0 °C à 35 °C
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-10 à +35 °C
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-10 à +35 °C
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	-10 à +35 °C

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	(0.43, 0.40) SDCM <3
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
83523800	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
83524500	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	(0.43, 0.40) SDCM <3
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3


Diagramme photométrique polaire

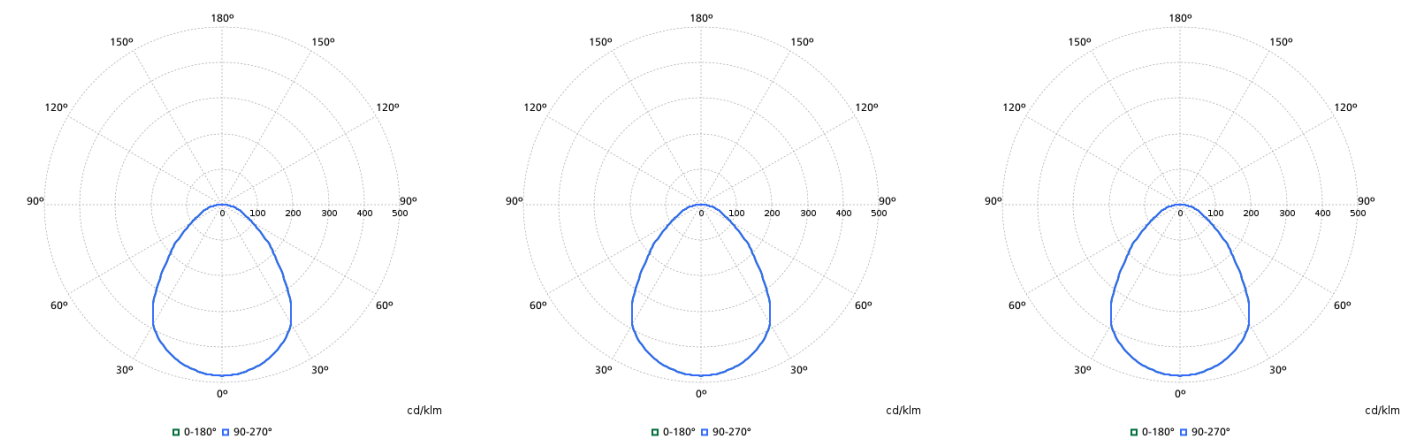

RC132VI - 910505102803

RC132VI - 910505102802


911401891085

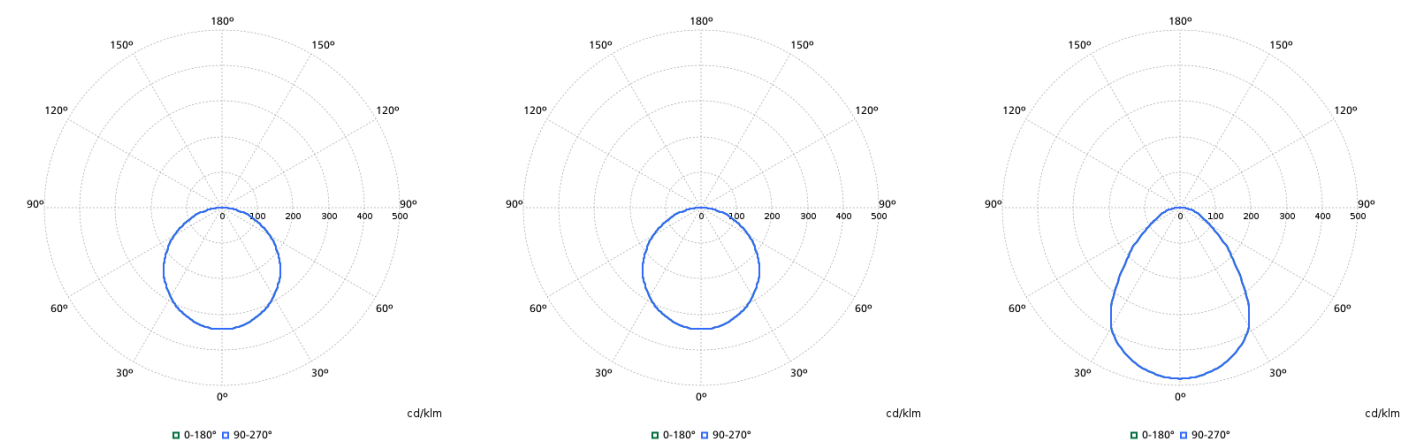

911401890385

911401890485


911401890785

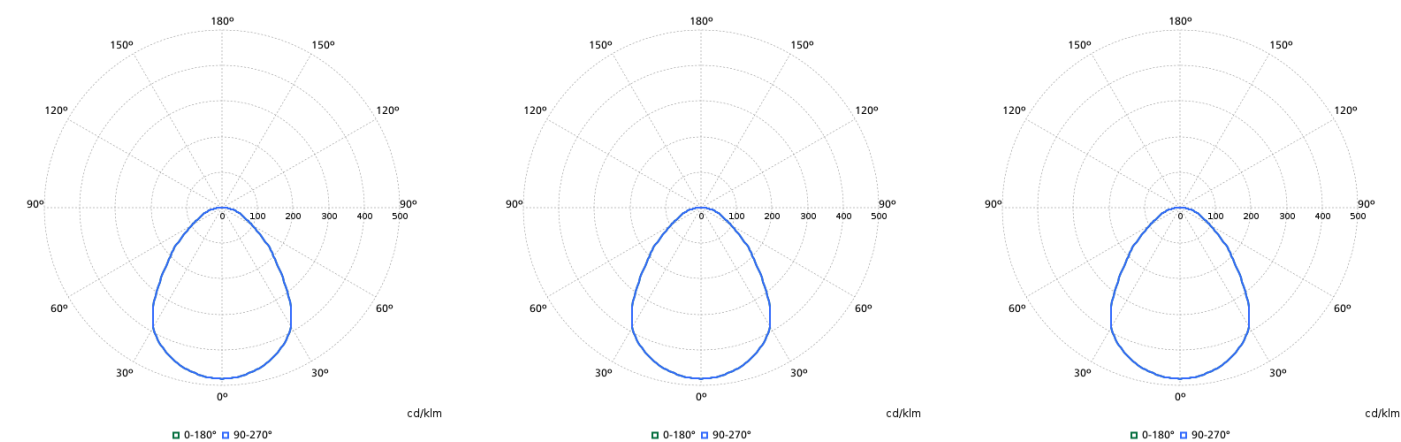


911401890885

911401891285


911401890585

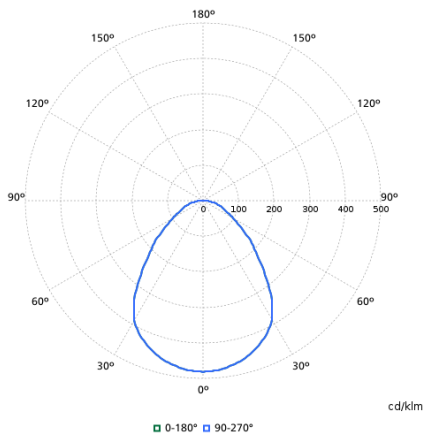


911401891185

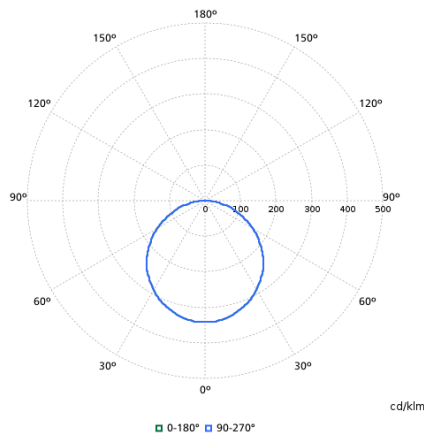


911401890285

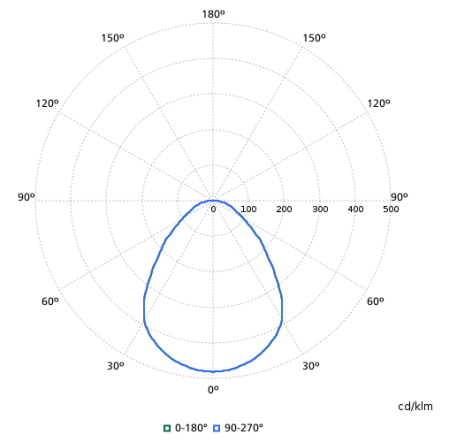


911401802187

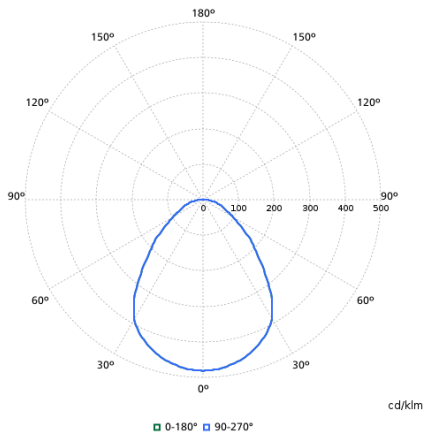


911401802887

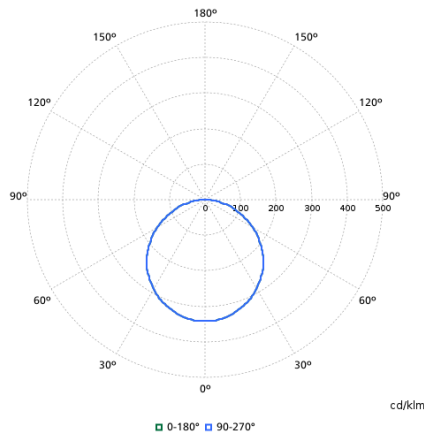


911401801287

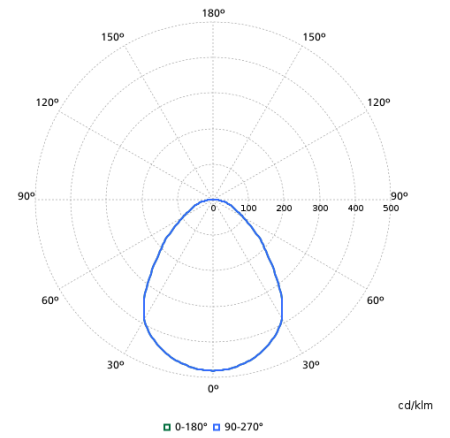


911401800187

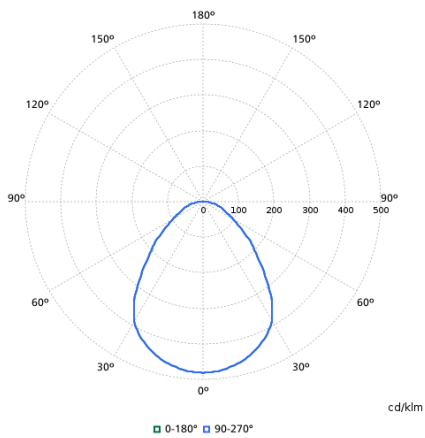


911401802287

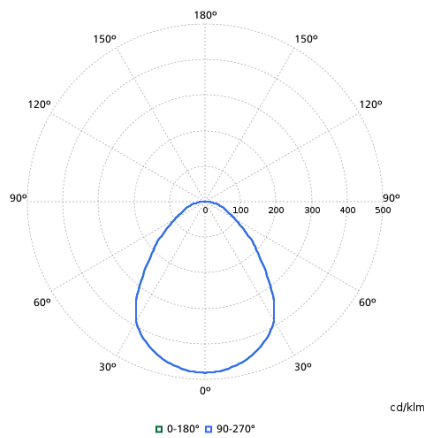


911401800287

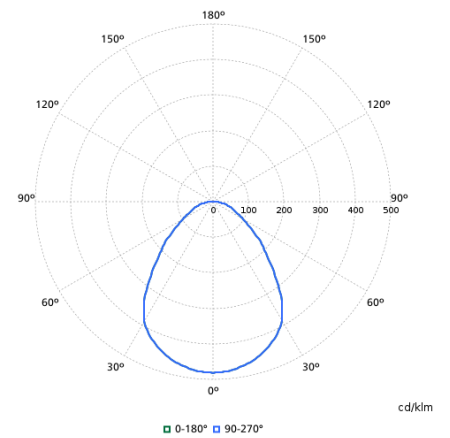


911401802487

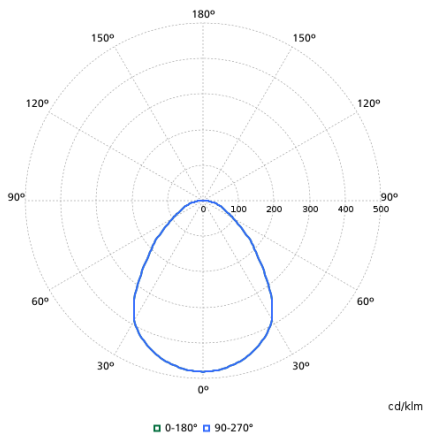


911401801187

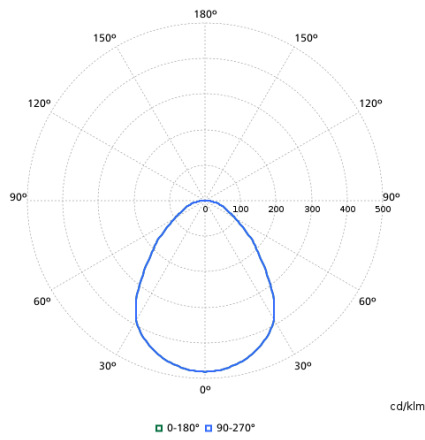


911401807687

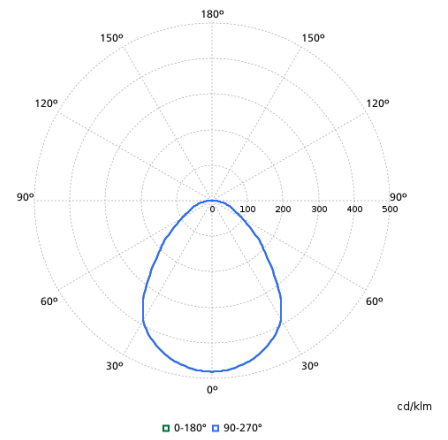


911401807287

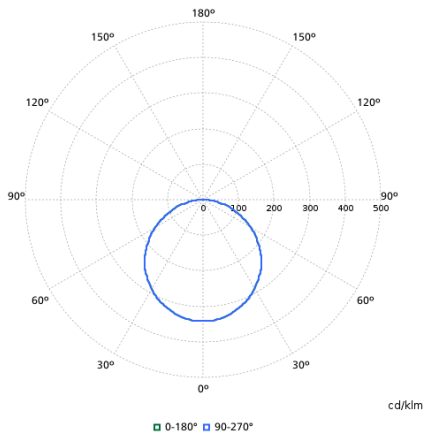


911401807587

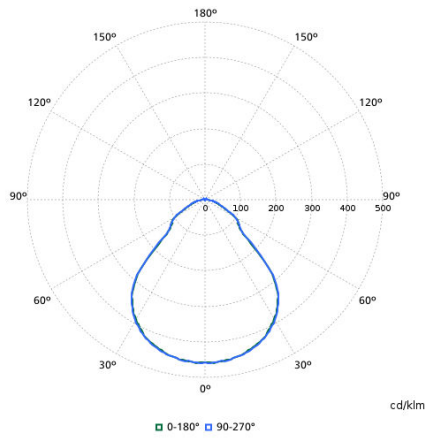


911401891785

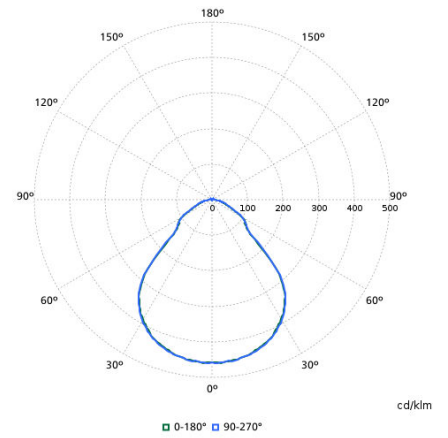

911401891885

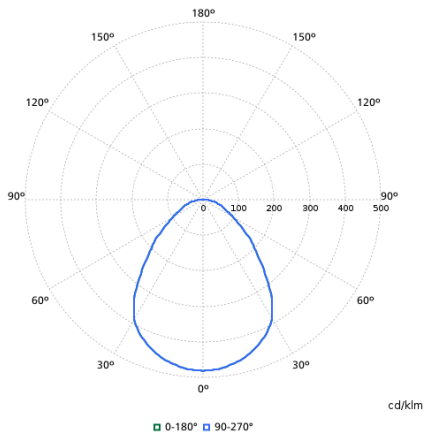

910505104636

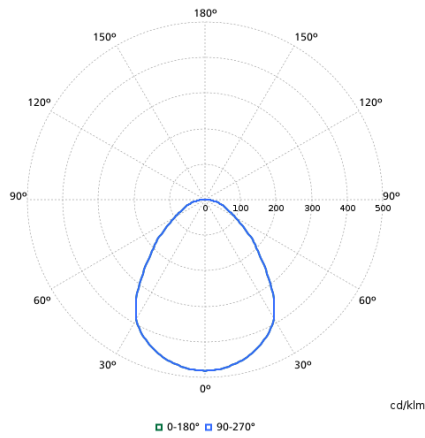

910505104637