



Installeer slimmer. Sneller klaar. Kies voor langdurige betrouwbaarheid en prestatie.

Philips CoreLine-paneel Gen6 doet recht aan de CoreLine-belofte van innovatie, eenvoudige installatie en uitstekende verlichting. Ontworpen als directe vervanger voor functionele armaturen in algemene verlichtingstoepassingen, biedt het innovatieve All-in kenmerk van deze LED-paneelarmatuur een keuze uit drie lumenpakketten en drie kleurtemperaturen in één armatuur. Dit maakt het eenvoudig om het juiste product te kiezen, biedt flexibiliteit om op klantvoorkeuren op locatie in te spelen, en zorgt voor minder voorraadcodes. Het installeren van het CoreLine RC132V LED-paneel is snel en eenvoudig, met behulp van de snelconnector of flywire van het product. Het CoreLine-assortiment omvat Interact Ready-armaturen met geïntegreerde draadloze communicatie, klaar om te worden gebruikt met Interact-gateways, sensoren en software.

Voordelen

- Bedrijfszekere producten met laag risico
- Werk sneller met deze eenvoudig te installeren producten
- Geen verwarring dankzij eenvoudige productselectie
- Blijf bij met IoT en slimme verlichtingssystemen

Applications

- Kantoren
- Gezondheidszorg
- Gemeentelijke gebouwen
- Onderwijs

Kenmerken

- Met push-in en Wieland-compatible connector voor een eenvoudige en snelle installatie
- Hoge lichtopbrengst, in Office Compliant en Non Office Compliant uitvoeringen
- L90 bij 50.000 uur/ L80 bij 100.000 uur met 5 jaar garantie

Versions

- Tot 140 lm/W
- UltraEfficient beschikbaar (160 lm/W)
- CRI90 variant beschikbaar
- IP65 variant beschikbaar
- Aparte noodunit (EL-kit) beschikbaar om te upgraden naar een noodarmatuur (let op: enkel IK03-versies (NOC))



CoreLine panel G5 SIA with Sensor front side



Philips CoreLine panel G6 All in W30L120



CoreLine panel G6 W30L120 RTP



CoreLine panel G6 W60L60 IP65



CoreLine Panel G6 W60xL120 RTP



CoreLine panel G6 W60L60 RTP



CoreLine panel G6 W62L62 RTP



Philips CoreLine panel G6 All in MultiLumen W60L60



CoreLine panel G6 PSU W30L120 SIA Sensor RTP




Philips CoreLine panel G6 All in W62L62

Philips CoreLine panel G6 All
in W60L60




Maatschets

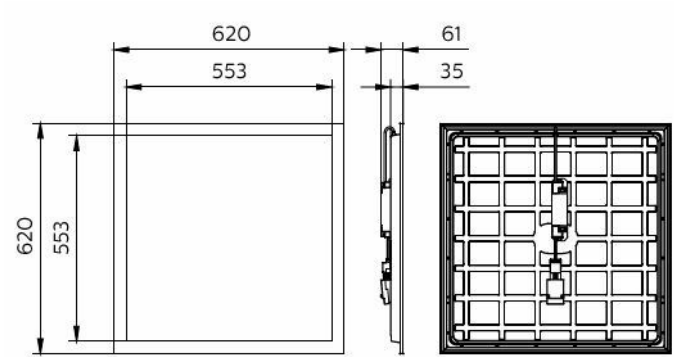


RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC


RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC

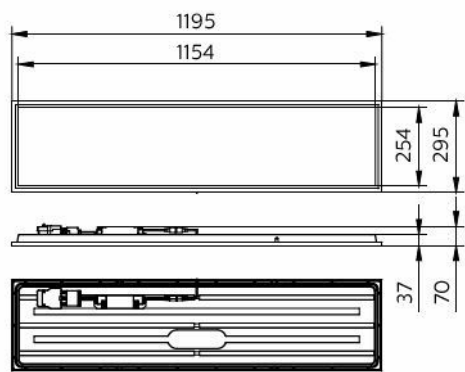


RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC

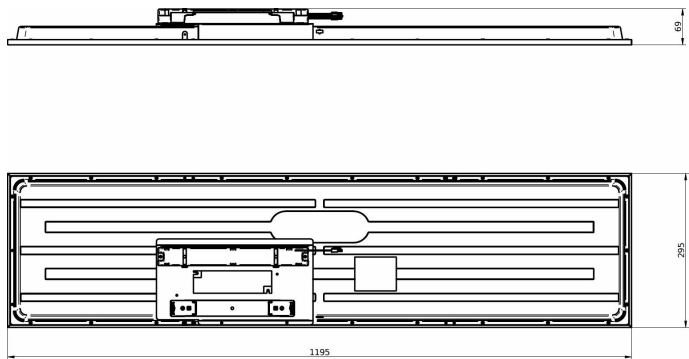


RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3

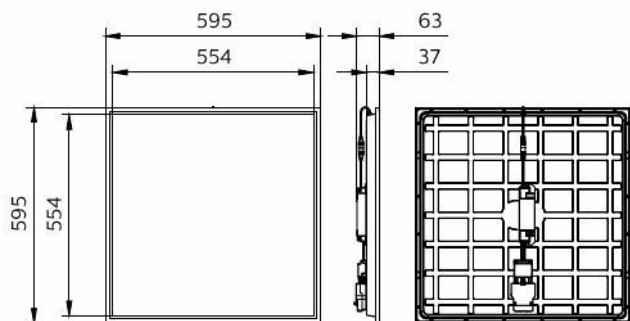

RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC

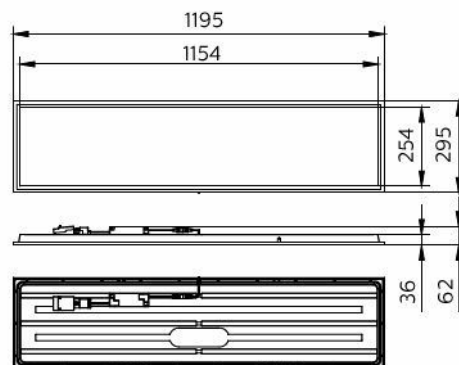


RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC

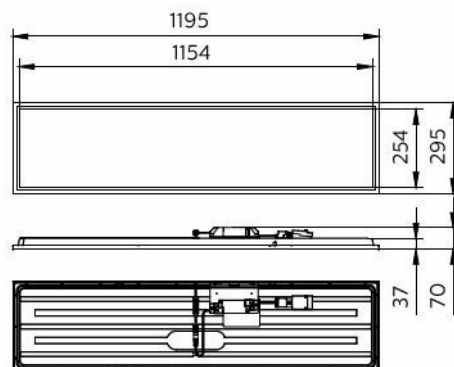


RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC


RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC

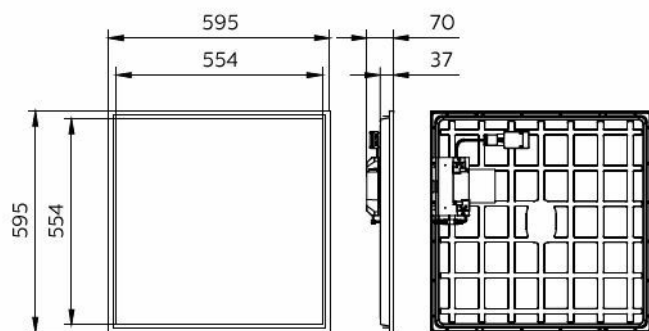



RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC

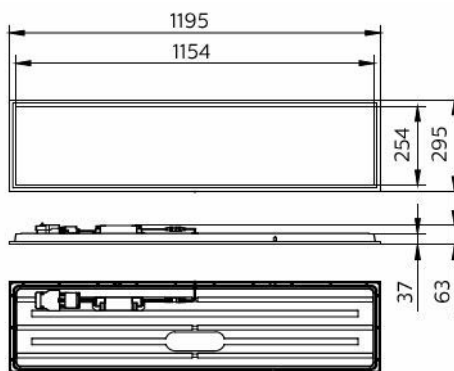

RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC

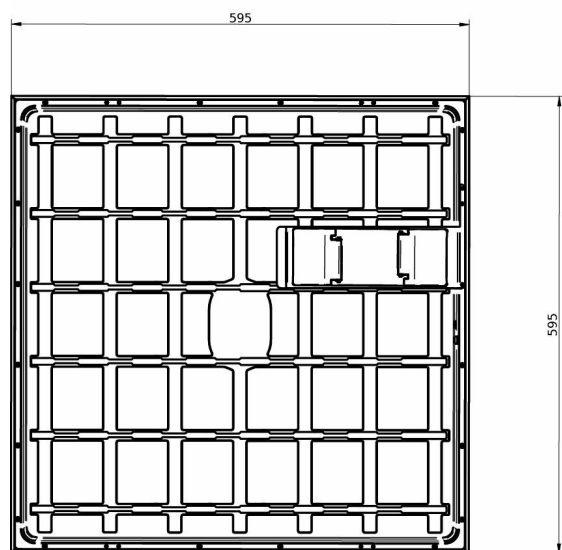


RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4

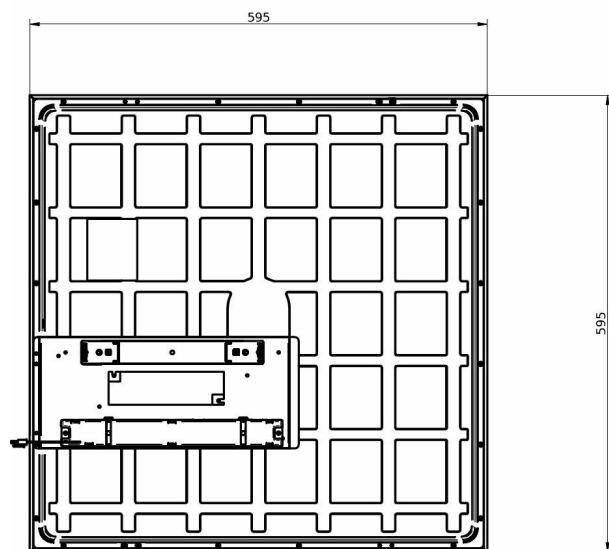



RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3

RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC


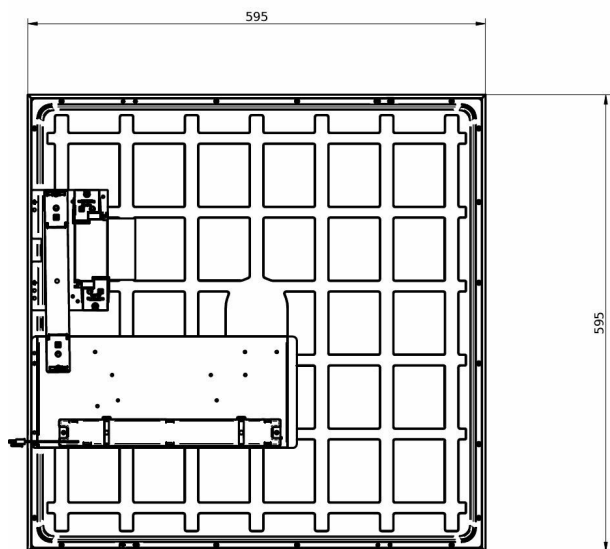


RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3

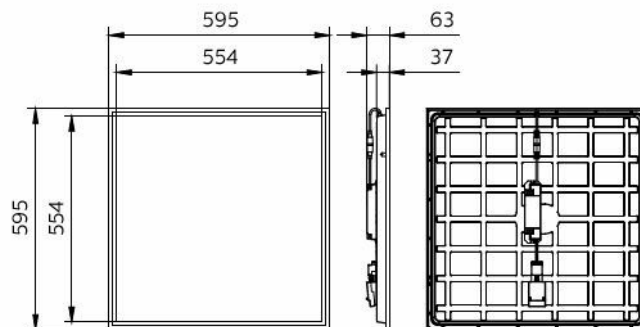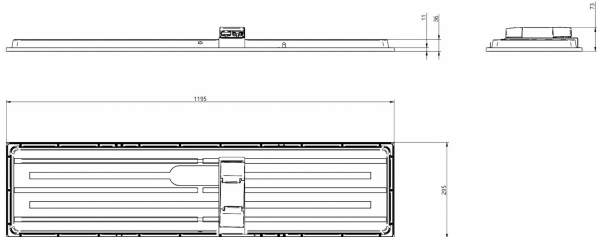


RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC

RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4

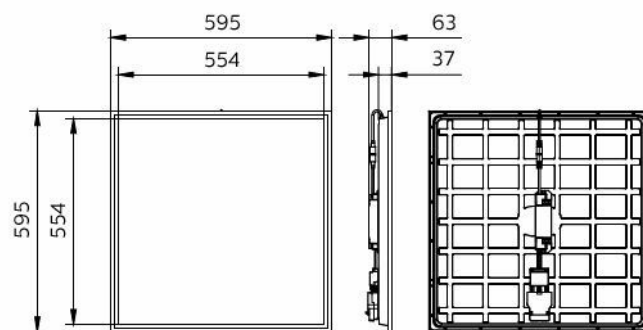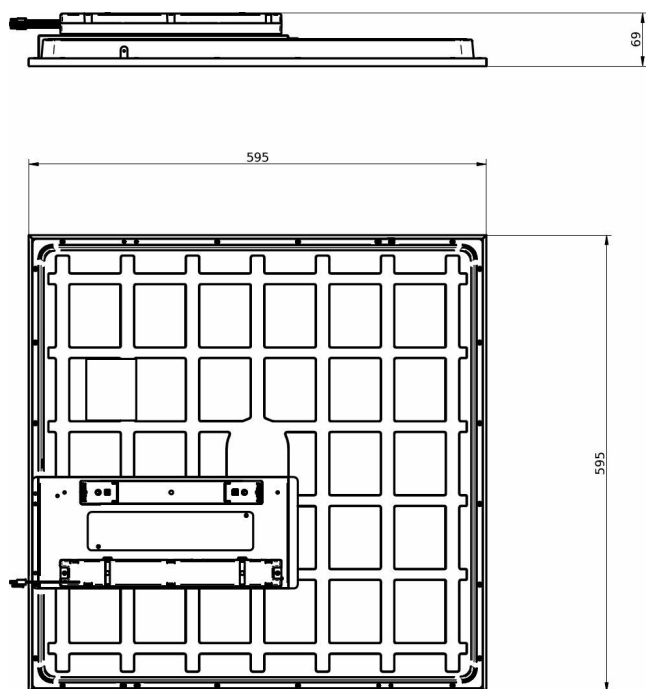


RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC

RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3

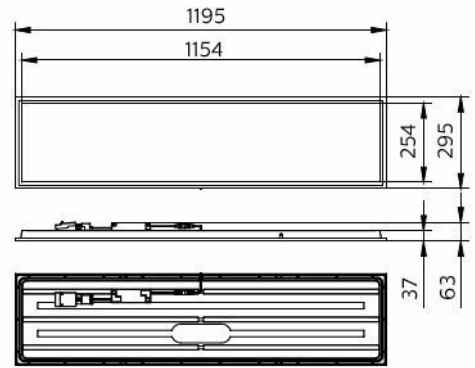


RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC

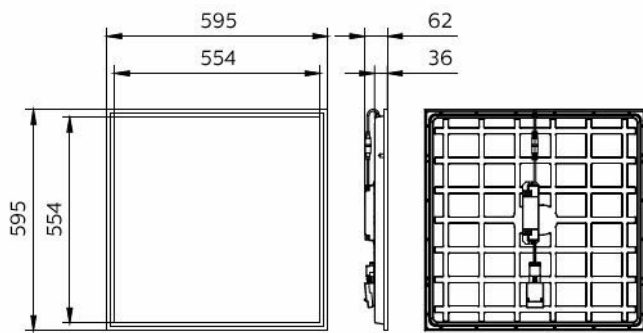


RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC

RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC

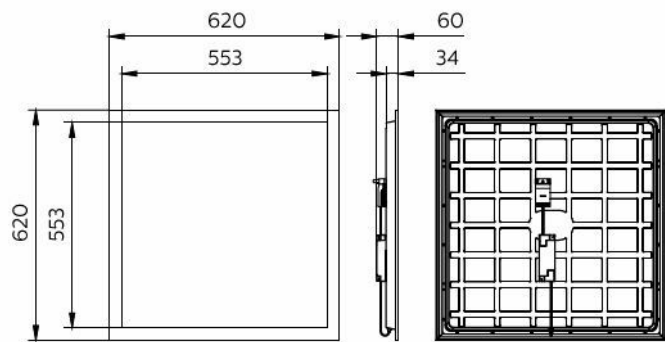

RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC

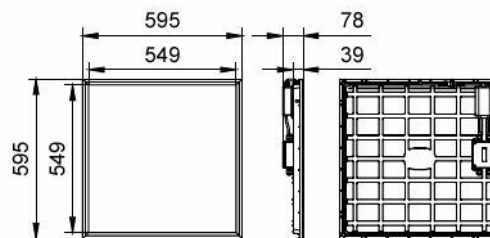

RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65

Productgegevens



CoreLine panel G6 PSU Green connector fits Wieland W3 connector



CoreLine panel G6 PSU W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 PSU W30L120 SIA Sensor back side DPP



CoreLine panel G6 PSU driver DPP



CoreLine panel G6 WIA back side DPP



CoreLine panel G6 W62L62 OC Optical window DPP



CoreLine panel G6 PSU W30L120 back side DPP



CoreLine panel G6 PSD W30L120 back side DPP



CoreLine panel G6 PSD driver
open DPP



CoreLine panel G6 PSD All in
W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSD
driver



CoreLine panel G6 side angle
DPP



CoreLine panel G6 WIA driver
DPP




CoreLine panel G6 NOC
Optical window DPP




CoreLine panel G6 All in
driver open DPP



CoreLine panel G6 All in
driver DPP



CoreLine panel G6 PSU driver
open DPP



CoreLine panel G6 PSD
W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 PSD driver
open DPP



CoreLine panel G6 PSD
W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSD
back side



CoreLine panel G6 W60L60
OC Optical window DPP



CoreLine panel G6 PSU
W62L62 back side DPP



CoreLine panel G6 PSD driver
DPP

Algemene informatie

Aantal VSA's	1 unit
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Servicetag	Ja

Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
------------------------	----------------------

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Wit
Explosiegevaarklasse	-

Werking op noodstroom

Opgenomen vermogen tijdens centrale DC- noodverlichting	2 W
Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)	3 hr
Centrale noodpost	Nee
Type batterij voor noodverlichting	Lithium

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom -10% / +10%

Productgegevens

Code productfamilie RC132V [CORELINE PANEL]

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Gecorrigeerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Bundelhoek lichtbron	Optiektype	Alles-in-één type
8720169588592	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	4.300 lm	4000 K	135 lm/W	>80	90 graden	Bundelhoek 90°	-
8720169588608	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	4.000 lm	3000 K	126 lm/W	>80	90 graden	Bundelhoek 90°	-
8720169749894	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	2.900 lm 3.100 lm 3.350 lm 3.600 lm 4.000 lm 4.300 lm	3000 K 3500 K 4000 K	140 lm/W 130 lm/W	>80	90 graden	Bundelhoek 90°	All-in, Multi Lumen All-in, Multi Color Temperature
8720169751323	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	4.000 lm 4.300 lm	3000 K 3500 K 4000 K	140 lm/W 130 lm/W	>80	90 graden	Bundelhoek 90°	All-in, Multi Color Temperature
8720169588769	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	3.600 lm	4000 K	133 lm/W	>80	90 graden	Bundelhoek 90°	All-in, Multi Color Temperature
8720169735118	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	3.600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	120 graden	Bundelhoek 120°	-
8720169735149	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	3.600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	90 graden	Bundelhoek 90°	-
8720169735170	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	3.600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	90 graden	Bundelhoek 90°	-
8720169735620	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	4.800 lm	4000 K	105 lm/W	>90	90 graden	Bundelhoek 90°	-
8721103311429	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	6.000 lm	4000 K	140 lm/W	>80	-	Bundelhoek 90°	-
8720169588738	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	3.600 lm	4000 K	133 lm/W	>80	90 graden	Bundelhoek 90°	-
8720169588745	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	3.600 lm	4000 K	133 lm/W	>80	90 graden	Bundelhoek 90°	-
8720169588752	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	3.600 lm	4000 K	133 lm/W	>80	90 graden	Bundelhoek 90°	-
8720169749818	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	3.600 lm	4000 K	160 lm/W	>80	120 graden	Bundelhoek 120°	-
8720169749825	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	3.600 lm	4000 K	160 lm/W	>80	90 graden	Bundelhoek 90°	-
8720169749832	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	3.600 lm	4000 K	153 lm/W	>80	90 graden	Bundelhoek 90°	-
8720169749849	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	5.000 lm	4000 K	130 lm/W	>80	90 graden	Bundelhoek 90°	-

Order Code	Full Product Name	Licht- stroom	Gecorre- leerde kleurtem- peratuur (nom.)	Lichtrende- ment (gespec.) (nom.)	Kleur- weer- gave- index (CRI)	Bundelhoek lichtbron	Optiektype	Alles-in-één type
8720169749993	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	3.400 lm	3000 K	130 lm/W	>80	90 graden	Bundelhoek 90°	-
8720169750005	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	3.600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	90 graden	Bundelhoek 90°	-
8720169750029	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	4.300 lm	4000 K	140 lm/W	>80	90 graden	Bundelhoek 90°	-
8720169751309	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	3.600 lm	4000 K	153 lm/W	>80	90 graden	Bundelhoek 90°	-
8720169735095	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	3.600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	120 graden	Bundelhoek 120°	-
8720169735125	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	3.600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	90 graden	Bundelhoek 90°	-
8720169735156	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	3.600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	90 graden	Bundelhoek 90°	-
8720169735101	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	3.600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	120 graden	Bundelhoek 120°	-
8720169749955	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	3.100 lm 3.600 lm 4.300 lm	4000 K	115 lm/W	>90	90 graden	Bundelhoek 90°	All-in, Multi Lumen
8720169835238	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	4.300 lm	4000 K	135 lm/W	>80	90 graden	Bundelhoek 90°	-
8720169835245	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	4.000 lm	3000 K	126 lm/W	>80	90 graden	Bundelhoek 90°	-
8720169749917	RC133V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W62L62 OC	2.900 lm 3.100 lm 3.350 lm 3.600 lm 4.000 lm 4.300 lm	3000 K 3500 K 4000 K	140 lm/W 130 lm/W	>80	90 graden	Bundelhoek 90°	All-in, Multi Lumen All-in, Multi Color Temperature
8720169749900	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60NOC	2.900 lm 3.100 lm 3.350 lm 3.600 lm 4.000 lm 4.300 lm	3000 K 3500 K 4000 K	140 lm/W 130 lm/W	>80	120 graden	Bundelhoek 120°	All-in, Multi Lumen All-in, Multi Color Temperature
8720169751316	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	4.000 lm 4.300 lm	3000 K 3500 K 4000 K	140 lm/W 130 lm/W	>80	90 graden	Bundelhoek 90°	All-in, Multi Color Temperature
8720169735187	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60 OC	2.900 lm 3.100 lm 3.350 lm 3.600 lm 4.000 lm 4.300 lm	3000 K 3500 K 4000 K	140 lm/W 130 lm/W	>80	90 graden	Bundelhoek 90°	All-in, Multi Lumen All-in, Multi Color Temperature
8720169735194	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSD W60L60 OC	2.900 lm 3.100 lm 3.350 lm 3.600 lm 4.000 lm 4.300 lm	3000 K 3500 K 4000 K	140 lm/W 130 lm/W	>80	90 graden	Bundelhoek 90°	All-in, Multi Lumen All-in, Multi Color Temperature

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Ingangsspanning	Ingangsfrequentie	Energieverbruik	Geschikt voor willekeurige schakeling
8720169588592	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nee
8720169588608	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nee
8720169749894	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	220 tot 240 V	50 or 60 Hz	31 W 22 W	Niet van toepassing
8720169751323	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	220 tot 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Niet van toepassing
8720169588769	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Nee
8720169735118	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	220 tot 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Niet van toepassing
8720169735149	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	220 tot 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Niet van toepassing
8720169735170	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	220 tot 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Niet van toepassing
8720169735620	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	220 tot 240 V	50 or 60 Hz	45 W	Niet van toepassing
8721103311429	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	220 tot 240 V	50 or 60 Hz	43 W	Niet van toepassing
8720169588738	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Nee
8720169588745	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Nee
8720169588752	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Nee
8720169749818	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	220 tot 240 V	50 or 60 Hz	22,5 W	Niet van toepassing
8720169749825	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	220 tot 240 V	50 or 60 Hz	22,5 W	Niet van toepassing
8720169749832	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	220 tot 240 V	50 or 60 Hz	23,5 W	Niet van toepassing
8720169749849	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	220 tot 240 V	50 or 60 Hz	38 W	Niet van toepassing
8720169749993	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	220 tot 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Niet van toepassing
8720169750005	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	220 tot 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Niet van toepassing
8720169750029	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	220 tot 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Niet van toepassing
8720169751309	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	220 tot 240 V	50 or 60 Hz	23,5 W	Niet van toepassing
8720169735095	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	220 tot 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Niet van toepassing
8720169735125	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	220 tot 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Niet van toepassing
8720169735156	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	220 tot 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Niet van toepassing
8720169735101	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	220 tot 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Niet van toepassing
8720169749955	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	220 tot 240 V	50 or 60 Hz	38 W 26 W	Niet van toepassing
8720169835238	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nee
8720169835245	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nee
8720169749917	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	220 tot 240 V	50 or 60 Hz	31 W 22 W	Niet van toepassing
8720169749900	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	220 tot 240 V	50 or 60 Hz	31 W 22 W	Niet van toepassing
8720169751316	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	220 tot 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Niet van toepassing
8720169735187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	220 tot 240 V	50 or 60 Hz	31 W 22 W	Niet van toepassing
8720169735194	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	220 tot 240 V	50 or 60 Hz	31 W 22 W	Niet van toepassing

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar	Maximaal dimniveau	Ingebouwde regeling
8720169588592	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Ja	10%	Interact SC200-sensor
8720169588608	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Ja	10%	Interact SC200-sensor
8720169749894	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Ja	1%	-
8720169751323	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Ja	1%	-
8720169588769	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Nee	Niet van toepassing	-
8720169735118	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Nee	Niet van toepassing	-
8720169735149	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Nee	Niet van toepassing	-
8720169735170	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Ja	1%	-
8720169735620	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Ja	1%	-
8721103311429	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	Nee	Niet van toepassing	-
8720169588738	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Nee	Niet van toepassing	-
8720169588745	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Ja	10%	-
8720169588752	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Ja	10%	-
8720169749818	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Nee	Niet van toepassing	-
8720169749825	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Nee	Niet van toepassing	-
8720169749832	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Ja	1%	-
8720169749849	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Ja	1%	-
8720169749993	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Ja	1%	-
8720169750005	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Ja	1%	-
8720169750029	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Ja	1%	-
8720169751309	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Ja	1%	-
8720169735095	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Nee	Niet van toepassing	-
8720169735125	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Nee	Niet van toepassing	-
8720169735156	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Ja	1%	-
8720169735101	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	Nee	Niet van toepassing	-
8720169749955	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Ja	1%	-
8720169835238	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	Ja	10%	Interact SC200-sensor
8720169835245	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	Ja	10%	Interact SC200-sensor
8720169749917	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Nee	Niet van toepassing	-
8720169749900	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Nee	Niet van toepassing	-
8720169751316	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Ja	1%	-
8720169735187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Nee	Niet van toepassing	-
8720169735194	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Ja	1%	-

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse	IK-classificatie
8720169588592	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	IP 20	IK02
8720169588608	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	IP20	IK02
8720169749894	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	IP 20/44	IK02

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse	IK-classificatie
8720169751323	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	IP 20/44	IK02
8720169588769	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	IP 20/44	IK03
8720169735118	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	IP 20/44	IK03
8720169735149	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	IP 20/44	IK02
8720169735170	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	IP 20/44	IK02
8720169735620	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	IP 65	IK03
8721103311429	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	IP20 (IP44 voorzijde)	IK03
8720169588738	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	IP 20/44	IK03
8720169588745	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	IP 20/44	IK03
8720169588752	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	IP 20/44	IK03
8720169749818	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	IP 20/44	IK03
8720169749825	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	IP 20/44	IK02
8720169749832	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	IP 20/44	IK02
8720169749849	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	IP 20/44	IK02
8720169749993	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	IP 20/44	IK02
8720169750005	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	IP 20/44	IK02
8720169750029	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	IP 20/44	IK02
8720169751309	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	IP 20/44	IK02
8720169735095	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	IP 20/44	IK03
8720169735125	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	IP 20/44	IK02
8720169735156	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	IP 20/44	IK02
8720169735101	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	IP 20/40	IK03
8720169749955	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	IP 20/44	IK02
8720169835238	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	IP20	IK02
8720169835245	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	IP20	IK02
8720169749917	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	IP 20/40	IK02
8720169749900	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	IP 20/44	IK03
8720169751316	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	IP 20/44	IK02
8720169735187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	IP 20/44	IK02
8720169735194	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	IP 20/44	IK02

Werking op noodstroom

Order Code	Full Product Name	Noodstroom	Noodverlichting
8720169588592	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	-
8720169588608	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	-
8720169749894	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	-	-
8720169751323	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-	-
8720169588769	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	250 lm	Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering
8720169735118	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	380 lm	Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)
8720169735149	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	-
8720169735170	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	-
8720169735620	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	-

Order Code	Full Product Name	Noodstroom	Noodverlichting
8721103311429	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	380 lm	Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)
8720169588738	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	250 lm	Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering
8720169588745	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	250 lm	Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering
8720169588752	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	250 lm	Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering
8720169749818	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	380 lm	Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)
8720169749825	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-	-
8720169749832	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-	-
8720169749849	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-	-
8720169749993	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	-
8720169750005	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	-
8720169750029	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	-
8720169751309	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	-	-
8720169735095	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	380 lm	Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)
8720169735125	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	-
8720169735156	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	-
8720169735101	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	-	-
8720169749955	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-	-
8720169835238	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	-	-
8720169835245	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	-	-
8720169749917	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-	-
8720169749900	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	0 lm	-
8720169751316	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	-	-
8720169735187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-	-
8720169735194	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-	-

Keurmerken en classificaties


Order Code	Full Product Name	Gloeidraadtest	Brandbaarheidsmarkering	Flikkerwaarde (PstLM)	Bereik omgevings-temperatuur
8720169588592	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	1	0 °C t/m 35 °C
8720169588608	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	1	0 °C t/m 35 °C
8720169749894	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	-10 tot +35 °C
8720169751323	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	-10 tot +35 °C
8720169588769	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Temperatuur 850 °C, duur 30 s	-	1	0 °C t/m 35 °C
8720169735118	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	-10 tot +35 °C
8720169735149	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	-10 tot +35 °C

Order Code	Full Product Name	Gloeidraadtest	Brandbaarheidsmarkering	Flikker- waarde (PstLM)	Bereik omgevings- temperatuur
8720169735170	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	-10 tot +35 °C
8720169735620	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	-10 tot +35 °C
8721103311429	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	-10 tot +35 °C
8720169588738	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Temperatuur 850 °C, duur 30 s	-	1	0 °C t/m 35 °C
8720169588745	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Temperatuur 850 °C, duur 30 s	-	1	0 °C t/m 35 °C
8720169588752	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Temperatuur 850 °C, duur 30 s	-	1	0 °C t/m 35 °C
8720169749818	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	-10 tot +35 °C
8720169749825	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	-10 tot +35 °C
8720169749832	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	-10 tot +35 °C
8720169749849	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	-10 tot +35 °C
8720169749993	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	-10 tot +35 °C
8720169750005	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	-10 tot +35 °C
8720169750029	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	-10 tot +35 °C
8720169751309	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	-10 tot +35 °C
8720169735095	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	-10 tot +35 °C
8720169735125	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	-10 tot +35 °C
8720169735156	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	-10 tot +35 °C
8720169735101	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	-10 tot +35 °C
8720169749955	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	0,5	-10 tot +35 °C
8720169835238	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	1	0 °C t/m 35 °C
8720169835245	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	-	1	0 °C t/m 35 °C
8720169749917	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	-10 tot +35 °C
8720169749900	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	-10 tot +35 °C
8720169751316	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	-10 tot +35 °C
8720169735187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	-10 tot +35 °C
8720169735194	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	1	-10 tot +35 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169588592	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169588608	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	(0.43, 0.40) SDCM <3
8720169749894	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169751323	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169588769	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169735118	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169735149	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169735170	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169735620	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8721103311429	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169588738	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169588745	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169588752	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169749818	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169749825	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169749832	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169749849	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169749993	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
8720169750005	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169750029	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169751309	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169735095	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169735125	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169735156	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169735101	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169749955	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169835238	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169835245	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	(0.43, 0.40) SDCM <3
8720169749917	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169749900	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169751316	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169735187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
8720169735194	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3


Polar normal diagrammen

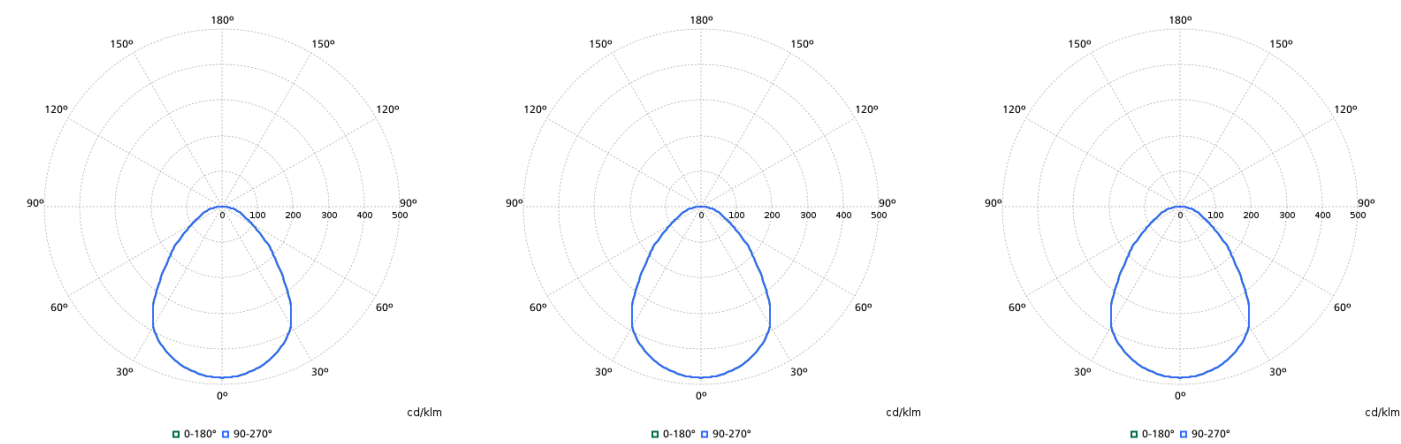

RC132VI - 910505102803

RC132VI - 910505102818


RC132VI - 910505102817

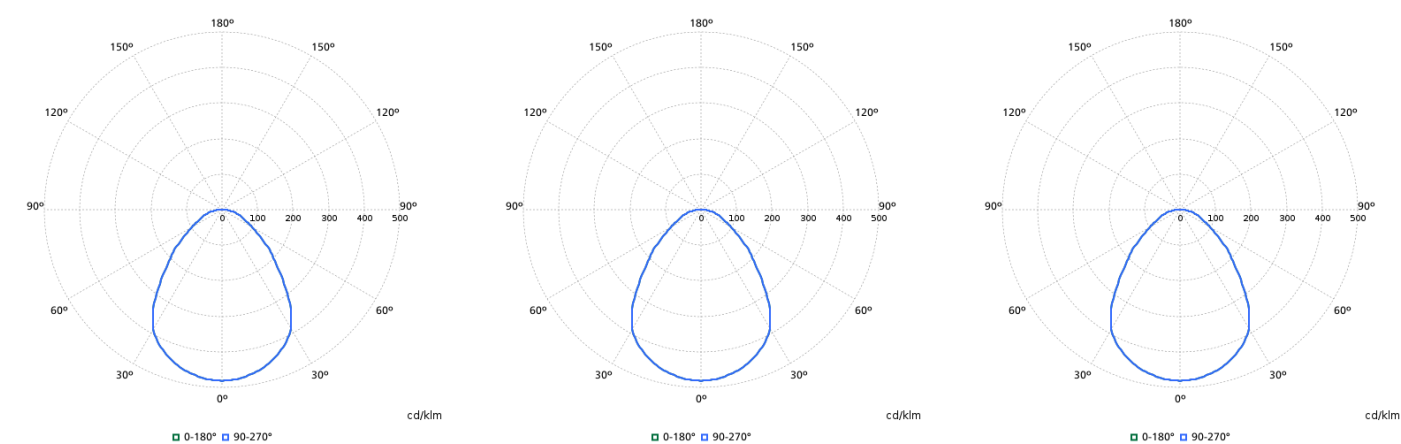

RC132VI - 910505102819

RC132VI - 910505102802


RC132VI - 910505102816

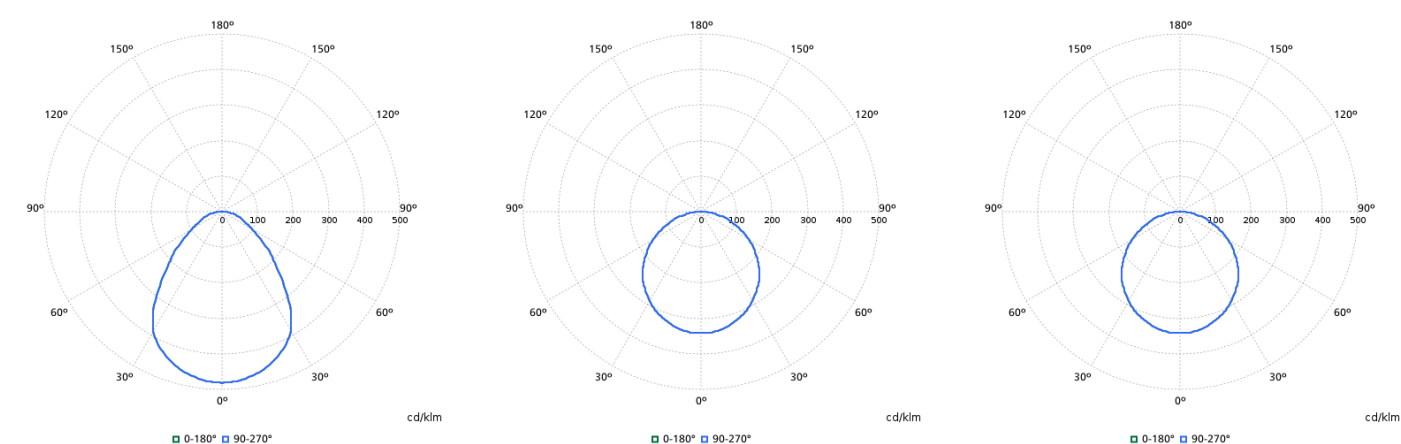


911401891085

911401890385


911401890485

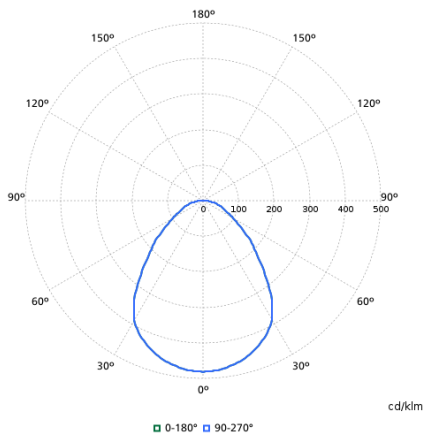


911401890785

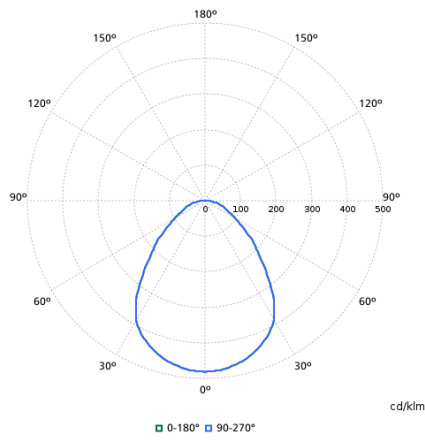


911401890885

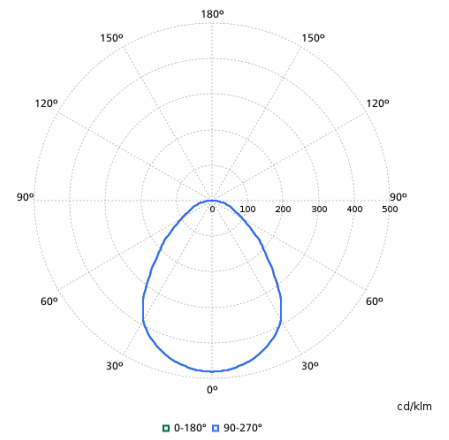


911401891285

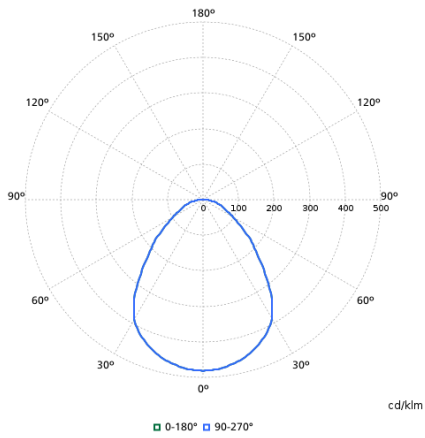


911401890585

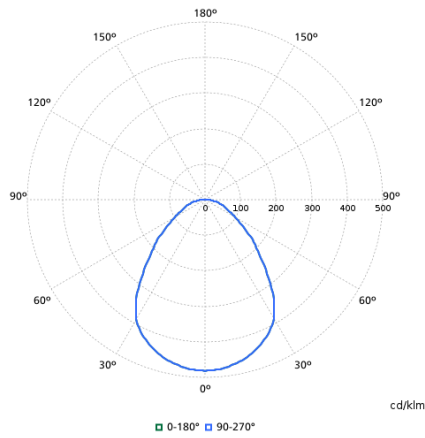


911401891185

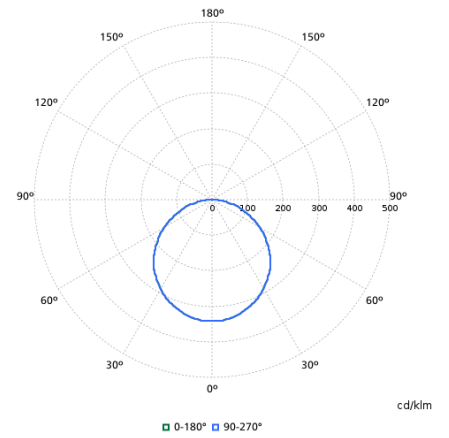


911401890285

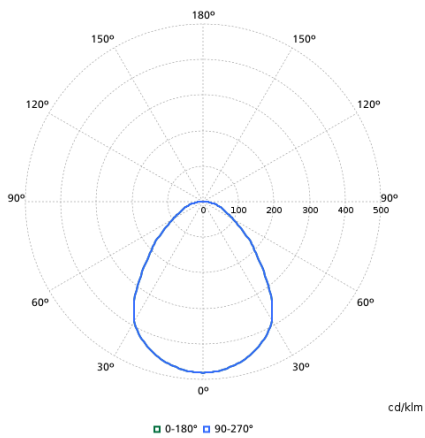


911401802187

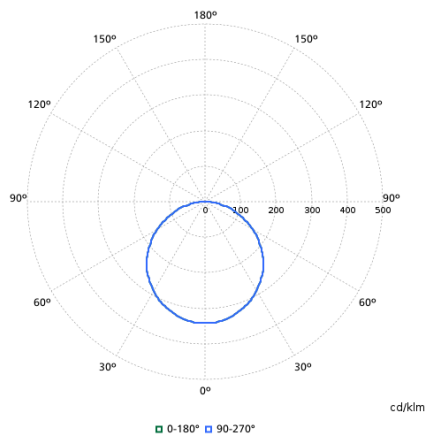


911401801287

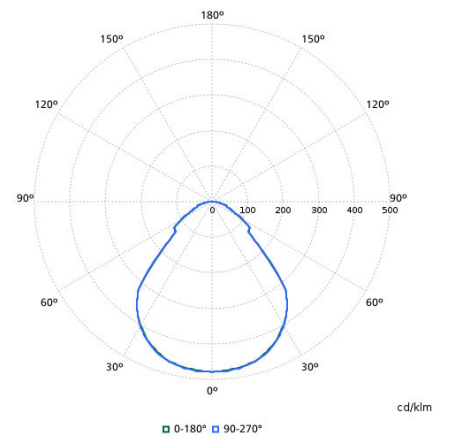


911401800387

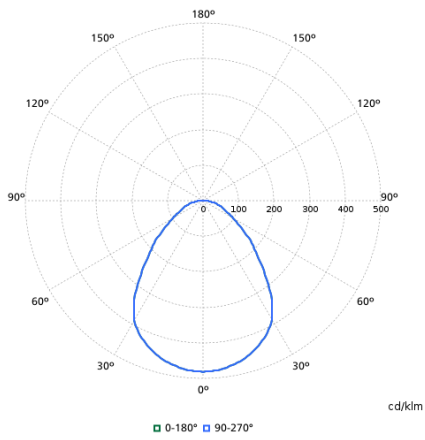


911401800187

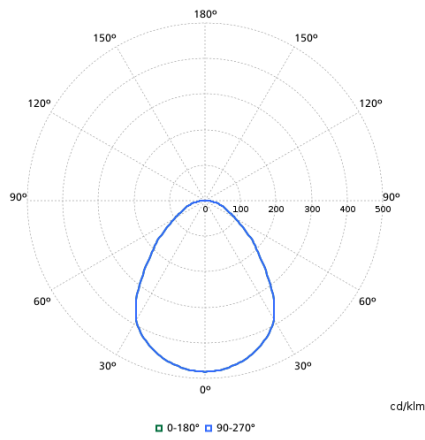


911401802287

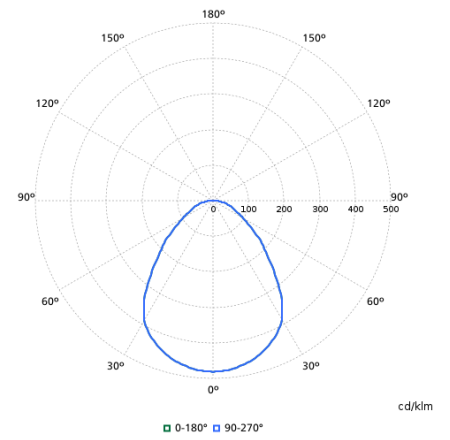


911401800287

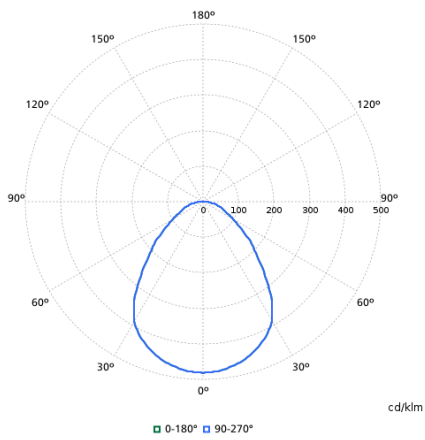


911401802487

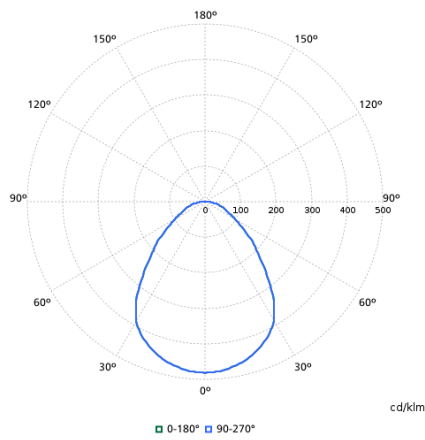


911401801187

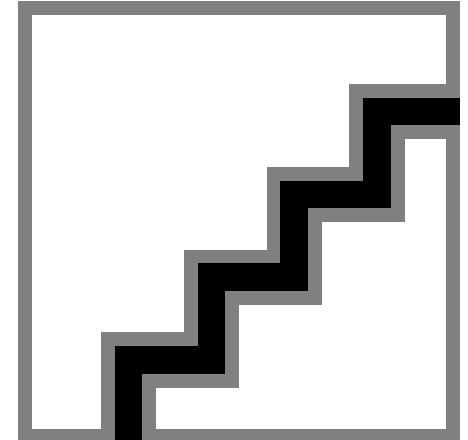


911401800087

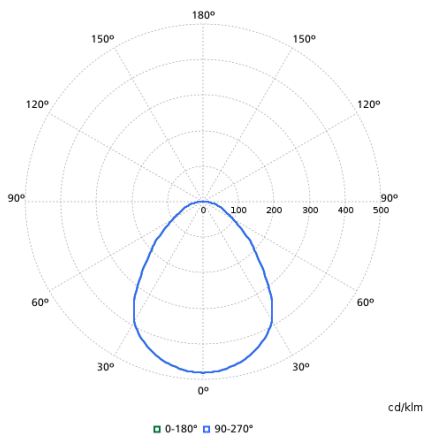


911401801387

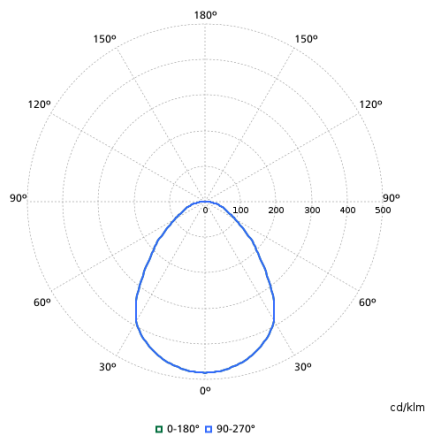


911401801787

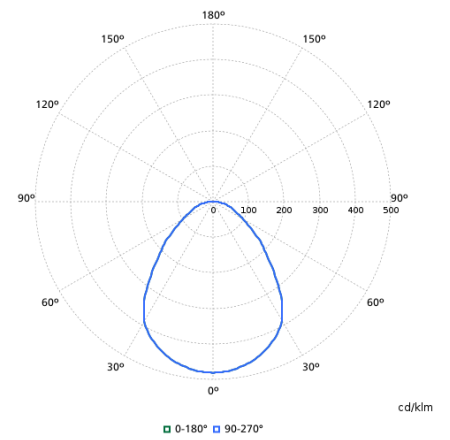


911401807287

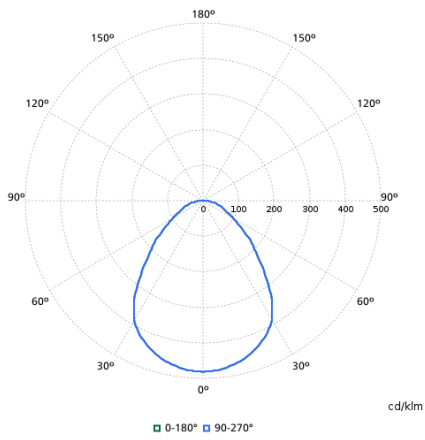


911401807387

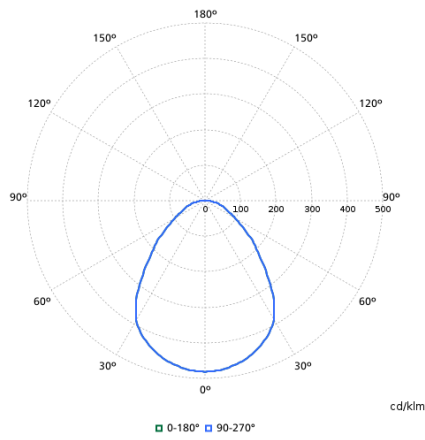


911401807487

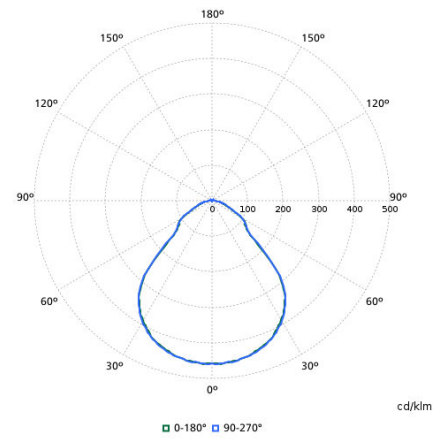


911401891885

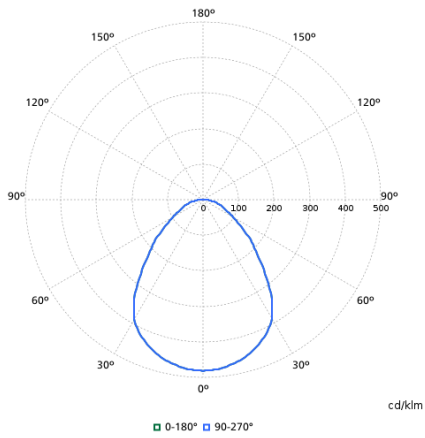

911401888287

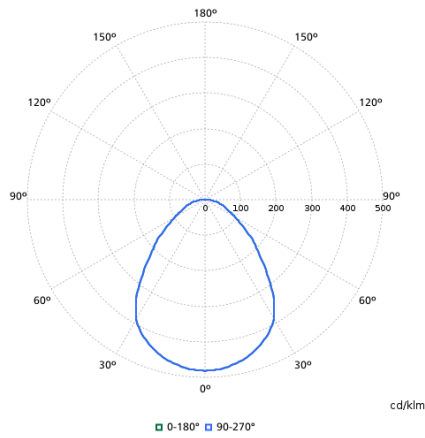

910505104636

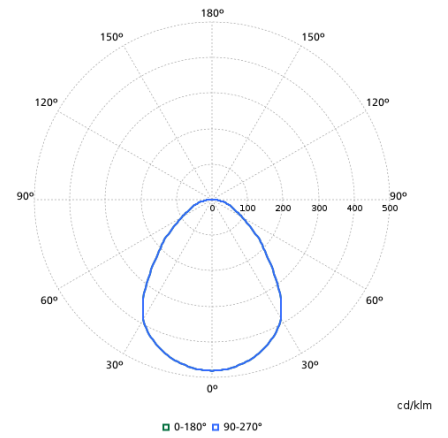

910505104637