



Panel Philips CoreLine: łatwa instalacja, doskonałe oświetlenie

Panel CoreLine gen6

Philips CoreLine panel Gen6 to innowacyjne i łatwe w instalacji oświetlenie z serii CoreLine. Został zaprojektowany jako bezpośredni zamiennik funkcjonalnych opraw w zastosowaniach oświetlenia ogólnego, a innowacyjna wielofunkcyjność panelu LED zapewnia trzy różne moce świecenia oraz trzy barwy oświetlenia w jednej oprawie. Ułatwia to wybór właściwego produktu, pozwala elastycznie reagować na preferencje klientów na miejscu i oznacza mniejszą liczbę kodów produktów w magazynie. Instalacja panelu LED CoreLine RC132V jest szybka i łatwa, dzięki szybkozłączcu lub złączce. W tej serii opraw CoreLine dostępne są również oprawy Interact Ready ze zintegrowaną komunikacją bezprzewodową, gotowe do współpracy z bramkami, czujnikami i oprogramowaniem Interact.

Korzyści

- Produkty niskiego ryzyka, niezawodne
- Pracuj szybciej dzięki tym łatwym w instalacji produktom
- Bez zbędnego zamieszania z łatwym wyborem produktów
- Zachowaj aktualność, dołączając do IoT / zintegrowanych systemów oświetlenia

Panel CoreLine gen6

Cechy

- L90@50 tys. h/ L80@100 tys. h z 5-letnią gwarancją
- Szybkozłącze (zielono-białe, Flywire, WAGO i Schuko)
- Wersje o wysokim strumieniu świetlnym, spełniające i niespełniające norm biurowych
- CRI 80/CRI 90 przy SDCM <3
- CRI 80 4000 K 140 lm/W i 3000 K > 130 lm/W, CRI 90 >115 lm/W
- Ultrawydajny 4000 K >160 lm/W
- Wszystko w jednym: mocny strumień świetlny i temperatur barwowych w jednej oprawie oświetleniowej

Zastosowanie

- Biura
- Obiekty służby zdrowia
- Budynki miejskie
- Szkoły i budynki użyteczności publicznej

Wersje

CoreLine panel G5 SIA with Sensor
front side



CoreLine panel G6 W30L120 RTP



CoreLine panel G6 W60L60 IP65-
IP20



Philips CoreLine panel G6 All in
MultiLumen W60L60



CoreLine panel G6 PSU W30L120
SIA Sensor RTP




Philips CoreLine panel G6 All in
W60L60




Panel CoreLine gen6

Rysunki techniczne










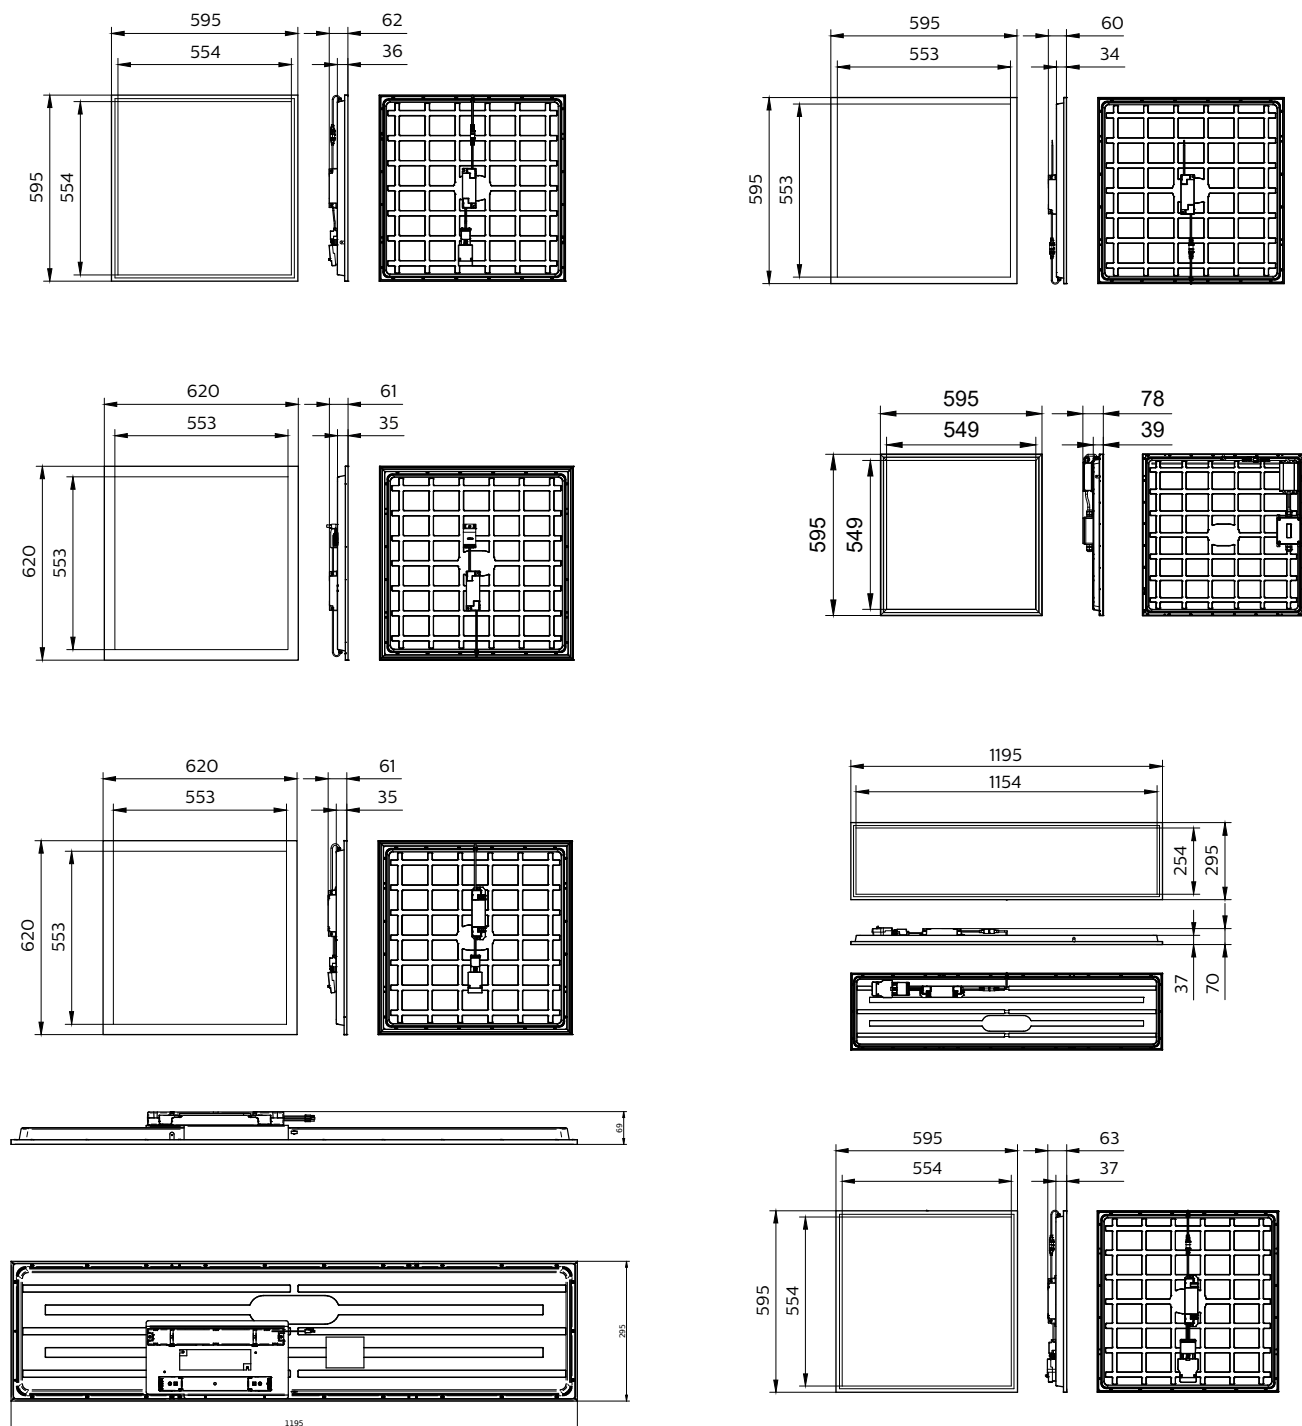


Panel CoreLine gen6









Rysunki techniczne

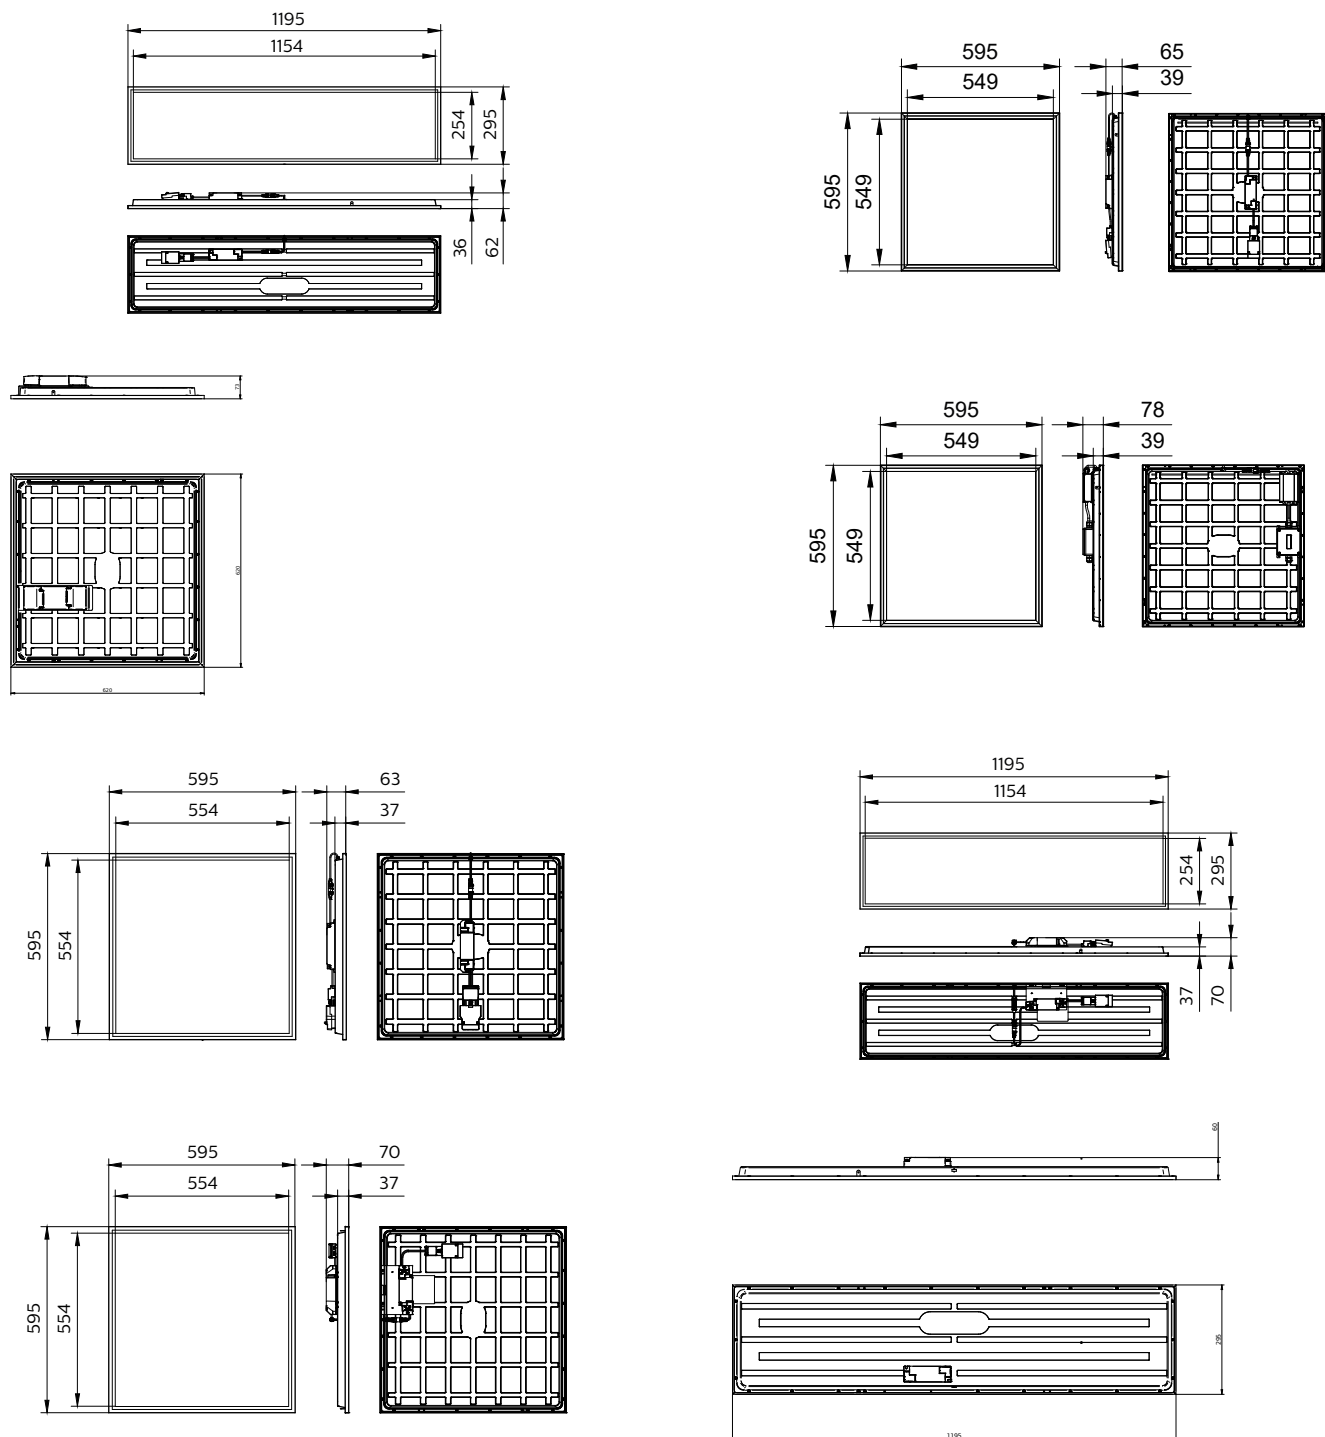

Rysunki techniczne

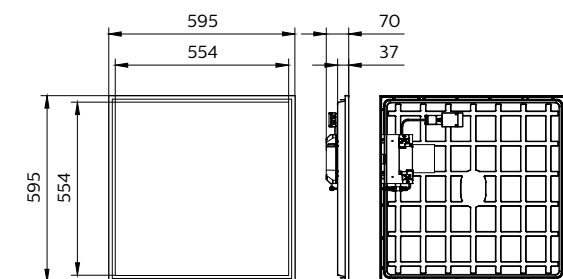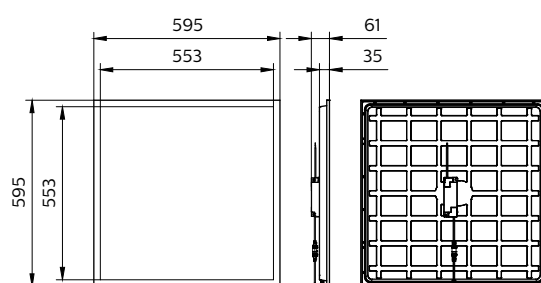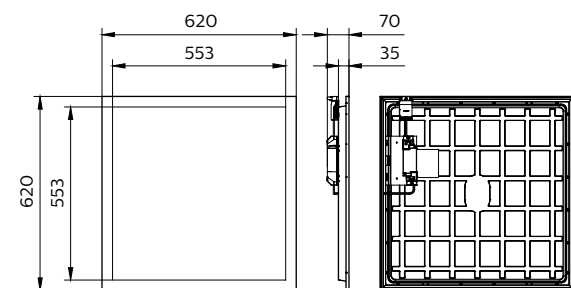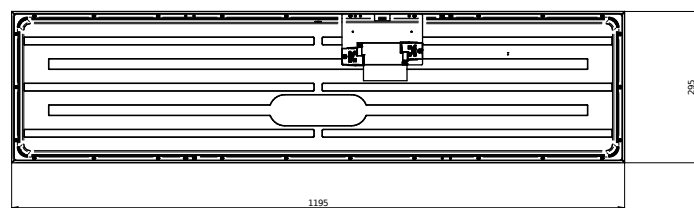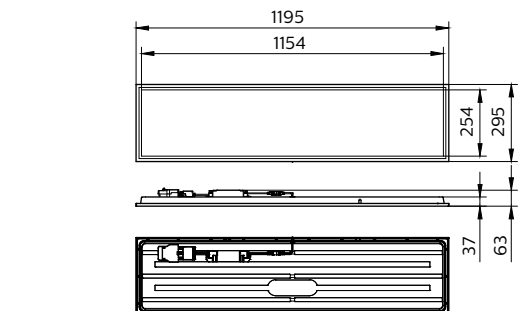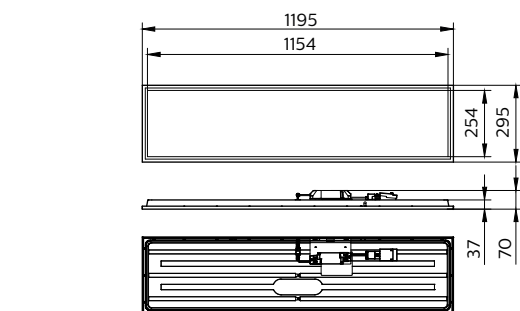


Rysunki techniczne

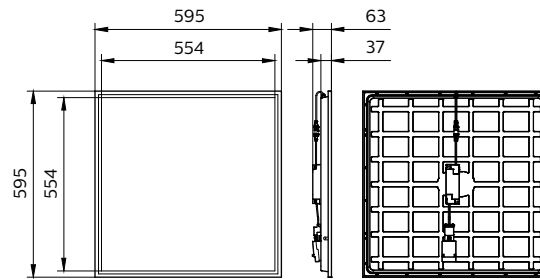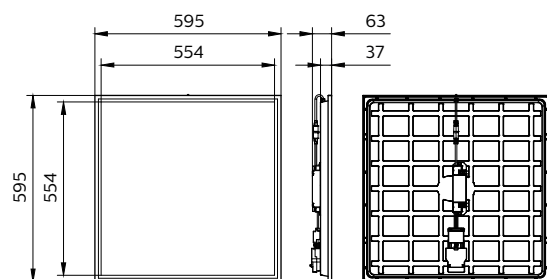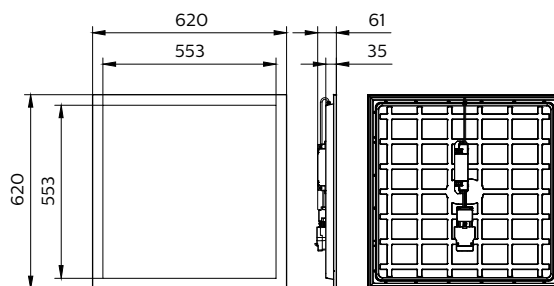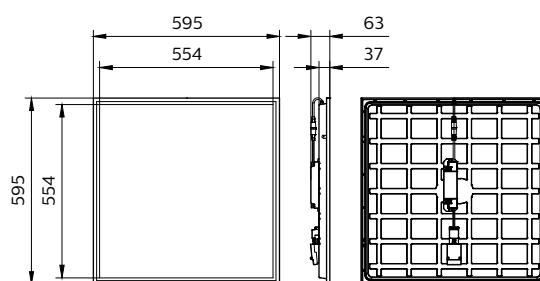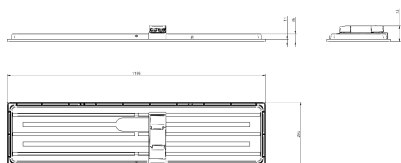

Panel CoreLine gen6

Rysunki techniczne

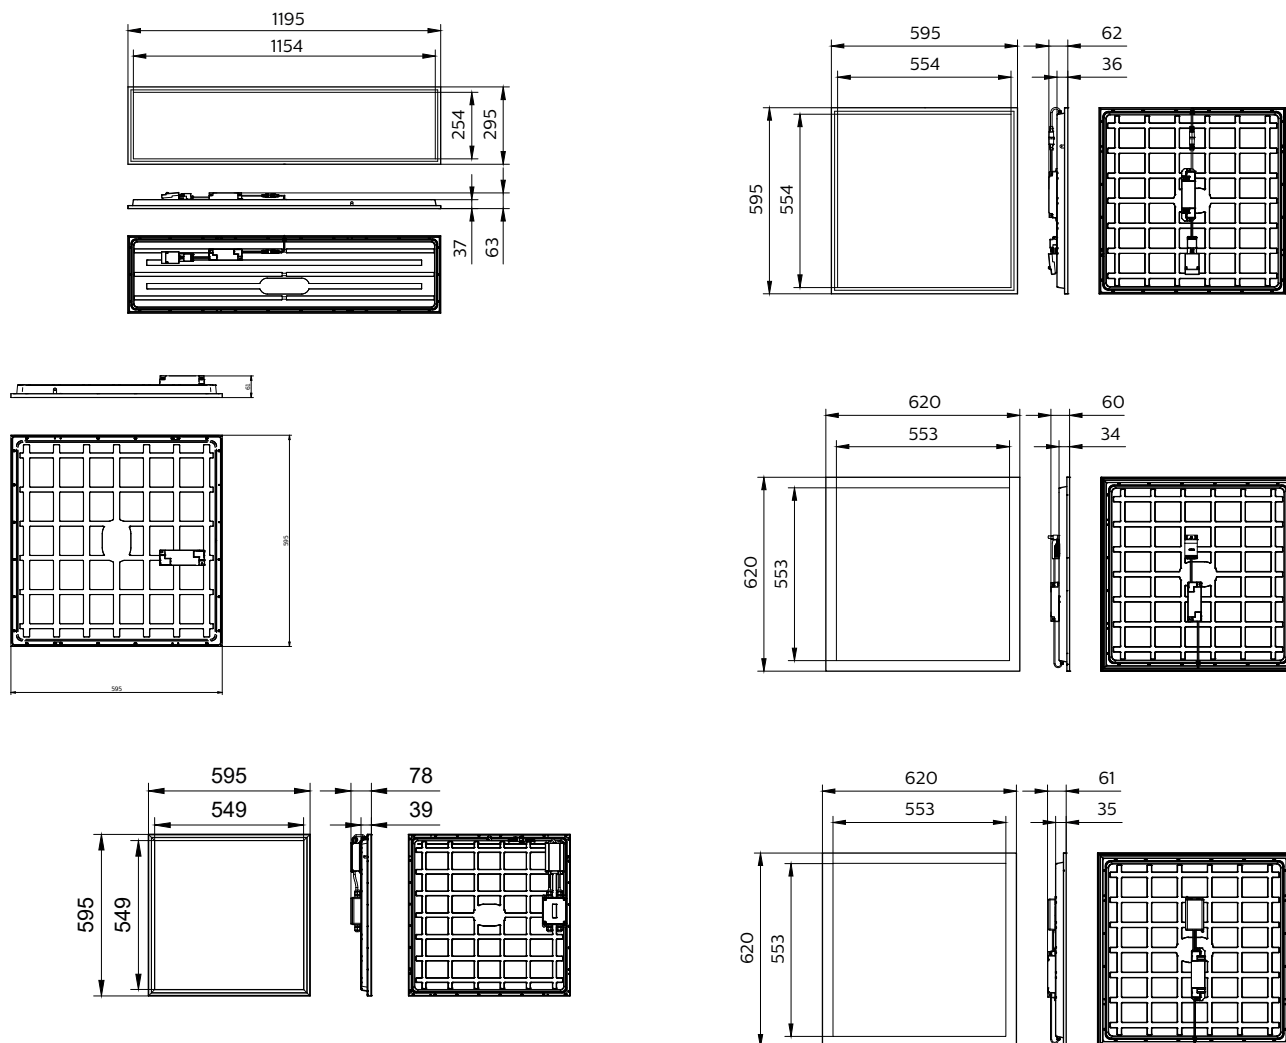

Więcej o produkcie



CoreLine panel G6 PSU Green
connector fits Wieland W3
connector



CoreLine connector Wago WA3

Panel CoreLine gen6

Więcej o produkcie



CoreLine panel G6 PSU W60L60
back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSU driver



CoreLine panel G6 PSU W30L120
SIA Sensor back side DPP



CoreLine panel G6 PSU driver DPP



CoreLine panel G6 WIA back side
DPP



CoreLine panel G6 W62L62 OC
Optical window DPP




CoreLine panel G6 WIA W62L62
back side DPP



CoreLine panel G6 PSU W30L120
back side DPP



CoreLine panel G6 PSD W30L120
back side DPP



CoreLine panel G6 PSD driver
open DPP

Panel CoreLine gen6


Więcej o produkcie



CoreLine panel G6 PSD All in
W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSD driver



CoreLine panel G6 side angle DPP



CoreLine panel G6 back side IP65
IP20



CoreLine connector wago WA5



CoreLine panel G6 WIA driver DPP



CoreLine panel G6 NOC Optical
window DPP



CoreLine panel G6 All in driver
open DPP



CoreLine panel G6 All in driver
DPP

Panel CoreLine gen6

Więcej o produkcie



CoreLine panel G6 PSU driver
open DPP



CoreLine panel G6 PSD W60L60
back side DPP



CoreLine connector Schuko CCE



CoreLine panel G6 IP65 PSD back
side




CoreLine panel G6 W60L60 OC
Optical window DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSU back
side



CoreLine panel G6 PSU W62L62
back side DPP



CoreLine panel G6 PSD driver DPP

Panel CoreLine gen6

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Mechanika i korpus	
Klasa zagrożenia wybuchem	-
Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	-10% / +10%

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Service Tag
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Tak
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Tak
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	Tak
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Tak
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	Tak
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Tak
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Tak
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Tak
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Tak
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Tak
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Tak
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Tak
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Tak
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Tak
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Tak
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Tak
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Tak
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Tak
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Tak
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Tak
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Tak
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Tak
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Tak
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Tak
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Tak
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Tak
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Tak
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Tak
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Tak
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	Tak
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	Tak
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	Tak
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Tak
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Tak
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Tak
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	Tak
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Tak
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Tak
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Tak
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	Tak
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Tak
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	Tak
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	Tak
73516399	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	Tak
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Tak
83523800		-
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Tak
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Tak
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Tak
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Tak
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Tak

Order Code	Full Product Name	Service Tag
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Tak
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Tak
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Tak
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Tak
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Tak
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Tak

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

		Typ	Kąt rozsyłu	Skorelowana temperatura	Wskaźnik			Typ	Kąt rozsyłu	Skorelowana temperatura	Wskaźnik
Order Code	Full Product Name	„Wszystko w jednym”	źródła światła	barwowa (Nom)	oddawania barw (CRI)	Order Code	Full Product Name	„Wszystko w jednym”	źródła światła	barwowa (Nom)	oddawania barw (CRI)
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	90 °	4000 K	>80	58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	90 °	4000 K	>80
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	90 °	3000 K	>80	58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	-	90 °	4000 K	>80
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	All-in, Multi Lumen	90 °	Selectable	>80	58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	90 °	4000 K	>80
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	All-in, Multi Lumen	90 °	Selectable	>80	74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-	120 °	4000 K	>80
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	All-in, Multi Color Temperature	90 °	Selectable	>80	74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
						74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	All-in, Multi Color Temperature	90 °	Selectable	>80	74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
						74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	90 °	4000 K	>80
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80	75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	90 °	4000 K	>80
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80	74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	90 °	3000 K	>80
						75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	All-in, Multi Color Temperature	90 °	4000 K	>80	75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	90 °	4000 K	>80	75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	-	90 °	4000 K	>80
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	120 °	4000 K	>80	75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	-	120 °	4000 K	>80
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	90 °	4000 K	>80	75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	-	90 °	4000 K	>80
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	90 °	4000 K	>80	75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-	120 °	4000 K	>90	75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	120 °	3000 K	>80
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-	90 °	4000 K	>90	75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	90 °	3000 K	>80
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	90 °	4000 K	>90	75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	-	90 °	4000 K	>80
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-	120 °	4000 K	>80						

Panel CoreLine gen6

		Typ	Kąt	Skorelowana	Wskaźnik			Typ	Kąt	Skorelowana	Wskaźnik
Order		„Wszystko	rozsyłu	temperatura	oddawania	Order		„Wszystko	rozsyłu	temperatura	oddawania
Code	Full Product Name	w jednym”	źródła	barwowa	barw (CRI)	Code	Full Product Name	w jednym”	światła	(Nom)	barw (CRI)
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	120 °	4000 K	>80	58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	All-in, Multi Lumen	90 °	Selectable	>80
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80	58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	All-in, Multi Lumen	90 °	Selectable	>80
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80	58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	All-in, Multi Color Temperature	90 °	Selectable	>80
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	-	90 °	4000 K	>80		RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	All-in, Multi Color Temperature	90 °	Selectable	>80
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	-	90 °	4000 K	>80	58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	All-in, Multi Color Temperature	90 °	Selectable	>80
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	-	120 °	4000 K	>80	74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	All-in, Multi Lumen	120 °	3000 K	>80
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	-	90 °	4000 K	>80		RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80
73516399	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	-	90 °	4000 K	>80	73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	4000 K	>90	73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
83523800		-	90 °	4000 K	>80						
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80						
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80						

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

		Skuteczność			Skuteczność		
Order		światlna	Strumień	Typ	Order		światlna
Code	Full Product Name	(znamionowa)	Świetlny	optyki	Code	Full Product Name	(znamionowa)
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	132 lm/W	4 300 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	132 lm/W
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	126 lm/W	4 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	141 lm/W
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	133 lm/W	4 300 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	139 lm/W
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	133 lm/W	4 300 lm	Kąt rozsyłu światła 90°	58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	133 lm/W
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	132 lm/W	4 300 lm	Kąt rozsyłu światła 90°			

Panel CoreLine gen6

Order	Full Product Name	Skuteczność		
		światlna	Strumień	Typ
Code		(znamionowa)	Świetlny	optyki
(Nom)				
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	138 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	138 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 120°
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	138 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	138 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	111 lm/W	5 000 lm	Kąt rozsyłu światła 120°
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	107 lm/W	4 800 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	107 lm/W	4 800 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	138 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 120°
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	133 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	160 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 120°

Order	Full Product Name	Skuteczność		
		światlna	Strumień	Typ
Code		(znamionowa)	Świetlny	optyki
(Nom)				
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	160 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	153 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	132 lm/W	5 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	138 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	138 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	131 lm/W	3 400 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	138 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	139 lm/W	4 300 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	139 lm/W	4 300 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	139 lm/W	4 300 lm	Kąt rozsyłu światła 120°
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	132 lm/W	5 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	153 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°

Panel CoreLine gen6

		Skuteczność światlna		
Order		(znamionowa)	Strumień	Typ
Code	Full Product Name	(Nom)	Światlny	optyki
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	131 lm/W	3 400 lm	Kąt rozsyłu światła 120°
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	131 lm/W	3 400 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	132 lm/W	5 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	138 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 120°
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	138 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	138 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	127 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	138 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	138 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 120°
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	138 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
73516399	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	138 lm/W	3 600 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	119 lm/W	3 100 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
83523800		132 lm/W	4 300 lm	Kąt rozsyłu

		Skuteczność światlna		
Order		(znamionowa)	Strumień	Typ
Code	Full Product Name	(Nom)	Światlny	optyki
				światła 90°
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	141 lm/W	2 900 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	141 lm/W	2 900 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	138 lm/W	4 300 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	133 lm/W	4 300 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	132 lm/W	4 300 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	132 lm/W	4 300 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	132 lm/W	4 300 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	141 lm/W	2 900 lm	Kąt rozsyłu światła 120°
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	139 lm/W	4 000 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	141 lm/W	2 900 lm	Kąt rozsyłu światła 90°
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	141 lm/W	2 900 lm	Kąt rozsyłu światła 90°

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Nadaje się						Nadaje się					
Order		Napięcie	Częstotliwość	Zużycie	do losowego	Order		Napięcie	Częstotliwość	Zużycie	do losowego
Code	Full Product Name	wejściowe	linii	energii	przełączania	Code	Full Product Name	wejściowe	linii	energii	przełączania
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie	74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie	75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie	74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie	75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie	75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nie dotyczy
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie	75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	220 do 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nie dotyczy
74989499	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSDW30L120OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nie dotyczy	75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	220 do 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nie dotyczy
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nie dotyczy	75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	220 do 240 V	50 or 60 Hz	38 W	Nie dotyczy
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Nie	75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	23,5 W	Nie dotyczy
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy	75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy	75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy	75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	220 do 240 V	50 or 60 Hz	38 W	Nie dotyczy
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy	73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	220 do 240 V	50 or 60 Hz	45 W	Nie dotyczy	73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	220 do 240 V	50 or 60 Hz	45 W	Nie dotyczy	73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	220 do 240 V	50 or 60 Hz	45 W	Nie dotyczy	58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Nie
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy	75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Nie	73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Nie	73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	220-240 V	50 to 60 Hz	27 W	Nie	73516399	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nie dotyczy
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	22,5 W	Nie dotyczy	74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	38 W	Nie dotyczy
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	22,5 W	Nie dotyczy	83523800		220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	23,5 W	Nie dotyczy	74991799	RC133V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W62L62 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nie dotyczy
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	38 W	Nie dotyczy	74992499	RC133V G6 29_36_43S/ 830_40 PSD W62L62 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nie dotyczy

Panel CoreLine gen6

Nadaje się						Nadaje się					
Order		Napięcie	Częstotliwość	Zużycie	do losowego	Order		Napięcie	Częstotliwość	Zużycie	do losowego
Code	Full Product Name	wejsciowe	linii	energii	przelaczania	Code	Full Product Name	wejsciowe	linii	energii	przelaczania
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie	74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nie dotyczy
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie	75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nie dotyczy
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie	73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nie dotyczy
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie	73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	220 do 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nie dotyczy
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nie						

Układy sterowania i ściemnianie

Maksymalny					Maksymalny				
Order		Z możliwością	Sterownik	poziom	Order		Z możliwością	Sterownik	poziom
Code	Full Product Name	przyciemniania	wbudowany	przyciemniania	Code	Full Product Name	przyciemniania	wbudowany	przyciemniania
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Nie	Czujnik Interact SNS210	Nie dotyczy	73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Nie	-	Nie dotyczy
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Nie	Czujnik Interact SNS210	Nie dotyczy	58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Nie	-	Nie dotyczy
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	Nie	-	Nie dotyczy	58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Tak	-	10%
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Nie	-	Nie dotyczy	58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Bezprzewodowe sterowanie	-	10%
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	DALI	-	10%	74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Nie	-	Nie dotyczy
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Bezprzewodowe sterowanie	-	10%	74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Nie	-	Nie dotyczy
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Tak	-	1%	74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Tak	-	1%
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Tak	-	1%	74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Tak	-	1%
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Nie	-	Nie dotyczy	74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Nie	-	Nie dotyczy
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Tak	-	1%	75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Nie	-	Nie dotyczy
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Nie	-	Nie dotyczy	74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Tak	-	1%
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Nie	-	Nie dotyczy	75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Tak	-	1%
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Tak	-	1%	75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Tak	-	1%
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Nie	-	Nie dotyczy	75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	Nie	-	Nie dotyczy
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Nie	-	Nie dotyczy	75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	Nie	-	Nie dotyczy
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Tak	-	1%	75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	Nie	-	Nie dotyczy
					75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Tak	-	1%

Panel CoreLine gen6

Maksymalny					Maksymalny				
Order		Z możliwością	Sterownik	poziom	Order		Z możliwością	Sterownik	poziom
Code	Full Product Name	przyciemniania	wbudowany	przyciemnienia	Code	Full Product Name	przyciemniania	wbudowany	przyciemnienia
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Nie	-	Nie dotyczy	74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Nie	-	Nie dotyczy
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Nie	-	Nie dotyczy	74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Tak	-	1%
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	Nie	-	Nie dotyczy	58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Nie	-	Nie dotyczy
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Nie	-	Nie dotyczy	58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Nie	-	Nie dotyczy
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Nie	-	Nie dotyczy	58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	DALI	-	10%
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Tak	-	1%	58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Bezprzewodowe sterowanie	-	10%
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	DALI	-	10%	58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Bezprzewodowe sterowanie	-	10%
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Tak	-	1%	74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Nie	-	Nie dotyczy
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	Nie	-	Nie dotyczy	75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Tak	-	1%
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	Nie	-	Nie dotyczy	73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Nie	-	Nie dotyczy
73516399	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	Tak	-	1%	73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Tak	-	1%
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Tak	-	1%					
83523800		Nie	Czujnik Interact SNS210	Nie dotyczy					

Mechanika i korpus

			Mech. kod	
			ochrony	Kod
			przed	stopnia
Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu	uderzeniami	ochrony
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Biały, RAL 9003	IK02	IP20
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Biały, RAL 9003	IK02	IP20
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	Biały, RAL 9003	IK02	IP20 (przód: IP44)
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Biały, RAL 9003	IK02	IP20 (przód: IP44)
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	Biały, RAL 9003	IK02	IP20 (przód: IP44)
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Biały, RAL 9003	IK02	IP20 (przód: IP44)

			Mech. kod	
			ochrony	Kod
			przed	stopnia
Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu	uderzeniami	ochrony
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Biel	IK02	IP20/44
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Biel	IK02	IP20/44
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Biały, RAL 9003	IK03	IP20 (przód: IP44)
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Biel	IK02	IP20/44
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Biel	IK03	IP20/44
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Biel	IK02	IP20/44
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Biel	IK02	IP20/44

Panel CoreLine gen6

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	Kod stopnia ochrony
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Biel	IK03	IP65
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Biel	IK03	IP65
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Biel	IK03	IP65
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Biel	IK03	IP20/65
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Biały, RAL 9003	IK03	IP20 (przód: IP44)
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Biały, RAL 9003	IK03	IP20 (przód: IP44)
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Biały, RAL 9003	IK03	IP20 (przód: IP44)
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Biel	IK03	IP20/44
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Biel	IK02	IP20/44
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Biel	IK02	IP20/44
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Biel	IK02	IP20/44
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Biel	IK02	IP20/40
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Biel	IK02	IP20/40
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Biel	IK02	IP20/44
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Biel	IK02	IP20/44
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Biel	IK02	IP20/44
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	Biel	IK02	IP20/40
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	Biel	IK03	IP20/40
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	Biel	IK02	IP20/40
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Biel	IK02	IP20/44
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Biel	IK03	IP20/44
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Biel	IK02	IP20/44
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	Biel	IK02	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	Kod stopnia ochrony
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Biel	IK03	IP20/44
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Biel	IK02	IP20/44
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Biel	IK02	IP20/44
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	Biały, RAL 9003	IK03	IP20 (przód: IP40)
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Biel	IK02	IP20/40
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	Biel	IK03	IP20/40
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	Biel	IK02	IP20/40
73516399	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	Biel	IK02	IP20/40
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Biel	IK02	IP20/44
83523800		Biały, RAL 9003	IK02	IP20
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Biel	IK02	IP20/40
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Biel	IK02	IP20/40
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Biały, RAL 9003	IK02	IP20 (przód: IP44)
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Biały, RAL 9003	IK02	IP20 (przód: IP44)
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Biały, RAL 9003	IK02	IP20 (przód: IP44)
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Biały, RAL 9003	IK02	IP20 (przód: IP44)
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Biały, RAL 9003	IK02	IP20 (przód: IP44)
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Biel	IK03	IP20/44
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Biel	IK02	IP20/44
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Biel	IK02	IP20/44
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Biel	IK02	IP20/44

Praca w trybie awaryjnym (1/2)

						Typ akumulatora							
		Centralne		Strumień		Typ akumulatora		Centralne		Strumień		Typ akumulatora	
		oświetlenie		światły		wykorzystany na potrzeby		oświetlenie		światły		wykorzystany na potrzeby	
Order		oświetlenie	Oświetlenie	oświetlenia	oświetl.	Order		oświetlenie	Oświetlenie	oświetlenia	oświetlenia		
Code	Full Product Name	awaryjne	awaryjne	awaryjnego	awaryjn.	Code	Full Product Name	awaryjne	awaryjne	awaryjnego	awaryjnego		
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Nie	-	-	-	58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	250 lm	Lithium		
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Nie	-	-	-								
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	Nie	-	-	-								
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Nie	-	-	-	58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	250 lm	Lithium		
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	Nie	-	-	-								
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Nie	-	-	-								
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Nie	-	-	-								
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Nie	-	-	-	74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Nie	-	-	-		
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	250 lm	Lithium	74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Nie	-	-	-		
						74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Nie	-	-	-		
						74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Nie	-	-	-		
						74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Nie	-	-	-		
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Nie	-	-	-	75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Nie	-	-	-		
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Nie	-	-	-	74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Nie	-	-	-		
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Nie	-	-	-	75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Nie	-	-	-		
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Nie	-	-	-	75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Nie	-	-	-		
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Nie	-	-	-	75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	Nie	-	-	-		
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Nie	-	-	-	75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	Nie	-	-	-		
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Nie	-	-	-	75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	Nie	-	-	-		
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Nie	-	-	-	75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Nie	-	-	-		
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Nie	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej	250 lm	Lithium	75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Nie	-	-	-		
						75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Nie	-	-	-		
						75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	Nie	-	-	-		

Panel CoreLine gen6

						Typ aku								Typ akumulato	
		Centralne		Strumień		wykorz:				Centralne		Strumień		wykorzystywa	
Order		oświetlenie	Oświetlenie	oświetlenia	oświetl	na potr:		Order		oświetlenie	Oświetlenie	oświetlenia	oświetlenia	na potrzeby	
Code	Full Product Name	awaryjne	awaryjne	awaryjnego	awaryjr			Code	Full Product Name	awaryjne	awaryjne	awaryjnego	awaryjnego		
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Nie	-	-	-			74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Nie	-	-	-		
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Nie	-	-	-			74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Nie	-	-	-		
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Nie	-	-	-			58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Nie	-	-	-		
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	Tak	Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym	540 lm	-			58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Nie	-	-	-		
								58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Nie	-	-	-		
								58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Nie	-	-	-		
								58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Nie	-	-	-		
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Nie	-	-	-			74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Nie	-	-	-		
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	Nie	-	-	-			75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Nie	-	-	-		
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	Nie	-	-	-			73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Nie	-	-	-		
73516399	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	Nie	-	-	-			73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Nie	-	-	-		
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Nie	-	-	-										
83523800		Nie	-	-	-										

Praca w trybie awaryjnym (2/2)

		Pobór mocy w trybie awaryjnym centralnego prądu stałego	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
Order Code	Full Product Name		
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	-
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	-
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	-	-
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	-	-
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	-	-
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	-	-
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	-	-
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-	-
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	2 W	3 h

		Pobór mocy w trybie awaryjnym centralnego prądu stałego	Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
Order Code	Full Product Name		
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	-
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	-
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	-
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	-
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-	-
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-	-
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	-
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-	-
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	2 W	3 h
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	2 W	3 h

Panel CoreLine gen6

Order Code	Full Product Name	Znamionowy	
		Pobór mocy w trybie awaryjnym centralnego prądu stałego	czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	2 W	3 h
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-	-
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-	-
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-	-
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-	-
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	-
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	-
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	-
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	-
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	-	-
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	-	-
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	-
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	-	-
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	-
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	-
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	-
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	-	-
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	-	-
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	-	-

Order Code	Full Product Name	Znamionowy	
		Pobór mocy w trybie awaryjnym centralnego prądu stałego	czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	-	-
73516399	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	-	-
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-	-
83523800		-	-
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-	-
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	-	-
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	-	-
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	-	-
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	-	-
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	-	-
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	-	-
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	-	-
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	-	-
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-	-
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-	-

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Oznaczenie palności	Test rozżarzonym drutem
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 650°C, czas 30 s

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Oznaczenie palności	Test rozżarzonym drutem
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s

Panel CoreLine gen6

Order		Zakres	Test	
Code	Full Product Name	temperatury otoczenia	Oznaczenie palności	rozżarzonym drutem
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40	Od -10°C do	Do	Temperatura
	WIA 30x120 OC	+35°C	bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	650°C, czas 30 s
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU	Od 0°C do	-	Temperatura
	W30L120 OC ELB3	35°C		850°C, czas 30 s
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA	Od -10°C do	Do	Temperatura
	W30L120 OC	+35°C	bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	650°C, czas 30 s
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU	Od -10°C do	Do	Temperatura
	W30L120 NOC	+35°C	bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	650°C, czas 30 s
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU	Od -10°C do	Do	Temperatura
	W30L120 OC	+35°C	bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	650°C, czas 30 s
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD	Od -10°C do	Do	Temperatura
	W30L120 OC	+35°C	bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	650°C, czas 30 s
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU	Od -10°C do	Do	Temperatura
	W60L60 NOC IP65	+35°C	bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	650°C, czas 30 s
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU	Od -10°C do	Do	Temperatura
	W60L60 OC IP65	+35°C	bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym	650°C, czas 30 s

Order		Zakres	Test	
Code	Full Product Name	temperatury otoczenia	Oznaczenie palności	rozżarzonym drutem
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD	Od -10°C do	Do	Temperatura
	W60L60 OC IP65	+35°C	bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	650°C, czas 30 s
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU	Od -10°C do	Do	Temperatura
	W60L60 NOC IP65_20	+35°C	bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	650°C, czas 30 s
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU	Od 0°C do	-	Temperatura
	W60L60 OC ELB3	35°C		850°C, czas 30 s
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD	Od 0°C do	-	Temperatura
	W60L60 OC ELB3	35°C		850°C, czas 30 s
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA	Od 0°C do	-	Temperatura
	W60L60 OC ELB3	35°C		850°C, czas 30 s
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU	Od -10°C do	Do	Temperatura
	W60L60 NOC	+35°C	bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	650°C, czas 30 s
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU	Od -10°C do	Do	Temperatura
	W60L60 OC	+35°C	bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	650°C, czas 30 s
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD	Od -10°C do	Do	Temperatura
	W60L60 OC	+35°C	bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	650°C, czas 30 s
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD	Od -10°C do	Do	Temperatura
	W60L60 OC	+35°C	bezpośredniego montażu na powierzchniach	650°C, czas 30 s

Panel CoreLine gen6

Order		Zakres	Oznaczenie	Test
Code	Full Product Name	temperatury	palności	rozżarzonym
		otoczenia		drutem
			o normalnym	
			poziomie	
			palności	
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym	Temperatura 650°C, czas 30 s

Order		Zakres	Oznaczenie	Test
Code	Full Product Name	temperatury	palności	rozżarzonym
		otoczenia		drutem
			poziomie	
			palności	
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym	Temperatura 650°C, czas 30 s

Panel CoreLine gen6

Order		Zakres	Oznaczenie	Test
Code	Full Product Name	temperatury	palności	rozżarzonym
		otoczenia		drutem
			poziomie	
			palności	
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
73516399	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
83523800		Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 650°C, czas 30 s

Order		Zakres	Oznaczenie	Test
Code	Full Product Name	temperatury	palności	rozżarzonym
		otoczenia		drutem
74991799	RC133V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W62L62 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
74992499	RC133V G6 29_36_43S/ 830_40 PSD W62L62 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Od 0°C do 35°C	-	Temperatura 650°C, czas 30 s
74990099	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60NOC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s
73518799	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSU W60L60 OC	Od -10°C do +35°C	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Temperatura 650°C, czas 30 s

Panel CoreLine gen6

Order		Zakres	Test	
Code	Full Product Name	temperatury otoczenia	Oznaczenie palności	rozżarzonym drutem
73519499	RC132V G6 29_36_43S/	Od -10°C do	Do	Temperatura
	830_40 PSD W60L60 OC	+35°C	bezpośredniego montażu na powierzchniach	650°C, czas 30 s


Order		Zakres	Test	
Code	Full Product Name	temperatury otoczenia	Oznaczenie palności	rozżarzonym drutem
		o normalnym poziomie palności		

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)


Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58861500	RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73510199	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73513299	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73516399	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
83523800		(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102804




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102803




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102818




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102817




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102829




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102830



Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102825




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102821




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102822


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102824




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102819




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102826




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102802




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102816




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102828




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102823




Polar Normal (separate) - null - 911401891185



Polar Normal (separate) - null - 911401891085






Polar Normal (separate) - null - 911401890385



Polar Normal (separate) - null - 911401890685




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401890485

Polar Normal (separate) - null - 911401890985




Polar Normal (separate) - null - 911401890785



Polar Normal (separate) - null - 911401890885

Polar Normal (separate) - null - 911401891285




Polar Normal (separate) - null - 911401890585



Polar Normal (separate) - null - 911401890285

Polar Normal (separate) - null - 911401802687

Polar Normal (separate) - null - 911401802187






Polar Normal (separate) - null - 911401802887

Polar Normal (separate) - null - 911401800687

Polar Normal (separate) - null - 911401801287




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401800387

Polar Normal (separate) - null - 911401800887




Polar Normal (separate) - null - 911401800187



Polar Normal (separate) - null - 911401802287

Polar Normal (separate) - null - 911401800287




Polar Normal (separate) - null - 911401802487



Polar Normal (separate) - null - 911401801487

Polar Normal (separate) - null - 911401801187

Polar Normal (separate) - null - 911401800087






Polar Normal (separate) - null - 911401801387

Polar Normal (separate) - null - 911401801787

Polar Normal (separate) - null - 911401807687




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401807287

Polar Normal (separate) - null - 911401807587




Polar Normal (separate) - null - 911401807387



Polar Normal (separate) - null - 911401807087

Polar Normal (separate) - null - 911401807187




Polar Normal (separate) - null - 911401807487



Polar Normal (separate) - null - 911401806987

Polar Normal (separate) - null - 911401818687

Polar Normal (separate) - null - 911401891685




Polar Normal (separate) - null - 911401891785

Polar Normal (separate) - null - 911401891585

Polar Normal (separate) - null - 911401891885

Panel CoreLine gen6

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 910505104636

