



Panou Philips CoreLine: instalare ușoară, iluminare excelentă

CoreLine Panel gen6

CoreLine Panel Gen6 de la Philips respectă promisiunea CoreLine de instalare inovatoare, ușoară și iluminare excelentă. Conceput ca un înlocuitor direct al aparatelor de iluminat funcționale în aplicațiile de iluminat general, această funcție inovatoare a acestui panou LED universal oferă trei pachete de flux luminos și trei temperaturi de culoare într-un singur aparat de iluminat. Acest lucru ușurează selecția produsului potrivit, vă oferă flexibilitatea de a răspunde la preferințele clienților la fața locului și înseamnă mai puține coduri de produse în stoc. Instalarea panoului CoreLine RC132V LED este rapidă și ușoară, datorită conectorilor rapizi sau a cablurilor simple. Gama CoreLine include aparate de iluminat compatibile cu Interact, cu comunicații fără fir integrate, gata de a fi utilizate cu gateway-uri, senzori și software Interact.

Beneficii

- Produse de încredere, cu risc scăzut
- Lucrați mai rapid cu aceste produse ușor de instalat
- Selectare ușoară a produselor, fără confuzii
- Rămâneți în actualitate adoptând IoT/sistemele de iluminat conectate

CoreLine Panel gen6

Caracteristici

- L90 la 50.000 ore/L80 la 100.000 ore cu garanție de 5 ani
- Conector rapid (verde/alb, Flywire, WAGO și Schuko)
- Versiuni cu flux luminos ridicat, conforme și neconforme cu normele pentru spații de birouri
- CRI 80/CRI 90 la SDCM <3
- CRI 80 4000 K 140 lm/W și 3000 K > 130 lm/W, CRI 90 >115 lm/W
- UltraEficient 4000 K >160 lm/W
- Universal: mai multe pachete de flux luminos și temperaturi de culoare într-un singur aparat de iluminat

Cerere

- Birouri
- Sănătate
- Clădiri publice
- Educație

Versions

CoreLine panel G5 SIA with Sensor
front side



CoreLine panel G6 W60L60 IP65



CoreLine panel G6 W60L60 IP65-
IP20



CoreLine panel G6 W62L62 RTP



Philips CoreLine panel G6 All in
MultiLumen W60L60












CoreLine panel G6 PSU W30L120
SIA Sensor RTP




CoreLine Panel gen6

Cote



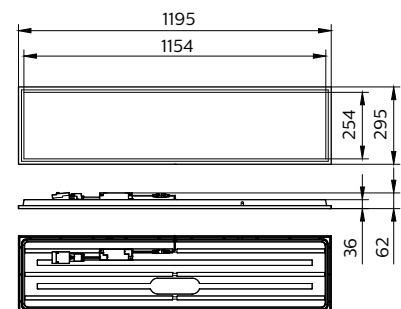
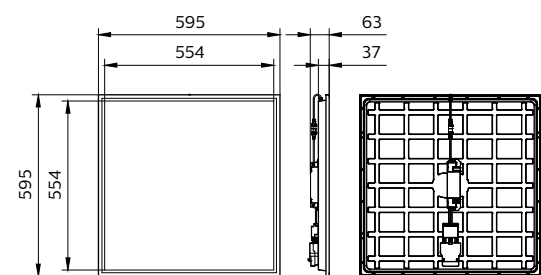
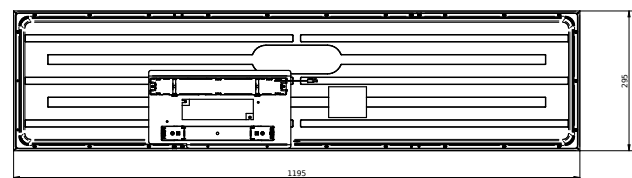

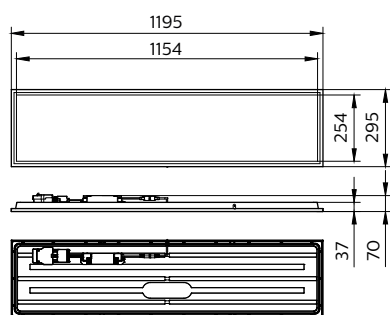
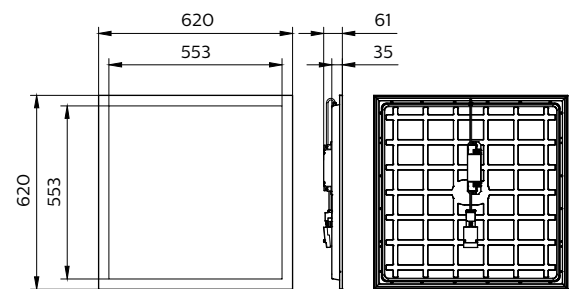
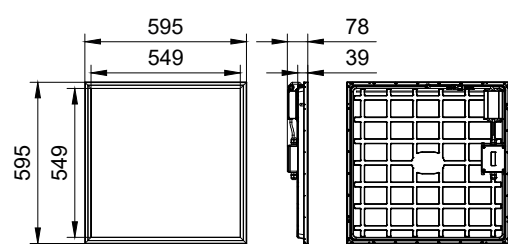
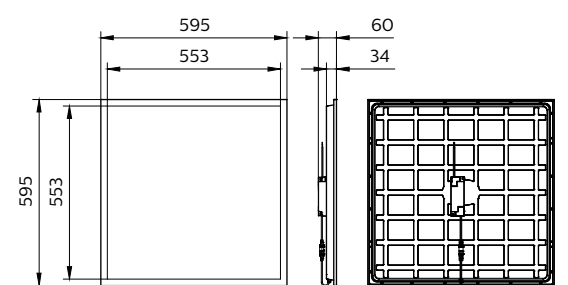
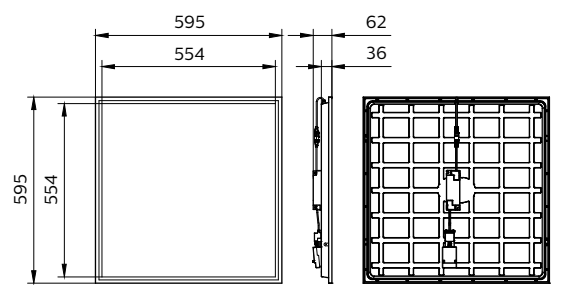


Cote

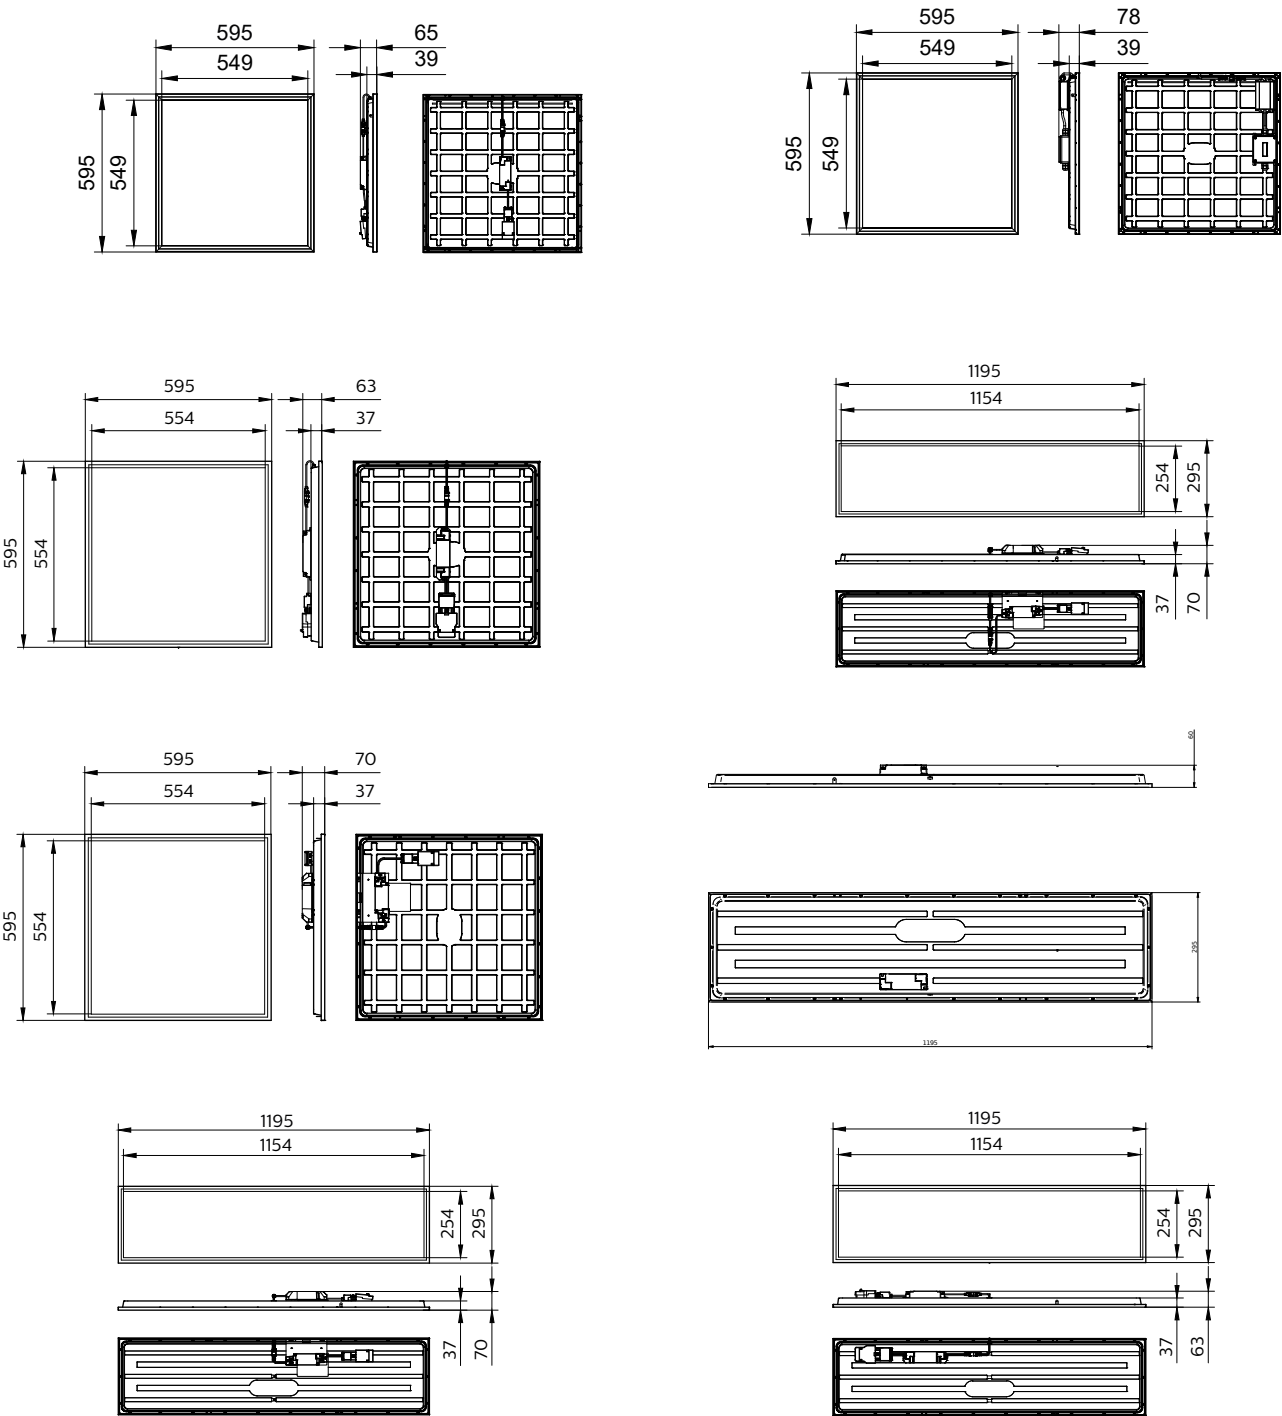


CoreLine Panel gen6

Cote

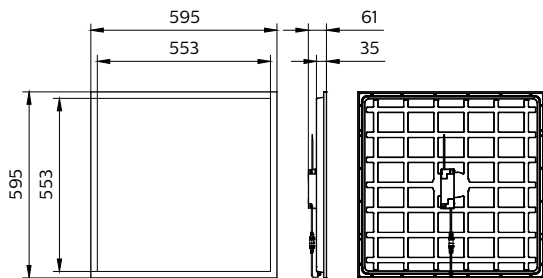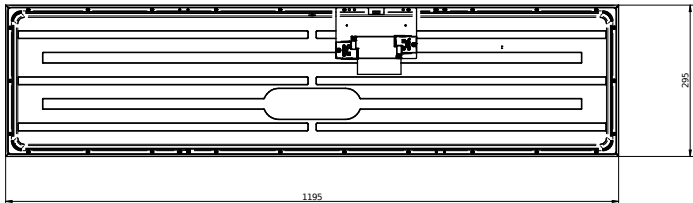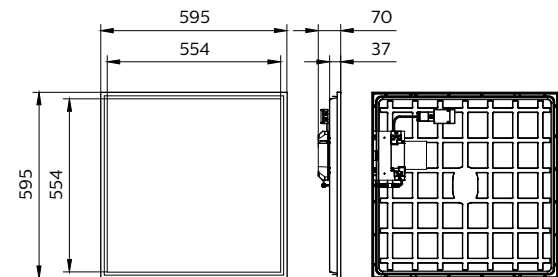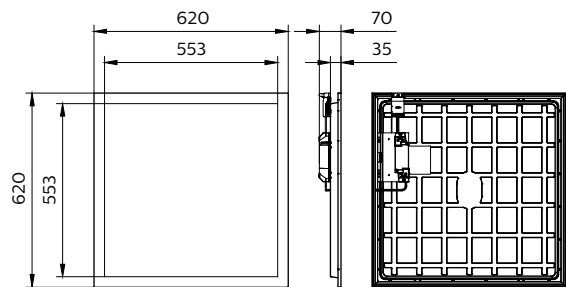



CoreLine Panel gen6

Cote

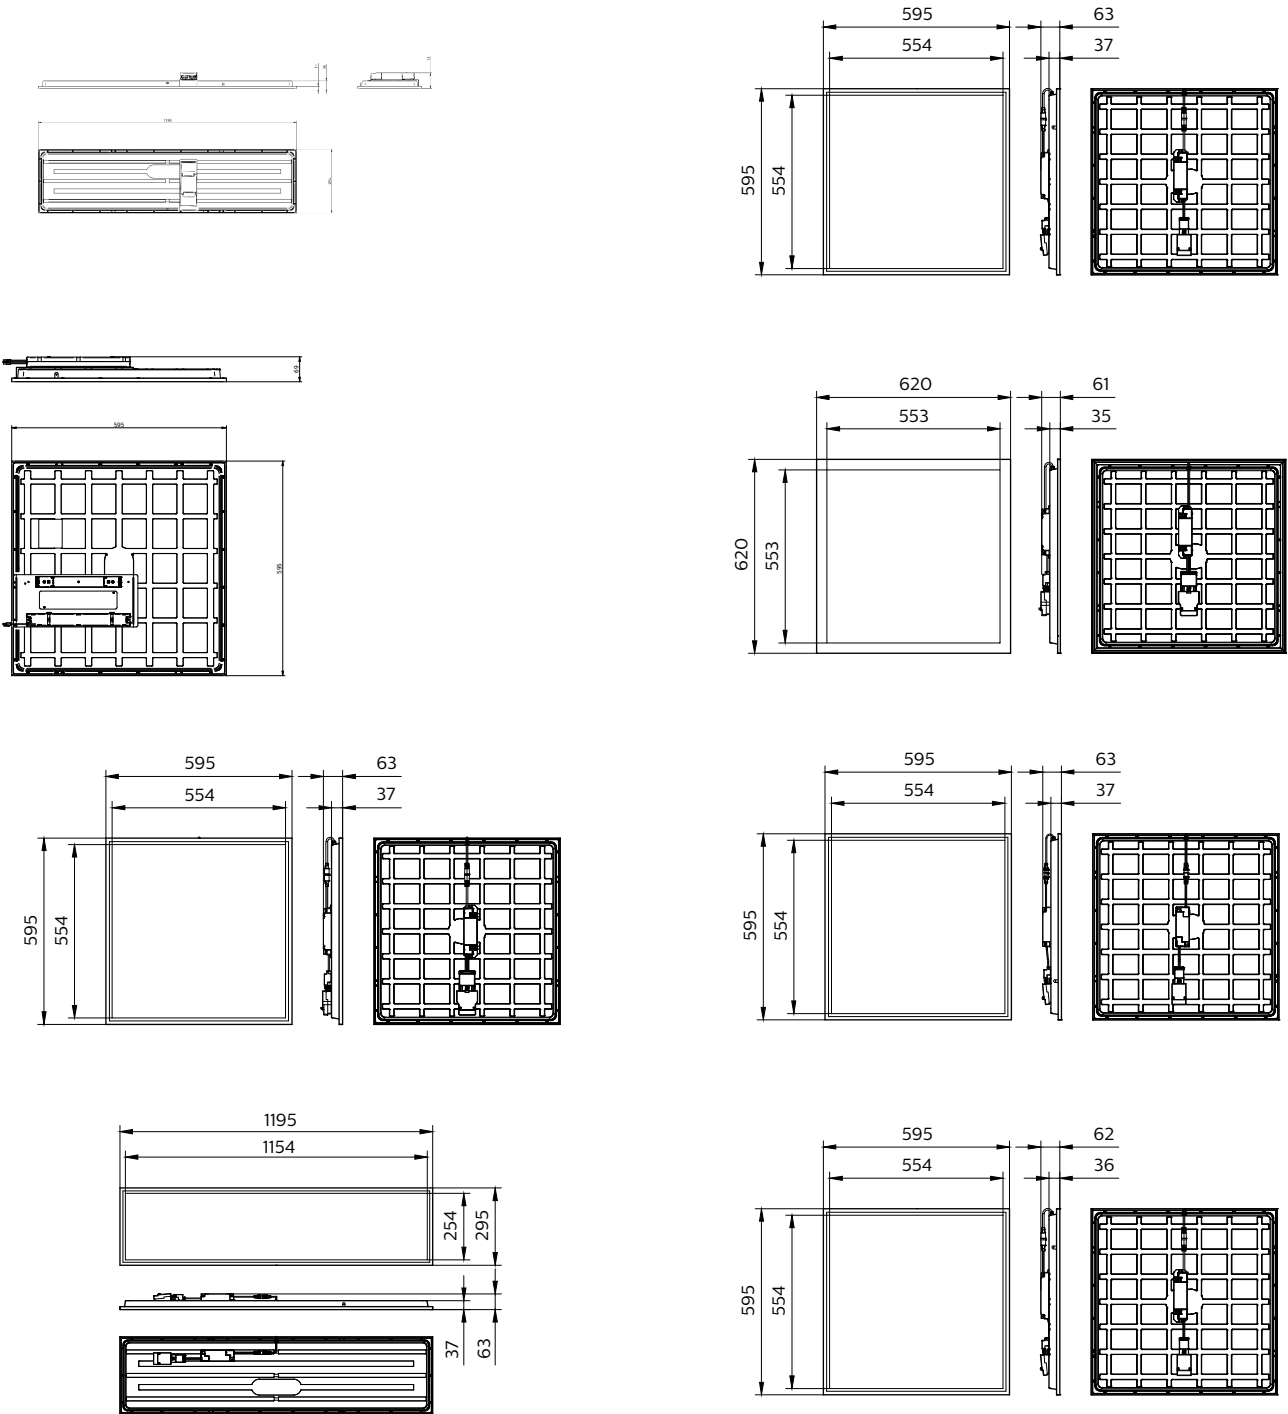

CoreLine Panel gen6

Cote

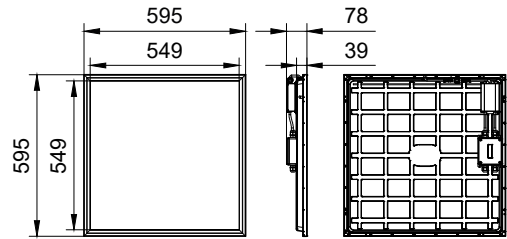

Detalii produs



CoreLine panel G6 PSU Green
connector fits Wieland W3
connector



CoreLine connector Wago WA3




CoreLine panel G6 PSU W60L60
back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSU driver



CoreLine panel G6 PSU W30L120
SIA Sensor back side DPP



CoreLine panel G6 PSU driver DPP

CoreLine Panel gen6

Detalii produs



CoreLine panel G6 WIA back side
DPP



CoreLine panel G6 W62L62 OC
Optical window DPP



CoreLine panel G6 WIA W62L62
back side DPP



CoreLine panel G6 PSU W30L120
back side DPP



CoreLine panel G6 PSD W30L120
back side DPP




CoreLine panel G6 PSD driver
open DPP



CoreLine panel G6 PSD All in
W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSD driver



CoreLine panel G6 side angle DPP



CoreLine panel G6 back side IP65
IP20


CoreLine Panel gen6

Detalii produs

CoreLine connector wago WA5



CoreLine panel G6 WIA driver DPP




CoreLine panel G6 NOC Optical window DPP




CoreLine panel G6 All in driver open DPP



CoreLine panel G6 All in driver DPP



CoreLine panel G6 PSU driver open DPP



CoreLine panel G6 PSD W60L60 back side DPP



CoreLine connector Schuko CCE



CoreLine panel G6 IP65 PSD back side



CoreLine Panel gen6


Detalii produs



CoreLine panel G6 W60L60 OC
Optical window DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSU back
side



CoreLine panel G6 PSD driver DPP

Informații generale	
Balast inclus	Da
Număr de unități de echipament	1 unitate
Funcționare și sistem electric	
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Funcționare de urgență	
Central de urgență	Nu
Aprobare și aplicație	
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Etichetă de service
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Da
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Da
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	Da
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Da
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	Da
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Da
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Da
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Da
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Da
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Da
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Da
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Da
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Da
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Da
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Da
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Da
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Da
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Da
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Da
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Da
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Da
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Da
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Da
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Da
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Da
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Da
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Da
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Da
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Da
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	Da

Order Code	Full Product Name	Etichetă de service
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	Da
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	Da
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Da
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Da
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Da
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	Da
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Da
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Da
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Da
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Da
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Da
83523800		-
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Da
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Da
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Da
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Da
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Da
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Da
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Da
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Da
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Da
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Da
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Da

Date tehnice lumină (1/2)

			Indice de redare						Indice de redare		
Order Code	Full Product Name	Tip universal	Unghi de distribuție sursă de lumină	Temperatură de culoare (nom.)	a culorilor (IRC)	Order Code	Full Product Name	Tip universal	Unghi de distribuție sursă de lumină	Temperatură de culoare (nom.)	a culorilor (IRC)
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	90 °	4000 K	>80	58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	-	90 °	4000 K	>80
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	90 °	3000 K	>80	75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	90 °	4000 K	>80
58879000	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80	73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	120 °	4000 K	>80
58882000	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80	73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	90 °	4000 K	>80
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80	73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	90 °	4000 K	>80
						73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-	120 °	4000 K	>90
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80	73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-	90 °	4000 K	>90
						73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	90 °	4000 K	>90
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80	73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-	120 °	4000 K	>80
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80	58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	-	90 °	4000 K	>80

CoreLine Panel gen6

Indice de redare						Indice de redare					
			Unghi de distribuție	Temperatură de culoare	a				Unghi de distribuție	Temperatură de culoare	a
Order	Tip		sursă de lumină	corelată (nom.)	colorilor (IRC)	Order	Tip		sursă de lumină	corelată (nom.)	colorilor (IRC)
Code	Full Product Name	universal				Code	Full Product Name	universal			
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	-	90 °	4000 K	>80	73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	-	90 °	4000 K	>80	73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-	120 °	4000 K	>80	75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	-	90 °	4000 K	>80
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80	74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	4000 K	>90
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80	83523800		-	90 °	4000 K	>80
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80	74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	90 °	4000 K	>80	74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	90 °	4000 K	>80	58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	90 °	3000 K	>80	58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80	58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80	58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	-	90 °	4000 K	>80	58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	-	120 °	4000 K	>80	74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	All-in, Multi Lumen	120 °	3000 K	>80
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	-	90 °	4000 K	>80	75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	All-in, Multi Color Temperature	90 °	3000 K	>80
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	-	90 °	4000 K	>80	73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	120 °	3000 K	>80	73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	All-in, Multi Lumen	90 °	3000 K	>80
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	90 °	3000 K	>80						
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	-	90 °	4000 K	>80						
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	120 °	4000 K	>80						

Date tehnice lumină (2/2)

Randament luminos					Randament luminos				
Order	Tip de sistem	Flux	(nominal)		Order	Tip de sistem	Flux	(nominal)	
Code	Full Product Name	luminos	(nom.)	optic	Code	Full Product Name	luminos	(nom.)	optic
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	4.300 lm	132 lm/W	Unghi de distribuție					luminoasă de 90º

CoreLine Panel gen6

		Randament		
Order		luminos	Flux	Tip de sistem
Code	Full Product Name	(nominal)	luminos	optic
(nom.)				
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	126 lm/W	4.000 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	138 lm/W	2.900 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	138 lm/W	2.900 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	138 lm/W	4.000 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	138 lm/W	4.000 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	141 lm/W	2.900 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	139 lm/W	4.000 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	110 lm/W	3.600 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	138 lm/W	3.600 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	138 lm/W	3.600 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 120°
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	138 lm/W	3.600 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	138 lm/W	3.600 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°

		Randament		
Order		luminos	Flux	Tip de sistem
Code	Full Product Name	(nominal)	luminos	optic
(nom.)				
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	111 lm/W	5.000 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 120°
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	107 lm/W	4.800 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	107 lm/W	4.800 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	138 lm/W	3.600 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 120°
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	110 lm/W	3.600 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	110 lm/W	3.600 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	110 lm/W	3.600 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	160 lm/W	3.600 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 120°
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	160 lm/W	3.600 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	153 lm/W	3.600 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	132 lm/W	5.000 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	138 lm/W	3.600 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°

CoreLine Panel gen6

Order	Full Product Name	Randament		
		luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos	Tip de sistem optic
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	138 lm/W	3.600 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	131 lm/W	3.400 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	138 lm/W	3.600 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	139 lm/W	4.300 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	139 lm/W	4.300 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	139 lm/W	4.300 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 120°
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	132 lm/W	5.000 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	153 lm/W	3.600 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	131 lm/W	3.400 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 120°
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	131 lm/W	3.400 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	132 lm/W	5.000 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	138 lm/W	3.600 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 120°

Order	Full Product Name	Randament		
		luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos	Tip de sistem optic
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	138 lm/W	3.600 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	138 lm/W	3.600 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	138 lm/W	3.600 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	119 lm/W	3.100 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
83523800		132 lm/W	4.300 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	141 lm/W	2.900 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	141 lm/W	2.900 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	138 lm/W	2.900 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	138 lm/W	2.900 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	138 lm/W	4.000 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	138 lm/W	4.000 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	138 lm/W	4.000 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90°

CoreLine Panel gen6

Order	Full Product Name	Randament		
		luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos	Tip de sistem optic
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	141 lm/W	2.900 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 120º
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	139 lm/W	4.000 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90º

Order	Full Product Name	Randament		
		luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos	Tip de sistem optic
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	141 lm/W	2.900 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90º
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	141 lm/W	2.900 lm	Unghi de distribuție luminoasă de 90º

Funcționare și sistem electric

Order	Full Product Name	Tensiune de intrare	Frecvență linie	Consum de curent	Adecvat pentru comutare aleatorie
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	32 W	Nu
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	32 W	Nu
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	32 W	Nu
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	32 W	Nu
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	32 W	Nu
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	32 W	Nu
74989499	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSDW30L120OC	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nu se aplică
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nu se aplică
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	27 W	Nu
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nu se aplică
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nu se aplică

Order	Full Product Name	Tensiune de intrare	Frecvență linie	Consum de curent	Adecvat pentru comutare aleatorie
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nu se aplică
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nu se aplică
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	45 W	Nu se aplică
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	45 W	Nu se aplică
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	45 W	Nu se aplică
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nu se aplică
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	27 W	Nu
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	27 W	Nu
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	27 W	Nu
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	22,5 W	Nu se aplică
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	22,5 W	Nu se aplică

CoreLine Panel gen6

		Consum			Adecvat
Order		Tensiune	Frecvență	de	pentru
Code	Full Product Name	de intrare	linie	curent	comutare aleatorie
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	23,5 W	Nu se aplică
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	38 W	Nu se aplică
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nu se aplică
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nu se aplică
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nu se aplică
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nu se aplică
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nu se aplică
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nu se aplică
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nu se aplică
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	38 W	Nu se aplică
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	23,5 W	Nu se aplică
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nu se aplică
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nu se aplică
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	38 W	Nu se aplică
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nu se aplică
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nu se aplică

		Consum			Adecvat
Order		Tensiune	Frecvență	de	pentru
Code	Full Product Name	de intrare	linie	curent	comutare aleatorie
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nu se aplică
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	26 W	Nu se aplică
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	38 W	Nu se aplică
83523800		220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nu
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nu se aplică
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nu se aplică
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	32 W	Nu
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	32 W	Nu
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	32 W	Nu
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	32 W	Nu
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	32 W	Nu
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nu se aplică
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nu se aplică
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nu se aplică
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	De la 220 până la 240 V	50 or 60 Hz	31 W	Nu se aplică

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

CoreLine Panel gen6

Order		Cu reglarea	Comandă	Nivel maxim de reglare a
Code	Full Product Name	intensității luminoase	încorporată	intensității luminoase
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Da	Senzor InterAct SNS210	Nu se aplică
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Da	Senzor InterAct SNS210	Nu se aplică
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCE	Nu	-	Nu se aplică
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Nu	-	Nu se aplică
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	Da	-	10%
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Da	-	10%
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Da	-	1%
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Da	-	1%
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Nu	-	Nu se aplică
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Da	-	1%
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Nu	-	Nu se aplică
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Nu	-	Nu se aplică
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Da	-	1%
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Nu	-	Nu se aplică
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Nu	-	Nu se aplică
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Da	-	1%
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Nu	-	Nu se aplică
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Nu	-	Nu se aplică
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Da	-	10%
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Da	-	10%
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Nu	-	Nu se aplică
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Nu	-	Nu se aplică
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Da	-	1%

Order		Cu reglarea	Comandă	Nivel maxim de reglare a
Code	Full Product Name	intensității luminoase	încorporată	intensității luminoase
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Da	-	1%
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Nu	-	Nu se aplică
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Nu	-	Nu se aplică
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Da	-	1%
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Da	-	1%
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Da	-	1%
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	Nu	-	Nu se aplică
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	Nu	-	Nu se aplică
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	Nu	-	Nu se aplică
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Da	-	1%
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Nu	-	Nu se aplică
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Nu	-	Nu se aplică
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	Nu	-	Nu se aplică
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Nu	-	Nu se aplică
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Nu	-	Nu se aplică
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Da	-	1%
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Da	-	1%
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Da	-	1%
83523800		Da	Senzor InterAct SNS210	Nu se aplică
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Nu	-	Nu se aplică
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Da	-	1%
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Nu	-	Nu se aplică
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Nu	-	Nu se aplică

CoreLine Panel gen6

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității Comandă		Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
		intensității luminoase	încorporată	
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Da	-	10%
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Da	-	10%
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Da	-	10%
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Nu	-	Nu se aplică

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă	Cod de protecție împotriva impactului mecanic		Cod protecție împotriva infiltrărilor
			împotriva impactului mecanic	împotriva infiltrărilor	
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Alb	IK02	IP20	
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Alb	IK02	IP20	
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	Alb	IK02	IP20/44	
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Alb	IK02	IP20/44	
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	Alb	IK02	IP20/44	
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Alb	IK02	IP20/44	
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Alb	IK02	IP20/44	
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Alb	IK02	IP20/44	
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Alb	IK03	IP20/44	
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Alb	IK02	IP20/44	
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	Alb	IK03	IP20/44	
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Alb	IK02	IP20/44	
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	Alb	IK02	IP20/44	
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	Alb	IK03	IP65	
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Alb	IK03	IP65	
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Alb	IK03	IP65	

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității Comandă		Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
		intensității luminoase	încorporată	
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Da	-	1%
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Nu	-	Nu se aplică
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Da	-	1%

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă	Cod de protecție împotriva impactului mecanic		Cod protecție împotriva infiltrărilor
			împotriva impactului mecanic	împotriva infiltrărilor	
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	Alb	IK03	IP20/65	
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Alb	IK03	IP20/44	
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Alb	IK03	IP20/44	
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Alb	IK03	IP20/44	
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	Alb	IK03	IP20/44	
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	Alb	IK02	IP20/44	
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	Alb	IK02	IP20/44	
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Alb	IK02	IP20/44	
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Alb	IK02	IP20/40	
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	Alb	IK02	IP20/40	
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Alb	IK02	IP20/44	
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Alb	IK02	IP20/44	
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Alb	IK02	IP20/44	
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	Alb	IK02	IP20/40	
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	Alb	IK03	IP20/40	
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	Alb	IK02	IP20/40	
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Alb	IK02	IP20/44	

CoreLine Panel gen6

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă	Cod de protecție împotriva impactului mecanic		Cod protecție împotriva infiltrărilor
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	Alb	IK03		IP20/44
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Alb	IK02		IP20/44
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	Alb	IK02		IP20/40
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	Alb	IK03		IP20/44
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	Alb	IK02		IP20/44
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Alb	IK02		IP20/44
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	Alb	IK02		IP20/40
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Alb	IK02		IP20/44
83523800		Oțel	IK02		IP20
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Alb	IK02		IP20/40
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Alb	IK02		IP20/40

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă	Cod de protecție împotriva impactului mecanic		Cod protecție împotriva infiltrărilor
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Alb	IK02		IP20/44
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Alb	IK02		IP20/44
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Alb	IK02		IP20/44
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Alb	IK02		IP20/44
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Alb	IK02		IP20/44
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	Alb	IK03		IP20/44
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Alb	IK02		IP20/44
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Alb	IK02		IP20/44
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Alb	IK02		IP20/44

Funcționare de urgență

Order Code	Full Product Name	Iluminat de urgență	Flux de urgență	Tip de baterie pentru iluminat de urgență		Durata nominală a iluminatului de urgență (când este complet încărcat)
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	-	-		-
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	-	-		-
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	-	-	-		-
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	-	-	-		-
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	-	-	-		-
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	-	-	-		-
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	-	-	-		-
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	-	-	-		-
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	Iluminat de urgență	250 lm	Lithium		3 ore

Order Code	Full Product Name	Iluminat de urgență	Flux de urgență	Tip de baterie pentru iluminat de urgență		Durata nominală a iluminatului de urgență (când este complet încărcat)
						durată 3 ore versiune de bază
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	-	-	-		-
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	-	-	-		-
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	-	-	-		-
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	-	-	-		-
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	-	-	-		-
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	-	-	-		-
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	-	-	-		-

CoreLine Panel gen6

				Tip de baterie pentru iluminat	Durata nominală a iluminatului de urgență (când este complet încărcat)
Order Code	Full Product Name	Iluminat de urgență	Flux de urgență	de urgență	
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	-	-	-	-
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	Iluminat de urgență durată 3 ore versiune de bază	250 lm	Lithium	3 ore
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	Iluminat de urgență durată 3 ore versiune de bază	250 lm	Lithium	3 ore
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	Iluminat de urgență durată 3 ore versiune de bază	250 lm	Lithium	3 ore
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	-	-	-	-
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	-	-	-	-
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	-	-	-	-
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	-	-	-	-
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-	-	-
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	-	-	-	-
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	-	-	-	-
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	-	-	-	-
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	-	-	-	-
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-	-	-
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	-	-	-	-

				Tip de baterie pentru iluminat	Durata nominală a iluminatului de urgență (când este complet încărcat)
Order Code	Full Product Name	Iluminat de urgență	Flux de urgență	de urgență	
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	-	-	-	-
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	-	-	-	-
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	-	-	-	-
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	-	-	-	-
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	-	-	-	-
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	-	-	-	-
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	-	-	-	-
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	-	-	-	-
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	-	-	-	-
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	-	-	-	-
83523800		-	-	-	-
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-	-	-	-
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	-	-	-	-
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	-	-	-	-
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	-	-	-	-
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	-	-	-	-
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	-	-	-	-
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	-	-	-	-
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	-	-	-	-
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	-	-	-	-
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	-	-	-	-
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	-	-	-	-

Aprobare și aplicație

CoreLine Panel gen6

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Marcaj de inflamabilitate	Test de incandescență
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
74989499	RC132V G6 29_36_43S/ 830_40 PSDW30L120OC	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	De la 0 °C până la 35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 850 °C, durată 30 s
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Marcaj de inflamabilitate	Test de incandescență
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	De la 0 °C până la 35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 850 °C, durată 30 s
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	De la 0 °C până la 35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 850 °C, durată 30 s
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	De la 0 °C până la 35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 850 °C, durată 30 s

CoreLine Panel gen6

Order Code	Full Product Name	Interval	Marcaj de inflamabilitate	Test de incandescență
		temperatură ambientală		
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s

Order Code	Full Product Name	Interval	Marcaj de inflamabilitate	Test de incandescență
		temperatură ambientală		
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s

CoreLine Panel gen6

Order Code	Full Product Name	Interval	Marcaj de inflamabilitate	Test de incandescență
		temperatură ambientală		
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
83523800		De la 0 °C până la 35 °C	-	Temperatură 650 °C, durată 30 s
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	De la -10 până la +35 °C	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s

Performanță inițială (conformitate IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
58859200	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58860800	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58879000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58882000	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58883700	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58887500	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74989499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75132399	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58876900	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75006799	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73511899	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73514999	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73517099	RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73523199	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3


Order Code	Full Product Name	Interval	Marcaj de inflamabilitate	Test de incandescență
		temperatură ambientală		
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	De la -10 până la +35 °C	inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	De la -10 până la +35 °C	inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	De la -10 până la +35 °C	inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	De la -10 până la +35 °C	inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	De la -10 până la +35 °C	inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	De la -10 până la +35 °C	inflamabile în mod normal	Temperatură 650 °C, durată 30 s

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
73561399	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73562099	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73522499	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58873800	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58874500	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58875200	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74981899	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74982599	RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74983299	RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74984999	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74987099	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75015999	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74999399	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
75000599	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3


Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
75002999	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75127999	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75128699	RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75129399	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75130999	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75133099	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
75134799	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
75508699	RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN CL	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73509599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73512599	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73515699	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75004399	RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74995599	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
83523800		(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74991799	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74992499	RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58878300	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58880600	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58881300	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58885100	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
58886800	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
74990099	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
75131699	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73518799	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
73519499	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102803




Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102818




Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102817



Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102829




Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102830




Polar Normal (separate) - RC132VI -
910505102825


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102821




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102822




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102824




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102819




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102826




Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102802



Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102816



Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102828



Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102823

