



Installera smartare, bli klar snabbare. Välj bestående tillförlitlighet och hög prestanda.

Philips CoreLine Panel gen6 uppfyller CoreLines löfte om innovativ och utmärkt belysning med enkel installation. Den är utformad för att direkt ersätta funktionella armaturer i allmänbelysning och LED-panelbelysningens innovativa Allt-i-ett-funktion erbjuder tre olika ljusflöden och tre färgtemperaturer i en enda armatur. Därför blir det lätt att välja rätt produkt, du får möjligheten att tillgodose kundens behov på plats och färre produktkoder i lager. Det går enkelt och snabbt att installera LED-panelen CoreLine RC132V tack vare produktens snabbkontakt eller flywire. CoreLine-serien har Interact Ready-armaturer med inbyggd trådlös kommunikation, och är redo att användas med Interact-gateways, -sensorer och -programvara.

Fördelar

- Pålitliga produkter med låg risk
- Arbeta snabbare med dessa lättinstallerade produkter
- Ingen förvirring med enkelt produktval
- Håll dig uppdaterad genom att börja använda IoT/uppkopplade belysningssystem

Applications

- Kontor
- Hälso- och sjukvård
- Kommunala byggnader
- Utbildning

Funktioner

- L90@50K timmar/L80@100K timmar med 5 års garanti
- Snabbkontakt (grön/vit, Flywire, WAGO och Schuko)
- Kontorskompatibla och icke-kontorskompatibla versioner med högt ljusflöde

- CRI 80/CRI 90 vid SDCM <3
- CRI 80 4 000 K 140 lm/W och 3 000 K > 130 lm/W, CRI 90 >115 lm/W
- Ultraeffektiv 4 000 K >160 lm/W
- Allt-i-ett: flera ljusflöden och färgtemperaturer i en armatur

Versions



CoreLine panel G5 SIA with
Sensor front side



Philips CoreLine panel G6 All
in W30L120



CoreLine panel G6 W30L120
RTP



CoreLine panel G6 W60L60
IP65



CoreLine Panel G6 W60xL120
RTP



CoreLine panel G6 W60L60
RTP




Philips CoreLine panel G6 All
in MultiLumen W60L60



CoreLine panel G6 PSU
W30L120 SIA Sensor RTP




Philips CoreLine panel G6 All
in W60L60




CoreLine Panel G6 Concealed
Ceiling version 599x599


Måttskiss

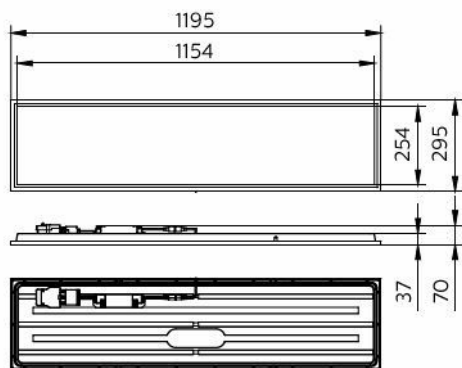


RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC

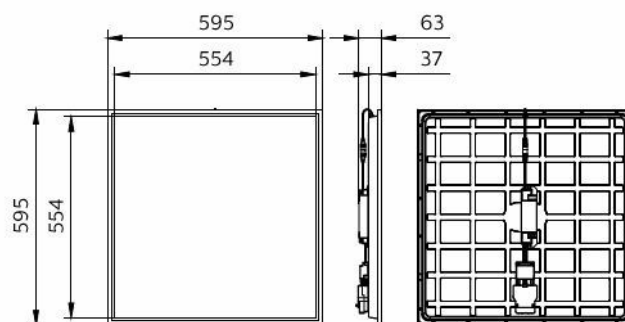


RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC

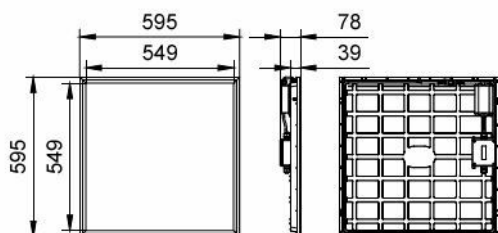



RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65

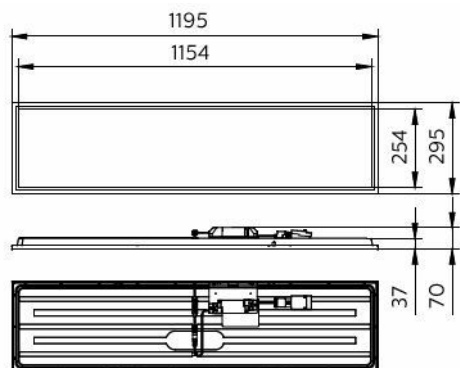



RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC

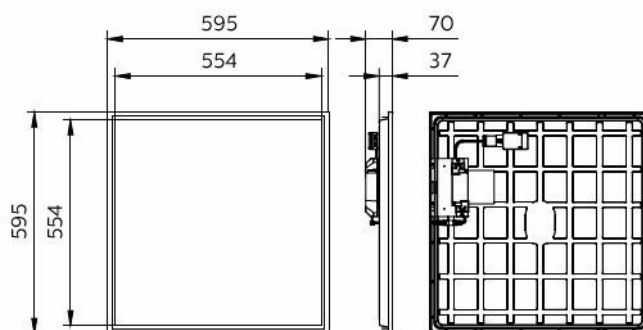


RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC

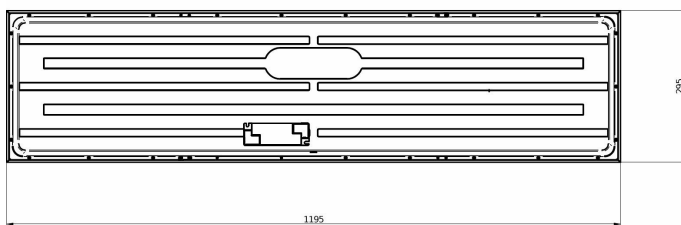



RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE

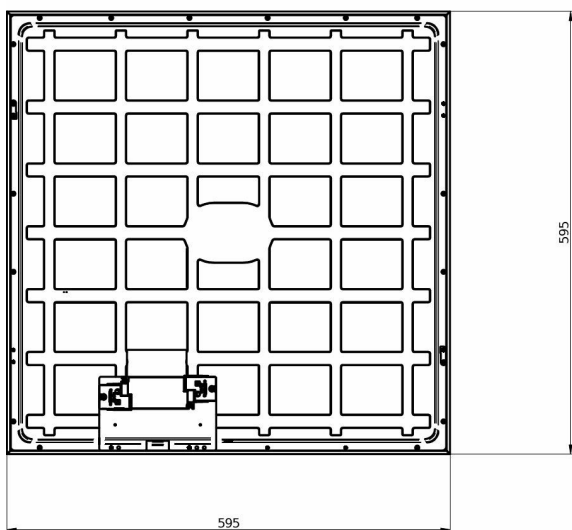


RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE

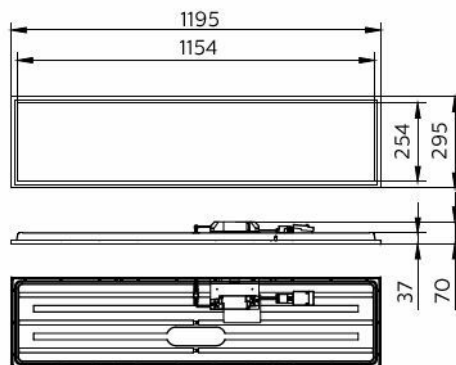

RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC

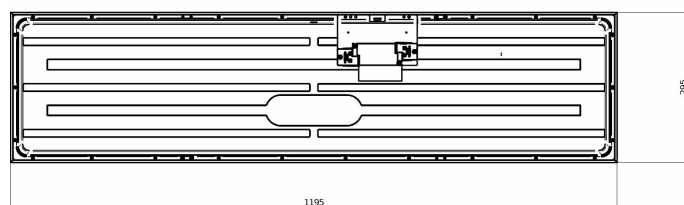


RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3

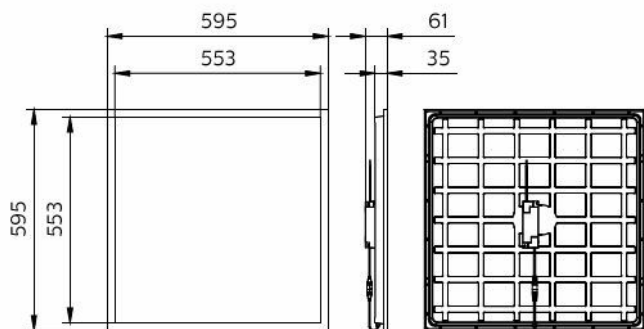



RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN

RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC

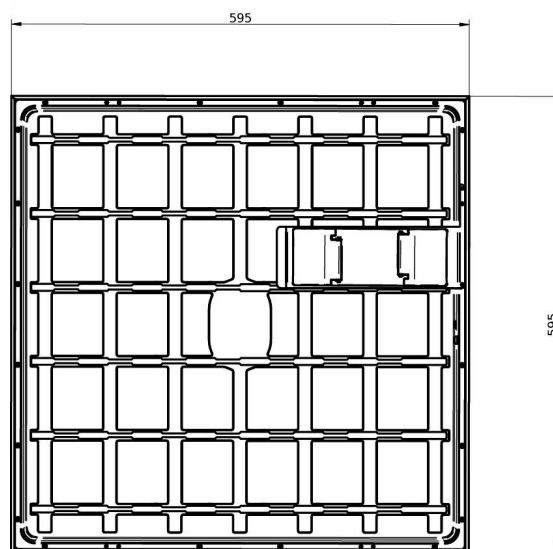


RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC

RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4

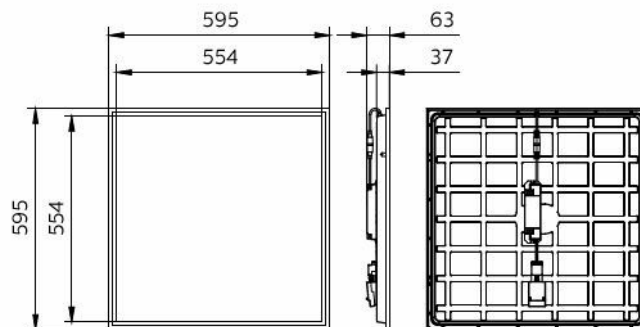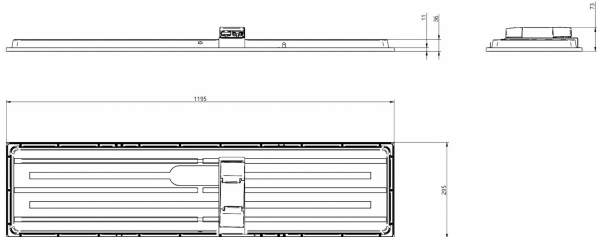


RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC

RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4

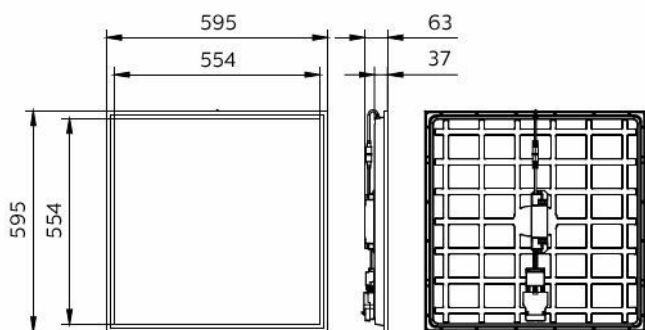


RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC

RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC

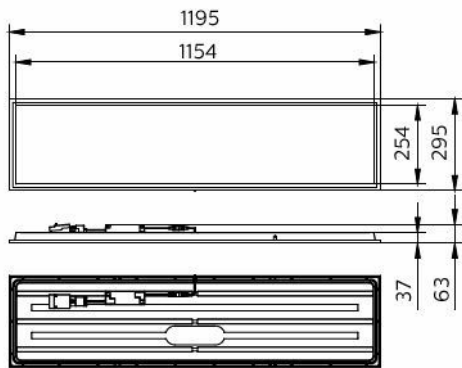


RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC

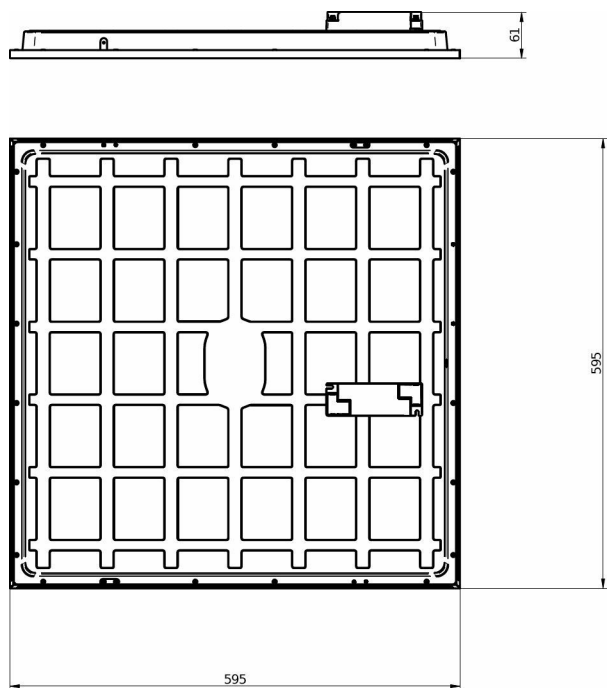

RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3

RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC

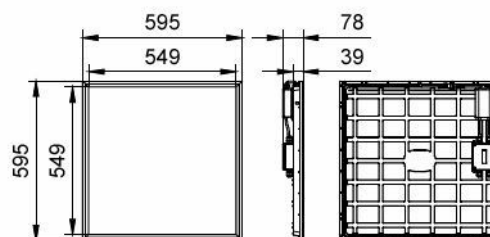

RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65

Produktinformation



CoreLine panel G6 PSU Green connector fits Wieland W3 connector



CoreLine connector Wago WA3




CoreLine panel G6 PSU W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSU driver



CoreLine panel G6 PSU W30L120 SIA Sensor back side DPP




CoreLine panel G6 PSU driver DPP



CoreLine panel G6 WIA back side DPP



CoreLine panel G6 PSU W30L120 back side DPP



CoreLine panel G6 PSD driver open DPP



CoreLine Panel G6 Concealed Celing version 599x599 detail frontside



CoreLine panel G6 PSD All in W60L60 back side DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSD driver



CoreLine panel G6 side angle
DPP



CoreLine connector wago
WA5




CoreLine panel G6 WIA driver
DPP



CoreLine panel G6 All in
driver open DPP



CoreLine panel G6 All in
driver DPP



CoreLine panel G6 PSU driver
open DPP



CoreLine panel G6 PSD
W60L60 back side DPP




CoreLine connector Schuko
CCE



CoreLine Panel G6 Concealed
Ceiling version 599x599
backside closed brackets



CoreLine Panel G6 Concealed
Ceiling version 599x599 detail
backside



CoreLine Panel G6 Concealed
Ceiling version 599x599
backside open brackets




CoreLine panel G6 IP65 PSD
back side



CoreLine panel G6 W60L60
OC Optical window DPP



CoreLine panel G6 IP65 PSU
back side



CoreLine panel G6 PSD driver
DPP

Allmän information

Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja

Ljusteknik

Ljuskällans spridningsvinkel	90 °
Optiktyp	Spridningsvinkel 90°

Drift och elektricitet

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
-----------------	-------------------

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Vit
Riskklass, explosioner	-

Nöddrift

Nödljusflöde	380 lm
Central nödbelysning	Nej
Nödbelysning	Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)

Användning och godkännande

Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Stroboskopisk effekt	0,4

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	-10% / +10%
------------------------	-------------

Produktdata

Produktfamiljskod	RC132V [CORELINE PANEL]
-------------------	-------------------------

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Färgåtergivningsindex	Allt-i-ett-typ
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	4 300 lm	4000 K	135 lm/W	>80	-
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	4 000 lm	3000 K	126 lm/W	>80	-
910505102822	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCE	2 900 lm 4 300 lm	3000 K 4000 K	136 lm/W 125 lm/W	>80	All-in, Multi Lumen All-in, Multi Color Temperature
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	2 900 lm 4 300 lm	3000 K 4000 K	136 lm/W 125 lm/W	>80	All-in, Multi Lumen All-in, Multi Color Temperature
910505102826	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	4 300 lm	3000 K 4000 K	135 lm/W	>80	All-in, Multi Color Temperature
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	4 300 lm	3000 K 4000 K	135 lm/W	>80	All-in, Multi Color Temperature
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	2 900 lm 3 100 lm 3 350 lm 3 600 lm 4 000 lm 4 300 lm	3000 K 3500 K 4000 K	140 lm/W 130 lm/W	>80	All-in, Multi Lumen All-in, Multi Color Temperature
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	4 000 lm 4 300 lm	3000 K 3500 K 4000 K	140 lm/W 130 lm/W	>80	All-in, Multi Color Temperature
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	3 600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	-
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	3 600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	-
911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	4 800 lm	4000 K	105 lm/W	>90	-
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	4 800 lm	4000 K	105 lm/W	>90	-
911401888287	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	6 000 lm	4000 K	140 lm/W	>80	-
911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	5 000 lm	4000 K	130 lm/W	>80	-
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	3 600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	-
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	3 400 lm	3000 K	130 lm/W	>80	-
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	3 600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	-

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Färgåtergivnings-index	Allt-i-ett-typ
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	4 300 lm	4000 K	140 lm/W	>80	-
911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	3 600 lm	4000 K	153 lm/W	>80	-
911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	3 400 lm	3000 K	130 lm/W	>80	-
911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	3 600 lm	4000 K	140 lm/W	>80	-
911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	3 100 lm 3 600 lm 4 300 lm	4000 K	115 lm/W	>90	All-in, Multi Lumen
910505104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	4 300 lm	4000 K	135 lm/W	>80	-
910505104637	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	4 000 lm	3000 K	126 lm/W	>80	-
910505102821	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	2 900 lm 4 300 lm	3000 K 4000 K	136 lm/W 125 lm/W	>80	All-in, Multi Lumen All-in, Multi Color Temperature
910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	2 900 lm 4 300 lm	3000 K 4000 K	136 lm/W 125 lm/W	>80	All-in, Multi Lumen All-in, Multi Color Temperature
910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	4 300 lm	3000 K 4000 K	135 lm/W	>80	All-in, Multi Color Temperature
910505102828	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	4 300 lm	3000 K 4000 K	135 lm/W	>80	All-in, Multi Color Temperature
910505102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	4 300 lm	3000 K 4000 K	135 lm/W	>80	All-in, Multi Color Temperature
911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	4 000 lm 4 300 lm	3000 K 3500 K 4000 K	140 lm/W 130 lm/W	>80	All-in, Multi Color Temperature
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	2 900 lm 3 100 lm 3 350 lm 3 600 lm 4 000 lm 4 300 lm	3000 K 3500 K 4000 K	140 lm/W 130 lm/W	>80	All-in, Multi Lumen All-in, Multi Color Temperature
911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	2 900 lm 3 100 lm 3 350 lm 3 600 lm 4 000 lm 4 300 lm	3000 K 3500 K 4000 K	140 lm/W 130 lm/W	>80	All-in, Multi Lumen All-in, Multi Color Temperature
911401888487	RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC	3 600 lm	4000 K	153 lm/W	>80	-

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Line Frequency	Strömförbrukning	Lämplig för slumpmässig brytning
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nej
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nej
910505102822	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nej
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nej
910505102826	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nej
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nej
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	220–240 V	50 or 60 Hz	31 W 22 W	Ej tillämpligt

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Line Frequency	Strömförbrukning	Lämplig för slumpmässig brytning
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	31 W	Ej tillämpligt
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	26 W	Ej tillämpligt
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	26 W	Ej tillämpligt
911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	220–240 V	50 or 60 Hz	45 W	Ej tillämpligt
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	220–240 V	50 or 60 Hz	45 W	Ej tillämpligt
911401888287	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	43 W	Ej tillämpligt
911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	38 W	Ej tillämpligt
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	220–240 V	50 or 60 Hz	26 W	Ej tillämpligt
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	26 W	Ej tillämpligt
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	26 W	Ej tillämpligt
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	31 W	Ej tillämpligt
911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	23,5 W	Ej tillämpligt
911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	26 W	Ej tillämpligt
911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	26 W	Ej tillämpligt
911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	38 W 26 W	Ej tillämpligt
910505104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nej
910505104637	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nej
910505102821	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nej
910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nej
910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nej
910505102828	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nej
910505102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	220-240 V	50 to 60 Hz	32 W	Nej
911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	31 W	Ej tillämpligt
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	31 W 22 W	Ej tillämpligt
911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	220–240 V	50 or 60 Hz	31 W 22 W	Ej tillämpligt
911401888487	RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC	220–240 V	50 or 60 Hz	23,5 W	Ej tillämpligt

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå	Inbyggd styrning
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	Ja	10%	Interact SC200-sensor
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	Ja	10%	Interact SC200-sensor
910505102822	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	Nej	Inte tillämpbar	-
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	Nej	Inte tillämpbar	-
910505102826	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	Ja	10%	-
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	Ja	10%	-
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	Ja	1%	-
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	Ja	1%	-
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	Ja	1%	-
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	Nej	Inte tillämpbar	-
911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	Nej	Inte tillämpbar	-

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå	Inbyggd styrning
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	Ja	1%	-
911401888287	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	Nej	Inte tillämpbar	-
911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	Ja	1%	-
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	Nej	Inte tillämpbar	-
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	Ja	1%	-
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	Ja	1%	-
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	Ja	1%	-
911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	Ja	1%	-
911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	Nej	Inte tillämpbar	-
911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	Ja	1%	-
911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	Ja	1%	-
910505104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	Ja	10%	Interact SC200-sensor
910505104637	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	Ja	10%	Interact SC200-sensor
910505102821	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	Nej	Inte tillämpbar	-
910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	Nej	Inte tillämpbar	-
910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	Ja	10%	-
910505102828	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	Ja	10%	-
910505102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	Ja	10%	-
911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	Ja	1%	-
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	Nej	Inte tillämpbar	-
911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	Ja	1%	-
911401888487	RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC	Ja	1%	-

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Kod för kapslingsklass	Skyddskod för mekanisk påverkan
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	IP20	IK02
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	IP20	IK02
910505102822	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	IP20/44	IK02
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	IP20/44	IK02
910505102826	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	IP20/44	IK02
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	IP20/44	IK02
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	IP20/44	IK02
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	IP20/44	IK02
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	IP20/44	IK02
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	IP20/44	IK02
911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	IP65	IK03
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	IP65	IK03
911401888287	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	IP20 (IP44 front)	IK03
911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	IP20/44	IK02
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	IP20/40	IK02
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	IP20/44	IK02
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	IP20/44	IK02

Order Code	Full Product Name	Kod för kapslingsklass	Skyddskod för mekanisk påverkan
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	IP20/44	IK02
911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	IP20/44	IK02
911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	IP20/44	IK02
911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	IP20/44	IK02
911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	IP20/44	IK02
910505104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	IP20	IK02
910505104637	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	IP20	IK02
910505102821	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	IP20/44	IK02
910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	IP20/44	IK02
910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	IP20/44	IK02
910505102828	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	IP20/44	IK02
910505102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	IP20/44	IK02
911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	IP20/44	IK02
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	IP20/44	IK02
911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	IP20/44	IK02
911401888487	RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC	IP20 (front IP40)	IK02

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Säkerhetsmärkning, antändlighet	Flimmervärde (PstLM)	Omgivningstemperatur
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	-	1	0 °C till 35 °C
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	-	1	0 °C till 35 °C
910505102822	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	-	1	0 °C till 35 °C
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	-	1	0 °C till 35 °C
910505102826	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	-	1	0 °C till 35 °C
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	-	1	0 °C till 35 °C
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	För montering på normalt lättantändliga ytor	1	-10 till +35 °C
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	För montering på normalt lättantändliga ytor	1	-10 till +35 °C
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	För montering på normalt lättantändliga ytor	1	-10 till +35 °C
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	För montering på normalt lättantändliga ytor	1	-10 till +35 °C
911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	För montering på normalt lättantändliga ytor	1	-10 till +35 °C
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	För montering på normalt lättantändliga ytor	1	-10 till +35 °C
911401888287	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	För montering på normalt lättantändliga ytor	1	-10 till +35 °C
911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	För montering på normalt lättantändliga ytor	1	-10 till +35 °C
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	För montering på normalt lättantändliga ytor	1	-10 till +35 °C


Order Code	Full Product Name	Säkerhetsmärkning, antändlighet	Flimmervärde (PstLM)	Omgivningstemperatur
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	För montering på normalt lättantändliga ytor	1	-10 till +35 °C
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	För montering på normalt lättantändliga ytor	1	-10 till +35 °C
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	För montering på normalt lättantändliga ytor	1	-10 till +35 °C
911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	För montering på normalt lättantändliga ytor	1	-10 till +35 °C
911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	För montering på normalt lättantändliga ytor	1	-10 till +35 °C
911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	För montering på normalt lättantändliga ytor	1	-10 till +35 °C
911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	För montering på normalt lättantändliga ytor	0,5	-10 till +35 °C
910505104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	-	1	0 °C till 35 °C
910505104637	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	-	1	0 °C till 35 °C
910505102821	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	-	1	0 °C till 35 °C
910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	-	1	0 °C till 35 °C
910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	-	1	0 °C till 35 °C
910505102828	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	-	1	0 °C till 35 °C
910505102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	-	1	0 °C till 35 °C
911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	För montering på normalt lättantändliga ytor	1	-10 till +35 °C
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	För montering på normalt lättantändliga ytor	1	-10 till +35 °C
911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	För montering på normalt lättantändliga ytor	1	-10 till +35 °C
911401888487	RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC	För montering på normalt lättantändliga ytor	1	-10 till +35 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)


Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102802	RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102803	RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505102822	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102825	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCWA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102826	RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102830	RC132V G6 43S/830_40 WIA W30L120 OCWA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401801187	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401807487	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401802887	RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401890785	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401891785	RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401891885	RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401888287	RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
911401800387	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401800687	RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401802187	RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
911401802287	RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401802487	RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401807287	RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401807687	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
911401890885	RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401801787	RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505104636	RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505104637	RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505102821	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC CCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102823	RC132VG6 29_36_43/830_40 PSU 60x60OC WA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102824	RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102828	RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
910505102829	RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401807387	RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401891185	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401891285	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401888487	RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3


Polar normal diagrams

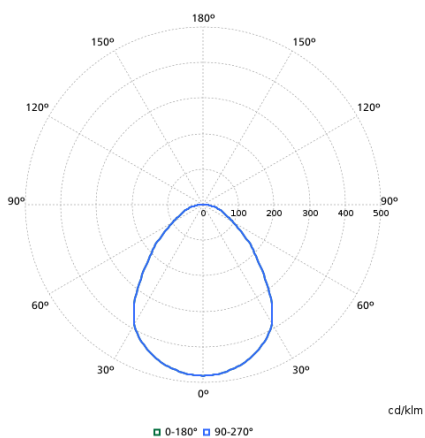


RC132VI - 910505102803

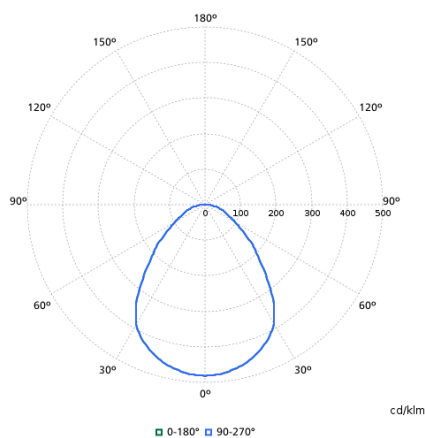


RC132VI - 910505102829

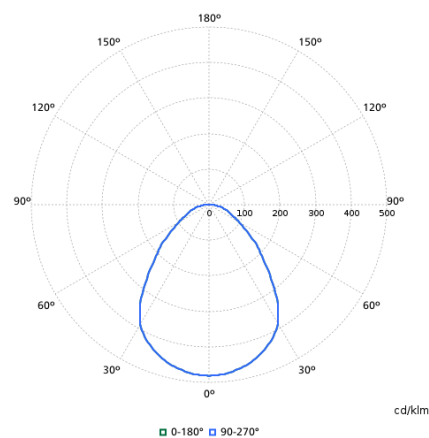


RC132VI - 910505102830

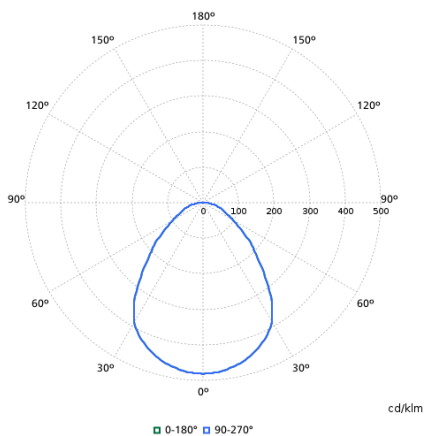


RC132VI - 910505102825

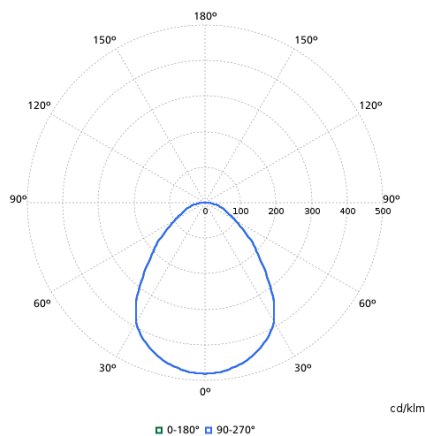


RC132VI - 910505102821

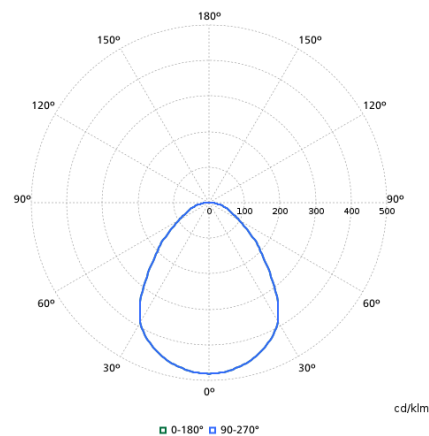


RC132VI - 910505102822

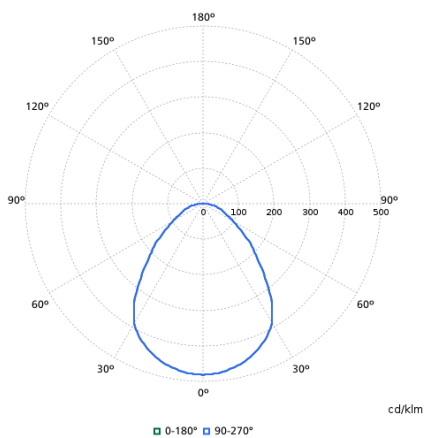


RC132VI - 910505102824

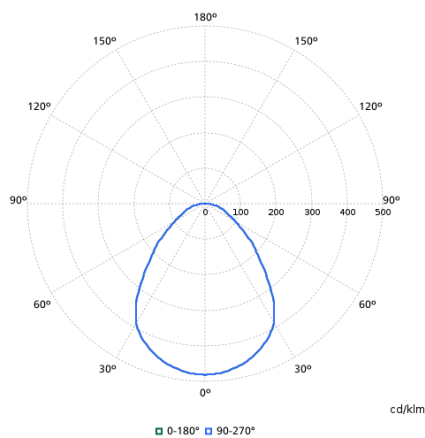


RC132VI - 910505102826

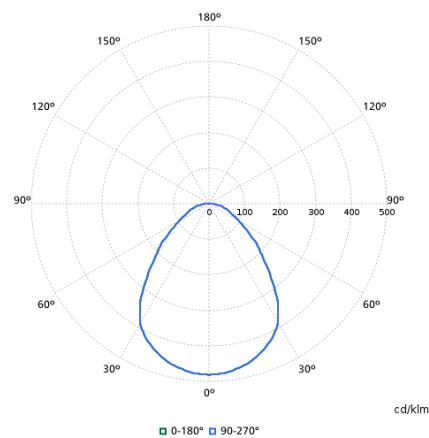


RC132VI - 910505102802

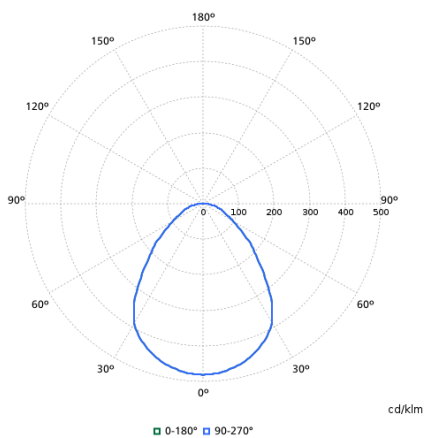


RC132VI - 910505102828

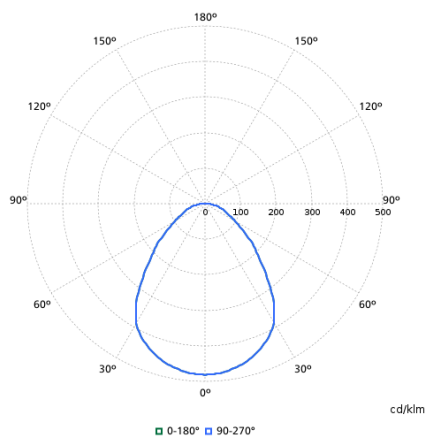


RC132VI - 910505102823

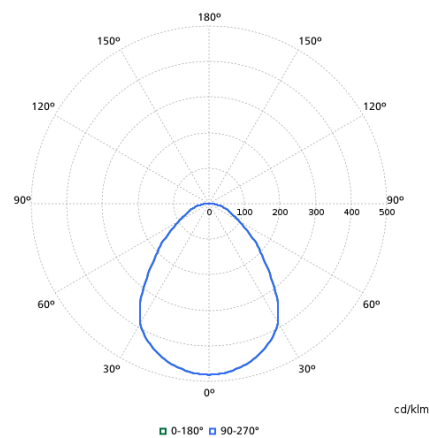


911401890785

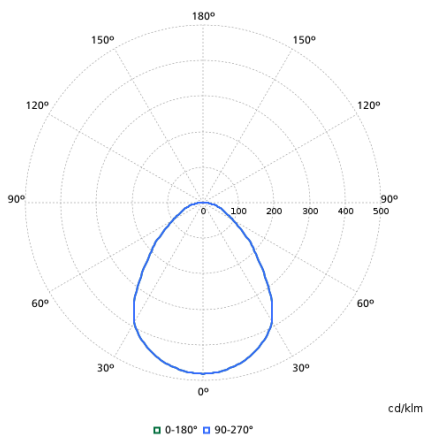


911401890885

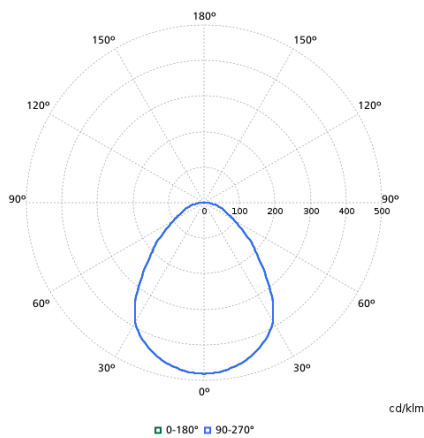


911401891285

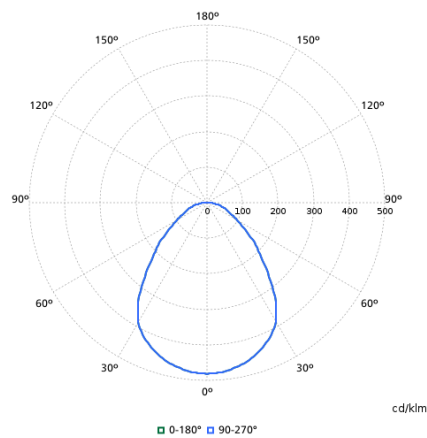


911401891185

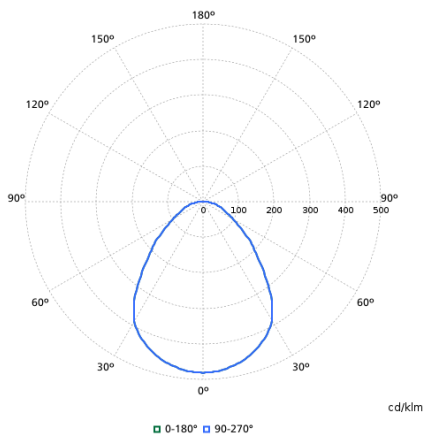


911401802187

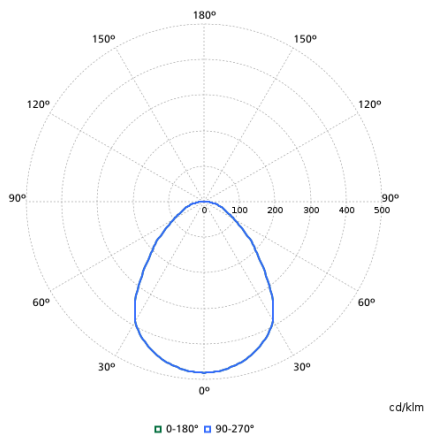


911401802887

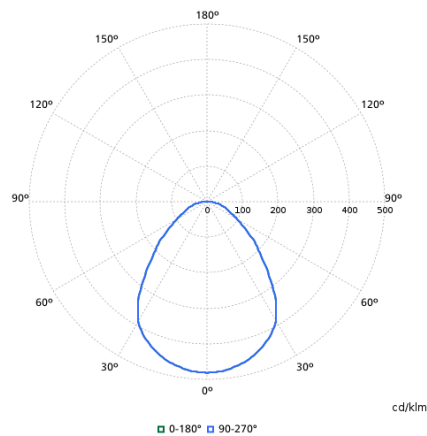


911401800687

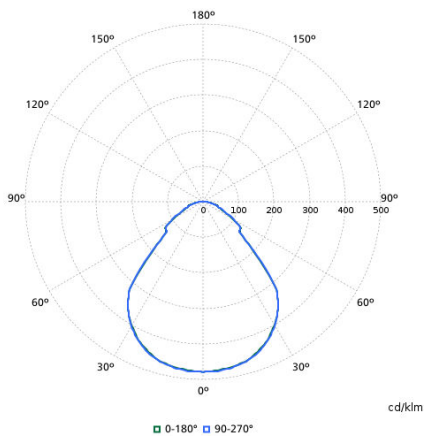


911401800387

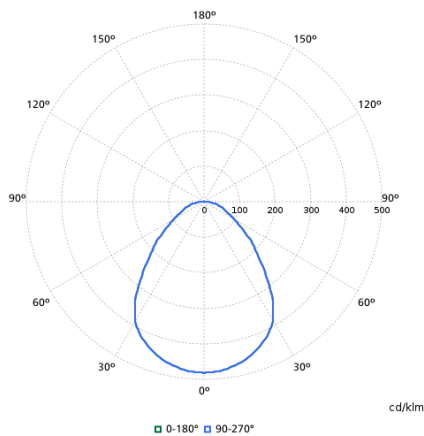


911401802287

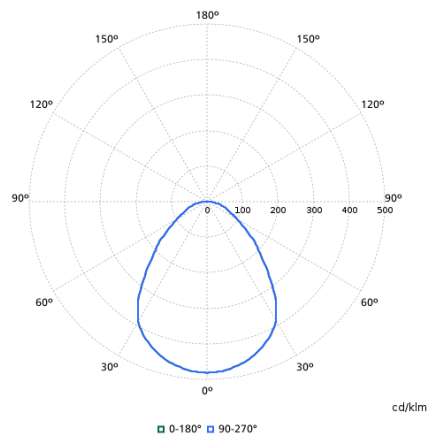


911401802487

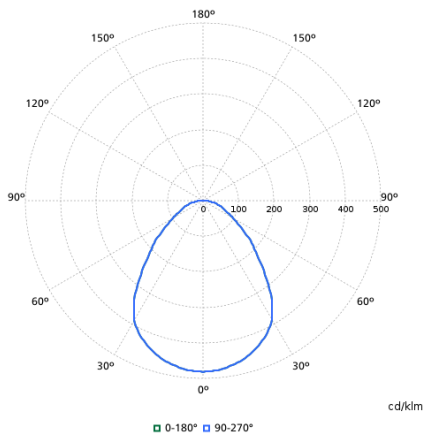


911401801187

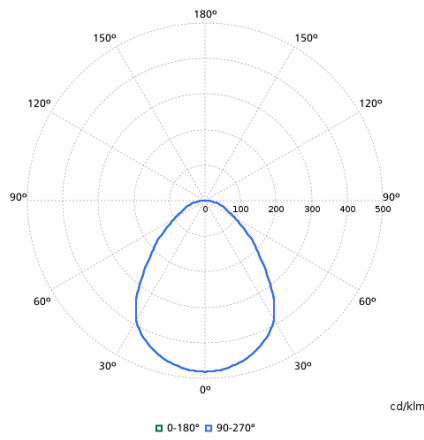


911401801787

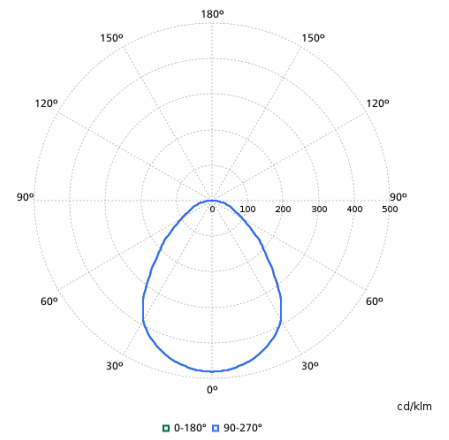


911401807687

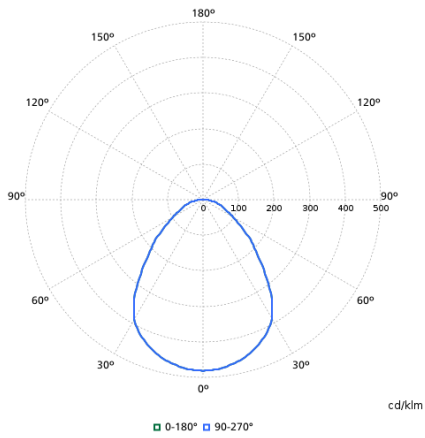


911401807287

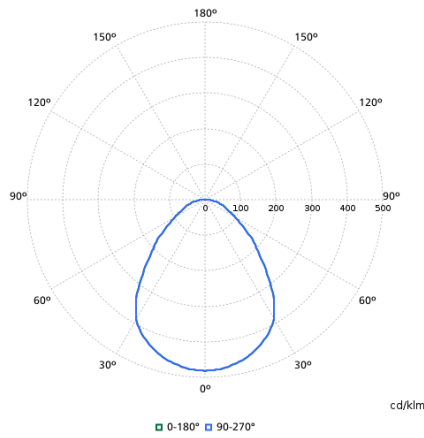


911401807387

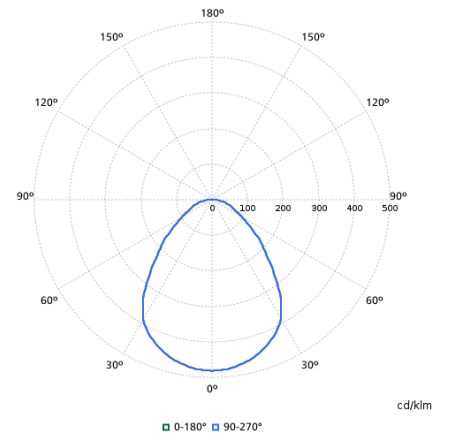


911401807487

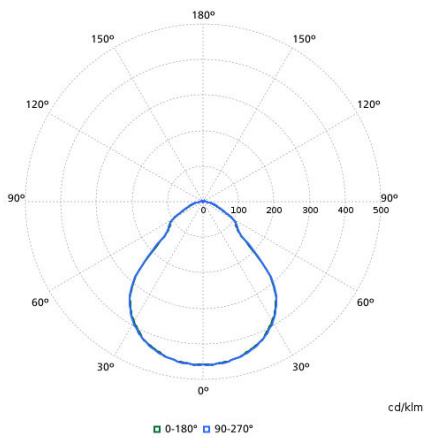


911401891785

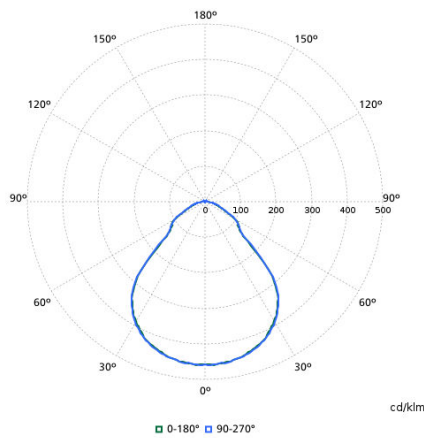


911401891885

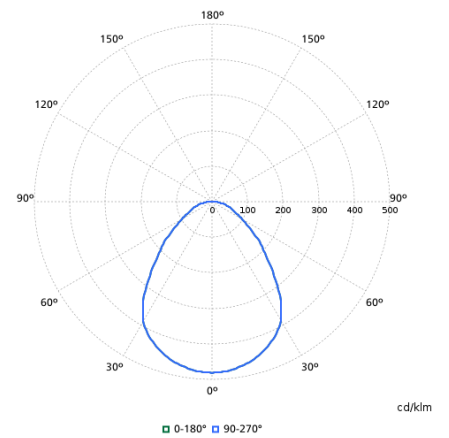


911401888487

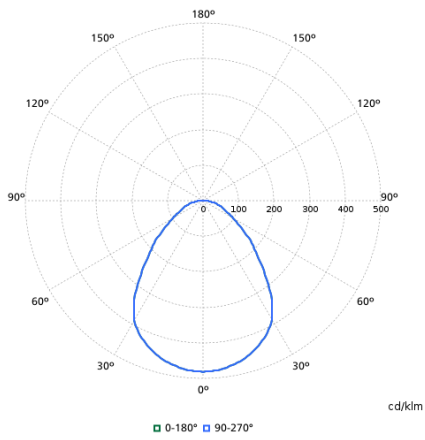

911401888287

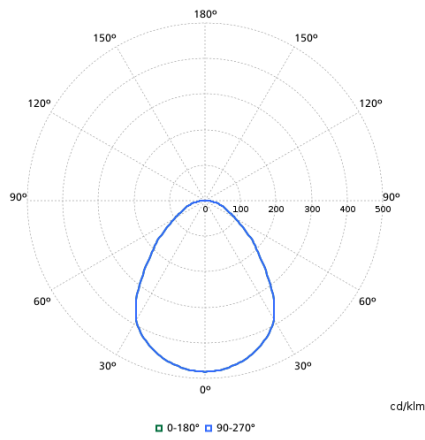

910505104636

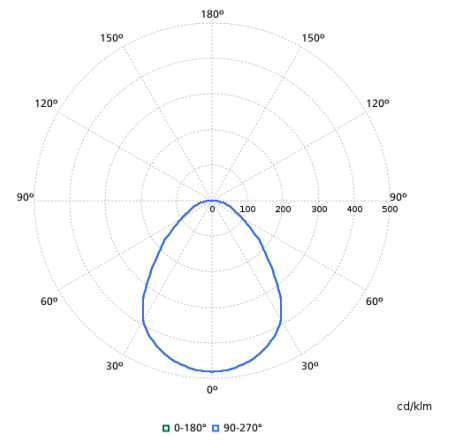

910505104637