



Leistungsstarke, schlichte Einbaustrahler mit Fokus auf Nachhaltigkeit

Mit dem schwenkbaren LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler erhalten Einzelhändler und Gebäudebetreiber die überragende Lichtqualität und die marktführende Energieeffizienz der Philips PerfectAccent-Optik in einem hochwertigen und schlichten Produktdesign. Der LuxSpace Accent kombiniert einen hohen Lichtstrom mit einem kompakten Formfaktor. Durch die geringen Einbaumaße sind Integration und Installation ganz einfach. Die Wartung und, wenn gewünscht, ein Tausch der Optiken erfolgen schnell und werkzeuglos. Darüber hinaus sind die Produkte Circular-Lighting zertifiziert. Es gibt vielfältige kabelgebundene wie kabellose Optionen zur Systemintegration und zum Dimmen. Der Leuchtenkopf des schwenkbaren LuxSpace Accent Performance kann gedreht und in zwei Richtungen geneigt werden. Dies gewährleistet maximale Flexibilität bei der Ausrichtung. FreshFood LED-Rezepte für eine längere Haltbarkeit und eine bessere visuelle Darstellung von Nahrungsmitteln sind erhältlich. Sie verringern die Lebensmittelverschwendung und sorgen für höhere Verkaufszahlen. Auf den Seiten unseres Mode- und Lebensmittelkatalogs erfahren Sie mehr über die Lichtrezepte PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

Vorteile

- Mit PerfectAccent-Optik für intensivere Brillanz auf der Ware und mehr Sehkomfort für die Kunden
- Geringerer CO₂-Ausstoß und Energieverbrauch dank der besten Lichtausbeute
- Circular-Lighting-Certified mit PerfectAccent-Reflektoren mit hoher Lichtausbeute
- Einfache Wartung und Tausch der Reflektoren durch werkzeuglosen Zugang zu Treiber und Optiken
- Das Produkt fügt sich dank seines dezenten und präzisen Produktdesigns hervorragend in die Decke ein

Applications

- Supermärkte und Verbrauchermärkte
- Ladengeschäfte
- Hotel- und Gastgewerbe

Merkmale

- Hoher maximaler Lichtstrom (6.000 lm) in einem sehr kompakten Gehäuse mit begrenztem Einbaumaß
- Erhältlich mit PerfectAccent-Reflektoren mit hoher Lichtausbeute

Versions



RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable
White





RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Black



RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Silver

- Frontglas aus Echtglas optional erhältlich (empfohlen nur in staubigen Umgebungen)
- Bidirektionale Neigung für mehr Kontrolle über das Licht möglich
- Erhältlich mit LED-Lichtrezepten zur Präsentation frischer Lebensmittel
- Kabelgebundene (Dali) und kabellose Steuerungsoptionen erhältlich
- Sämtliche photometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom für die Lichtberechnung um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik darf nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, den LED-Chip oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann.
- Bei Veränderung und/oder Wartung muss das Produkt zuvor ausgeschaltet werden und abkühlen.
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Abmessungsskizzen

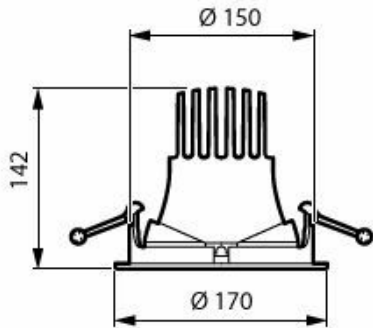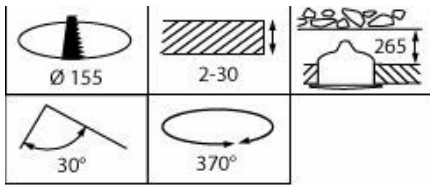

RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH

Produktdetails



LuxSpace Accent Adjustable luminaires offer 2-way tilting for easy aiming in any installation



Step5 (optional): Add or remove the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1; Press the button to unlock the front face



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Back
View



Step3: Pull the clip of the
frontface to release the
reflector



PerfectAccent reflector and
front glass maintenance and
upgrading is easy with an
integrated button

Allgemeine Informationen

Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Betriebsgerät inklusive	Ja
Service Tag	Ja

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
-------------------------------------	----------

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

Mechanik und Gehäuse

Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

Produktdaten

Produktfamiliencode	RS781B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE]
---------------------	---

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Optik
8718699978822	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	3.800 lm	2700 K	133 lm/W	>80	Tiefstrahlend (NB)
8718699979355	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	4.100 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699979362	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	4.200 lm	3000 K	142 lm/W	>80	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8718699979379	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	4.100 lm	3000 K	135 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8718699979386	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	4.200 lm	4000 K	147 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8718699979409	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	4.000 lm	3000 K	136 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
8718699979423	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2.900 lm	2200 K	93 lm/W	>80	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
8718699979430	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	2.800 lm	3000 K	81 lm/W	>90	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
8718699979447	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	4.000 lm	2700 K	139 lm/W	>80	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad
8718699979478	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	5.000 lm	3000 K	133 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8718699979485	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	5.200 lm	4000 K	139 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8718699979492	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	5.000 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Breitstrahlend (WB)
8718699979508	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	5.000 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Breitstrahlend (WB)

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Optik
8718699979515	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	6.000 lm	2700 K	138 lm/W	>80	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8718699979522	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	6.200 lm	3000 K	143 lm/W	>80	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad
8718699979393	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	3.900 lm	3000 K	127 lm/W	>90	Breitstrahlend (WB)
8718699979461	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	5.200 lm	2700 K	139 lm/W	>80	Sehr breitstrahlend

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
8718699978822	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	29 W
8718699979355	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	29 W
8718699979362	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	29,5 W
8718699979379	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	30 W
8718699979386	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	29 W
8718699979409	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	29 W
8718699979423	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	31 W
8718699979430	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	35 W
8718699979447	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	29 W
8718699979478	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	37,5 W
8718699979485	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	37,5 W
8718699979492	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	38 W
8718699979508	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	38 W
8718699979515	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	44 W
8718699979522	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	44 W
8718699979393	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	31 W
8718699979461	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	37,5 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
8718699978822	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699979355	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699979362	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Ja	1%
8718699979379	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Ja	Nicht anwendbar
8718699979386	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699979409	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699979423	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699979430	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699979447	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699979478	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699979485	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Nein	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
8718699979492	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699979508	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699979515	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699979522	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Nein	Nicht anwendbar
8718699979393	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Nein	Nicht anwendbar
8718699979461	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Nein	Nicht anwendbar

Mechanik und Gehäuse


Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
8718699978822	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	Weiß
8718699979355	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	Weiß
8718699979362	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Weiß
8718699979379	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	Weiß
8718699979386	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	Weiß
8718699979409	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	Weiß
8718699979423	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Weiß
8718699979430	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Weiß
8718699979447	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	Weiß
8718699979478	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	Weiß
8718699979485	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	Weiß
8718699979492	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	Weiß
8718699979508	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	Weiß
8718699979515	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	Weiß
8718699979522	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	Weiß
8718699979393	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	Schwarz
8718699979461	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	Silber

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
8718699978822	RS781B 39S/827 PSU-E NB WH	(0.458,0.410)<3
8718699979355	RS781B 39S/830 PSU-E MB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979362	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979379	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979386	RS781B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3
8718699979409	RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422,0.386)<2
8718699979423	RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.478,0.382)<2
8718699979430	RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.457,0.385)<3
8718699979447	RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458,0.410)<3
8718699979478	RS781B 49S/830 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979485	RS781B 49S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
8718699979492	RS781B 49S/930 PSU-E WB WH	(0.434,0.403)<2
8718699979508	RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2
8718699979515	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH	(0.458,0.410)<3
8718699979522	RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH	(0.434,0.403)<3
8718699979393	RS781B 39S/930 PSU-E WB BK	(0.434,0.403)<2
8718699979461	RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI	(0.458,0.410)<3


Lichtverteilungskurve

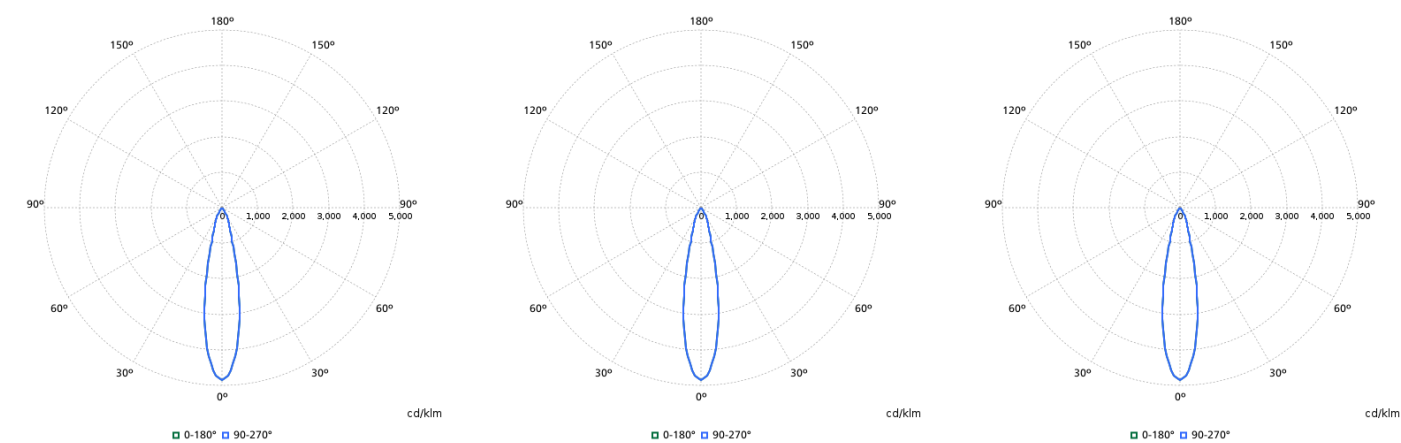

RS780BI - 910505101638

RS780BI - 910505101637


RS780BI - 910505101622

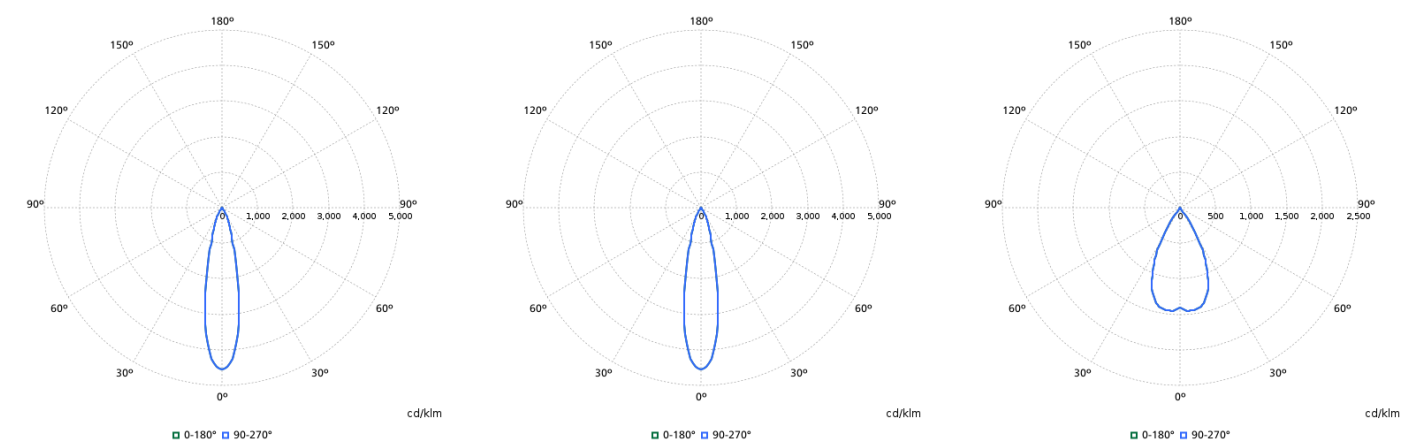


RS780BI - 910505101621

RS780BI - 910505101623


RS780BI - 910505101632

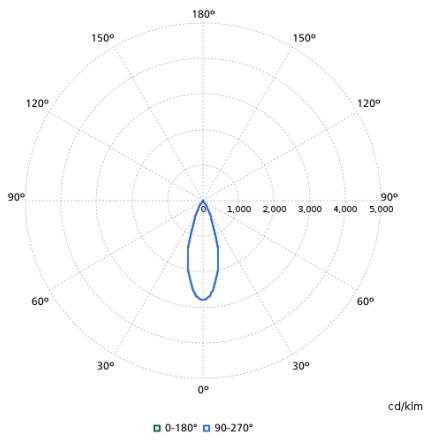


RS780BI - 910505101634

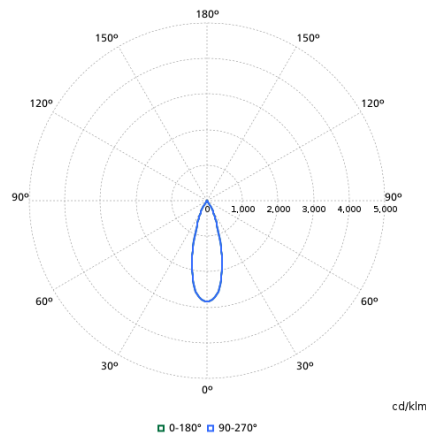


RS780BI - 910505101630

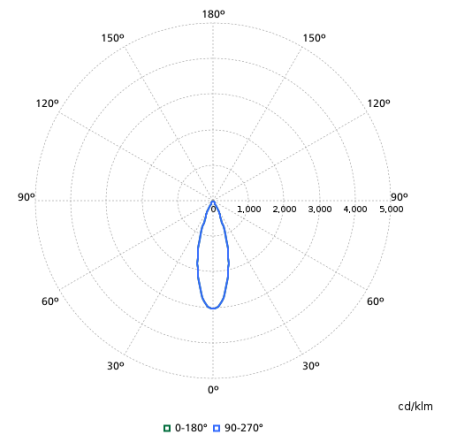


RS780BI - 910505101625

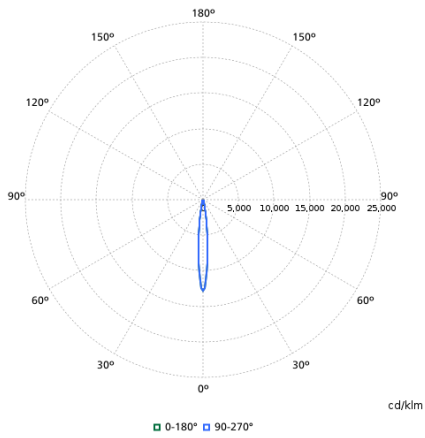


RS780BI - 910505101568

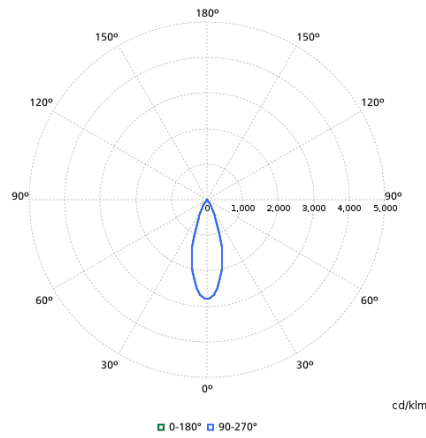


RS780BI - 910505101635

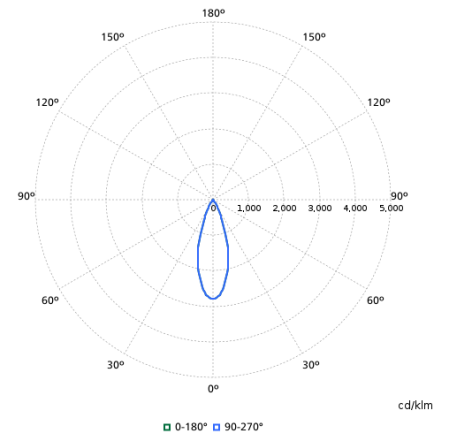


RS780BI - 910505101633

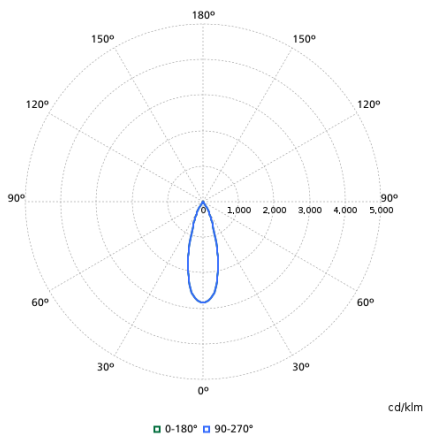


RS780BI - 910505101629

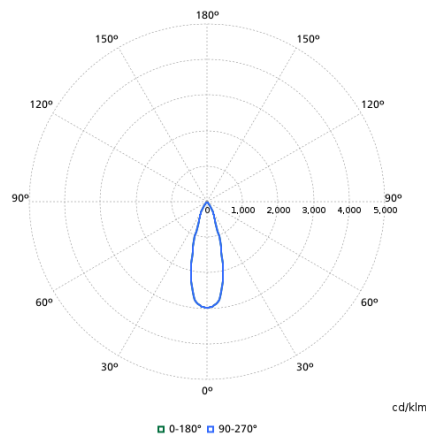


RS780BI - 910505101628

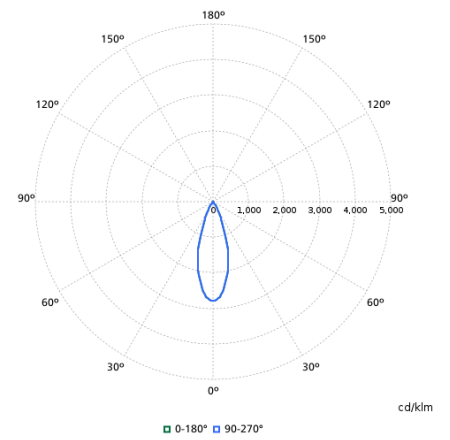

RS780BI - 910505101624

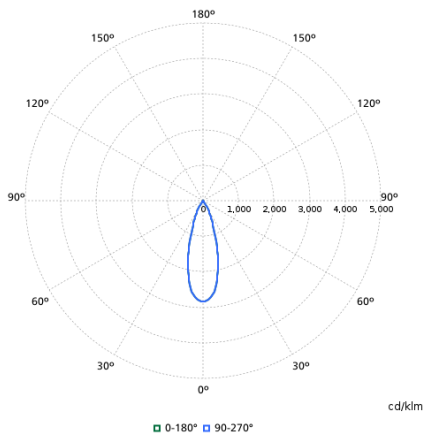

RS780BI - 910505101626

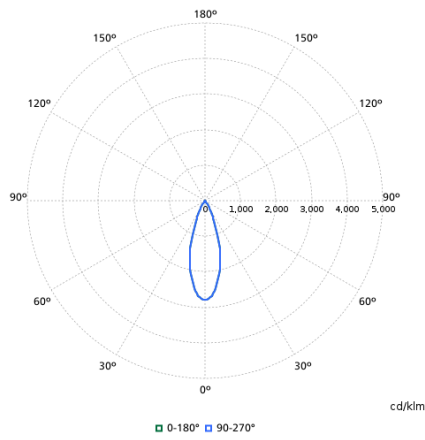

RS780BI - 910505101636