

PHILIPS

Lighting



Philips Ledinaire Duvara Monte WL070V: Günlük aydınlatma işleriniz için.

Ledinaire Duvara monte WL070V

Kamusal alanlar ve geçiş alanları, özellikle garajlar, ofisler, girişler, sahanlıklar, koridorlar ve merdivenler en güvenilir aydınlatma çözümlerini gerektirir. Philips Ledinaire ile en üst düzeyde güvenilirliğe ve daha fazlasına sahip olursunuz. Bu popüler seri, raftan seçebileceğiniz çeşitli temel aydınlatma LED armatürlerinden bir seçki içerir. Çok çeşitli genel aydınlatma uygulamalarına uygun, modern Ledinaire duvara monte WL070V modelimiz bunlardan biridir. Ve Ledinaire serisinin geri kalanı gibi, Philips'in yüksek kalite standartlarıyla tasarlanarak çok rekabetçi bir fiyatla sunulmaktadır. LED'in lider isminden, duvara montaj için uygun fiyatlı, güvenilir ve enerji açısından verimli bir seçimdir. Ayrıca MultiLumen ve MultiColorTemp özelliği, tek bir aydınlatma armatüründe iki lümen paketi ve üç renk sıcaklığı seçeneği sunar. Bu, doğru ürünü seçmenizi kolaylaştırır, müşteri tercihlerine yerinde yanıt verme esnekliği sağlar ve stokta daha az ürün kodu anlamına gelir.

Faydaları

- Ürün seçimini basitleştirmek için MultiLumen ve MultiColorTemp seçeneği
- Philips kalitesi ve güvenilirliği
- Enerji tasarruflu LED
- Suya ve saldırıya dayanıklı
- Duvara montaj veya tavana montaj
- Geniş uygulama yelpazesi

Ledinaire Duvara monte WL070V

Özellikler

- MultiLumen ve MultiColorTemp özelliği: Tek bir aydınlatma armatüründe iki ışık çıkışı (1100 lm-1700 lm) ve üç renk sıcaklığı seçeneği (3000 K-3500 K-4000 K)
- Vidalı kapaklı modern, göze batmayan tasarım
- 100 lm/W ile yüksek verimlilik
- Yüksek koruma (IP65 ve IK08)
- İsteğe bağlı hareket algılama ve gün ışığı sensörü (MDU)
- Kısma anahtarıyla isteğe bağlı %10 ve %25 (MDU) kademeli karartma

Uygulama

- Garajlar
- Girişler
- Koridorlar
- Merdiven boşlukları

Güvenlik ve uyarılar


- Duvara monte Ledinaire WL070V modeli dış mekanlarda çalıştırılabilir, ancak tüm kabloların maksimum 10 metre mesafeyle, binanın içine döşenmesi gerekir.
- MDU (Hareket Algılama Ünitesi) modeller için:
- Sensör kapsama alanı, iç ve dış mekan uygulamaları arasında farklılık gösterebilir.
- Etrafında duvar, çatı vb. yoksa şiddetli rüzgar ve yağmur sensörü tetikleyebilir.
- Herhangi bir titreşim veya hareket sensörü tetikleyebilir. Sensörün bu tür sürekli sinyallere uygun bir mesafede olduğundan emin olun.

Versions



Ledinaire Wall-mounted WL070V

Boyutlu çizim

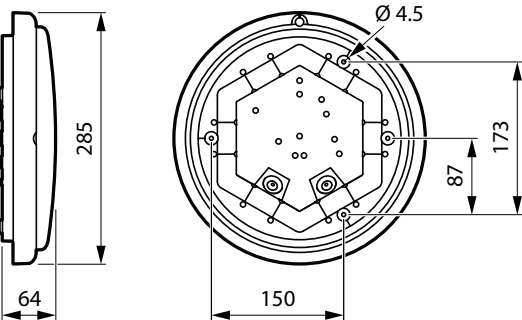

Ledinaire Duvara monte WL070V

