



PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D special commerce

MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25

La lampe TL-D Food rend les produits de la boucherie et de la boulangerie plus attrayants, en les faisant apparaître plus frais et savoureux. Elle peut être utilisée pour l'éclairage de la nourriture dans les boucheries, boulangeries, supermarchés etc.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Tension (nom.)	59 V
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15.000 h		
Données techniques de l'éclairage			
Code couleur	79		
Flux lumineux	740 lm		
Désignation de la couleur	Industrie alimentaire		
Température de couleur corrélée (nom.)	3800 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	41 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	74		
Fonctionnement et électricité			
Consommation électrique	18,0 W		
Courant lampe (nom.)	0,360 A		
Tension (nom.)	59 V		
Commandes et gradation			
Variation de l'intensité lumineuse	Oui		
Mécanique et boîtier			
Forme de la lampe	T8		
Approbation et application			
Taux de mercure (Hg) (nom.)	5,0 mg		
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	23 kWh		
Données du produit			
Nom du produit de la commande	MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25		
Nom de produit complet	MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25		
Code EOC	871150070621840		

MASTER TL-D special commerce

Code de commande	8711500706218
Code 12NC	928048002043
Code de commande local	TLD18W79
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500706218


Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500613080

Schéma dimensionnel





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Données photométriques

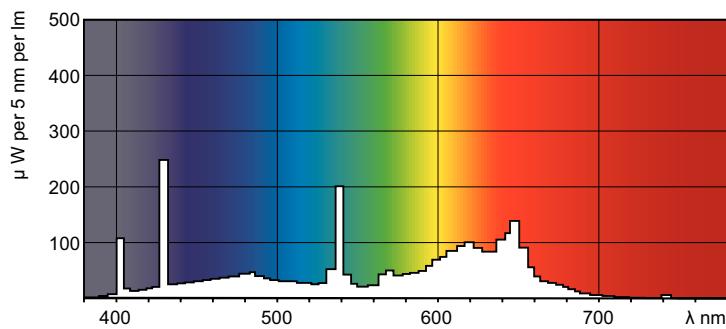

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25

Durée de vie

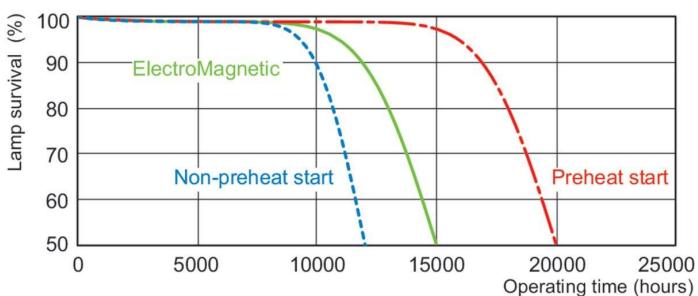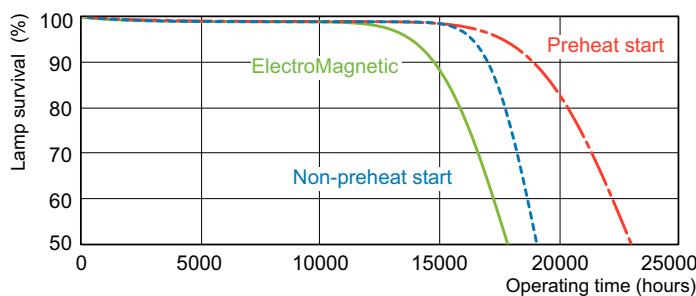


Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25

MASTER TL-D special commerce

Durée de vie

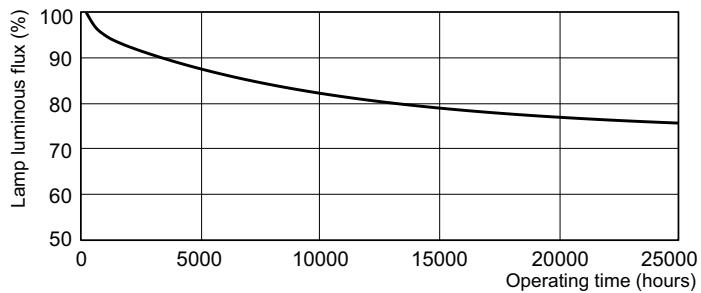

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d aucun devis ni d aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, avril 14 - Les données sont sujettes à changement